販売店様用

DUNLOP

2015

MOTORCYCLE TYRE CATALOGUE

MCタイヤ総合カタログ

RIDERSNAVI.COM

RACE TO ROAD

二輪レースの最高峰である世界選手権Moto2、Moto3。それは、いずれも多彩なメーカー、シャーシビルダー、
挑戦的なライダー達がしのぎを削る、エキサイティングなまさに激戦区です。わたしたちDUNLOPは、この激戦区で
ワンメイク・タイヤサプライヤーとして参戦してきました。ライダーとともに駆けるというスタンスを持つわたしたちは、
そこで闘いめざましい成長をみせるライダー達を見つめてきました。そこにはまさに感銘と呼ぶべきものがあったのです。

タイヤこそレースの勝敗を握る重要なファクター。これはわたしたちの考え方であると同時に、ライダーと共有する
考え方でもあります。それゆえわたしたちはライダーをはじめ現場スタッフとのコミュニケーションを密にし、
絆を深めながら、勝つためのタイヤには何が求められるかを追求してきました。そして、その過程で気づいたのは、
タイヤを供給しバックアップする側であるわたしたちもまたライダーとともに成長してきたという実感なのです。

過酷で壮絶な闘いが繰り広げられるステージだからこそ人が育つ。妥協の許されない場所だからこそ企業も育つ。
最先端のレースフィールドからフィードバックされたノウハウは、そのままストリートへと活かされます。
単なる技術革新だけではない。鍛えられたヒューマンテクノロジーが注入された高性能・高品質タイヤが市場に
送り出されてゆくのです。2015年。ダンロップは気持ちも新たにこの激戦区にふたたびチャレンジします。

CONTENTS

	掲載ページ	
RACE TO ROAD / CONTENTS	01-02	レースフィールドからの技術 ／ 目次
DUNLOP TECHNOLOGIES	03-04	ダンロップテクノロジー
ON ROAD RADIAL	05-18	**オンロード・ラジアル** SPORTMAX
RACE REPLICA RADIAL	07-08	SPORTMAX α-13
PREMIUM SPORT RADIAL	09-10	SPORTMAX Roadsport
PREMIUM TOURING RADIAL	11-12	SPORTMAX ROADSMARTⅢ
TOURING RADIAL	13-14	SPORTMAX GPR-300
RACING SPORT RADIAL	15-16	SPORTMAX GP Unbeaten-03
ECOLOGICAL TOURING RADIAL	17-18	SPORTMAX ENASAVE
ON ROAD BIAS	19-24	**オンロード・バイアス** GP SERIES ARROWMAX
SPORT BIAS	21	TT900GP
SPORT TOURING BIAS	22	ARROWMAX GT601
SPORT BIAS	23	K300GP
VINTAGE SPORT BIAS	24	TT100GP
AMERICAN & Harley-Davidson	25-28	**アメリカン&ハーレーダビッドソン** Kabuki
AMERICAN CUSTOM	26	Kabuki D404
HARLEY-DAVIDSON	27-28	D209 / D401 / D402 / D407 / D408F / D419 / D427 / GT502 / K591
SCOOTER & MINIBIKE	29-32	**スクーター&ミニバイク** RUNSCOOT SCOOTSMART SPORTMAX GP SERIES
SCOOTER LINEUP	31	RUNSCOOT D307 / SCOOTSMART / SPORTMAX GPR-100
MINIBIKE LINEUP	32	TT93GP / TT72GP / KR337 / KR345 / KR410
OFF ROAD	33-38	**オフロード** Buroro GEOMAX
DIRT TRACK	35	K180
BASIC TRAIL	36	Buroro D603 / D604 / D605
ENDURO COMPETITION	37	GEOMAX ENDURO D909 / GEOMAX AT81 / D908RR
TRIAL COMPETITION	38	D803GP
COMPETITION	39-44	**コンペティション**
ROAD RACE	41-42	KR106 / KR108 / KR149 / KR133 / Moto3 / KR189 / KR389 / KR404
MOTOCROSS	43-44	GEOMAX MX71 / MX52 / MX32 / MX11
STANDARD TYRES	45-56	**スタンダード**
ON ROAD RADIAL TYRES	46	D202 / D204 / D205 / D207 / D208 / D214 / D220ST / D221 / D222
	47	D250 / D251 / D252 / D253 / D254F / D256 / D423 / ELITE3 / GPR-80
	48	K510 / Qualifier / QualifierⅡ / ROADSMART / ROADSMARTⅡ
ON ROAD BIAS TYRES	49	D102 / D418 / D422 / F8 / F11 / F14 / F17 / F18 / F20
	50	F24 / GT401 / K87 / K127 / K155 / K177 / K235 / K275 / K300
	51	K325 / K327 / K330 / K388 / K425 / K427 / K505 / K525 / K527
	52	K555 / K630 / K655 / K698 / K730 / K888
TRAIL TYRES	52	D601 / D608 / D609
	53	K350 / K460 / K560 / K660 / K850 / K860 / K950 / TRAILMAX / TRAILSMART
SCOOTER & LEISURE TYRES	54	D252 / D304 / D305 / D308 / K178 / K234 / K378 / K398 / K488 / TT100
BUSINESS TYRES	55	D104 / D107 / F12 / K898
VINTAGE TYRES	55-56	K70 / K98 / TT100 / UNIVERSAL / TRIALS UNIVERSAL
SNOW TYRES	56	D501 / D502 / D503 / S106
SPORTMAX TECHNOLOGY	57-64	スポーツマックス技術説明
FITMENT GUIDE	65-100	メーカー別・車種別装着タイヤ対応表
TUBE SIZE GUIDE	101-102	チューブ・リムバンドサイズ対応表
TYRE SIZE GUIDE	103-106	二輪自動車用タイヤサイズ対応表
ABOUT TYRE	107-108	タイヤについて
TECHNICAL INFORMATION	109	タイヤサイズ表示の見方
SAFETY GUIDELINE	110	モーターサイクル用タイヤ使用上のご注意
SIZE INDEX	111-116	タイヤサイズ別インデックス

CATEGORY COLOR

- RACE / SPORT
- SPORT
- TOURING
- CITY
- STANDARD

DUNLOP TECHNOLOGIES

MT5
MULTIPLE TREAD FIVE

5分割マルチプルトレッド構造

トレッドコンパウンドを5分割に配置して強力なコーナリンググリップと優れた耐摩耗性を両立させる技術。最新コンパウンドの大幅な性能向上により分割数を減らし、従来のMT7（7分割トレッド）以上にショルダー（エッジ）部のレーシンググリップエリアを拡大しました。

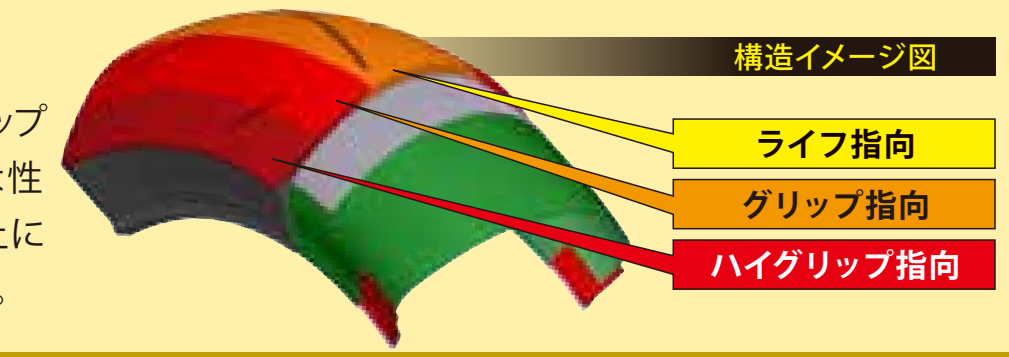

MT
MULTIPLE TREAD

3分割マルチプルトレッド構造

センター部とショルダー部に異なるトレッドコンパウンドを配置して強力なコーナリンググリップと優れた耐摩耗性を両立させる技術。各コンパウンドのエリアを調整してタイヤの特性を最大限に発揮させます。

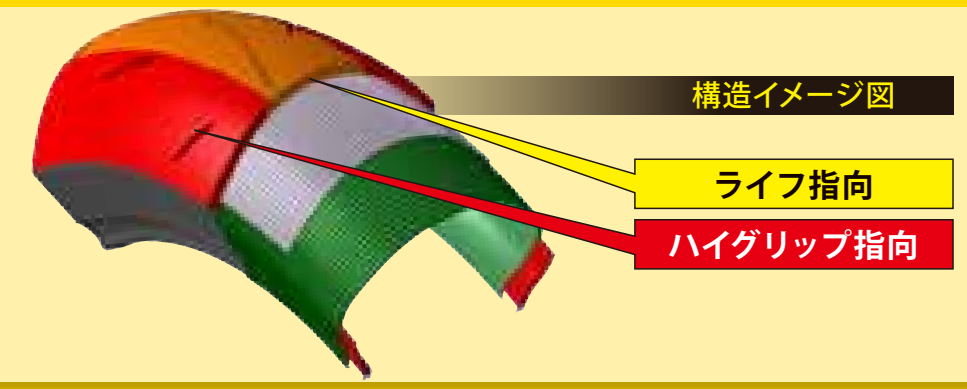

MT4
MULTIPLE TREAD for ENASAVE

ENASAVE専用 4分割マルチプルトレッド構造

低燃費と充分な走行性能を両立するための特別なマルチプルトレッド構造。通常の3分割構造に加えセンター内部に低発熱型のコンパウンドを配置。タイヤの発熱を抑制しながら転がり抵抗の低減も実現します。

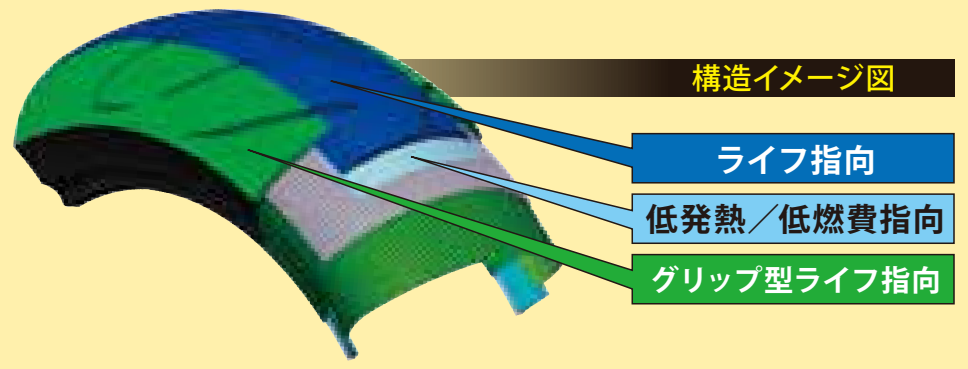

JLT
JOINTLESS TREAD

ジョイントレス・トレッド構造

トレッドコンパウンドを紐状にして巻付ける技術。特性の異なるコンパウンドを細密に配置する事が可能になります。同時にタイヤの真円度が飛躍的に向上しタイヤ本来の特性を最大限に発揮させます。

構造イメージ図

紐状にしたコンパウンドを周方向に巻付ける技術。シート状の素材に比べ加工時の"たわみ"が減少してタイヤの真円度が向上します。

SLIM BEAD APEX

スリムビードAPEX(エイペックス)構造

主に重量車に対応するタイヤサイドを強化する構造。しなやかさを保ちながらサイドウォールの剛性を強化することで、快適な乗り心地と適度なハンドリングレスポンスを引き出します。

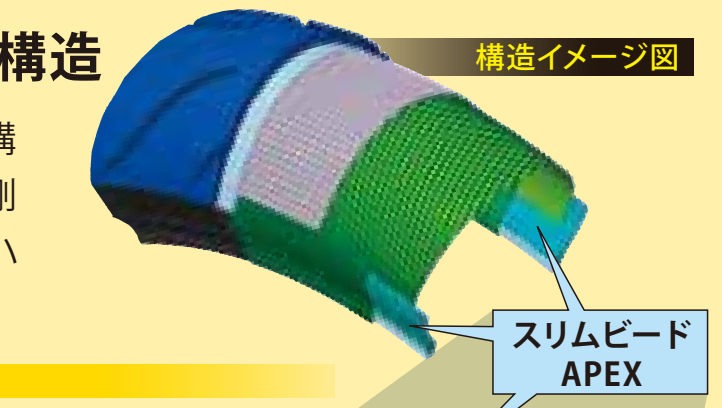

SLIM HIGH BEAD APEX

スリムハイビードAPEX(エイペックス)構造

スポーツ車両に対応したタイヤサイドの剛性をチューニングする構造。スリムビードAPEXより様に長くすることでよりしなやかなサイドウォール剛性を実現、適度につぶれながらトレッド面を路面に押し付けトラクション性能が向上します。



しなやかに"たわむ"ことでショックを吸収。

対象車両によって剛性と柔軟性がバランスする形状を採用。

CARBON
FINE CARBON

微粒子カーボン

カーボンの粒子が細かいのでポリマーとの結合点が増加。それにより効率的に発熱をおこして優れたグリップ力を発揮します。さらにコンパウンドの補強性も高まり、耐摩耗性能も向上します。

粒子が大きいために結合点が少ない。

粒子が小さいために結合点が多く補強性と発熱性が向上。

CARBON R
RACING TYPE FINE CARBON

レース用微粒子カーボン

通常の微粒子カーボンより連鎖が長いのでポリマーとの絡み付きが増えます。それにより効率的に発熱をおこして優れたグリップ力を発揮します。

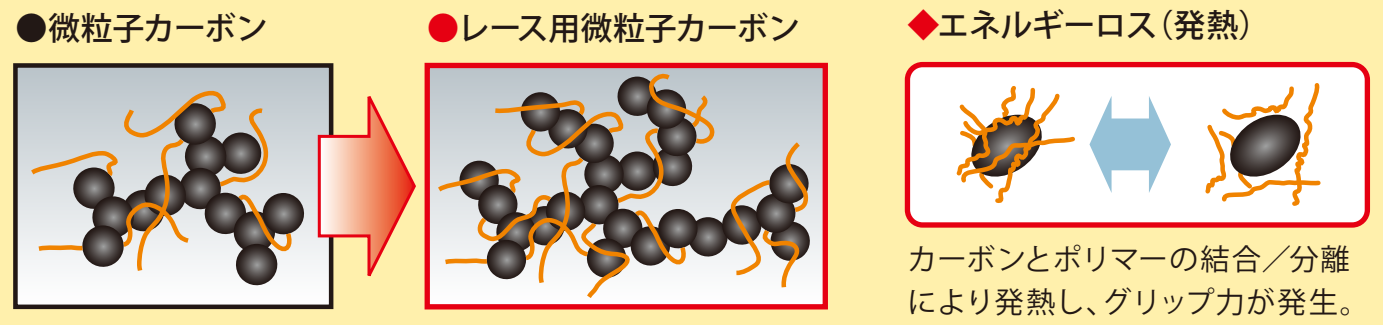

カーボンとポリマーの結合／分離により発熱し、グリップ力が発生。

Hi SILICA
HIGH FILLING SILICA

高充填シリカ

低温でも柔軟性のあるシリカの充填量を高めることにより温度依存度の少ない安定したグリップ特性とウエット性能を実現。さらに優れた補強性により耐摩耗性も向上します。

シリカとポリマーを結合剤で結合。補強性が高いので耐摩耗性が向上する。また、点結合のためゴムが動きやすく柔軟性にすぐれている。

C.T.T.
CAMBER THRUST TUNING TECHNOLOGY

キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー

各バンク角でのフロント／リアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとる技術。すぐれた旋回性を発揮しながら、軽快でリニアなハンドリングを実現します。

キャンバースラストイメージ図

バイクを傾けることによって発生する旋回力がキャンバースラストです。円錐が弧を描いて転がるのと同様の原理です。



HES JLB
HIGH ELONGATION STEEL JOINTLESS BELT

ハイ・エロンゲーション・スチール-ジョイントレス・ベルト構造

強靭でしなやかなスチールコードを撚り絡め合わせタイヤの周方向に連続的に巻き付けたベルト構造。優れた衝撃吸収性を発揮して安定したグリップ特性を実現して接地感を向上させます。

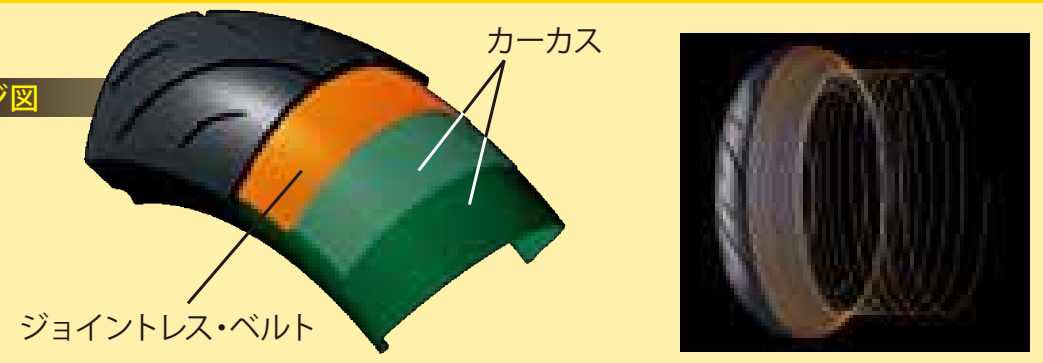

SIMULATION TECHNOLOGIES

ダンロップは最新スーパーコンピューター・プログラムにより、実物に限りなく近いタイヤモデルの動きをシミュレーション。さまざまなライダーのニーズに応えるとともに、より安全で、より環境に優しいタイヤづくりを目指しています。

接地形状・接地圧シミュレーション

走行中の接地形状と接地圧を分析するシミュレーション技術。接地面の正確な解析で接地面積の拡大と接地圧の均一化を実現しグリップ性能の向上と偏摩耗の抑制に効果を発揮します。

走行時のタイヤ接地圧の変化を把握できるため効率的にグリップ性能を引きだすことができます。また偏摩耗などの抑制にも効果を発揮します。

時速100km/hバンク角40°でのコーナリングシミュレーション

ハイドロプレーニング・シミュレーション

タイヤパターンの排水効率を分析するシミュレーション技術。接地面積を最大限に確保しつつ排水効率を高めることでドライグリップとウエット性能を高次元で両立します。



ハイドロプレーニングシミュレーションによりパターンの排水効率を溝単位で分析して高い排水性を実現します。

インサイドドラム試験機により、最大水深10mmのウエット路面で瞬間最大200km/hの走行シミュレーションが可能。キャンバー角を変えることもでき、あらゆる走行状態でのシミュレーションを可能にします。

ゴム配合シミュレーション

ナノメートルレベルでゴム内部をシミュレーションモデル化し、グリップ力の鍵を握る"発熱（エネルギーロス）"を解析することであらゆるニーズに応えるゴム配合を導き出します。

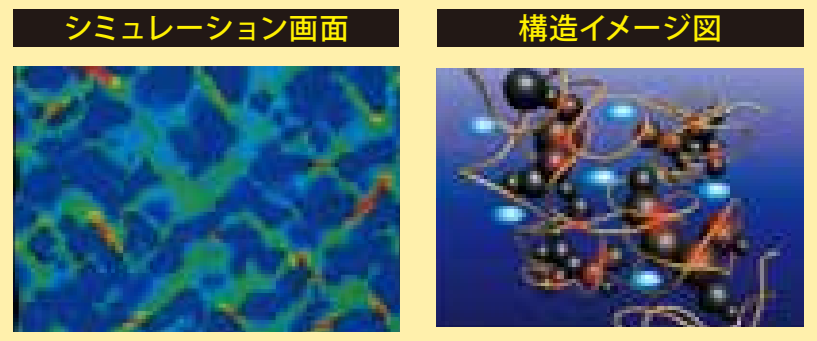

赤色部分が発熱、グリップ力を発生

カーボン
ポリマーとの結合点を増やすことでグリップ性能を向上させる。

ポリマー
カーボンとの結合力を強めることでグリップ性能と耐摩耗性を向上させる。

熱ダレ抑制剤
ポリマーの過度の動きを抑えてグリップ力の低下を緩和する。

ON ROAD RADIAL
オンロード ラジアル

SPORTMAX

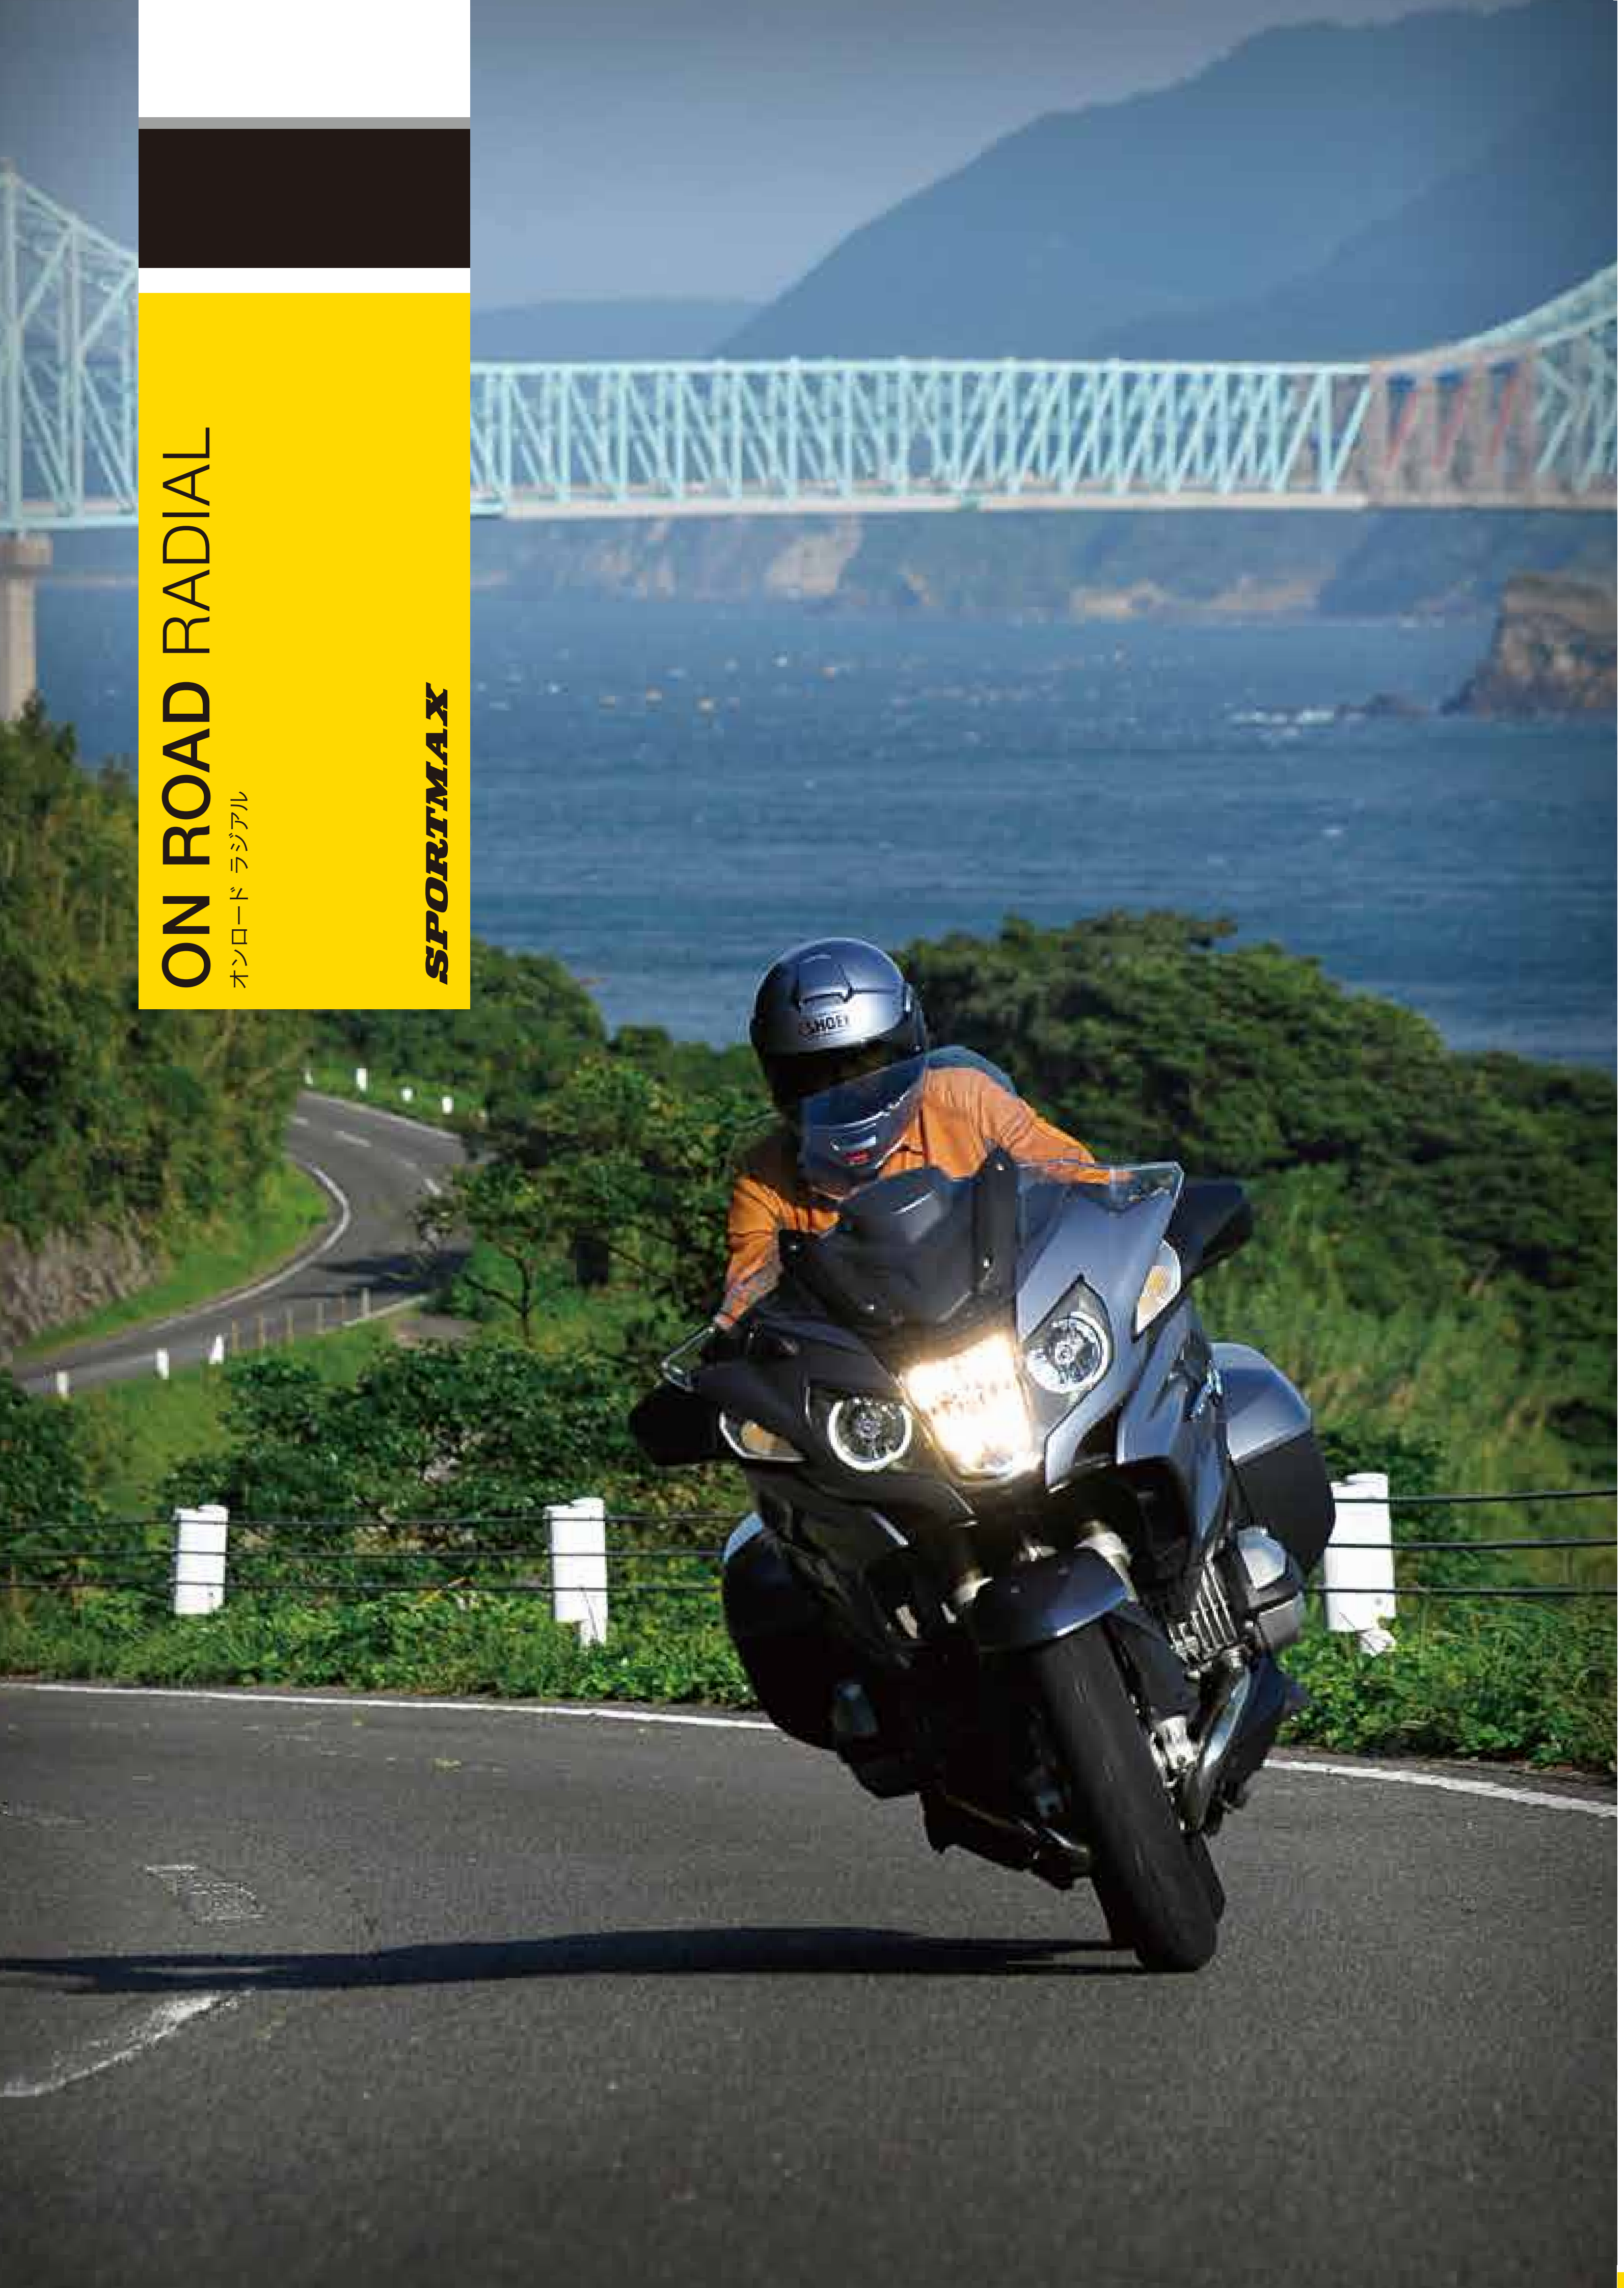

ダンロップモーターサイクル用タイヤの主軸をなすオンロードラジアル「SPORTMAXシリーズ」。
最先端テクノロジーにより導きだされたハイパフォーマンスで、レーシングスポーツモデルから
重量級ツーリングモデル、そして環境性能を意識したツーリングモデルまで、
今日のモーターサイクル用ラジアルに求められる多彩なニーズにしっかり応えます。

SPORTMAX LINEUP

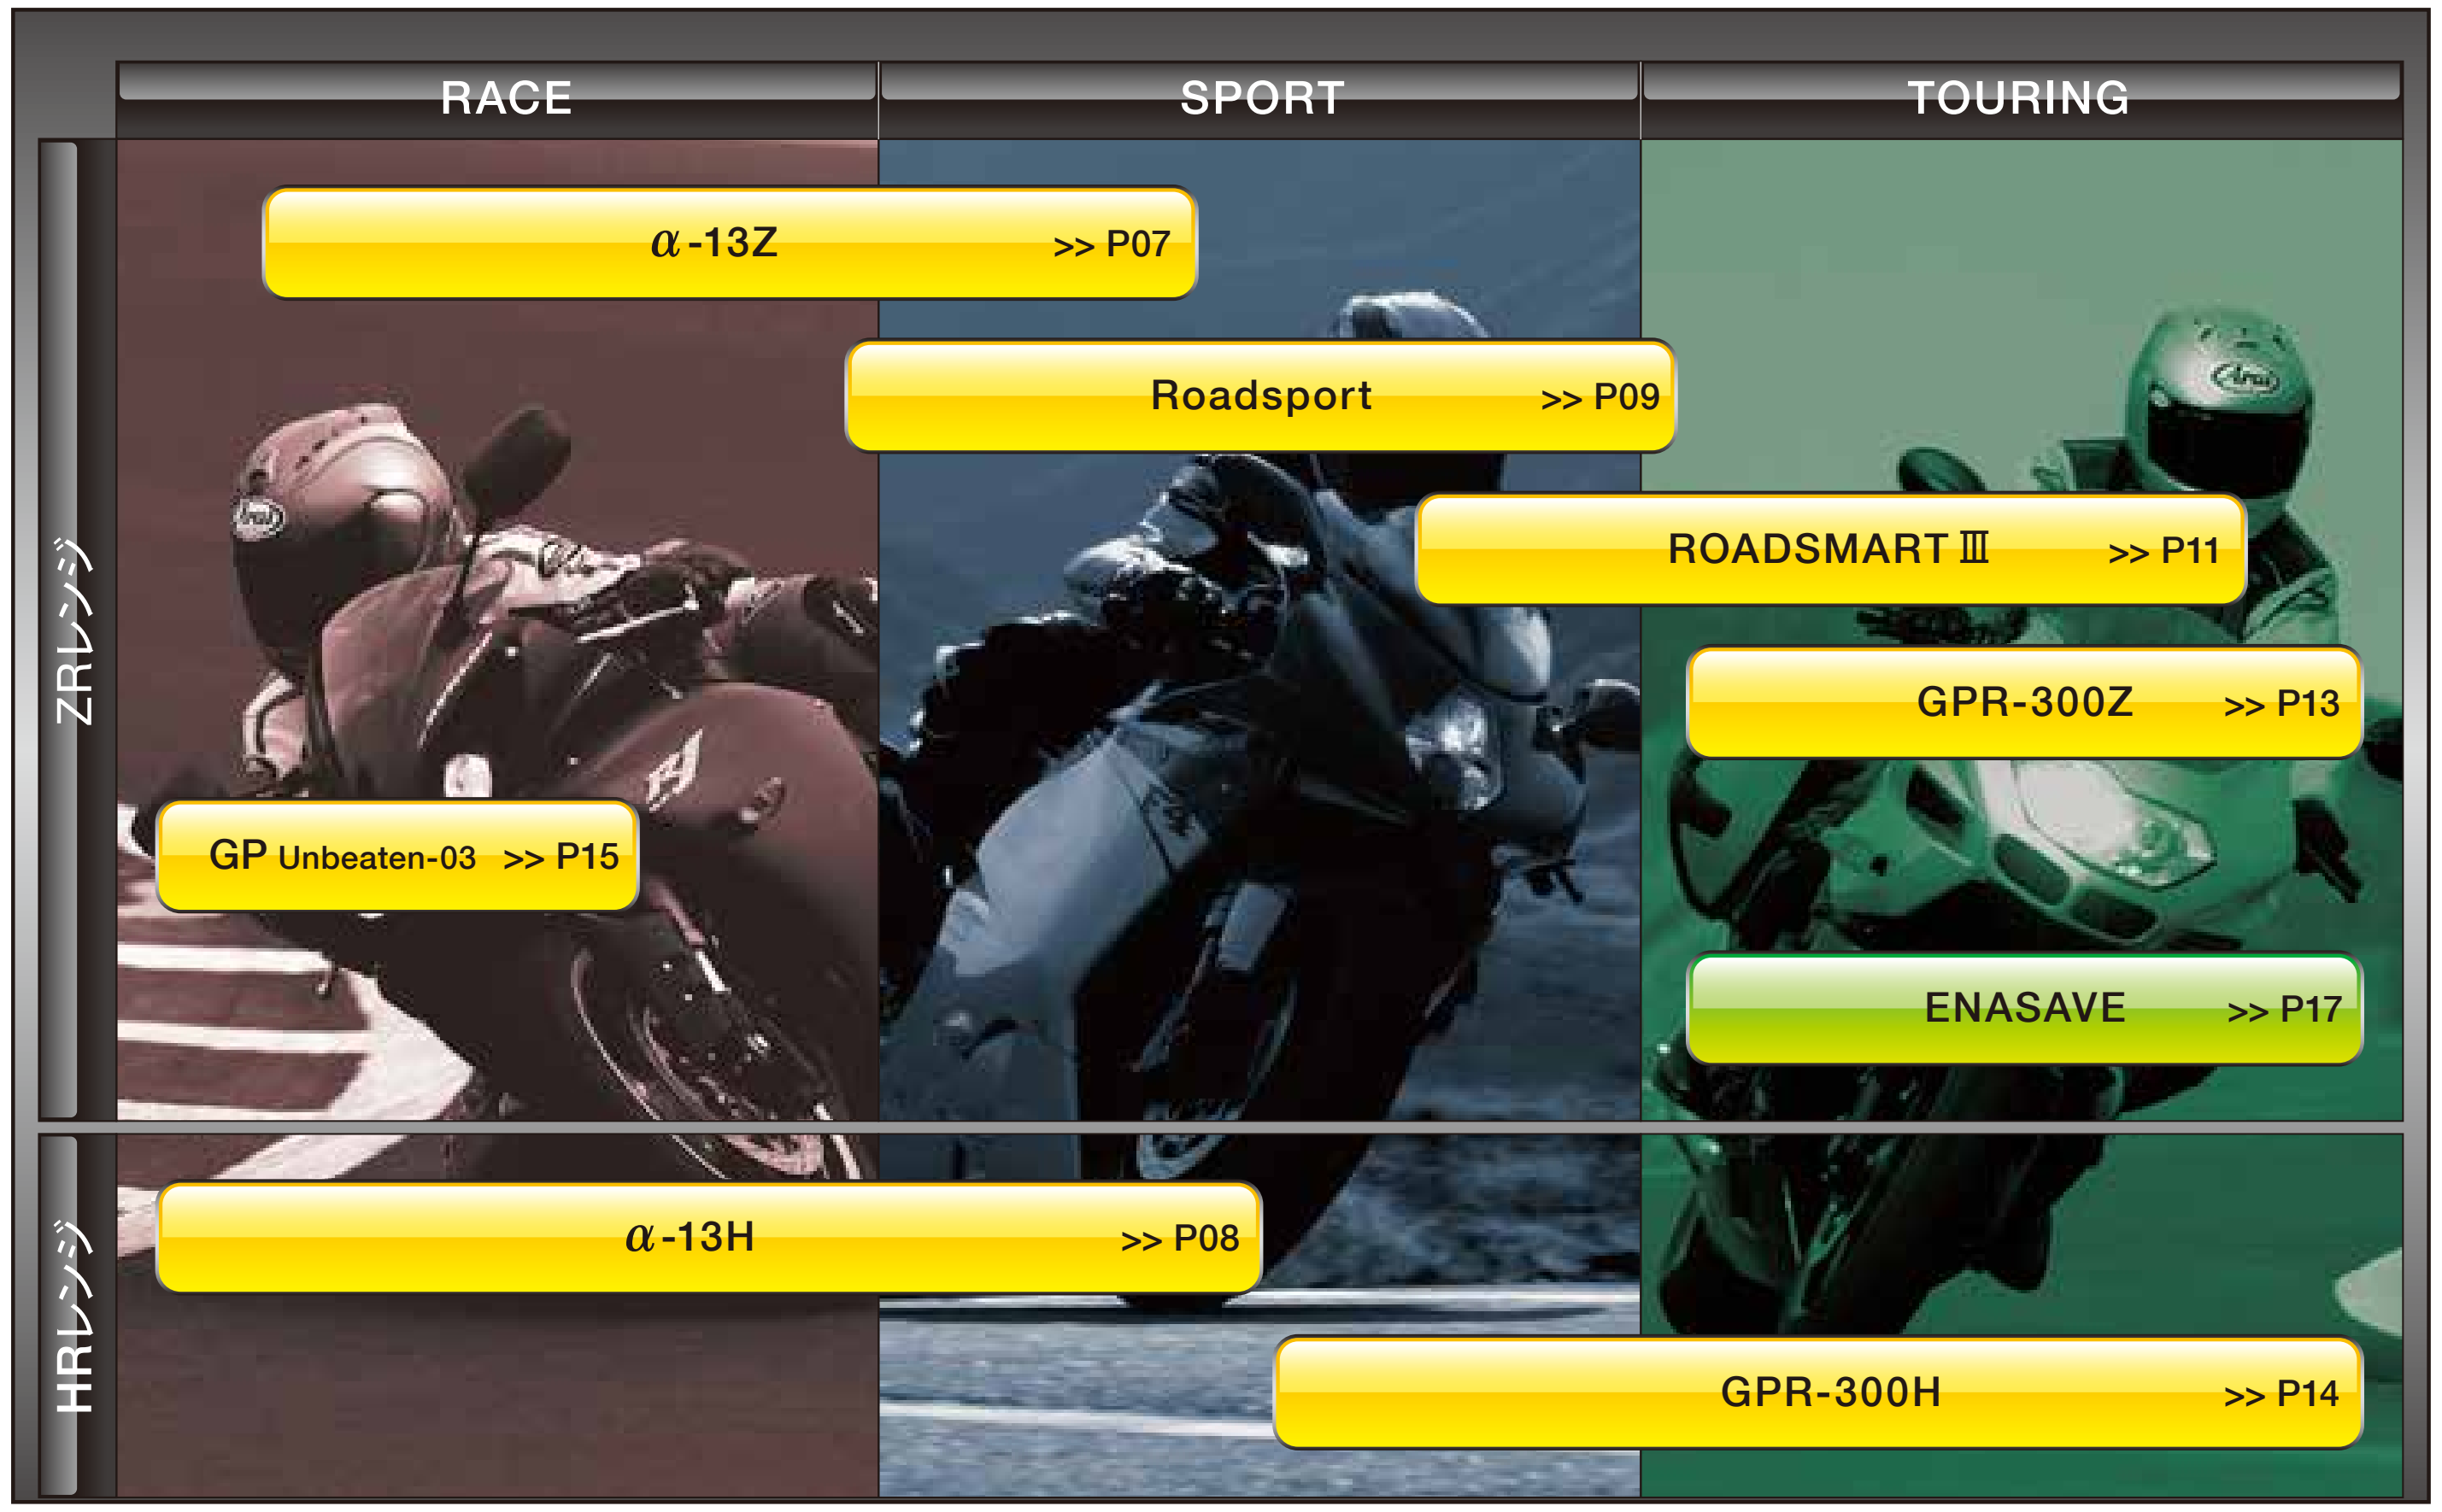

RACE REPLICA RADIAL

スポーツマックス アルファサーティーン ゼット／エイチ

SPORTMAX α-13Z / α-13H

MT5　MT　JLT　SLIM HIGH BEAD APEX　CARBON　CARBON R　Hi SILICA　C.T.T.　HES JLB

レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用で
レーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。
さらにライフも同時に強化。
アグレッシブな走りを楽しむための
レースレプリカ・ラジアル。

COMPOUND　コンパウンド

●**α-13Z:**リアには5分割マルチプルトレッド構造であるMT5（エムティーファイブ）を採用。レース用微粒子カーボンや微粒子シリカを配合した3種類のコンパウンドでレーシングタイヤに匹敵する強力なグリップとライフ性能を両立しました。またコンパウンドの飛躍的な性能向上で従来品の7分割トレッドから5分割にリニューアル。よりナチュラルなロール特性と自然な摩耗進行を実現します。さらにJLT/ジョイントレス・トレッド構造によるタイヤの真円度のアップでスタビリティも向上しました。
●**α-13H:**リアに3分割マルチプルトレッド構造を採用。従来品に比べショルダーのハイグリップコンパウンドのエリアを大幅に拡大。軽量車両でのレースにおいて勝利を狙えるポテンシャルを追求しました。

CONSTRUCTION　構　造

●C.T.T.（キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー）により構造、プロファイルを総合的にチューニング。サーキット走行に対応したクイックなハンドリングを実現しました。また新開発のスリムハイビードAPEX（エイペックス）とHES-JLB構造により高いトラクション性能と衝撃吸収性を発揮します。フロントには軽量かつ高剛性な2カットブレーカー構造を採用してリニアな旋回レスポンスと軽快なハンドリングを実現します。

PATTERN　パターン

●Zレンジ/Hレンジ共に共通のパターンを採用。従来品に比べランド比率を増大する事でさらにドライグリップを強化しました。またC.T.T.（キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー）により軽快なハンドリングも実現しています。さらにハイドロシミュレーションを駆使してウエット性能も確保しました。

FRONT　　REAR

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX α-13Z	Front	16”	130/70ZR16 M/C (61W)	TL	304523	3.50	3.50－4.00	131	591	
		17”	110/70ZR17 M/C (54W)	TL	304515	3.00	2.75－3.50	109	590	
			120/60ZR17 M/C (55W)	TL	304519	3.50	3.00－3.50	116	581	
			120/70ZR17 M/C (58W)	TL	304521	3.50	3.00－3.50	120	598	
		18”	110/80ZR18 M/C (58W)	TL	304517	2.50	2.50－3.00	108	634	
	Rear	17”	150/60ZR17 M/C (66W)	TL	304525	4.00	4.00－4.50	153	619	MT5
			150/70ZR17 M/C (69W)	TL	304527	4.00	4.00－4.50	152	648	MT5
			160/60ZR17 M/C (69W)	TL	304543	4.50	4.50－5.00	169	636	MT5
			170/60ZR17 M/C (72W)	TL	304533	4.50	4.50－5.50	171	644	MT5
			180/55ZR17 M/C (73W)	TL	304535	5.50	5.50－6.00	187	638	MT5
			190/50ZR17 M/C (73W)	TL	304537	6.00	5.50－6.00	196	632	MT5
			190/55ZR17 M/C (75W)	TL	304539	6.00	5.50－6.00	198	653	MT5
		18”	150/70ZR18 M/C (70W)	TL	304529	4.00	3.50－4.50	157	676	MT5
			160/60ZR18 M/C (70W)	TL	304531	4.50	4.50－5.00	163	657	MT5

α-13Z（REAR）は5分割マルチプルトレッド構造です。
α-13Z（REAR）はJLT構造です。
※伝票表記は（AL-13Z）となります。

TYRE LABEL DESIGN

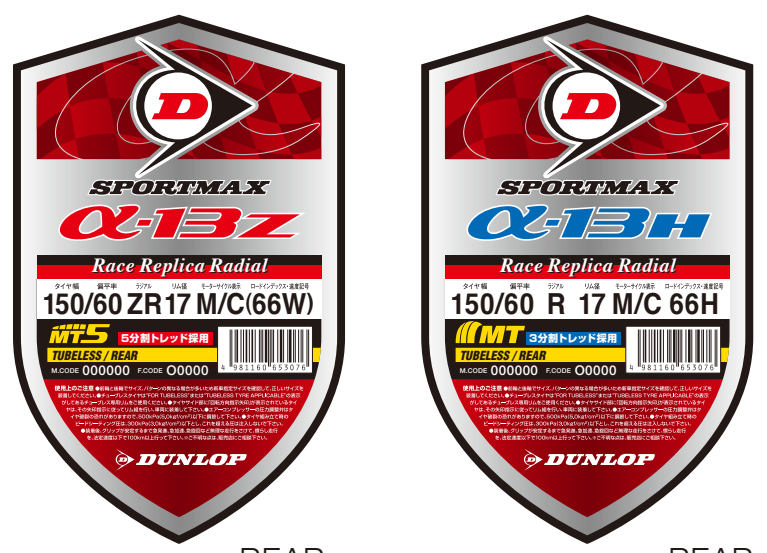

REAR　　REAR

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX α-13H	Front	17”	110/70R17 M/C 54H	TL	304541	3.00	2.75－3.50	108	590	
			120/60R17 M/C 55H	TL	304545	3.50	3.00－3.50	116	581	
			120/70R17 M/C 58H	TL	304547	3.50	3.00－3.50	119	598	
	Rear	17”	140/60R17 M/C 63H	TL	304549	4.00	3.50－4.50	144	608	MT
			140/70R17 M/C 66H	TL	304553	4.00	3.50－4.50	137	630	MT
			150/60R17 M/C 66H	TL	304555	4.00	4.00－4.50	151	619	MT
			160/60R17 M/C 69H	TL	304559	4.50	4.50－5.00	169	635	MT
		18”	140/60R18 M/C 64H	TL	304551	4.00	3.50－4.50	144	633	MT
			150/60R18 M/C 67H	TL	304557	4.00	4.00－4.50	152	645	MT

α-13H（REAR）は3分割マルチプルトレッド構造です。
※伝票表記は（AL-13H）となります。

⚠ 注意　α-13Z（REAR）/α-13H（REAR）はHES-JLB構造を採用しています。
HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
（同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。）

PREMIUM SPORT RADIAL

スポーツマックス ロードスポーツ

SPORTMAX Roadsport

MT / CARBON / Hi SILICA / C.T.T. / HES JLB

ワインディングを楽しむためのポテンシャルを徹底追求。
操作感の高いハンドリングと豊かな接地感が純粋なスポーツライドを実現する。
速さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。

FRONT　REAR

COMPOUND　コンパウンド

●3分割マルチプルトレッド構造を採用。ショルダー部に微粒子カーボンと微粒子シリカをハイブリッド配合して優れたドライ&ウエットグリップを発揮するRoadsport専用コンパウンドを使用。センター部にはシリカの充填率を上げて耐摩耗性と路面追従性を向上したコンパウンドを使用する事でハイグリップ性能とロングライフを両立しました。また流動抑制剤と高分子量化ポリマーのブレンドでコンパウンドの"コシ"感向上と高温時の軟化の抑制を実現しました。

CONSTRUCTION　構 造

●スポーツ専用にチューニングした新HES-JLB構造をリアに採用。荷重に対してリニアに伸縮して接地感が向上しダイレクトな操作感を実現します。フロントは軽量かつ高剛性な2カットブレーカー構造を採用して操舵に忠実なレスポンスと軽快なハンドリングを実現します。ダンロップ独自のC.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)によりプロファイルを開発。前後一体の軽快で安心感のあるハンドリングでコントロール性を向上させました。

PATTERN　パターン

●C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)により各バンク角で発生するキャンバースラストをパターン剛性でもチューニング、バンク角が深まるとともにリニアに増す剛性感と前後一体の旋回特性を実現してスムーズなコントロール性を発揮します。

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX Roadsport	Front	16"	130/70ZR16 M/C (61W)	TL	298619	3.50	3.50－4.00	132	589	
		17"	120/60ZR17 M/C (55W)	TL	298621	3.50	3.00－3.50	116	582	
			120/70ZR17 M/C (58W)	TL	298623	3.50	3.00－3.50	123	600	
	Rear	17"	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	298625	4.50	4.50－5.00	166	630	
			170/60ZR17 M/C (72W)	TL	298627	5.00	4.50－5.50	168	640	
			180/55ZR17 M/C (73W)	TL	298629	5.50	5.50－6.00	183	633	
			190/50ZR17 M/C (73W)	TL	298631	6.00	5.50－6.00	197	630	
			190/55ZR17 M/C (75W)	TL	298633	6.00	5.50－6.00	200	642	

※伝票表記は(RD SPORT)となります。

⚠注意　Roadsport(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)

TYRE LABEL DESIGN

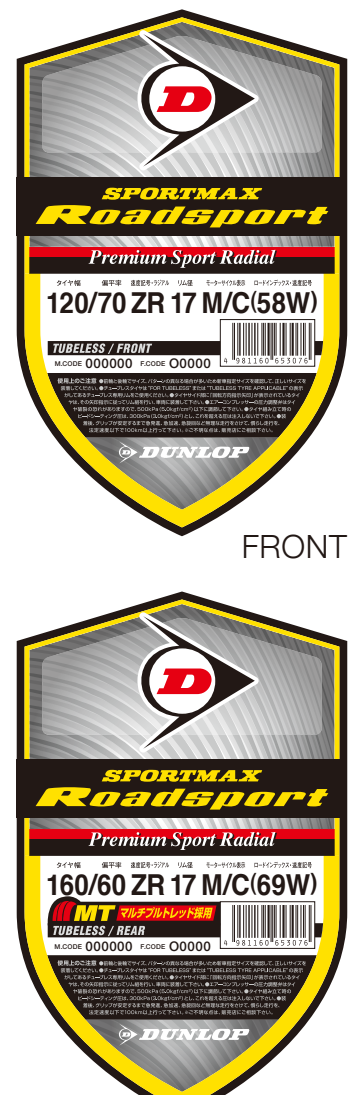

FRONT　REAR



D214

Roadsportと共通パターンのOE装着専用タイヤ"D214"の詳細は46ページにあります。

See >> P46

PREMIUM TOURING RADIAL

New スポーツマックス ロードスマートスリー

SPORTMAX ROADSMART III

MT / SLIM HIGH BEAD APEX / CARBON / Hi SILICA / C.T.T. / HES JLB

最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。
しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。
しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。
グランドツアラーの"どこまでも走りたい"気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

FRONT　REAR

COMPOUND　コンパウンド

●リアに定評ある3分割マルチプルトレッド構造を採用。センターエリアに耐摩耗高分子量ポリマーをベースに微粒子シリカとWETグリップ向上剤を配合した最新コンパウンドを配置し、ライフを大幅に向上させるとともに高いウエットグリップレベルをキープ。ショルダーエリアには微粒子シリカを配合した最新コンパウンドを採用しハイレベルのドライ&ウエットグリップを実現。あらゆるコンディションでの安定したグリップ性能とロングライフそしてスポーツ性能を発揮します。

CONSTRUCTION　構　造

●新開発スリムハイビードAPEX2をフロントとリアともに採用。またフロント／リアにHES-JLBを採用し、更にフロントにはGAP巻きを施すことによりトレッド剛性を最適化。重量車でも低速走行から超高速走行まで全域で優れた衝撃吸収性と走行安定性を発揮します。さらにC.T.T.によりフロントとリアのキャンバースラストを専用チューニング。ニュートラルでしっとりとしたハンドリングがロングツーリングでのライダーの疲労を軽減します。

PATTERN　パターン

●定評のあったロングラテラルグルーブをベースにサイピングを追加した新世代パターンを採用。フロントは排水性を強化してウエットグリップが向上。リアはランド比をアップしつつ排水効率の良いパターンの採用で優れたライフと安定性を両立しました。

TYRE LABEL DESIGN

FRONT　REAR

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX ROADSMART III	Front	14"	New 120/70R14 M/C 55H	TL	318247	3.50	3.00－3.50	121	525	*1
		15"	New 120/70R15 M/C 56H	TL	318249	3.50	3.00－3.50	121	550	*1
		17"	New 120/60ZR17 M/C (55W)	TL	318181	3.50	3.00－3.50	120	582	
			New 120/70ZR17 M/C (58W)	TL	318189	3.50	3.00－3.50	121	600	
			New 130/70ZR17 M/C (62W)	TL	318193	3.50	3.50－4.00	131	615	
		18"	New 110/80R18 M/C 58V	TL	318243	2.50	2.50－3.00	110	634	*1
			New 120/70ZR18 M/C (59W)	TL	318197	3.50	3.00－3.50	120	626	

*1＝HES-JLB非採用です。
※伝票表記は(RS3)となります。

⚠ 注意　ROADSMARTⅢはHES-JLB構造を採用しています。
HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX ROADSMART III	Rear	14"	New 160/60R14 M/C 65H	TL	318251	4.50	4.50－5.00	163	549	*2
		15"	New 160/60R15 M/C 67H	TL	318253	4.50	4.50－5.00	169	576	*2
		17"	New 160/60ZR17 M/C (69W)	TL	318239	4.50	4.50－5.00	168	632	
			New 160/70ZR17 M/C (73W)	TL	318229	4.50	4.50－5.00	162	657	
			New 170/60ZR17 M/C (72W)	TL	318201	4.50	4.50－5.00	169	637	
			New 180/55ZR17 M/C (73W)	TL	318205	5.50	5.50－6.00	182	634	
			New 190/50ZR17 M/C (73W)	TL	318207	6.00	5.50－6.00	194	630	
			New 190/55ZR17 M/C (75W)	TL	318219	6.00	5.50－6.00	194	643	
			New 190/60ZR17 M/C (78W)	TL	318215	5.00	5.00－6.00	188	665	
		18"	New 140/70R18 M/C 67V	TL	318245	4.00	4.00－4.50	142	653	
			New 150/70ZR18 M/C (70W)	TL	318223	4.00	4.00－4.50	157	674	
			New 170/60ZR18 M/C (73W)	TL	318233	4.50	4.50－5.50	169	661	

*2＝MT非採用です。

SPORTMAX GPR-300

スポーツマックス ジーピーアールサンビャク

CARBON Hi SILICA C.T.T. HES JLB

ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。
高次元でバランスするドライ&ウエットグリップ性能とロングライフ性能で
街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

COMPOUND コンパウンド

●新開発のシリカブレンド配合を採用することで路面温度が低い状況下でも柔軟性を損なわず優れたウエット性能を発揮します。また強い結合力から優れた耐摩耗性能を実現します。

CONSTRUCTION 構 造

●軽快なハンドリングを実現するためにフロントは2カットブレーカー構造を採用。またリアにはHES-JLB構造とエイペックスレス構造を採用し剛性のチューニングを施すことで衝撃吸収性を高め優れた乗り心地を発揮します。またC.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)による専用プロファイルで軽快かつクセの無いハンドリングを実現しました。

PATTERN パターン

●C.T.T.によりパターン剛性をチューニングすることで優れた軽快性を実現しました。また、ハイドロプレーニング・シミュレーションにより優れたウエット性能を発揮。さらにパターン配列の調整により耐偏摩耗性能を向上してロングライフの実現と摩耗による性能低下を抑制しています。

REAR

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX GPR-300F(Zレンジ)	Front	16"	130/70ZR16 M/C (61W)	TL	310723	3.50	3.50－4.00	133	591	
		17"	110/70ZR17 M/C (54W)	TL	310715	3.00	2.75－3.50	110	586	
			120/70ZR17 M/C (58W)	TL	310721	3.50	3.00－3.50	122	603	
			120/60ZR17 M/C (55W)	TL	310719	3.50	3.00－3.50	115	581	
		18"	110/80ZR18 M/C (58W)	TL	310767	2.50	2.50－3.00	108	636	
SPORTMAX GPR-300(Zレンジ)	Rear	17"	150/70ZR17 M/C (69W)	TL	310753	4.00	4.00－4.50	150	644	
			160/60ZR17 M/C (69W)	TL	310757	4.50	4.50－5.00	168	631	
			170/60ZR17 M/C (72W)	TL	310763	4.50	4.50－5.50	166	636	
			180/55ZR17 M/C (73W)	TL	310765	5.50	5.50－6.00	182	630	
			190/50ZR17 M/C (73W)	TL	310769	6.00	5.50－6.00	195	629	

※伝票表記は(GPR300)となります。

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX GPR-300F(Hレンジ)	Front	17"	110/70R17 M/C 54H	TL	310713	3.00	2.75－3.50	110	586	
			120/60R17 M/C 55H	TL	310717	3.50	3.00－3.50	115	581	
SPORTMAX GPR-300(Hレンジ)	Rear	17"	140/70R17 M/C 66H	TL	310747	4.00	3.50－4.50	144	628	
			150/60R17 M/C 66H	TL	310749	4.00	4.00－4.50	151	618	
			160/60R17 M/C 69H	TL	310755	4.50	4.50－5.00	168	631	
		18"	140/60R18 M/C 64H	TL	310745	4.00	3.50－4.50	138	629	
			150/60R18 M/C 67H	TL	310751	4.00	4.00－4.50	152	643	

※伝票表記は(GPR300)となります。

⚠注意 GPR-300(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)

RACING SPORT RADIAL

SPORTMAX GP Unbeaten-03

スポーツマックスジーピーアンビートゥンゼロスリー

JLT CARBON HES JLB

プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両での
サーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。
勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

COMPOUND コンパウンド

●レーシングタイプの微粒子カーボンと発熱型ポリマーをゴム配合シミュレーションで新配合することでドライグリップと耐久性が向上しました。R2、R3、RSの3タイプのコンパウンドをラインアップして様々な路面コンディションやレースに対応します。

CONSTRUCTION 構造

●リアにJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用。タイヤの真円度が向上して安定したグリップ特性を発揮します。またHES-JLB構造のフレキシブルな特性と相まってトラクション性能、高速安定性能のさらなる向上を実現しています。フロントにはアラミド2カットブレーカー構造を採用することで優れた一次旋回性と吸収性を発揮します。プロファイルはC.T.T.によりフロントに大外径シングルラジアス、リアに低キャンバー&フラットラジアスを採用して軽快で旋回性の高いハンドリング特性を実現しました。

PATTERN パターン

●ランド比が増大したニューパターンの採用でドライグリップが向上。さらに接地形状・接地圧シミュレーションで一次、二次旋回を各エリアごとに解析することでクイックかつニュートラルなハンドリングとアンダーステアになりにくい最適な旋回性を両立させるパターンを実現しました。

TYRE LABEL DESIGN

REAR

REAR

モデル	F/R		タイヤサイズ	コンパウンド	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX GP Unbeaten-03	Front	17"	120/70ZR17 M/C (58W)	R2	TL	306709	3.50	3.00–3.50	121	604	
			120/70ZR17 M/C (58W)	R3	TL	306711	3.50	3.00–3.50	121	604	
	Rear	17"	180/55ZR17 M/C (73W)	R2	TL	306715	5.50	5.50–6.00	182	641	
			180/55ZR17 M/C (73W)	R3	TL	306717	5.50	5.50–6.00	182	641	

※伝票表記は(UB-03)となります。

Info! SPORTMAX GP Unbeaten-03はロードレース「ST600クラス」で使用する場合、MFJ公認登録申請が必要な商品です。(※MFJ国内競技規則による。)
MFJ公認レースの「ST600クラス」に参加される目的で使用される場合は、MFJ国内規則書ならびにMFJライディング誌、MFJホームページ等で最新の公認状況をご確認ください。

モデル	F/R		タイヤサイズ	コンパウンド	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX GP Unbeaten-02	Front	17"	110/70R17 M/C 54H	RS	TL	295745	3.00	2.75–3.50	110	589	
	Rear	17"	150/60R17 M/C 66H	RS	TL	295741	4.00	4.00–4.50	151	620	

※伝票表記は(UB-02)となります。

モデル	F/R		タイヤサイズ	コンパウンド	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX GP Unbeaten-01	Front	17"	120/70ZR17 M/C (58W)	RS	TL	290429	3.50	3.00–3.50	119	601	●
	Rear	17"	180/55ZR17 M/C (73W)	RS	TL	287225	5.50	5.50–6.00	182	640	●

●=数量に限りがあります。
※伝票表記は(UB01)となります。

フロントコンパウンド対応イメージ

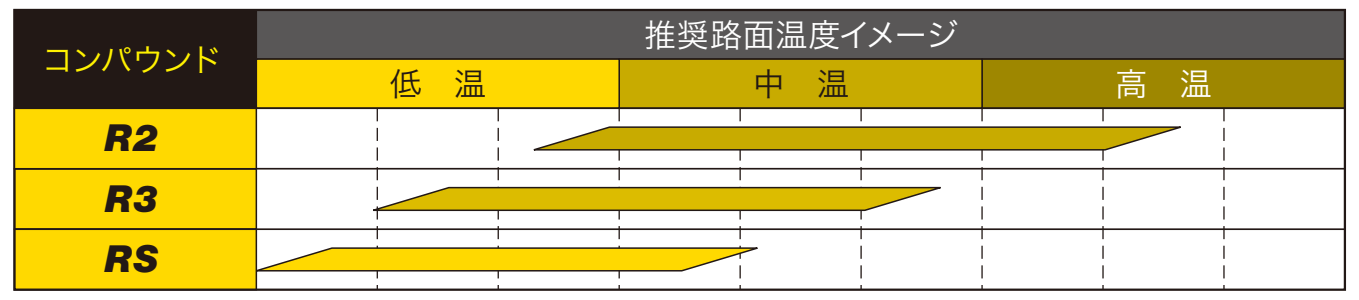

※路面温度の目安は、中温を35℃付近としています。 ※RSコンパウンド以外はタイヤウォーマーの使用時の目安です。

リアコンパウンド対応イメージ

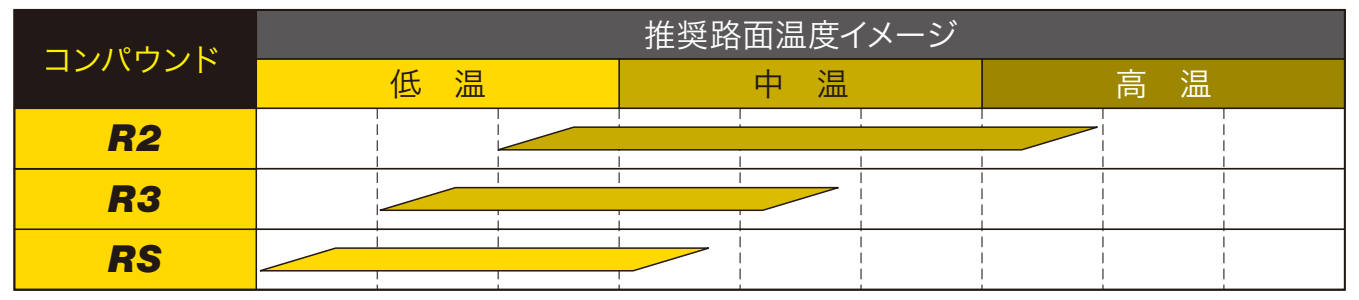

※路面温度の目安は、中温を35℃付近としています。 ※RSコンパウンド以外はタイヤウォーマーの使用時の目安です。

⚠ SPORTMAX GP Unbeaten-03 使用上の注意 必ずお守り下さい。

●SPORTMAX GP Unbeaten-03は、プロダクションレースでのコーナリング時のタイム短縮を目的として、グリップ力とタイヤ剛性を特に強化したタイヤです。●一般公道における法定速度以下での走行には支障ありませんが、法定速度を超過して走行した場合、車両とのマッチングによってはヨーイングやウォブル(ハンドル・車体のぶれ)が発生し、重大な人身事故に至る可能性があります。●またサーキット等において高速走行する場合は、車体やサスペンションの強化等、充分なチューニング・セッティングを行わなければ本来の性能が発揮されないばかりでなく、ヨーイングやウォブルの発生により、重大な人身事故に至る可能性があります。●一般公道において法定速度を超過した運転はしないでください。また、サーキットで走行する場合は、充分なチューニング・セッティングを車体等に施してください。●一般公道において法定速度を超過して走行した場合、またサーキット等において充分なチューニング・セッティングを行わず走行した場合、上記の様な現象の発生およびその結果生じた事故に対して当社は一切の責任を負いかねます。

⚠ 注意

GP Unbeaten-03/02/01はリアタイヤにHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)
低温下において衝撃を与えたり変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。特に低温時のタイヤ組み立ては避けてください。

ECOLOGICAL TOURING RADIAL

スポーツマックス エナセーブ
SPORTMAX ENASAVE eco

MT-4 SLIM BEAD APEX Hi SILICA C.T.T. HES JLB

低燃費という環境性能をメインコンセプトとして、タイヤ転がり抵抗の低減を徹底追求。
さらにウエット&ドライグリップ、乗り心地、ライフというツーリング性能を充分に満たした
ダンロップモーターサイクル初の環境対応型次世代ツーリングラジアル。

FRONT　REAR

COMPOUND　コンパウンド

●ENASAVE専用の4分割マルチプルトレッド構造を採用。センター部トレッドには新開発の微粒子シリカを高充填配合。さらに内部に低発熱天然ゴムのコンパウンドを重ねることで転がり抵抗の低減とウエットグリップ向上を実現。また微粒子シリカの強結合力によりライフ性能も向上しました。ショルダー部には微粒子シリカと微粒子カーボンのハイブリッド配合を採用して高レベルのウエット&ドライグリップを発揮します。

CONSTRUCTION　構　造

●新開発の低発熱プロファイルを採用。トレッド歪みを低減し低燃費を実現するとともに接地面が拡大、接地圧が低下することで安定性とライフが向上しました。フロント、リアともにHES-JLB構造を採用しながら新開発のスリムビードAPEXをフロントに搭載することで優れた乗り心地と安定性を実現しました。さらにC.T.T.によりフロントとリアのキャンバースラストをシンクロすることでニュートラルで安心感のある旋回力を発揮します。

PATTERN　パターン

●転がり抵抗低減と良好な旋回性能がバランスする溝角度をベースにECOイメージの葉っぱをモチーフにデザインした専用"リーフパターン"を採用。さらにハイドロプレーニングシミュレーションにより優れた排水性も実現することで、低燃費とハンドリング、そしてウエットグリップをハイレベルで発揮します。

TYRE LABEL DESIGN

FRONT　REAR

モデル	F/R		タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	備考
SPORTMAX ENASAVE	Front	17"	120/60ZR17 M/C (55W)	TL	293471	3.50	3.00－3.50	117	582	
			120/70ZR17 M/C (58W)	TL	292203	3.50	3.00－3.50	121	600	
	Rear	17"	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	293473	4.50	4.50－5.00	166	631	
			180/55ZR17 M/C (73W)	TL	292223	5.50	5.50－6.00	177	630	
			190/50ZR17 M/C (73W)	TL	292229	6.00	5.50－6.00	191	629	

⚠注意　ENASAVEはHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
（同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。）

タイヤ転がり抵抗測定

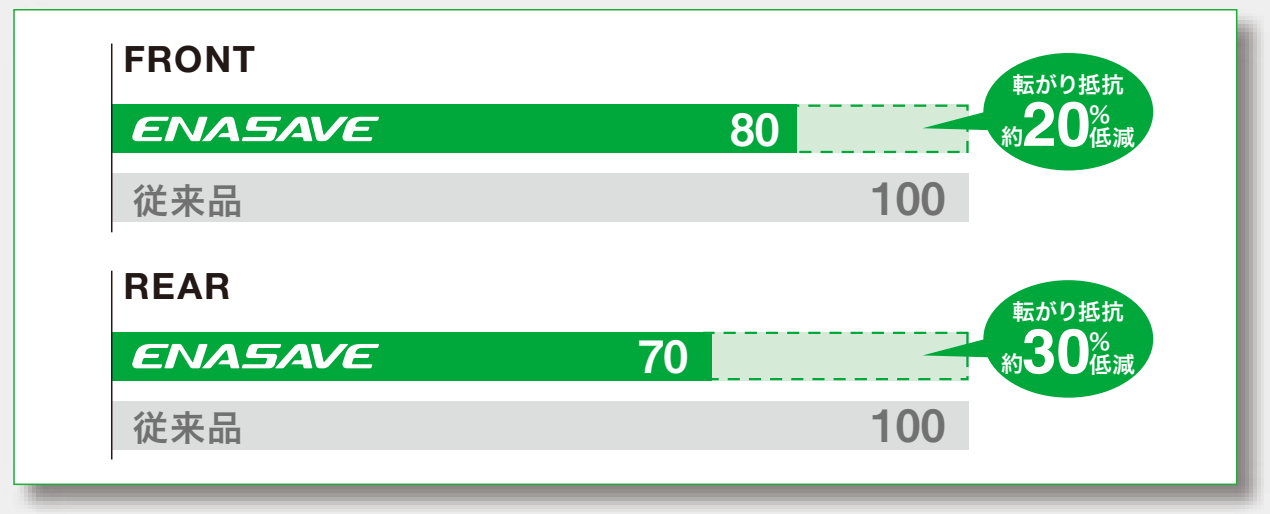

テスト条件:■測定方法:ドラム試験機 ■サイズ:Front 120/70ZR17 Rear 180/55ZR17 ■リム:Front 17M/CxMT3.50 Rear 17M/CxMT5.50■速度:60km/h■荷重:1.30kN ■空気圧(kPa):Front 250 Rear 290 ■室温:25℃ ■ドラム表面:スチール ■当社従来品:ROADSMART

実燃費測定

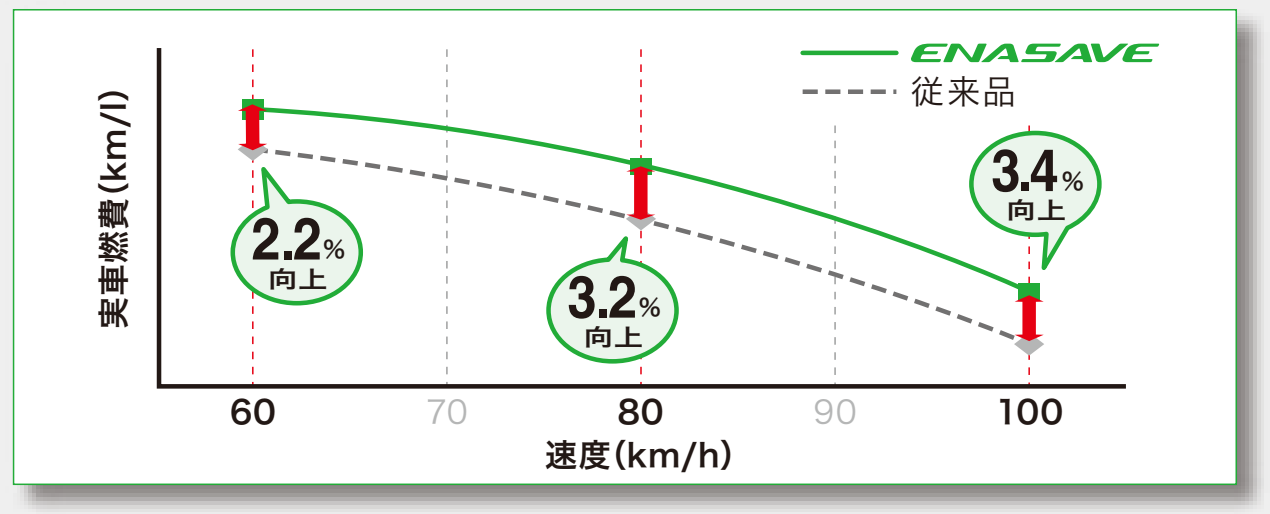

テスト条件:■測定場所:(財)日本自動車研究所 ■サイズ:Front 120/70ZR17 Rear 180/55ZR17 ■リム:Front 17M/CxMT3.50 Rear 17M/CxMT5.50 ■テスト車両:ヤマハFJR1300(H22年式) ■排気量:1300cc ■乗員:1名 ■空気圧(kPa):Front 270 Rear 290 ■速度:60、80、100km/h(定常) ■当社従来品:ROADSMART

ON ROAD BIAS
オンロード バイアス

GP SERIES ARROWMAX

オンロードバイアスは、モーターサイクル用タイヤとして長い歴史をもつ
ダンロップバイアスタイヤの信頼性と高い基本性能をさらに進化させたシリーズ。
サーキット走行にも対応するグリップレベルを実現したスポーツモデルから、ビンテージバイク用モデルまで、
さまざまなタイプ、年式をカバーしながら豊富なサイズバリエーションで
個性的なライディングスタイルを演出します。

ON ROAD BIAS LINEUP

TT900GP　GT601　K300GP　TT100GP

SPORT BIAS

》MIDDLE BIKE

GP SERIES TT900GP

**ダンロップの最高峰スポーツバイアス。
強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。
サーキットでも高いポテンシャルを発揮する
ハイグリップタイヤ。**

COMPOUND コンパウンド

●世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィードバックした、専用ハイグリップコンパウンドを採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

CONSTRUCTION 構 造

●フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。プロファイルは装着マシンとのマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に異なる形状を採用しました。

PATTERN パターン

●クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。

TT900FGP <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
14”	100/80-14 M/C 48P	WT	291821	2.15	2.15-2.70	95	517	△
16”	80/90-16 M/C 43P	TL	231723	1.85	1.60-2.15	85	553	
	90/90-16 M/C 48S	TL	240833	2.15	1.85-2.50	96	573	
	100/90-16 M/C 54H	TL	231729	2.50	1.85-2.75	107	583	
17”	100/80-17 M/C 52S	TL	231727	2.50	1.85-2.75	104	596	
	100/80-17 M/C 52H	TL	231731	2.50	1.85-2.75	104	595	
	110/80-17 M/C 57H	TL	231733	2.50	2.15-3.00	114	609	
	110/70-17 M/C 54H	TL	231735	3.00	2.75-3.50	110	586	▽

△＝カワサキDトラッカー125('10～)専用タイヤTT900Fです。
GPコンパウンドではありません。
▽＝カワサキNinja250('14～)用TT900FGPJ(315763)もあります。

TT900GPN <前後輪共通>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
17”	90/80-17 M/C 46S	TL	302675	2.15	1.85-2.50	91	582	
	130/70-17 M/C 62S	TL	302677	3.50	3.00-4.00	127	618	

※グリップ強化型コンパウンドを使用しています。

TT900GP <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
14”	120/80-14 M/C 58P	WT	291827	2.55	2.50-3.00	116	546	▲
17”	90/90-17 M/C 49P	TL	231739	2.15	1.85-2.50	95	597	
	90/80-17 M/C 46S	WT	244445	2.15	1.85-2.50	91	586	★
	90/80-17 M/C 46S	TL	237099	2.15	1.85-2.50	90	580	★
	100/80-17 M/C 52S	TL	231741	2.50	1.85-2.75	103	597	
	120/80-17 M/C 61S	TL	231743	2.75	2.15-3.00	128	621	
	120/80-17 M/C 61H	TL	231745	2.75	2.15-3.00	128	621	
	130/70-17 M/C 62H	TL	231747	3.50	3.00-4.00	130	615	
	140/70-17 M/C 66H	TL	231749	4.00	3.50-4.50	143	626	▼
	150/70-17 M/C 69H	TL	231751	4.00	3.50-4.50	152	638	
18”	90/90-18 M/C 51H	TL	240837	2.15	1.85-2.50	96	625	★
	100/90-18 M/C 56H	TL	240835	2.50	1.85-2.75	107	637	
	120/80-18 M/C 62H	TL	231719	2.75	2.15-3.00	124	651	
	140/70-18 M/C 67H	TL	238665	4.00	3.50-4.50	145	651	
	150/70-18 M/C 70H	TL	231721	4.00	3.50-4.50	153	665	

▲＝カワサキDトラッカー125('10～)専用タイヤTT900です。
GPコンパウンドではありません。
★＝前後輪共通です。
▼＝カワサキNinja250('14～)用TT900GPJ(315765)もあります。

SPORT TOURING BIAS

》BIG BIKE / MIDDLE BIKE

ARROWMAX GT601

**最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで
幅広く対応するラインアップであらゆるライディングに応える、
ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。**

COMPOUND コンパウンド

●最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。

CONSTRUCTION 構 造

●装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクに対応する「Vレンジ」を新たにラインアップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。

PATTERN パターン

●定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチューニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

GT601F(Hレンジ) <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
16”	100/90-16 M/C 54H	TL	307333	2.50	1.85-2.75	104	591	
17”	100/80-17 M/C 52H	TL	307335	2.50	1.85-2.75	100	592	
	110/80-17 M/C 57H	TL	307337	2.50	2.15-3.00	106	609	
	110/70-17 M/C 54H	TL	307339	3.00	2.75-3.50	108	587	
	120/70-17 M/C 58H	TL	307343	3.50	3.00-3.50	119	603	
18”	90/90-18 M/C 51H	TL	307345	2.15	1.85-2.50	92	620	
	100/90-18 M/C 56H	TL	307347	2.50	1.85-2.75	101	640	
	100/80-18 M/C 53H	TL	307349	2.50	2.15-2.75	101	617	

GT601(Hレンジ) <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
16”	130/90-16 M/C 67H	TL	307351	3.00	2.50-3.50	138	641	
17”	120/80-17 M/C 61H	TL	307353	2.75	2.15-3.00	124	624	
	130/70-17 M/C 62H	TL	307355	3.50	3.00-4.00	130	615	
	140/70-17 M/C 66H	TL	307359	4.00	3.50-4.50	144	627	
	150/70-17 M/C 69H	TL	307361	4.00	3.50-4.50	150	644	
18”	110/90-18 M/C 61H	TL	307363	2.50	2.15-3.00	113	654	
	110/80-18 M/C 58H	TL	307365	2.50	2.15-2.75	108	630	
	120/80-18 M/C 62H	TL	307367	2.75	2.15-3.00	121	646	
	130/70-18 M/C 63H	TL	307369	3.50	3.00-4.00	133	640	
	140/70-18 M/C 67H	TL	307371	4.00	3.50-4.50	143	654	
	150/70-18 M/C 70H	TL	307373	4.00	3.50-4.50	150	667	

GT601F(Vレンジ) <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
16”	120/80-16 M/C 60V	TL	307377	2.75	2.15-3.00	119	603	
18”	110/90-18 M/C 61V	TL	307379	2.50	2.15-3.00	107	654	
19”	100/90-19 M/C 57V	TL	307375	2.50	1.85-2.75	99	663	

GT601(Vレンジ) <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
17”	130/90-17 M/C 68V	TL	307385	3.00	2.50-3.50	136	675	
18”	120/90-18 M/C 65V	TL	307381	2.75	2.15-3.00	122	676	
	130/80-18 M/C 66V	TL	307383	3.00	2.50-3.50	127	661	

SPORT BIAS

》BIG BIKE / VINTAGE

GP SERIES K300GP

伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。'80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。

COMPOUND コンパウンド

●ハイグリップで定評のあった"旧K300GP用コンパウンド"をベースに開発した専用ハイグリップコンパウンドを採用。グリップ、耐摩耗性を向上し現代的なスポーツ性能を実現しています。

CONSTRUCTION 構　造

●装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に異なるプロファイルを採用。また、80年代当時のビッグバイクでの使用を想定した最適な構造を採用し、プロダクションレースにも耐えるタイヤ剛性と旋回性を発揮しつつ高速スタビリティも向上させています。

PATTERN パターン

●'80年代前半当時の"K300GPパターン"を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グルーブ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。

K300FGP <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
16"	120/80-16 M/C 60V	TL	251609	2.75	2.15-3.00	119	603	
18"	100/90-18 M/C 56V	TL	255167	2.50	1.85-2.75	102	637	
	110/90-18 M/C 61V	TL	256299	2.50	2.15-3.00	107	654	
19"	100/90-19 M/C 57V	TL	251607	2.50	1.85-2.75	99	660	

K300GP <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
16"	130/90-16 M/C 73H	TL	256303	3.00	2.50-3.50	135	644	
	150/80-16 M/C 71V	TL	256301	3.50	3.00-4.00	153	644	
17"	130/90-17 M/C 68V	TL	251613	3.00	2.50-3.50	137	669	
18"	120/90-18 M/C 65V	TL	251605	2.75	2.15-3.00	126	673	
	130/80-18 M/C 66V	TL	251611	3.00	2.50-3.50	129	663	

K300GP主要車種対応タイヤサイズ

	HONDA	FRONT	REAR
※	'79 CB750F(FZ~FB)	100/90-19	120/90-18
※	'81 CB1100R	100/90-19	120/90-18
※	'81 CB900	100/90-19	120/90-18
	'82 CB1100F	100/90-18	130/90-17
	'82 CB900FC	100/90-18	130/80-18
	'82 VFR750F	120/80-16	130/80-18
	'83 CB1100F	100/90-19	130/80-18

	YAMAHA	FRONT	REAR
※	'82 XJ650T	100/90-19	120/90-18
	'84 XJ900	100/90-18	120/90-18
	'86 FJ1200	120/80-16	150/80-16
	'86 FZ750	120/80-16	150/80-16

	SUZUKI	FRONT	REAR
※	'81 GSX1100E	100/90-19	130/90-17
※	'81 GSX1100S	100/90-19	130/90-17
※	'00 GSX1100S	100/90-19	130/90-17
	'81 GS750GL	100/90-19	130/90-17

	KAWASAKI	FRONT	REAR
※	'81 Z1100GP	100/90-19	120/90-18
	'82 Z1300	110/90-18	130/90-17
	'83 GPZ1100	110/90-18	130/90-17
	'84 GPZ750	110/90-18	130/80-18
	'84 GPZ900R	120/80-16	130/80-18
	'84 GPZ750R	120/80-16	130/80-18

BMW	FRONT	REAR
'90 K100RS/RT	100/90-19	130/90-17

※=詳しくはカタログ103~106ページに掲載のサイズ互換表(二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表)を参考にしてください。

VINTAGE SPORT BIAS

》VINTAGE

GP SERIES TT100GP ROADMASTER

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の栄光に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。

COMPOUND コンパウンド

●サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした専用スポーツコンパウンドを採用。ストリートにおける性能を追求しながら低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

CONSTRUCTION 構　造

●装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に異なるプロファイル形状を採用。さまざまな車両でスムーズで安定したハンドリングを発揮します。

PATTERN パターン

●ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップ・タイヤとして、1960年代後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグルーブは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。

TT100GP <前後輪共通>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
8"	3.50-8 46J	WT	265411	2.50	2.15-2.50	88	383	
17"	110/90-17 M/C 60H	TL	237759	2.50	2.15-3.00	117	637	
	120/80-17 M/C 61H	TL	237761	2.75	2.15-3.00	124	633	
	120/80-17 M/C 61S	WT	247261	2.75	2.15-3.00	117	621	
18"	3.00-18 47S	TL	237763	1.85	1.60-2.15	82	623	
	3.00-18 47S	WT	247263	1.85	1.60-2.15	82	623	
	3.50-18 56H	TL	237765	2.15	1.85-2.50	103	656	
	4.00-18 64H	TL	237767	2.50	2.15-3.00	114	667	
	80/90H18	WT	119027	1.85	1.60-2.15	84	613	⚠
	90/90-18 M/C 51H	TL	237769	2.15	1.85-2.50	94	627	
	90/100-18 M/C 54S	WT	302469	2.15	1.85-2.15	91	636	
	110/90-18 M/C 61H	TL	237771	2.50	2.15-3.00	109	657	■
	110/90-18 M/C 61S	WT	304401	2.50	2.15-3.00	109	654	
	130/80-18 M/C 66H	WT	245613	3.00	2.50-3.50	136	666	☆
19"	100/90-19 M/C 57H	TL	237773	2.50	1.85-2.75	104	662	●

⚠=注意! 一般公道走行不可。ビンテージレーサー用インターミディエートタイヤです。
■=ホンダCB223S('08~)フロント用チューブタイプ(281999)もあります。
☆=リア専用です。
●=カワサキW400/650/800用TT100GPGチューブタイプ(291779)もあります。

TT100GP主要車種対応タイヤサイズ

HONDA	FRONT	REAR
'69 CB750Four(K1~K6)	100/90-19	4.00-18
'69~モンキー	3.50-8	3.50-8
'71 CB500 Four	100/90-19	3.50-18
'72 CB350 Four	3.00-18	3.50-18
'74 CB400 Four	3.00-18	3.50-18
'78~ゴリラ	3.50-8	3.50-8
'79 CB750F(FZ~FB)	100/90-19	4.00-18
'83 CBX250RS	90/90-18	110/90-18
'83~GB250クラブマン	90/90-18	110/90-18
'85 GB400TT	90/90-18	110/90-18

YAMAHA	FRONT	REAR
'70 RX350	3.00-18	3.50-18
'73 RD350	3.00-18	3.50-18
'76 GX500	100/90-19	3.50-18
'77 RD400	3.00-18	3.50-18
'78 GX400	3.00-18	3.50-18
'80 RZ250	3.00-18	3.50-18
'81 RZ350	3.00-18	3.50-18
'85~ SR400･500	3.50-18	4.00-18
'92~ SRV250	90/90-18	110/90-18
'96~ ルネッサ	90/90-18	110/90-18
'01~ SR400	90/100-18	110/90-18

SUZUKI	FRONT	REAR
'71 GT750	100/90-19	4.00-18
'71 T500	100/90-19	4.00-18
'76 GS750	100/90-19	4.00-18
'76 GS400	3.00-18	3.50-18
'80 GSX400E	3.00-18	3.50-18
'82 GSX750Sカタナ	100/90-19	4.00-18
'95~ボルティ	3.00-18	120/80-17

KAWASAKI	FRONT	REAR
'68 650W1S	100/90-19	4.00-18
'69 500SS	100/90-19	4.00-18
'71 350SS	3.00-18	3.50-18
'71 750SS	100/90-19	4.00-18
'72 900Z1	100/90-19	4.00-18
'73 750Z2	100/90-19	4.00-18
'74 250SS	3.00-18	3.50-18
'78 Z400	3.00-18	3.50-18
'92~エストレア	90/90-18	110/90-17
'99~W650	100/90-19	130/80-18

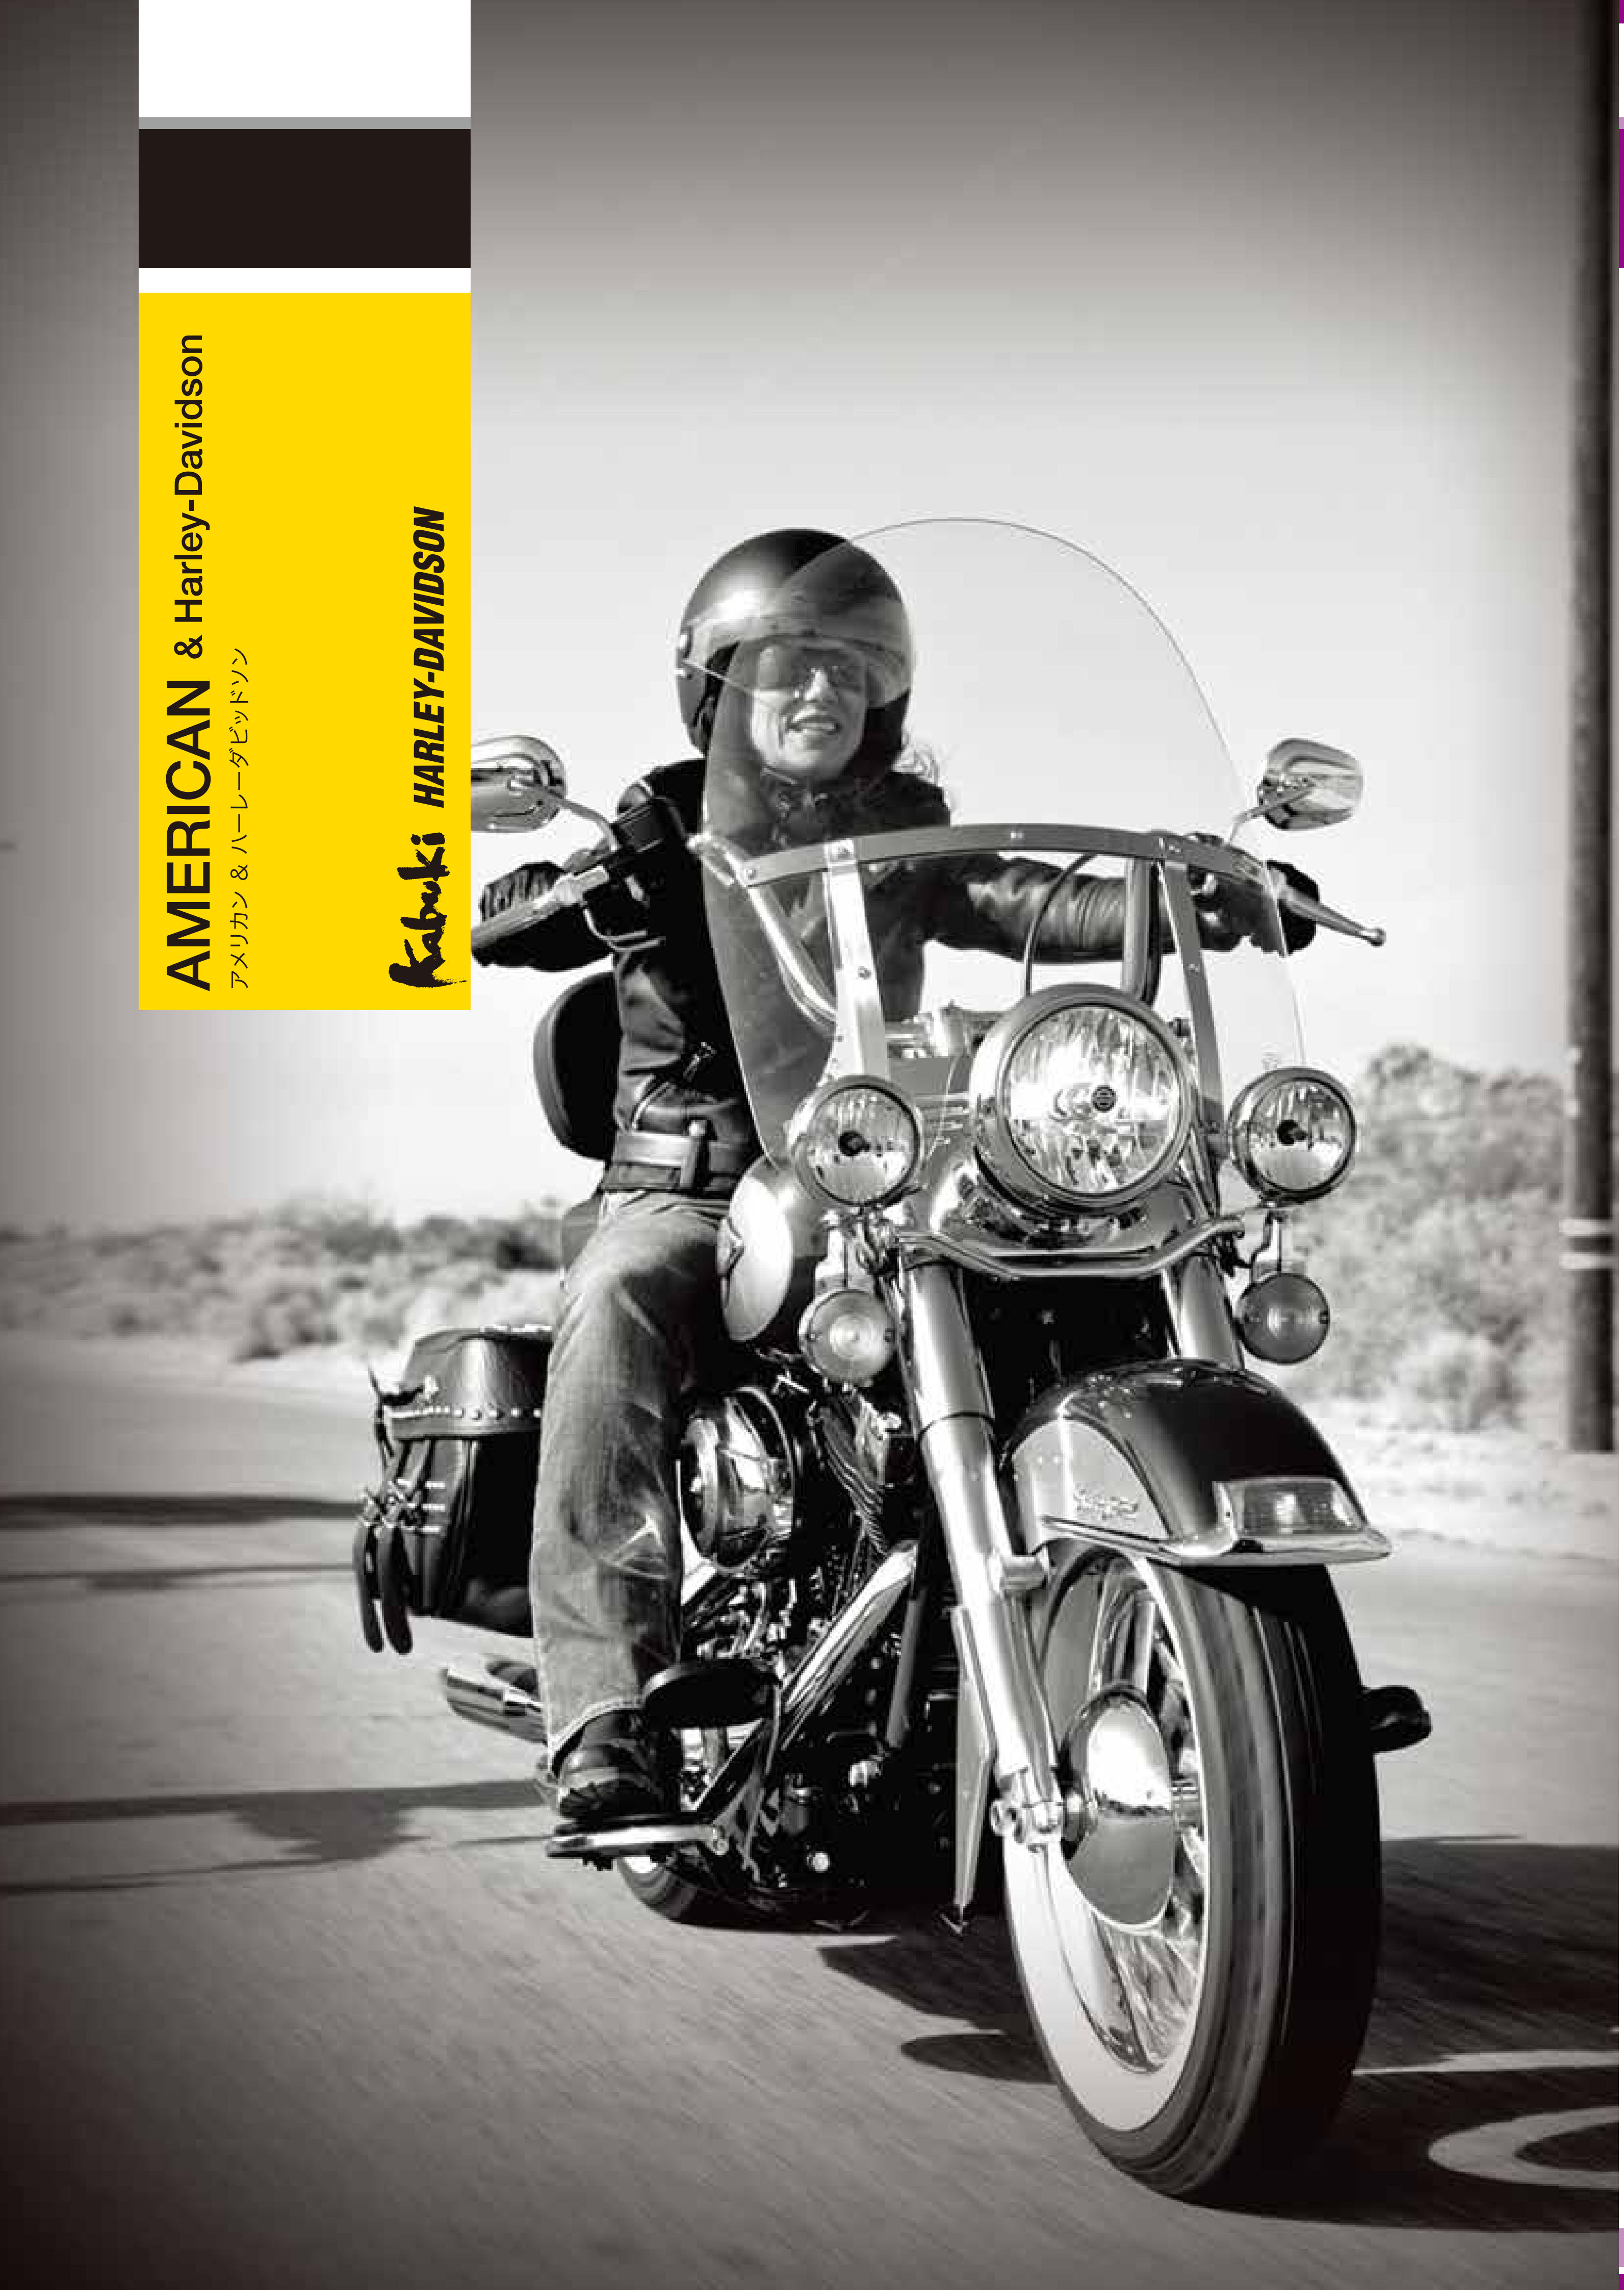

AMERICAN & Harley-Davidson

アメリカン & ハーレーダビッドソン

Kabuki HARLEY-DAVIDSON

Kabuki D404

すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。
ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPが
ベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。

FRONT　　REAR

COMPOUND コンパウンド

●ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

CONSTRUCTION 構造

●主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。

PATTERN パターン

●フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルービングによりウエットグリップも確保しました。タイヤセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググルーブ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。

D404F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅 / 許容リム幅(inch)		幅 / 外径(mm)		備考
16”	80/100-16 M/C 45P	WT	236627	1.85	1.60-2.15	80	566	
	110/90-16 M/C 59P	WT	241183	2.50	2.15-3.00	110	602	
	130/90-16 M/C 67S	WT	239283	3.00	2.50-3.50	129	638	
	130/90-16 M/C 67H	WT	236009	3.00	2.50-3.50	129	638	●
	130/90-16 M/C 67H	TL	236909	3.00	2.50-3.50	131	638	◆
	150/80-16 M/C 71H	TL	233197	3.50	3.00-4.00	154	646	
17”	90/90-17 M/C 49P	WT	238449	2.15	1.85-2.50	91	594	
	120/90-17 M/C 64S	WT	238265	2.75	2.15-3.00	130	656	■
	120/80-17 M/C 61S	TL	236629	2.75	2.15-3.00	119	630	
18”	3.00-18 4PR	WT	236537	1.85	1.60-2.15	80	627	
	80/100-18 M/C 47P	WT	302471	1.85	1.60-2.15	81	622	★
	110/90-18 M/C 61H	TL	265521	2.50	2.15-3.00	109	653	
	120/90-18 M/C 65H	TL	283439	2.75	2.15-3.00	119	670	
19”	100/90-19 M/C 57S	WT	237001	2.50	1.85-2.75	102	664	
	100/90-19 M/C 57H	WT	244423	2.50	1.85-2.75	104	662	
	100/90-19 M/C 57H	TL	236631	2.50	1.85-2.75	104	662	
	110/90-19 M/C 62H	TL	283437	2.50	2.15-3.00	110	682	
	3.00S19 4PR	WT	236539	1.85	1.60-2.15	88	653	
21”	80/90-21 M/C 48H	WT	232747	1.85	1.60-2.15	80	684	
	80/90-21 M/C 48H	TL	276337	1.85	1.60-2.15	80	684	▲
	90/90-21 M/C 54S	WT	241081	2.15	1.80-2.50	90	694	

●＝カワサキバルカン900クラシック('07〜)用(281159)もあります。
◆＝ヤマハXVS1300A('08〜)用(275987)もあります。
■＝ホンダシャドウ750('04〜)用(279851)もあります。
★＝ヤマハドラッグスター250('11〜)用です。
▲＝カワサキバルカン900カスタム('07〜)用です。

D404 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅 / 許容リム幅(inch)		幅 / 外径(mm)		備考
12”	4.50-12 2PR	WT	268135	3.00	2.75-3.00	120	544	
15”	130/90-15 M/C 66P	WT	241453	3.00	2.50-3.50	129	615	
	130/90-15 M/C 66H	TL	290983	3.00	2.50-3.00	134	615	
	140/90-15 M/C 70S	WT	236047	3.50	2.75-3.50	139	640	
	140/90-15 M/C 70H	TL	236643	3.50	2.75-3.50	146	640	
	150/90B15 M/C 74H	TL	239691	3.50	3.50-4.00	153	650	
	150/80-15 M/C 70S	TL	236637	3.50	3.00-4.00	161	626	
	160/80-15 M/C 74S	TL	240027	4.00	3.50-4.50	169	641	
	170/80-15 M/C 77S	WT	246275	4.00	3.50-4.50	172	654	
	170/80-15 M/C 77H	TL	265517	4.00	3.50-4.50	170	654	
	180/70-15 M/C 76H	WT	281161	5.00	4.50-5.50	173	629	○
	180/70-15 M/C 76H	TL	281163	5.00	4.50-5.50	173	629	△
16”	140/90-16 M/C 71H	WT	232749	3.50	2.75-3.50	144	657	
	150/80B16 M/C 71H	TL	245121	3.50	3.00-4.00	149	650	
	150/80B16 M/C 71H	WT	246755	3.50	3.00-4.00	155	650	◇

○＝カワサキバルカン900クラシック('07〜)用です。
△＝カワサキバルカン900カスタム('07〜)用です。
◇＝ホンダVT750S/VT400S('10〜)用(243903)もあります。

HARLEY-DAVIDSON TYRE LINEUP

D209

FRONT REAR

D209F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
120/70ZR18 M/C 59W	TL	286019	3.50	※

D209 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
180/55ZR17 M/C 73W	TL	286021	5.50	※

※=ラジアル構造です。

D401

FRONT REAR

D401F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
90/90-19 M/C 52H	TL	256295	2.15	
100/90-19 M/C 57H	TL	249025	2.15	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D401 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
130/90B16 M/C 73H	TL	249027	3.00	
150/80B16 M/C 71H	TL	253219	3.00	
150/80B16 M/C 71H(MWW)	TL	303383	3.00	
160/70B17 M/C 73H	TL	299149	4.50	
200/55R17 M/C 78V	TL	286573	6.00	※

※=ラジアル構造です。
HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D402

FRONT REAR

D402F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
MT90B16 M/C 72H	TL	249015	3.00	
MT90B16 M/C 72H(SW)	TL	249017	3.00	
MT90B16 M/C 72H(WWW)	TL	251903	3.00	
130/70B18 M/C 63H	TL	299151	3.50	
MH90-21 M/C 54H	TL	249023	2.15	
MH90-21 M/C 54H(MWW)	TL	303381	2.15	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D402 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
MU85B16 M/C 77H	TL	266441	3.50	
MU85B16 M/C 77H(SW)	TL	266443	3.50	
MU85B16 M/C 77H(WWW)	TL	255945	3.50	
MT90B16 M/C 74H	TL	249019	3.00	
MT90B16 M/C 74H(SW)	TL	249021	3.00	
MT90B16 M/C 74H(WWW)	TL	251905	3.00	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D427

FRONT REAR

D427F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
130/90B16 M/C 67H	TL	281863	3.00	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D427 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
180/70B16 M/C 77H	TL	281865	5.00	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

GT502

FRONT REAR

GT502F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
100/90-19 M/C 57V	TL	275833	2.15	
80/90-21 M/C 54V	TL	290505	1.85	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

GT502 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
150/80B16 M/C 71V	TL	275835	3.50	
180/60B17 M/C 75V	TL	275837	4.50	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

K591

FRONT REAR

K591F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
100/90-19 M/C 51V	TL	249029	2.15	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

K591 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
130/90B16 M/C 67V	TL	249031	3.00	
150/80B16 M/C 71V	TL	249035	3.50	
160/70B17 M/C 73V	TL	249033	4.50	

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤサイドバリエーション



無印=ブラックサイドウォール

(NW)=ナローホワイトサイドウォール

(SW)=スリムホワイトサイドウォール



(MWW)=ミディアムホワイトサイドウォール



(WWW)=ワイドホワイトサイドウォール

ハーレーダビッドソン社・ブランドタイヤ

Harley-Davidson co-branded tyres

HD = サイドウォールにハーレーダビッドソン社のロゴがレイズドブラックレターで入っています。

D407

REAR

D407 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
180/65B16 M/C 81H	TL	311255	5.00	○
180/65B16 M/C 81H(NW)	TL	285991	5.00	
180/65B16 M/C 81H(WWW)	TL	285979	5.00	
170/60R17 M/C 78H	TL	281857	4.50	※
200/55R17 M/C 78V	TL	277307	6.00	※
180/55B18 M/C 80H	TL	285987	5.00	
200/50R18 M/C 76V	TL	290507	6.00	※
240/40R18 M/C 79V	TL	281859	8.00	※

○=D407T(3分割構造)です。
※=ラジアル構造です。
HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D408F

FRONT

D408F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
130/90B16 M/C 67H(WWW)	TL	289957	3.00	
130/80B17 M/C 65H	TL	289961	3.00	
130/80B17 M/C 65H(NW)	TL	289963	3.00	
140/75R17 M/C 67V	TL	289959	3.50	※
130/70B18 M/C 63H	TL	288311	3.50	
130/70R18 M/C 63V	TL	289967	3.50	※
90/90-19 M/C 52H	TL	288309	2.15	
130/60B19 M/C 61H	TL	295019	3.50	
MH90-21 M/C 54H	TL	289965	2.15	
130/60B21 M/C 63H	TL	305317	3.50	

※=ラジアル構造です。
HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D419

REAR

D419 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
240/40R18 M/C 79V	TL	275839	8.00	※

※=ラジアル構造です。

アルファベット/メトリック表示互換表

アルファベット	メトリック
MH90	80/90
MJ90	90/90
MM90	100/90
MR90	120/90
MT90	130/90
MU85/MU90	140/90

※アルファベット表示サイズはメトリック表示より
ロードインデックスが高いのでご注意ください

HARLEY-DAVIDSON主要モデル適応マップ

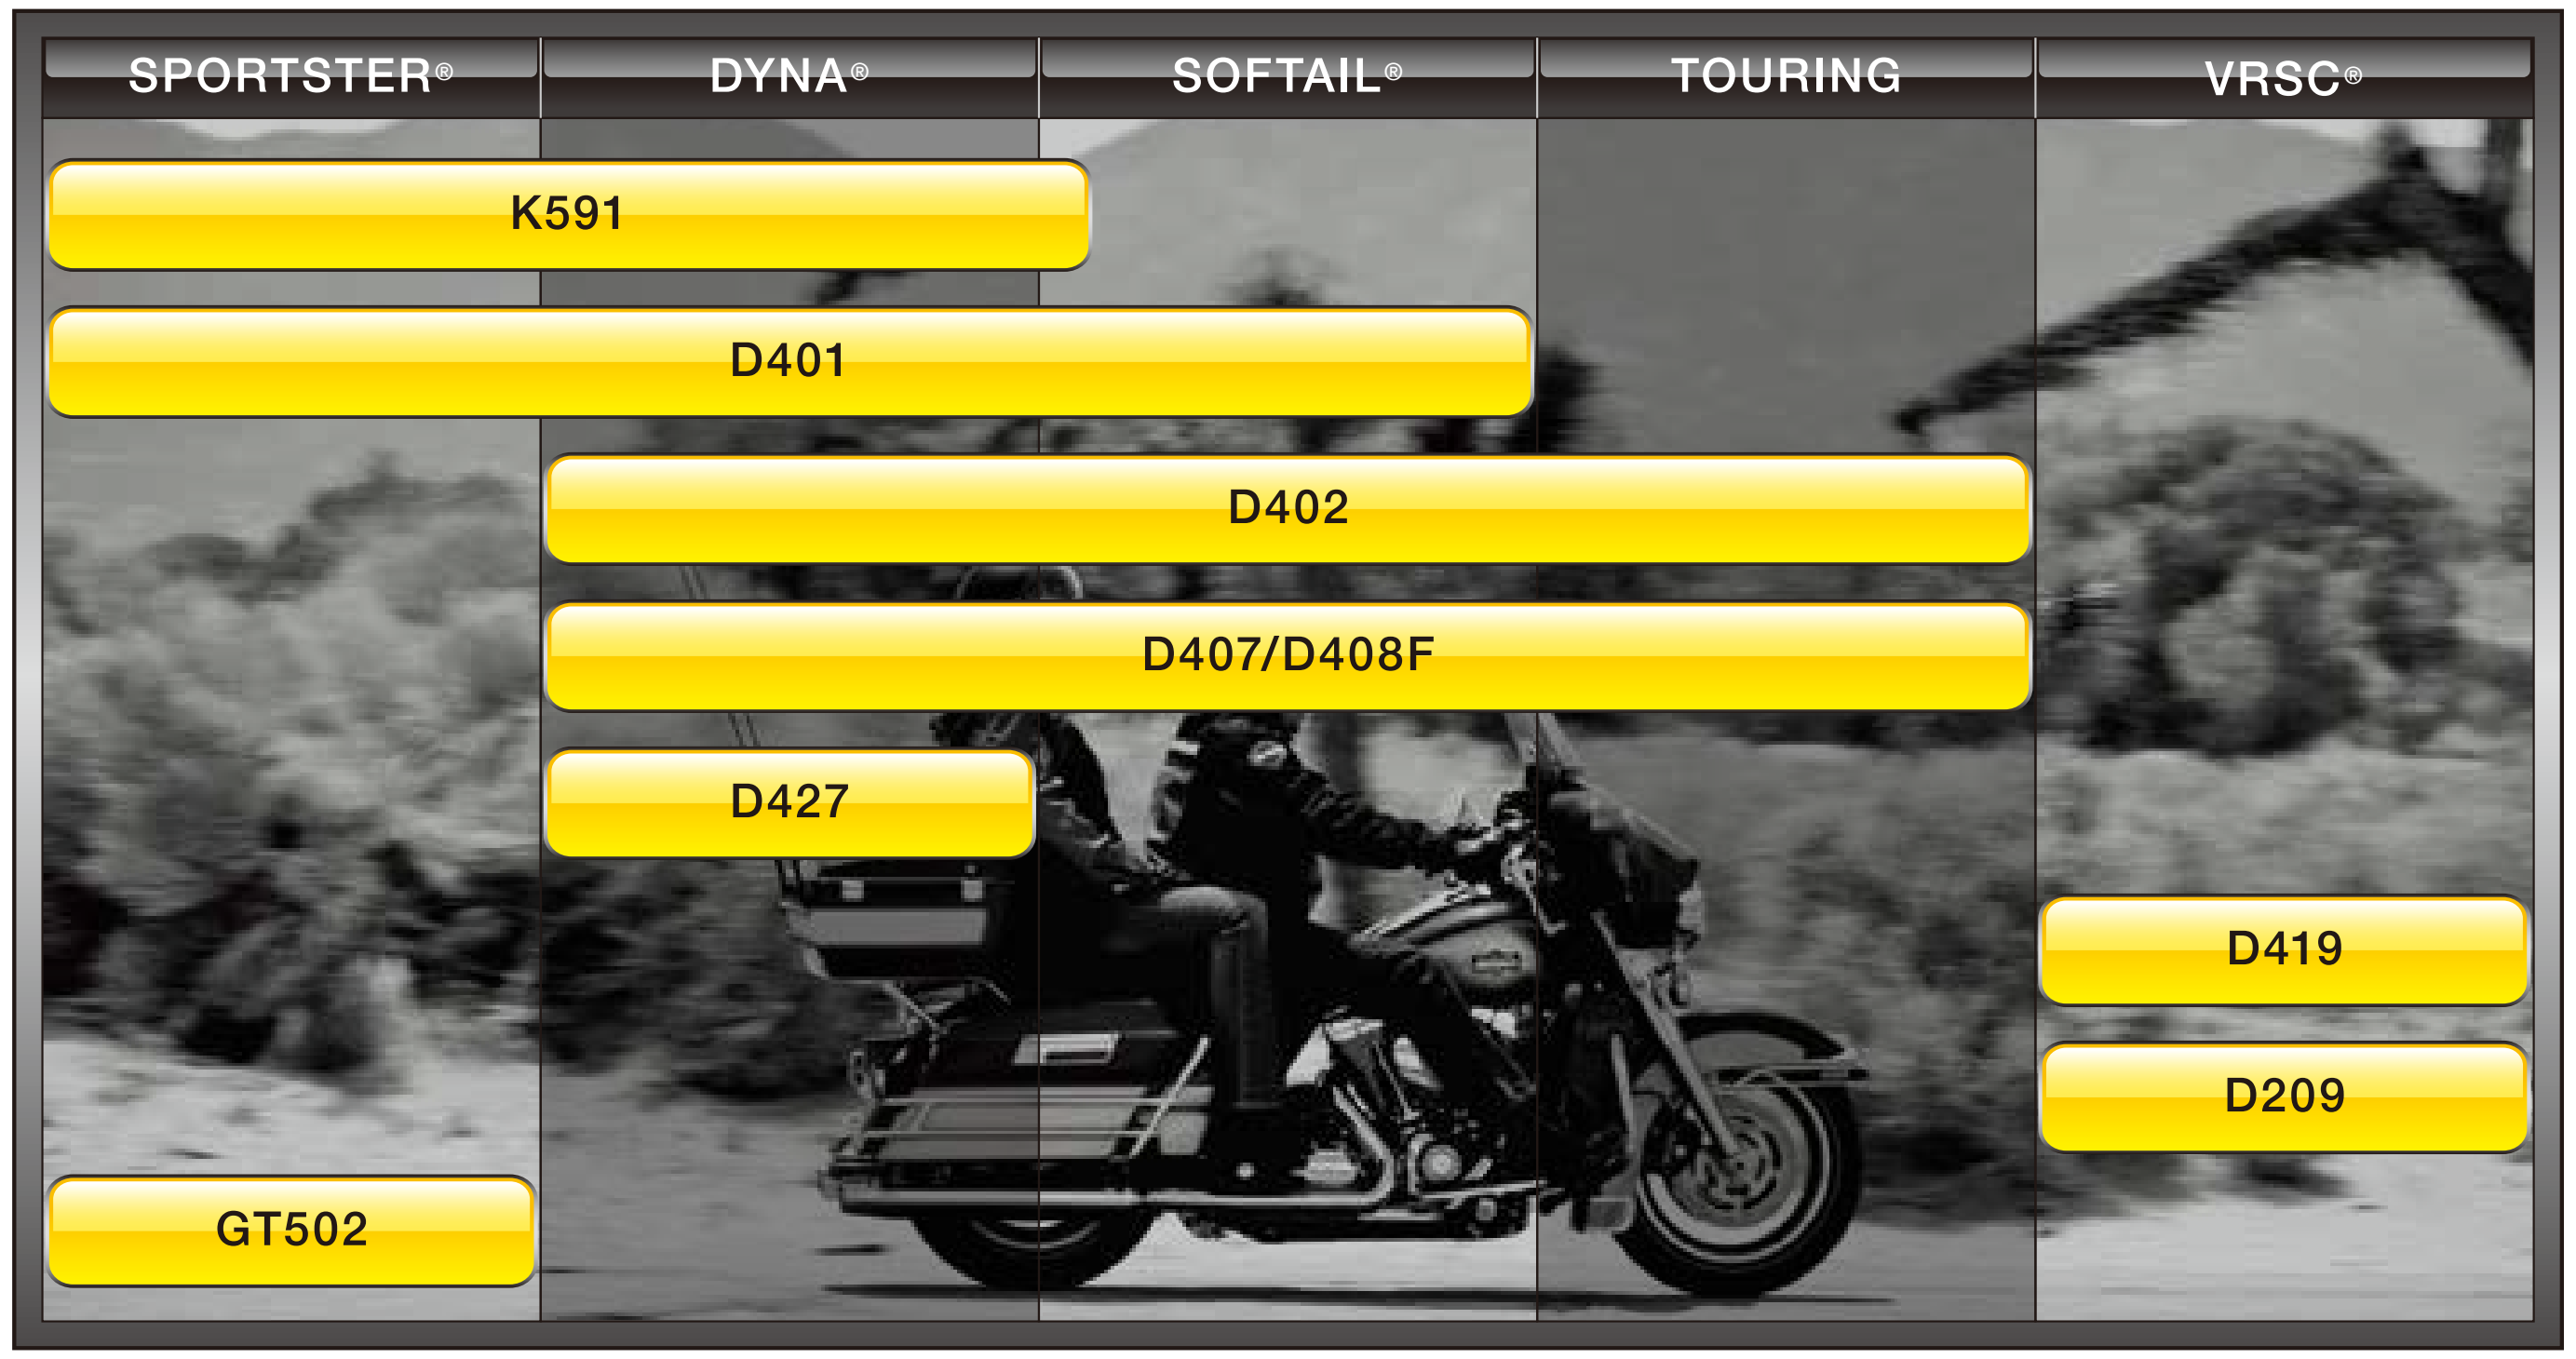

SCOOTER & MINIBIKE
スクーター ＆ ミニバイク

RUNSCOOT
SCOOTSMART
SPORTMAX
GP SERIES

ダンロップのスクーター＆ミニバイクシリーズは、近年ますます多様化が
進むモビリティライフに対応するワイドな製品レンジが特長です。
高速道路の快適なタンデム走行を可能にするハイポテンシャルな
ビッグスクーター用タイヤをはじめ、軽快なシティコミューターとしての小型スクーター用、
さらにはミニバイクレース専用モデルなど、多彩なラインアップを用意しました。

SCOOTER & MINIBIKE LINEUP

RUNSCOOT D307

SCOOTSMART

GPR-100

COMPETITION USE

公道走行不可

KR337

公道走行不可

KR345

公道走行不可

KR410

TT93GP

TT72GP

TT100GP

K180

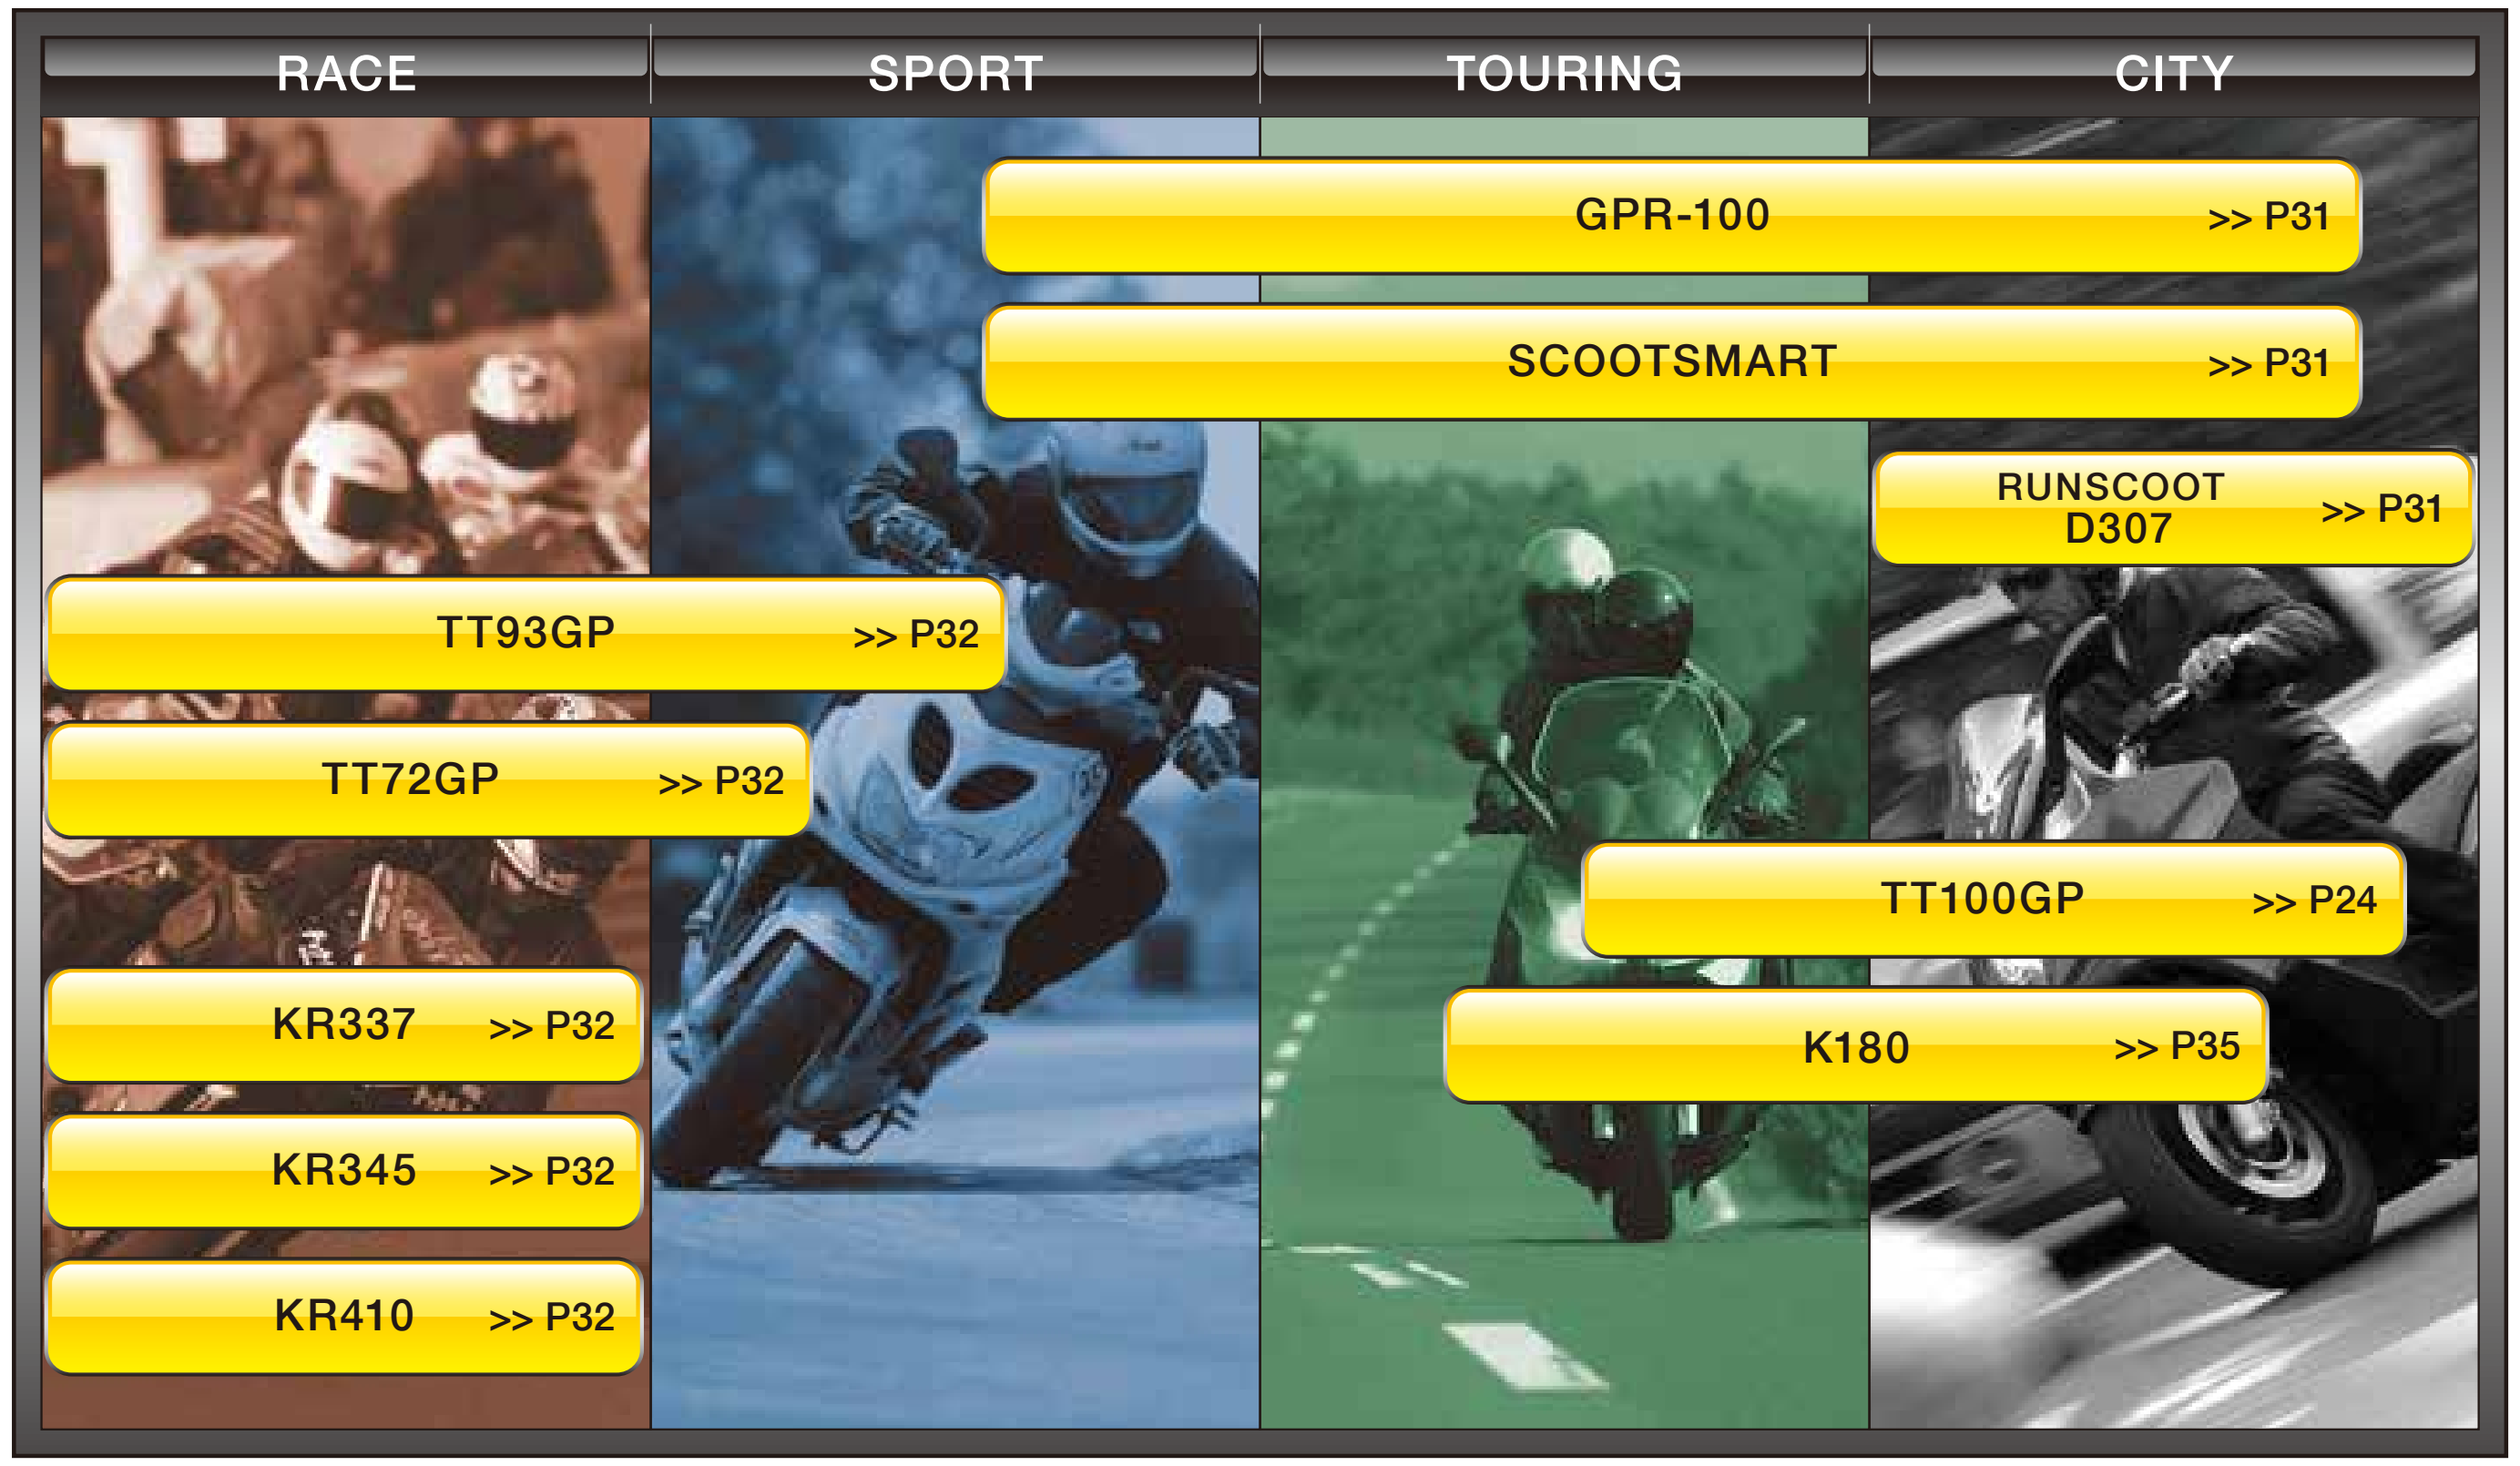

SCOOTER TYRE LINEUP

RUNSCOOT D307

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。
ダンロップのスクーター用タイヤ。

BIAS バイアスタイプ

D307 / D307F　　D307A

D307 <前後輪共通>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
8”	3.00-8 26J	WT	305525	2.15	1.85-2.50	83	360	
10”	2.50-10 33J	WT	305501	1.50	1.50	65	388	
	2.75-10 38J	WT	305503	1.50	1.50-1.85	71	394	
	3.00-10 42J	WT	305505	2.15	1.85-2.50	81	413	
	3.00-10 42J	TL	305507	2.15	1.85-2.50	82	414	
	3.50-10 51J	TL	305509	2.50	2.15-2.50	97	441	
	80/100-10 46J	TL	305519	1.85	1.85-2.15	81	414	
	80/90-10 44J	TL	305511	2.15	1.85-2.15	81	398	
	90/100-10 53J	TL	305515	2.15	1.85-2.50	93	441	
	90/90-10 50J	TL	305513	2.15	2.15-2.50	93	420	
	100/90-10 56J	TL	305517	2.50	2.15-2.75	101	434	
12”	90/90-12 44J	TL	305521	2.15	1.85-2.50	89	467	
	100/80-12 56J	TL	305523	2.50	1.85-2.75	96	462	

D307F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
New 14”	80/90-14 M/C 40P	TL	314049	1.85	1.85-2.15	76	500	
New	90/90-14 M/C 46P	TL	314053	2.15	1.85-2.50	89	519	
New 16”	80/90-16 M/C 43P	TL	314057	1.85	1.85-2.15	78	549	

D307A <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
New 14”	90/90-14 M/C 46P	TL	314051	2.15	1.85-2.50	88	518	
New	100/90-14 M/C 51P	TL	314055	2.50	2.15-2.75	101	535	

SCOOTSMART

スクーターの利便性と楽しみを発揮させる快適&安全性能。
最新のビッグスクーター用バイアス。

BIAS バイアスタイプ

FRONT　　REAR

SCOOTSMART <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
10”	110/90-10 61J	TL	298107	2.50	2.15-3.00	111	455	
12”	110/100-12 67J	TL	298105	2.50	2.50	109	522	
	110/90-12 64L	TL	298101	2.50	2.15-3.00	111	505	
	110/70-12 47L	TL	298103	3.00	2.50-3.50	108	463	
	120/70-12 51L	TL	298109	3.50	2.75-3.50	115	476	
13”	110/90-13 M/C 55P	TL	298119	2.50	2.15-3.00	107	528	
	120/70-13 M/C 53P	TL	298121	3.50	2.75-3.50	120	496	●
14”	120/80-14 M/C 58S	TL	298123	2.75	2.15-3.00	117	555	
	120/70-14 M/C 55S	TL	298125	3.50	2.75-3.50	118	521	
	120/70-14 M/C 55P	TL	304163	3.00	2.75-3.50	113	524	■

●＝ヤマハマジェスティS XC155('13〜)用です。
■＝ホンダフォルツァSi('13〜)用です。

SCOOTSMART <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
10”	120/90-10 66J	TL	298111	2.75	2.75-3.50	121	466	
12”	120/70-12 51L	TL	298113	3.50	2.75-3.50	115	477	
	130/70-12 62L	TL	298115	3.50	3.00-3.50	130	483	☆
	140/70-12 65L	TL	298117	4.00	3.50-4.50	137	499	☆
New 13”	130/70-13 M/C 57P	TL	316813	3.50	3.00-4.00	127	513	○
	130/70-13 M/C 63P	TL	298127	3.50	3.00-4.00	128	512	☆
	140/70-13 M/C 61P	TL	298129	4.00	3.50-4.50	144	525	□
	150/70-13 M/C 64S	TL	298131	4.00	3.50-4.50	149	540	
14”	150/70-14 M/C 66S	TL	298133	4.00	3.50-4.50	146	564	

☆＝REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です。
○＝ヤマハマジェスティS XC155('13〜)用SCOOTSMART Jです。
□＝ホンダフォルツァSi('13〜)用(304165)もあります。
※伝票表記は(SC SMART)となります。

SPORTMAX GPR-100

ストリート走行で優れたドライ&ウエット性能を発揮する。
ビッグスクーター用ラジアル。

RADIAL ラジアルタイプ

FRONT　　REAR

GPR-100F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
14”	120/70R14 M/C 55H	TL	266979	3.50	2.75-3.50	120	527	
15”	120/70R15 M/C 56H	TL	266981	3.50	2.75-3.50	120	550	△

△＝ヤマハT-MAX('14〜)用(313515)もあります。

GPR-100 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
14”	160/60R14 M/C 65H	TL	266983	4.50	4.50-5.00	163	549	
15”	160/60R15 M/C 67H	TL	266985	4.50	4.50-5.00	163	576	▲

▲＝ヤマハT-MAX('14〜)用(313517)もあります。
GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。

MINIBIKE TYRE LINEUP

TT93GP

優れたドライグリップと旋回性能を発揮するミニバイクレース対応ハイグリップタイヤ。シティユースタイプは耐摩耗性に配慮したコンパウンドを採用。

FRONT　　REAR

TT93FGP <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	コンパウンド	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	100/90-12 49J	TL	ソフト	294797	2.50	2.15-2.75	103	485	

TT93GP <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	コンパウンド	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	120/80-12 55J	TL	ソフト	294795	2.75	2.50-3.50	119	502	
	120/80-12 55J	TL	ミディアム	299561	2.75	2.50-3.50	119	502	

TT93GP シティユースタイプ<前後輪共通>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
10”	90/90-10 50J	TL	303227	2.15	2.15-2.50	88	416	
	100/90-10 56J	TL	303225	2.50	2.15-2.75	101	438	
12”	120/70-12 51L	TL	305385	3.50	2.75-3.50	117	468	

TT93GP シティユースタイプ<Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	130/70-12 62L	TL	305387	3.50	3.00-3.50	128	488	★

★＝REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です。

TT72GP

レーシングレインのパターンをチューニングした
ミニバイクレース対応レインタイヤ。

FRONT　　REAR

TT72FGP <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	100/90-12 49J	TL	274439	2.50	2.15-2.75	100	486	

TT72GP <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	120/80-12 55J	TL	274441	2.75	2.50-3.50	121	505	

⚠ 警告　必ずお守り下さい。

●KR337/KR345/KR410は、バイクレース専用のレーシングタイヤです。一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

KR337

公道走行不可

フルスケールのサーキットでの高速安定性と
高速耐久性を実現したミニバイクレース専用タイヤ。

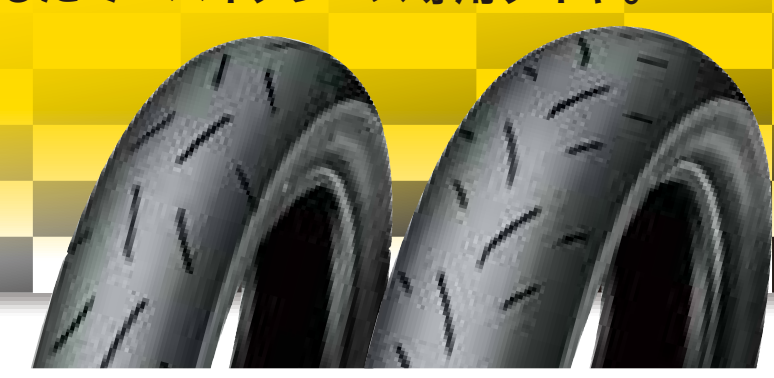

FRONT　　REAR

KR337 <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	100/485-12	TL	294793	2.50	2.15-2.75	103	485	

KR337 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	120/500-12	TL	294799	2.75	2.50-3.50	119	502	

KR345

公道走行不可

フルスケールのサーキットに対応したスピードレンジの
ミニバイク専用レーシングレイン。

FRONT　　REAR

KR345 <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	100/485-12	TL	299633	2.50	2.15-2.75	100	486	

KR345 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
12”	120/500-12	TL	299635	2.75	2.50-3.50	121	505	

KR410

公道走行不可

東南アジアで盛んなアンダーボーンレース
専用タイヤ。

FRONT　　REAR

KR410 <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
17”	90/80-17 M/C 46S	TL	309797	2.15	1.85-2.50	90	581	

KR410 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
17”	100/70R17 M/C 49H	TL	309799	2.75	2.75-3.00	96	575	

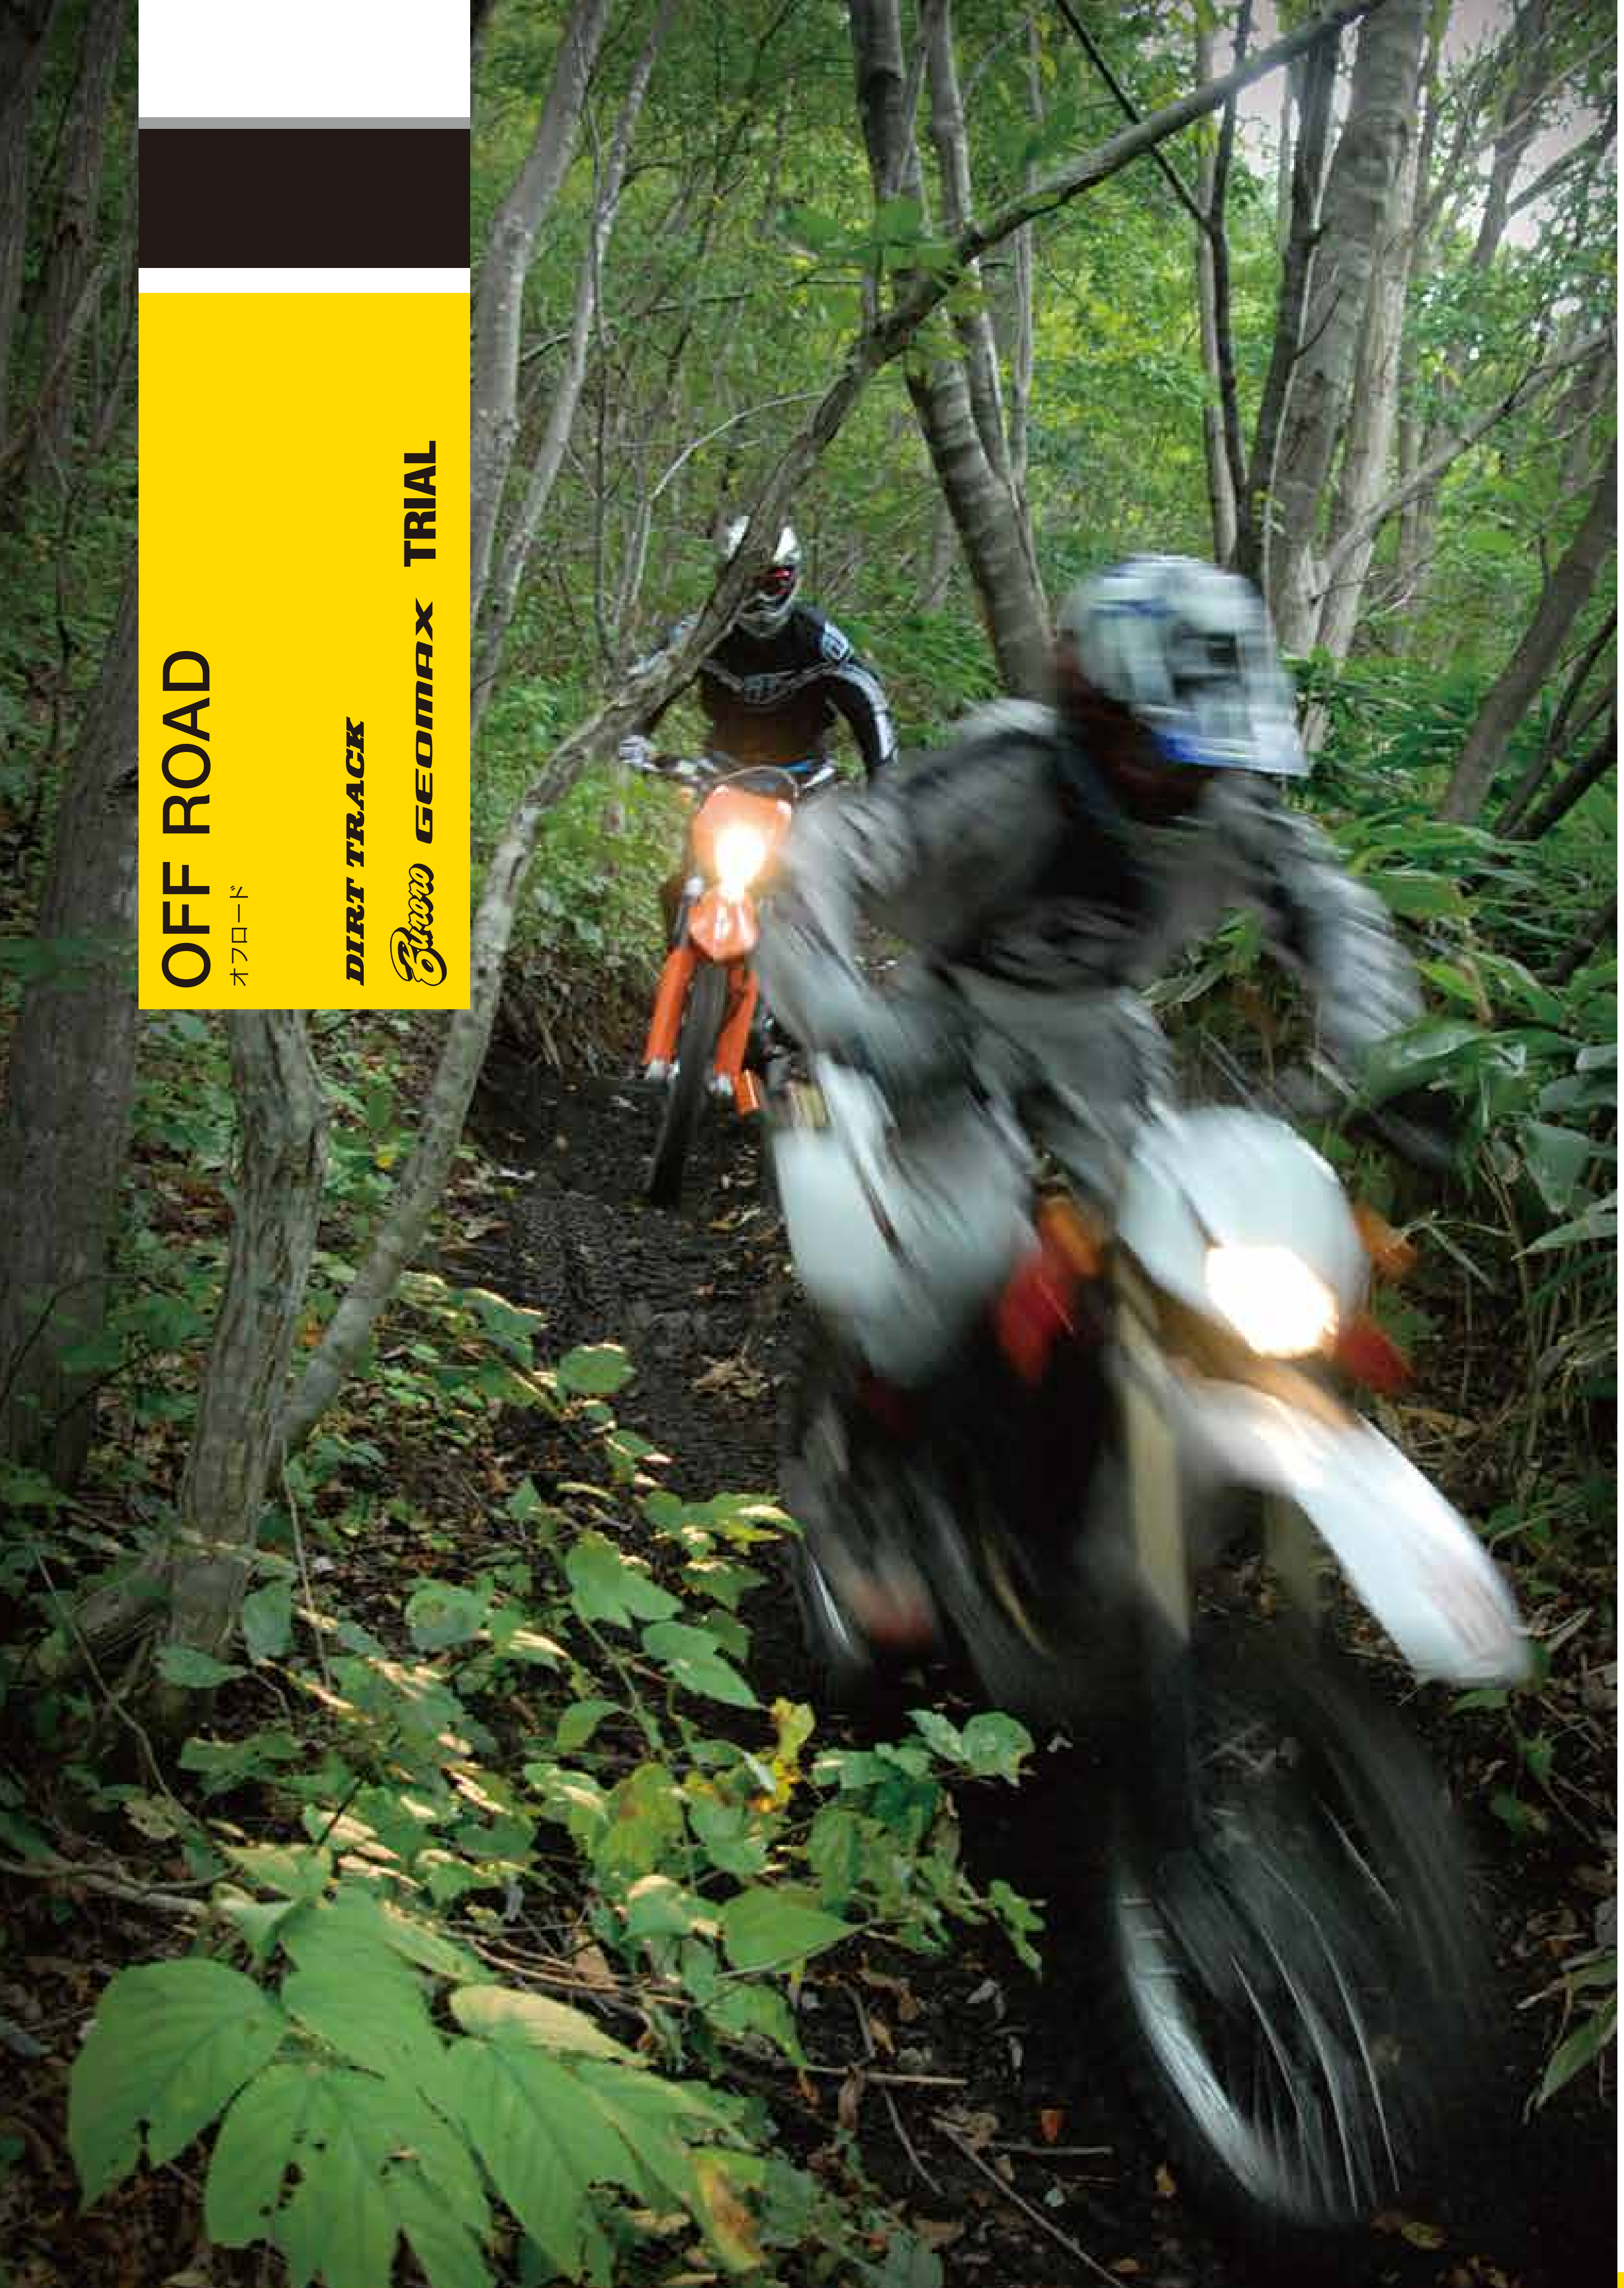

OFF ROAD
オフロード

DIRT TRACK
Burly GEOMAX
TRIAL

ダンロップのオフロードシリーズは、林道ツーリングからマッド走行まで
ロードコンディションに合わせて優れたトラクションと走行安定性を発揮します。
また、エンデューロレースやトライアル競技に対応したコンペティションモデルも豊富にラインアップ、
さまざまなオフロードライディングに応えます。

OFF ROAD LINEUP

D603 D604 D605 K180

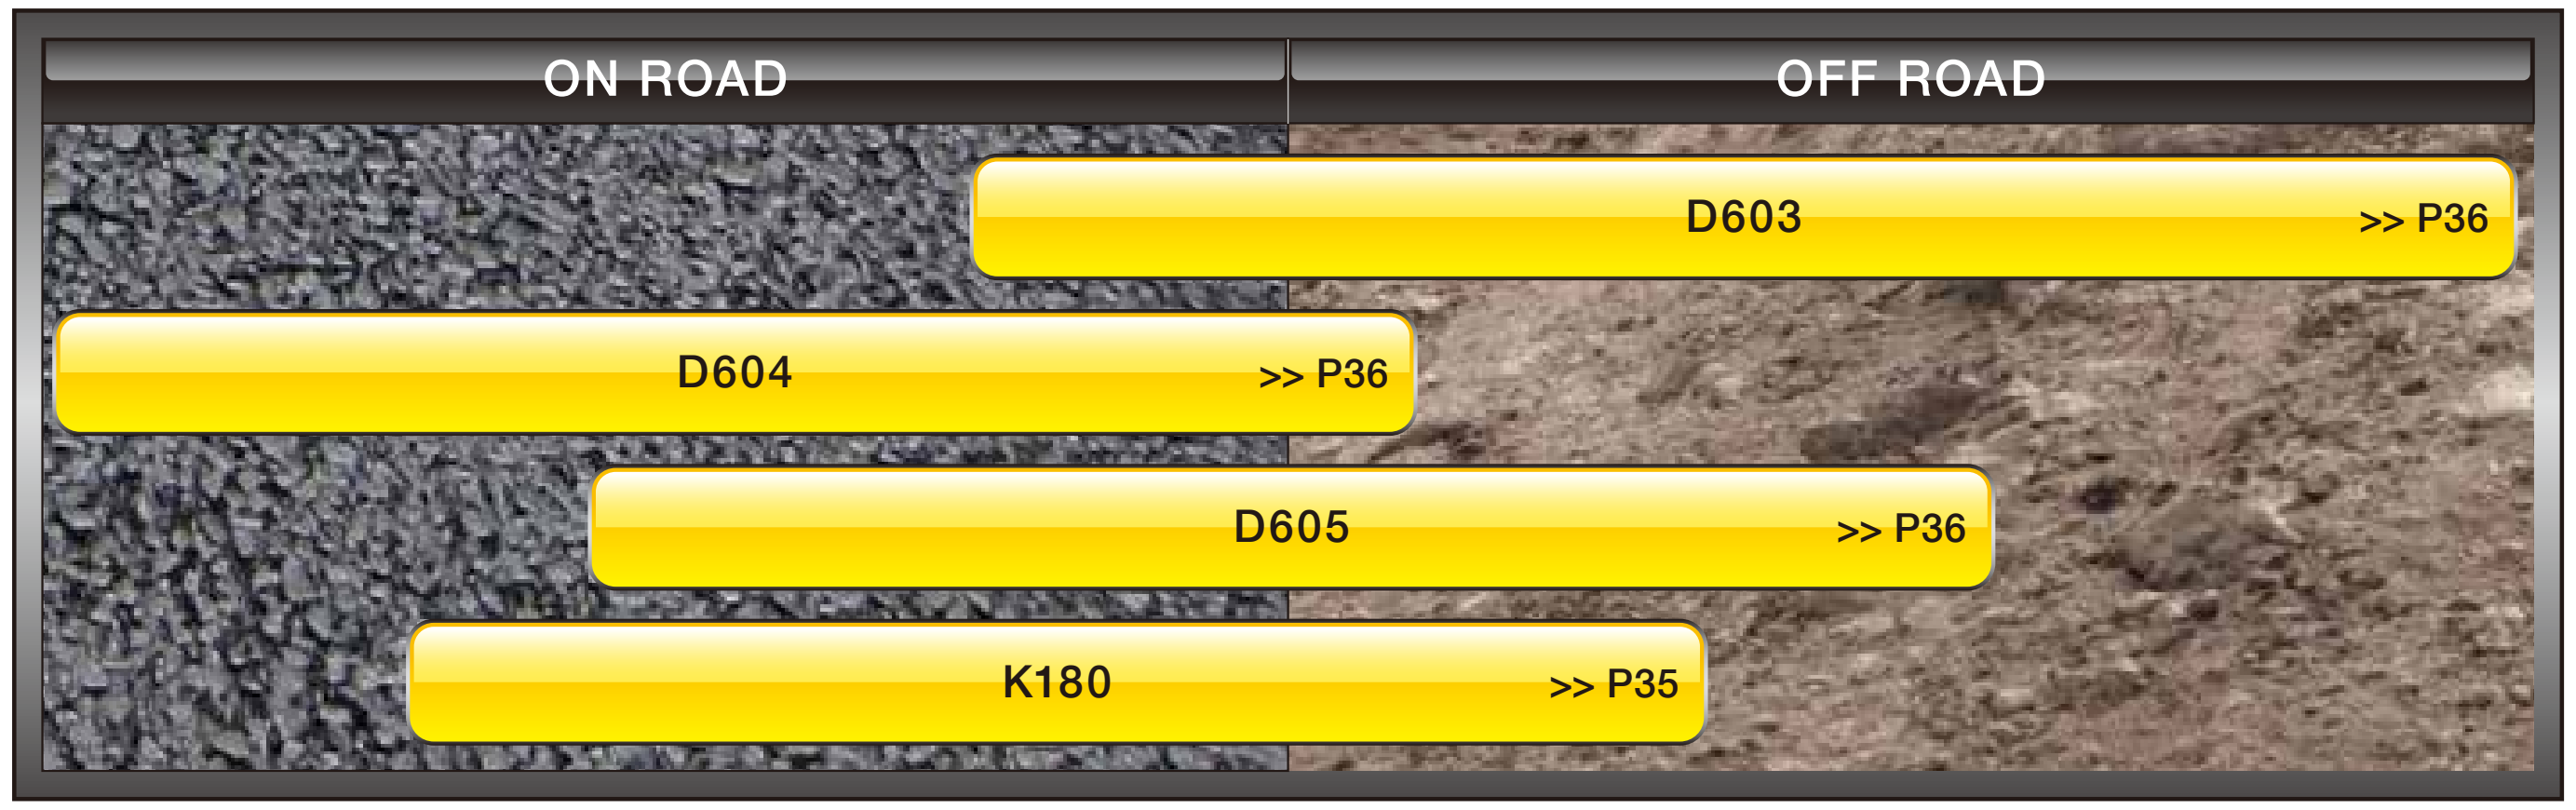

OFF ROAD COMPETITION LINEUP

D909 D908RR AT81 D803GP

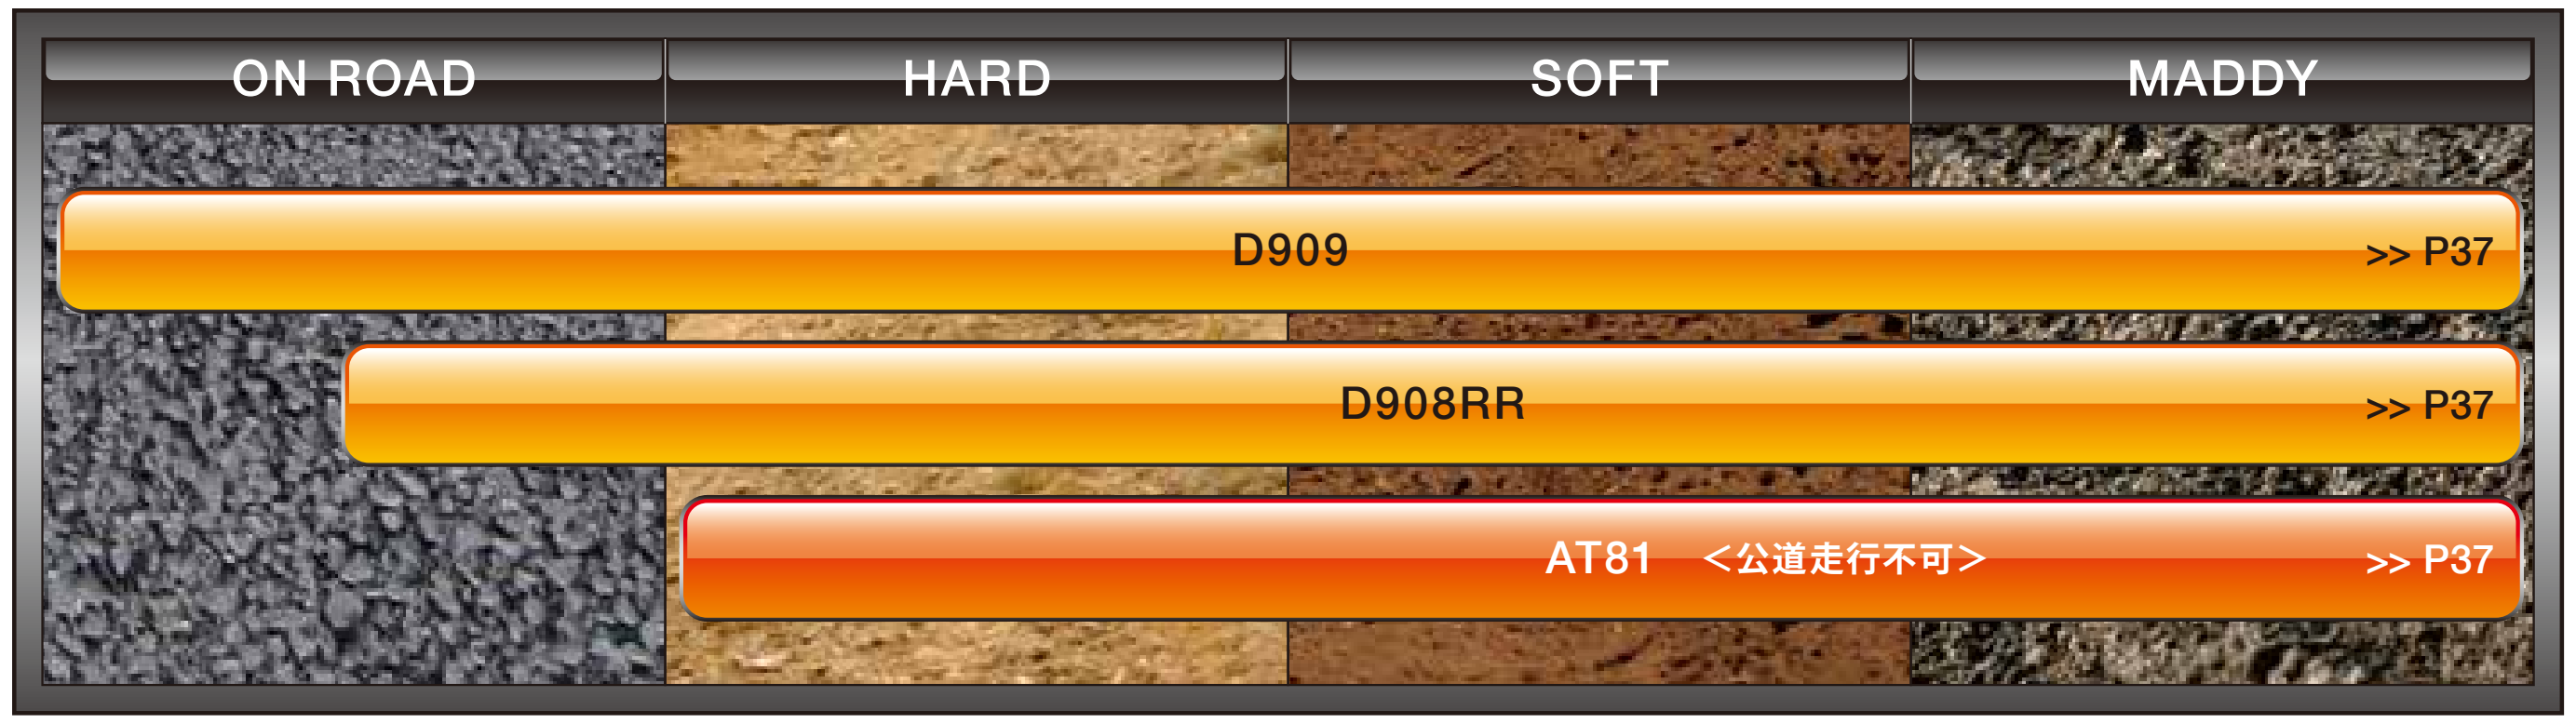

DIRT TRACK K180

本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。
本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈る
ダート＆アーバンフィールド用タイヤ。

14inch

COMPOUND コンパウンド

●ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れ、ハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

CONSTRUCTION 構 造

●フロント、リアとも単一曲率であるシングルラジアスのプロファイルを採用。ライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。

PATTERN パターン

●左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した、独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロック・パターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。

K180F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
19”	100/90-19 M/C 57P	WT	204079	2.50	1.85-2.75	100	664	●
21”	3.00-21 51P	WT	251129	1.85	1.60-2.15	94	703	

●=スズキグラストラッカービッグボーイ('01〜)のフロント用K180FG(249813)もあります。

K180 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
10”	120/90-10 57J	TL	257383	2.75	2.75-3.50	119	470	★
	130/90-10 61J	TL	257385	3.00	3.00-3.50	129	488	★
12”	100/90-12 49J	TL	269973	2.50	2.15-2.75	97	489	★
	120/80-12 55J	TL	256271	2.75	2.50-3.50	119	497	★
14”	180/80-14 M/C 78P	WT	246491	4.50	4.00-5.00	173	644	
18”	4.60-18 63P	WT	251131	2.15	2.15-2.75	119	657	★
	120/90-18 M/C 65P	WT	204081	2.75	2.15-3.00	128	669	★
	130/80-18 M/C 66P	WT	246489	3.00	2.50-3.50	124	672	★○

★＝前後輪共通です。
○=スズキグラストラッカービッグボーイ('01〜)のリア用K180G(249815)もあります。

Buroro D603 D604 D605

D603

オフロードで強力なグリップを発揮する、
林道ツーリングなどに最適な
オフ指向のトレールタイヤ。

D603F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
21”	2.75-21 45P	WT	226677	1.85	1.40-1.85	78	691	
	3.00-21 51P	WT	226379	1.85	1.60-2.15	89	702	

D603 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
17”	4.60-17 62P	WT	226679	2.75	2.15-2.75	119	639	
18”	4.10-18 59P	WT	226681	2.50	1.85-2.50	106	645	
	4.60-18 63P	WT	227887	2.75	2.15-2.75	121	654	
	120/80-18 M/C 62P	WT	226683	2.75	2.15-3.00	123	659	
	120/90-18 M/C 65P	WT	230003	2.75	2.15-3.00	126	678	
19”	100/90-19 M/C 57P	WT	226685	2.50	1.85-2.75	105	674	

D604

オンロードで求められる安定性と
耐摩耗性を確保した
オン指向のトレールタイヤ。

D604F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
21”	2.75-21 45P	WT	236647	1.85	1.40-1.85	84	689	
	3.00-21 51P	WT	236649	1.85	1.60-2.15	88	701	

D604 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
18”	4.10-18 59P	WT	236651	2.50	1.85-2.50	106	643	
	4.60-18 63P	WT	236653	2.75	2.15-2.75	123	658	
	120/80-18 M/C 62P	WT	236655	2.75	2.15-3.00	123	658	

D605

オフロードからオンロードまで安定した
走行性能を発揮する
オールラウンドトレールタイヤ。

D605F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
19”	70/100-19 M/C 42P	WT	291867	1.40	1.40-1.85	71	624	◆
21”	2.75-21 45P	WT	231133	1.85	1.40-1.85	80	689	
	3.00-21 51P	WT	233047	1.85	1.60-2.15	88	701	

D605 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅	許容リム幅(inch)	幅	外径(mm)	備考
16”	90/100-16 M/C 51P	WT	291869	1.85	1.85-2.50	92	582	◆
17”	4.60-17 62P	WT	231165	2.75	2.15-2.75	120	632	
18”	4.10-18 59P	WT	231135	2.50	1.85-2.50	109	640	
	4.60-18 63P	WT	233049	2.75	2.15-2.75	120	656	
	120/80-18 M/C 62P	WT	231407	2.75	2.15-3.00	122	656	●

◆＝カワサキKLX125('10〜)用です。
●＝ヤマハセロー('97〜)用チューブレスタイプ(238611)もあります。
但し、ホンダSL230に装着した場合、チェーンアジャスターの位置によっては車体と接触する可能性がありますのでご注意ください。

■Buroroシリーズ路面適合表

OFF ROAD ◀ D603 | D605 | D604 ▶ ON ROAD

ENDURO COMPETITION

GEOMAX ENDURO D909 / GEOMAX AT81 / D908RR RALLY RAID

GEOMAX ENDURO D909

ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をフィードバックして
ミディアム路面に対応するグリップ特性と耐久性を
高次元で発揮するＦＩＭ規格適合の
最新ダンロップ・エンデューロタイヤ。

競技用

GEOMAX ENDURO D909F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	実車リム幅	幅 / 外径(mm)		備考
21”	90/90-21 M/C 54R	WT	303393	1.60	93	706	

GEOMAX ENDURO D909 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	実車リム幅	幅 / 外径(mm)		備考
18”	120/90-18 M/C 65R	WT	303397	2.15	114	665	
	140/80-18 M/C 70R	WT	303399	2.15	126	679	

GEOMAX AT81

公道走行不可

あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と
長距離走行での耐久性を最大限に追求した
オールテレーン・エンデューロタイヤ。

競技用

GEOMAX AT81F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	実車リム幅	幅 / 外径(mm)		備考
21”	90/90-21 54M	WT	303309	1.60	97	711	

GEOMAX AT81 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	実車リム幅	幅 / 外径(mm)		備考
New 18”	110/100-18 64M	WT	303477	2.15	125	688	
	110/90-18 61M	WT	303311	1.85	120	691	
	120/90-18 65M	WT	303315	2.15	132	689	

D908RR RALLY RAID

基本性能に定評のあるD908をベースに
重量級大排気量車に対応したエンデューロタイヤ。

競技用

D908FRR <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	実車リム幅	幅 / 外径(mm)		備考
21”	90/90-21 M/C 54R	WT	279827	1.60	94	708	

D908RR <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	実車リム幅	幅 / 外径(mm)		備考
18”	140/80-18 M/C 70R	WT	293393	2.15	141	693	

●オフロード競技用強化チューブサイズと対応タイヤサイズ

オフロード競技用チューブサイズ	タイヤサイズ
100/100-18 TR4 MOT	110/90-18
110:120/100-18 TR4 MOT	110/100-18, 120/90-18
★ 110:120/100*120/90-18 TR4 MOT	110/100-18, 120/90-18
★ 80:90/100-21 TR4 MOT	80/100-21, 90/90-21
2.75:3.00*70:90/100-21 TR4 MOT	80/100-21, 90/90-21

★=スーパーヘビーチューブです。
※スーパーヘビータイプチューブは従来のオフロード競技用強化チューブより一層肉厚になっており、より耐パンク性に優れています。
※チューブサイズ一覧表はP101にあります。

⚠ 警告 必ずお守り下さい。 **●GEOMAX AT81は競技専用のレーシングタイヤです。一般公道での走行はできませんのでご注意ください。**

TRIAL COMPETITION

New TRIAL D803GP

あらゆる状況で強力なグリップ力を発揮するコンパウンドと、
ダンピング性能を徹底追及したプロファイルの採用により、
戦闘力を強化したトライアル競技用タイヤ。

競技用

COMPOUND コンパウンド

●低温時の柔軟性に富みウエットグリップに優れる新開発のシリカコンパウンドを採用。低温時から高温時、ドライからウエットと、あらゆる条件で強力で安定したトラクション性能を発揮します。

CONSTRUCTION 構 造

●トライアルタイヤに求められるダンピング特性と反発特性を徹底的に解析した新プロファイルを採用。路面からの衝撃をしなやかに吸収するとともに適度な反発力でライダーをアシストし、優れたコントロール性能を発揮します。

PATTERN パターン

●レギュレーションにより決められたパターンの基本形状に、ラジアル方向と周方向のサイプを設置（リア）。ホールディング性能を高めています。

D803FGP <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	実車リム幅	幅 / 外径(mm)		備考
New 21”	80/100-21 M/C 51M	WT	314407	1.60	77	695	

D803GP <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	実車リム幅	幅 / 外径(mm)		備考
New 18”	120/100R18 M/C 68M	TL	314409	2.15	108	695	

⚠ 注 意

●D803GPは、トライアル競技用のコンペティションタイヤです。トライアル競技車両以外への装着は推奨致しません。

装着競技車両例：
ホンダRTL250F、モンテッサCOTA 4RT、スコルパTWENTY、
ベータEvo2T、ガスガスTXT PRO、シェルコTrial ST、オッサTR 等

COMPETITION

コンペティション

ROAD RACE
MOTOCROSS

レーシングフィールドこそ長い歴史をもつダンロップの力がモノをいう場所。
コンペティションシリーズは、そうしたレースを勝ち抜くための
最新のテクノロジーが搭載された高い戦闘力のタイヤが揃えられました。
レース直系のセオリーが、すべてのタイヤの中に息づいている。
さまざまなコンペティションで、まさに勝利を狙うライダー御用達のシリーズです。

競技用

ロードレースタイヤ、モトクロスタイヤは
競技専用タイヤのため、公道走行できません。

ROAD RACE / SLICK

FRONT　　REAR

KR106　KR149 / Moto3　KR108　KR133 / Moto3

ROAD RACE / RAIN

FRONT　　REAR

New

KR189　KR389　KR404

MOTOCROSS / GEOMAX SERIES

MX71　MX52　MX32　MX11

ROAD RACE

SLICK

KR106 FRONT
クラス>>SUPER MOTARD / JSB1000 / J-GP2

クイックな旋回性能で
鋭いラインを狙えるプロファイル。

KR108 REAR
クラス>>SUPER MOTARD / JSB1000 / J-GP2

世界GPなどで活躍する
グリップ&コントロール性能。

KR149/Moto3 FRONT
クラス>>SUPER MOTARD / J-GP3 / JSB1000 / J-GP2

連続コーナーで本領発揮。ライト
ウエイト・マシンのフットワーク。

KR133/Moto3 REAR
クラス>>J-GP3 / JSB1000 / J-GP2

世界GPのテクノロジーを傾注した
ニュートラルな戦闘力。

RAIN

KR189 FRONT
クラス>>SUPER MOTARD / J-GP3/JSB1000 / J-GP2 / SP250 / ST250 / SP400 / ST600

全てのクラスに対応した
パターン・プロファイルを採用。

KR389 REAR
クラス>>SUPER MOTARD / J-GP3 / SP250 / ST250

フルからライトなウエットに
対応するワイドレンジ・
レーシングレイン。

New KR404 REAR
クラス>>JSB1000 / J-GP2 / ST600

フルからライトなウエットに
対応するワイドレンジ・
レーシングレイン。

⚠ 警 告 必ずお守り下さい。 ●競技専用のレーシングタイヤです。一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

■ダンロップロードレース用タイヤの諸元

SLICK

クラス	用途	パターン	タイヤサイズ	商品コード	製造	コンパウンド	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	外径 (mm)	標準空気圧 (kPa)
SUPER MOTARD	フロント	KR149	120/70R17	302449	JPN	MO	3.50	3.50 - 3.75	121	606	150 - 180
		KR106		310427	UK	9743	3.50	3.50 - 3.75	116	606	200 - 210
	リア	KR108	170/55R17	290483	UK	950	5.50	5.00 - 5.50	163	632	180
				293825		523					
J-GP3	フロント	Moto3	95/75R17	299377	JPN	S	2.50	2.15 - 2.50	88	576	180
				299379		M					
				315767		H2					
	リア	Moto3	115/75R17	299385		S	3.50	2.75 - 3.50	116	600	190
				299399		M					
JSB1000/ J-GP2	フロント	KR106	120/70R17	310427	UK	9743	3.50	3.50 - 3.75	116	606	200 - 210
				310429		9813					
		KR149		321341	JPN	H	3.50	3.50 - 3.75	122	605	230
	リア	KR108	195/65R17	310431	UK	9055	6.00	5.50 - 6.25	190	656	120 - 150
		KR133		321345	JPN	M	6.00	5.50 - 6.25	192	658	120
		KR108		304099	UK	8838	6.00	5.50 - 6.25	190	656	120 - 150

RAIN

クラス	用途	パターン	タイヤサイズ	商品コード	製造	コンパウンド	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	外径 (mm)	標準空気圧 (kPa)
SUPER MOTARD	フロント	KR189	120/70R17	293413	JPN	WA	3.50	3.50 - 3.75	120	600	200
	リア	KR389	165/55R17	275785		WA	5.50	4.50 - 5.50	163	623	200
J-GP3	フロント	KR189	95/70R17	296121	JPN	WB	2.50	2.15 - 2.50	88	576	180
	リア	KR389	115/70R17	296123		WB	3.50	2.75 - 3.50	116	600	190
JSB1000/ J-GP2	フロント	KR189	120/70R17	293413	JPN	WA	3.50	3.50 - 3.75	120	600	200
	リア	KR393	190/55R17	※289691	UK	414	6.00	5.50 - 6.25	192	646	170
		New KR404	185/60R17	321349	JPN	WA	6.00	5.50 - 6.25	186	645	190
SP250/ST250	フロント	KR189	110/70R17	303219	JPN	WA	2.75	2.75 - 3.00	116	588	200
	リア	KR389	140/65R17	303221		WA	4.00	3.50 - 4.50	140	620	200
SP400	フロント	KR189	120/70R17	293413	JPN	WA	3.50	3.50 - 3.75	120	600	200
ST600	フロント	KR189	120/70R17	293413	JPN	WA	3.50	3.50 - 3.75	120	600	200
	リア	New KR404	175/60R17	314525		WA	5.50	5.50 - 6.00	174	636	190

※= 在庫に限りがあります。

●用途別ドライコンディション推奨コンパウンド表

クラス	用途	パターン	タイヤサイズ	コンパウンド
SUPER MOTARD	フロント	KR149	120/70R17	MO
		KR106		9743
	リア	KR108	170/55R17	950
				523
J-GP3	フロント	Moto3	95/75R17	S
				M
				H2
	リア	Moto3	115/75R17	S
				M
JSB1000/ J-GP2	フロント	KR106	120/70R17	9743
				9813
		KR149		H
	リア	KR108	195/65R17	9055
		KR133		M
		KR108		8838

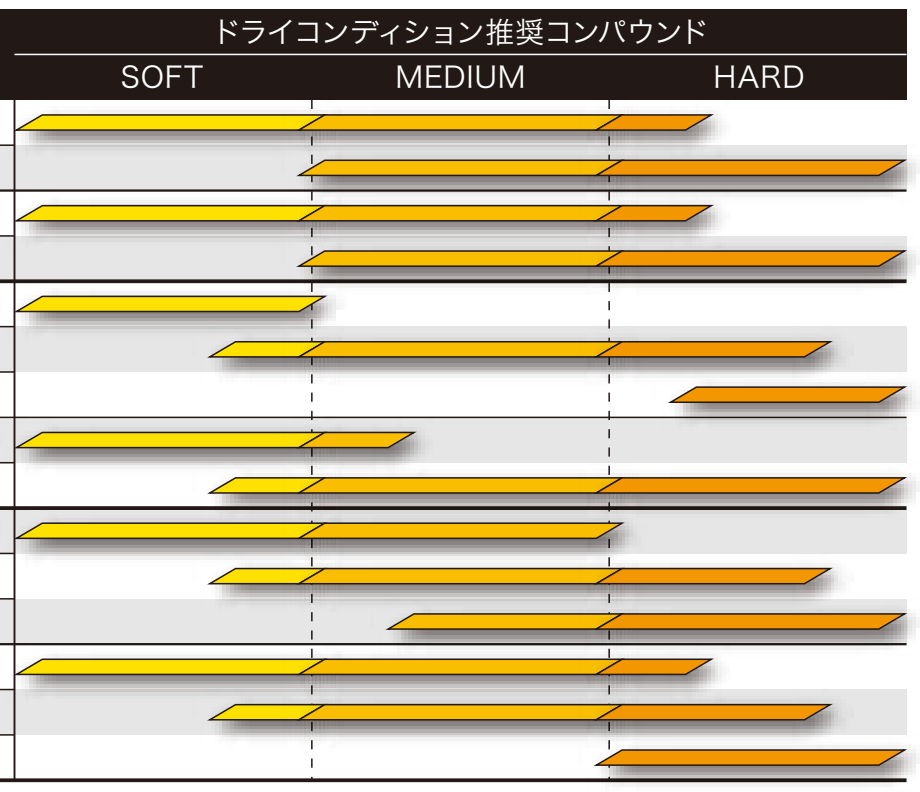

注1）上記コンパウンドの選択は、あくまでも目安のデータです。気温・コース（μ）・マシン等により目安は変わることがあります。
注2）仕様・コンパウンドは改良のため、予告なく変更することがあります。

タイヤサイズ表示の見方

165／55 R 17
① ② ③ ④

① タイヤ幅の呼び(mm)
② 偏平比の呼び(%)
③ 構造／R:ラジアル
④ リム径の呼び(インチ)

タイヤ装着・使用上のご注意

⚠警告 ●ロードレース専用タイヤは、一般公道では走行できません。
●チューブレスタイヤには“FOR TUBELESS”または“TUBELESS TYRE APPLICABLE”の表示があるチューブレス専用リムをご使用ください。チューブタイプリムにはチューブをご使用ください。

⚠警告 ●チューブレスタイヤをチューブタイプのリムにチューブを入れずに誤って組み込むと走行中に「リムはずれ」や「空気漏れ」が起こる恐れがありますので、リムの刻印を確認してください。
●タイヤサイド部に「回転方向指示矢印(→)」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。

⚠警告 ●タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。

⚠危険 ●コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
●タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。

⚠警告 ●エアーコンプレッサーの圧力調節弁はタイヤ破裂の恐れがありますので、500kPa(5.0kgf/cm^2)以下に調整してください。

⚠警告 ●タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm^2)以下とし、これを越える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。

⚠危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いのなかに入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
●前・後輪ともバランス調整をしてください。タイヤ組み立てしたタイヤは、シャフトを通して自由に回転させ、静バランスを調整してください。

⚠警告 ●タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
●ロードレース専用タイヤは慣らし走行の必要はありませんが、タイヤ温度が50〜60℃付近まで上がっていないと十分な性能を発揮しませんので、ご注意ください。
●保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
●低温下において衝撃を与えたり変形させることによりトレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。特に低温時のタイヤ組み立ては避けてください。

MOTOCROSS

MOTOCROSS TYRES

HARD

GEOMAX MX71

ハード路からミディアム路まで
幅広く対応する
ワイドレンジハードタイヤ

FRONT　REAR

MEDIUM

CTCS　PCBT

GEOMAX MX52

ミディアム路に幅広く対応する
ワイドレンジミディアムタイヤ

FRONT　REAR

SOFT

CTCS　PCBT　MBD

GEOMAX MX32

ソフト路に幅広く対応する
ワイドレンジソフトタイヤ

FRONT　REAR

MUD～SAND

GEOMAX MX11

マッド路からサンド路に対応する
ワイドレンジサンドタイヤ

FRONT　REAR

■オフロード競技用ムース New

**日米欧のモトクロス／
エンデューロトップライダー達が
耐久性と操安性を実証**

嵌合圧 約90kpaの空気圧に
相当する剛性感になります。(新品時)
ダンロップムースの使用期限は
製造後12ヶ月です。

●タイヤ／リム適合表

ムースサイズ	商品コード	適用タイヤサイズ	適用リムサイズ
FM21	137685	80/100-21, 90/100-21, 90/90-21	21 x 1.60
FM19S	137687	100/90-19, 110/80-19	19 x 1.85
FM19L	137689	110/90-19	19 x 1.85, 19 x 2.15
		120/80-19	19 x 2.15
FM18C	137693	110/100-18, 120/90-18, 140/80-18 ENDURO	18 x 2.15

ムース装着・使用上のご注意

⚠警告 ●ダンロップムースは必ずダンロップモトクロス用タイヤ、エンデューロ用タイヤとの組合せで使用して下さい。
⚠警告 ●ダンロップムースを使用する際は、必ずビードストッパーを併用下さい。(フロント用ではビードストッパー1個、リア用では1～2個)
⚠警告 ●ムースはモトクロス及びエンデューロレース専用のため、一般公道では使用しないで下さい。
⚠警告 ●過負荷使用や130km/h以上での走行は、発熱によりタイヤやムースを破壊しハンドルを取られる恐れがあるのでやめて下さい。
⚠警告 ●ダンロップムースの累積使用時間の限度目安を3時間とし、タイヤ交換の際にムースを再使用する場合は、必ずムースに破壊／破損が無いことを目視／触診で確認して下さい。また、ムースの寿命(耐久性)は、路面状況や走行条件により異なり、上記時間より早期にムースが破壊することもあります。
⚠警告 ●ダンロップムースは有効期限内に使用して下さい。有効期限を過ぎて使用する場合、ムース寸法収縮による嵌合不良が発生し、操縦性、耐久性、安全性が著しく損なわれる恐れがあります。パッケージを確認し有効期限の表示を記録して、それに従って下さい。
●ダンロップムースは受注生産のため、納品に時間がかかる場合があります。くわしくは販売店にお問い合わせ下さい。
※このほか、ムースの装着・使用にあたっては、ムースに同梱されている取扱説明書の注意事項をよくお読み下さい。

■オフロード競技用タイヤ専用テクノロジー

CTCS　CARCASS TENSION CONTROL SYSTEM

カーカス・テンション・コントロール・システム

カーカス部にかかる張力をほど良く調整することで、路面追従性／ギャップ走破性を向上させる為、最適化した金型形状を採用した新システム。

PCBT　PROGRESSIVE CORNERING BLOCK TECHNOLOGY

プログレッシブ・コーナリング・ブロック・テクノロジー

ブロックのしなやかさから得られるスライドコントロール性と、エッヂ効果の増大によるコーナーグリップ性を同時に向上させた2段ステップブロック形状。

MBD　MULTIPLE BLOCK DISTRIBUTION

マルチプル・ブロック・ディストリビューション

周方向ブロック配置数をミドル～ショルダーに対しセンターで少なく配置することで路面に対する反力を低減し、接地感を向上させた新配列。

⚠警 告　必ずお守り下さい。

●競技専用のレーシングタイヤです。一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

■ダンロップモトクロス用タイヤの諸元

ハード路

	タイヤサイズ フロント	タイヤサイズ リア	商品コード	実車リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	タイヤ外径 (mm)
MX71F / MX71	70/100-17 40M		289559	1.40	83	584
	70/100-19 42M		289561	1.40	82	636
	80/100-21 51M		289543	1.60	93	704
	90/100-21 57M		289545	1.60	97	711
		90/100-14 49M	289563	1.60	107	546
		90/100-16 52M	289565	1.85	107	596
		110/90-18 61M	289555	1.85	124	663
		120/90-18 65M	289557	2.15	132	681
		110/90-19 62M ●	304411	1.85	120	691
		120/80-19 63M ●	304409	2.15	127	692

●＝MX71Aです。

ミディアム路

	タイヤサイズ フロント	タイヤサイズ リア	商品コード	実車リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	タイヤ外径 (mm)
MX52F /MX52	60/100-10 33J		305715	1.50	71	385
	60/100-12 36J		305717	1.50	70	436
	60/100-14 30M		305719	1.40	70	489
	70/100-17 40M		305721	1.40	83	581
	70/100-19 42M		305723	1.40	82	632
	80/100-21 51M		305725	1.60	91	708
	90/90-21 54M		305727	1.60	100	709
		70/100-10 41J	305729	1.50	81	400
		80/100-12 41M	305731	1.60	93	467
		90/100-14 49M	305733	1.60	105	544
		90/100-16 52M	305735	1.85	107	597
		100/90-19 57M	305737	1.85	117	680
		110/90-19 62M	305739	2.15	122	696
		120/80-19 63M	305741	2.15	129	692

ソフト路

	タイヤサイズ フロント	タイヤサイズ リア	商品コード	実車リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	タイヤ外径 (mm)
MX32F /MX32	60/100-10 33J		305975	1.50	69	388
	60/100-12 36J		305977	1.50	69	436
	60/100-14 30M		305979	1.40	70	488
	70/100-17 40M		305981	1.40	83	583
	70/100-19 42M		305983	1.40	82	635
	80/100-21 51M		305985	1.60	91	710
		70/100-10 41J	305987	1.50	81	397
		80/100-12 41M	305989	1.60	92	469
		90/100-14 49M	305991	1.60	108	547
		90/100-16 52M	305993	1.85	108	595
		100/90-19 57M	305995	1.85	118	679
		110/90-19 62M	305997	2.15	122	697
		120/80-19 63M	305999	2.15	128	696

マッド路～サンド路

	タイヤサイズ フロント	タイヤサイズ リア	商品コード	実車リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	タイヤ外径 (mm)
MX11F /MX11	80/100-21 51M		296021	1.60	95	701
		100/90-19 57M	303327	1.85	117	681
		110/90-19 62M	296023	2.15	130	691

●路面コンディション対応表

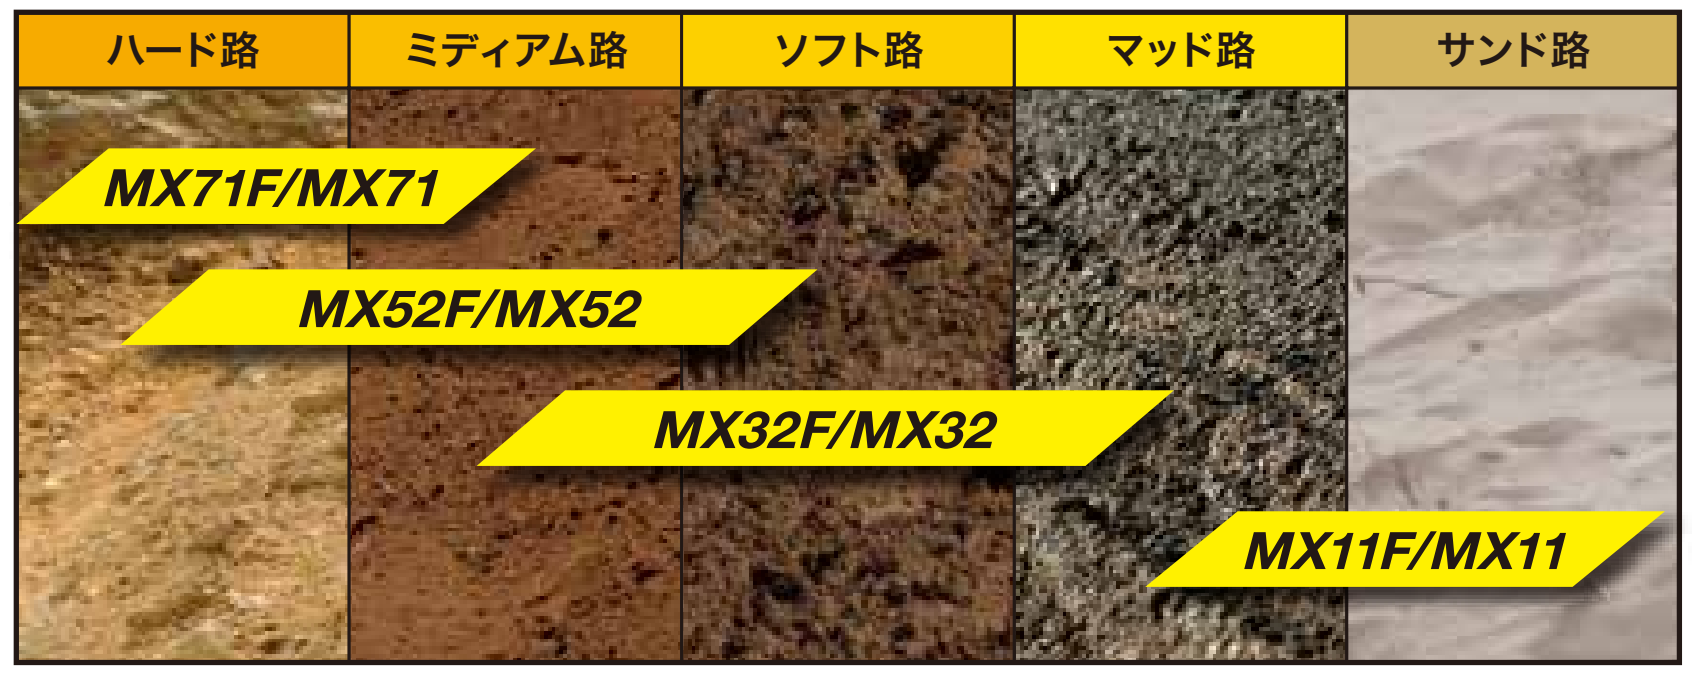

●マシン排気量と対応タイヤサイズ

排気量	フロント/リア	タイヤサイズ
50cc	フロント	60/100-10　60/100-12
	リア	70/100-10
60cc	フロント	60/100-14
	リア	80/100-12
80cc～100cc	フロント	70/100-17　70/100-19
	リア	90/100-14　90/100-16
2ストローク 125cc 4ストローク 250cc	フロント	80/100-21　90/90-21 90/100-21
	リア	100/90-19　110/90-19※
2ストローク 250cc 4ストローク 450cc	フロント	80/100-21　90/90-21 90/100-21
	リア	110/90-19　120/80-19

※110/90-19 サイズは、4ストローク 250ccリア用には推奨致しません。

●オフロード競技用強化チューブサイズと対応タイヤサイズ

オフロード競技用チューブサイズ	タイヤサイズ
2.50:2.75-10 TR4 MOT	60/100-10　70/100-10
60/100-12 TR4 MOT	60/100-12
90/100-14 TR4 MOT	90/100-14
90/100-16 TR4 MOT	90/100-16
70/100-17 TR4 MOT	70/100-17
100/100-18 TR4 MOT	100/100-18　110/90-18
110:120/100-18 TR4 MOT	110/100-18　120/90-18
★ 110:120/100*120/90-18 TR4 MOT	110/100-18　120/90-18
70/100-19 TR4 MOT	70/100-19
◆ 100/90*110/80-19 TR4 MOT	100/90-19　110/80-19
◆ 110:120/90*120/80-19 TR4 MOT	110/90-19　120/80-19 120/90-19
★ 80:90/100-21 TR4 MOT	80/100-21　90/90-21 90/100-21
2.75:3.00*70:90/100-21 TR4 MOT	80/100-21　90/90-21 90/100-21

★=スーパーヘビーチューブです。
◆=スーパーヘビーチューブもあります。
※スーパーヘビータイプチューブは従来のオフロード競技用強化チューブより一層肉厚になっており、より耐パンク性に優れています。
※チューブサイズ一覧表はP101にあります。

タイヤ装着・使用上のご注意

⚠警告 ●モトクロスタイヤは、一般公道では走行できません。
●サイズ·パターンの選定の際は、マシン排気量に適合したサイズおよび路面にマッチしたパターンを選定してください。とくに軟質路面用パターンを硬質路で使用すると走行性能を損なうだけでなく、早期摩耗やパターンを損傷する場合があります。
●タイヤサイド部に「回転方向指示矢印(→)」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。
⚠警告 ●タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。
●チューブ·ビードストッパーは損傷のないものを使用してください。
⚠危険 ●コード層に達している外傷·ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
●タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。
⚠警告 ●タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa(5.0kgf/cm2)以下に調整してください。
⚠警告 ●タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm2)以下とし、これを越える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。
⚠危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いのなかに入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
⚠警告 ●タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
●空気圧は自然に低下します。走行前には必ず調整してください。とくに、モトクロスタイヤの場合、50kPa(0.5kgf/cm2)以下の空気圧で硬い路面を長時間走行すると、タイヤコードに損傷を与える恐れがあります。
●保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
⚠警告 ●オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きい為、必ず走行毎に空気圧調整して下さい。

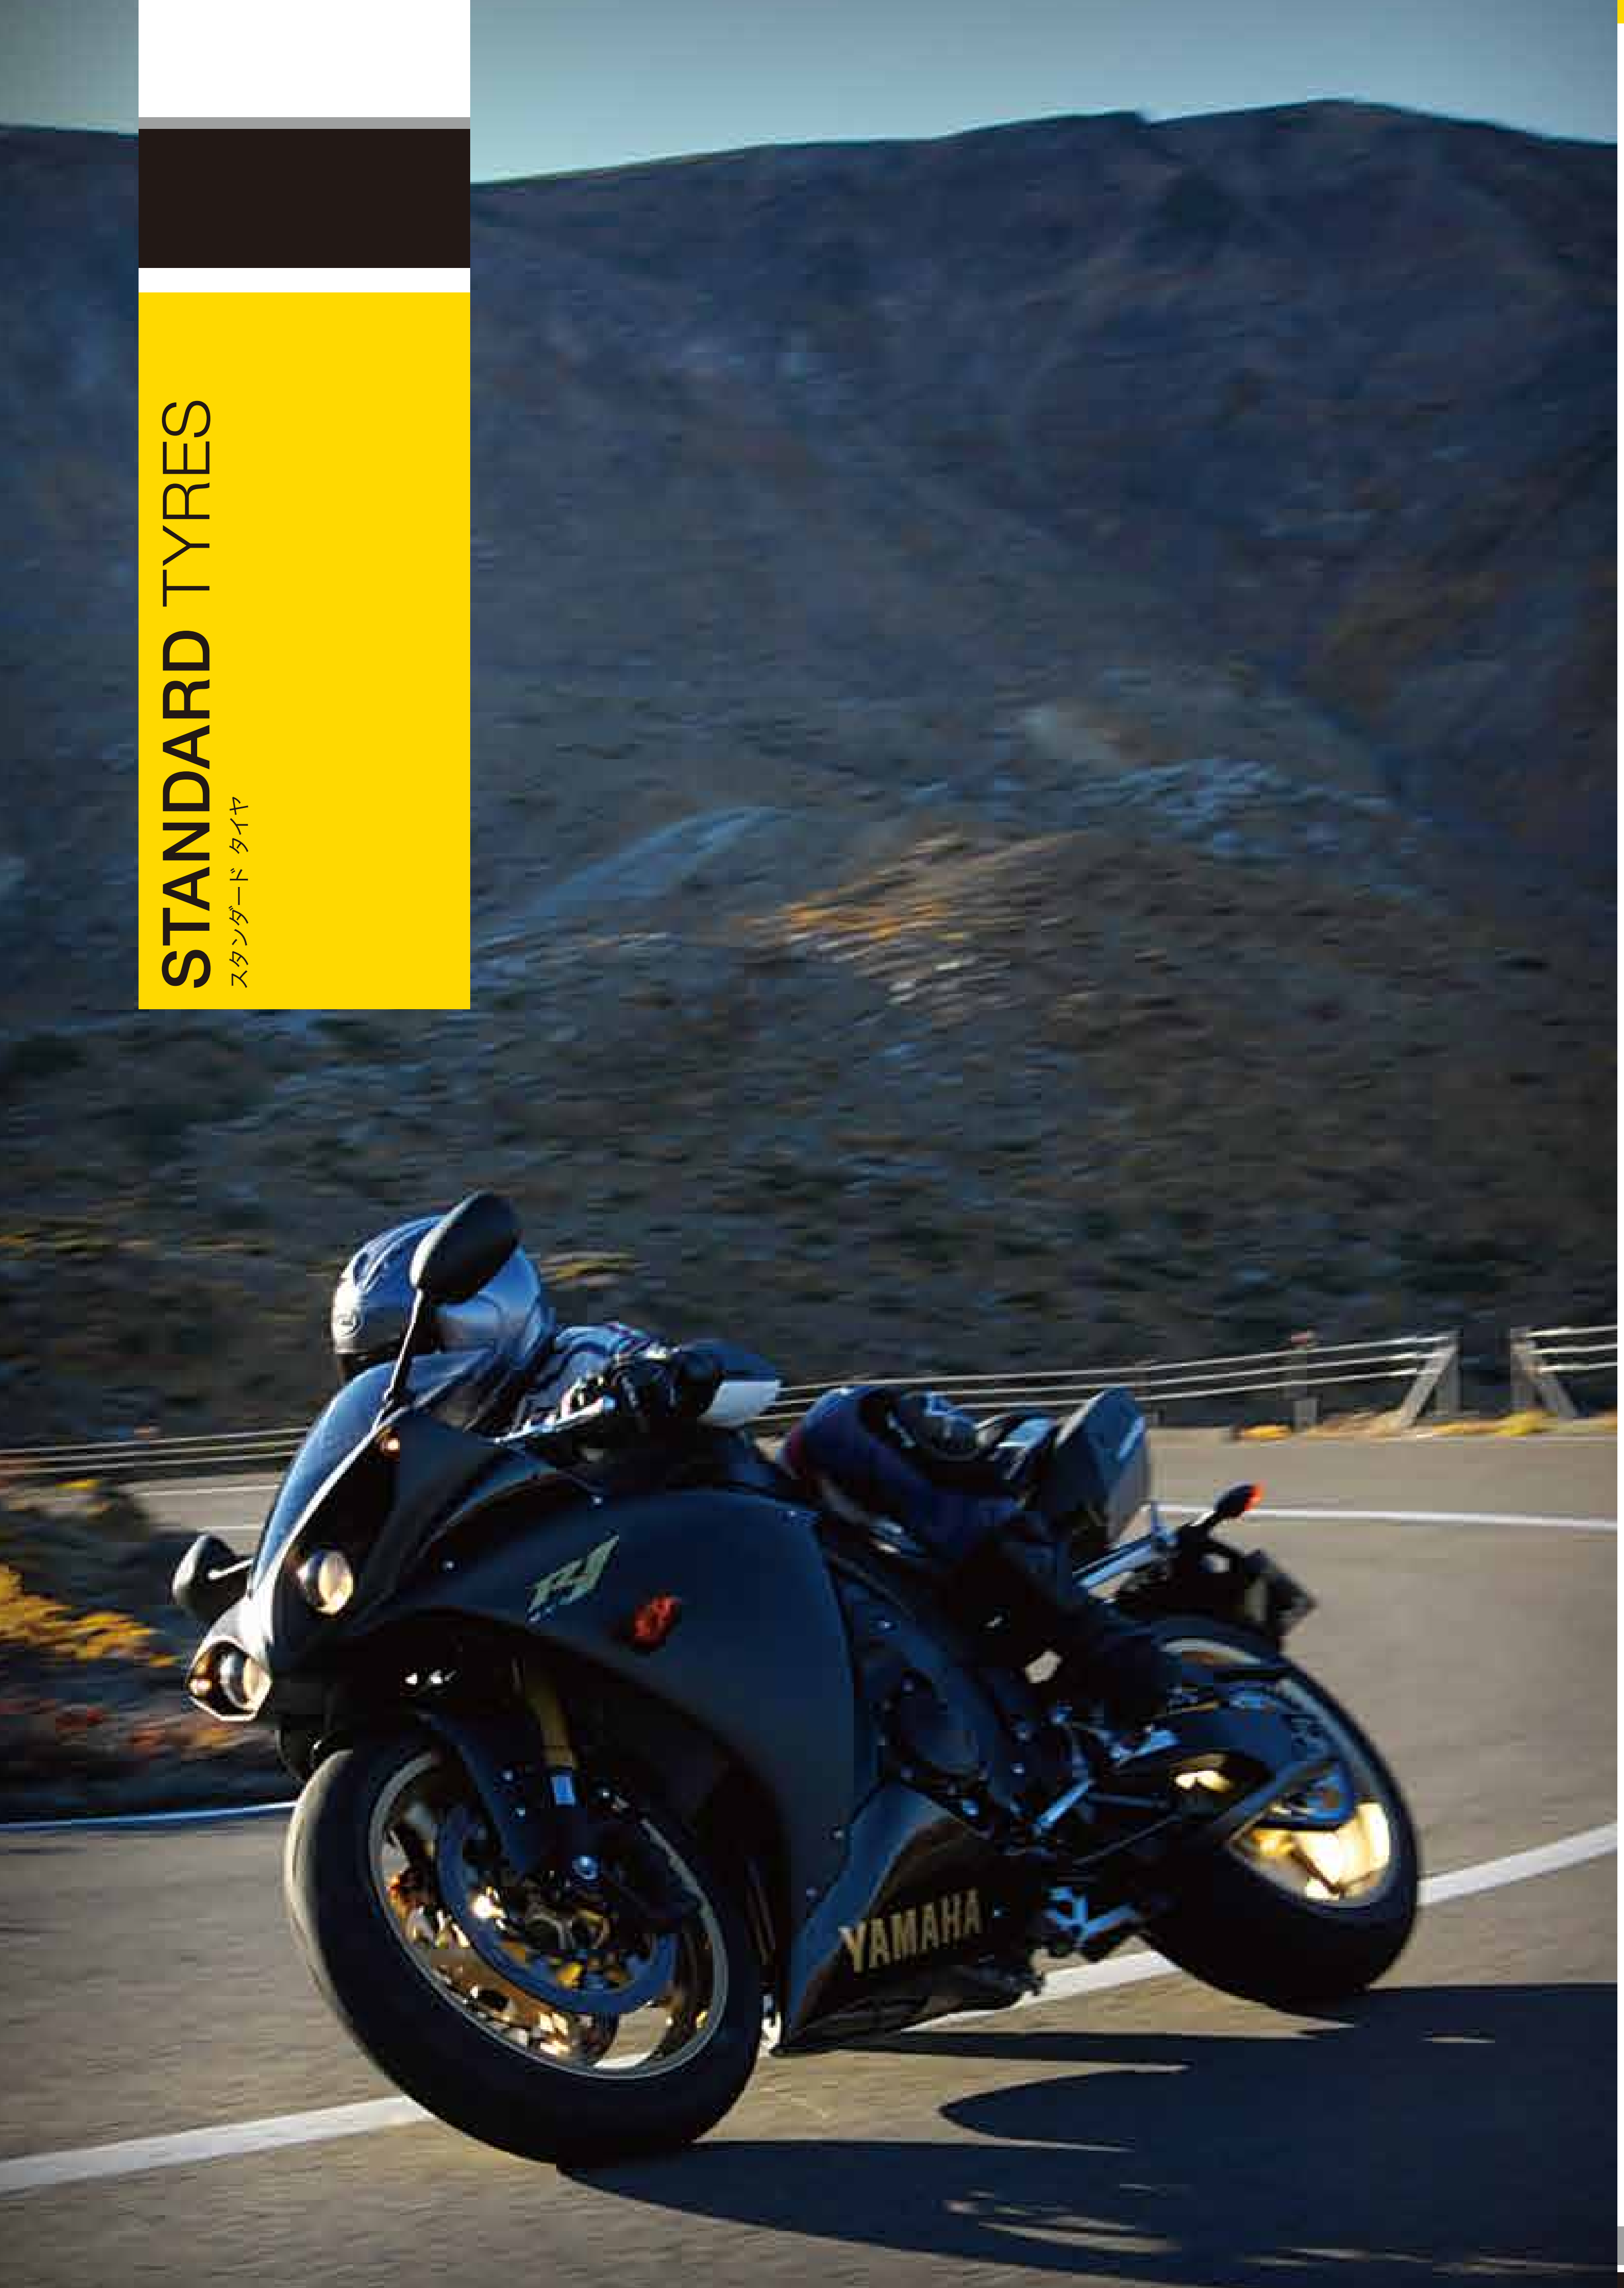

STANDARD TYRES
スタンダード タイヤ

ON ROAD RADIAL TYRES

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできる
オンロード・ラジアルシリーズ。

D202

D202F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70R17 M/C 58V	TL	225543	3.50	

D202

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	150/70R17 M/C 69V	TL	225545	4.00	

D204

D204F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/60ZR17 M/C (55W)	TL	243981	3.50	
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	250797	3.50	

D204

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	243983	4.50	
	○	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	250799	5.50	

D205

D205F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	232431	3.50	
○		130/70ZR17 M/C (62W)	TL	241471	3.50	
○		110/80R18 M/C 58V	TL	286961	2.50	●
○		110/80R18 M/C 58V	WT	310025	2.50	▲

D205

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	150/80ZR16 M/C (71W)	TL	232115	3.50	
	○	150/70ZR17 M/C (69W)	TL	240067	4.00	
	○	170/60ZR17 M/C (72W)	TL	233813	5.00	
	○	190/60ZR17 M/C (78W)	TL	238269	5.00	
	○	140/70R18 M/C 67V	TL	286963	4.00	●
	○	140/70R18 M/C 67V	WT	310033	4.00	▲
	○	150/70ZR18 M/C (70W)	TL	239145	4.00	

●=ホンダCB1100('10〜)用です。
▲=ホンダCB1100EX('14〜)用です。

D207

D207

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	180/55ZR18 M/C (74W)	TL	251911	5.50	♯

♯=輸入外車対応サイズです。

D208

D208F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70R17 M/C 58H	TL	269987	3.50	●
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	251179	3.50	
○		120/70ZR19 M/C (60W)	TL	277309	3.00	♯

D208

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	140/70R17 M/C 66H	TL	269989	4.50	◆
	○	200/50ZR17 M/C (75W)	TL	252315	6.00	

●=D208FSMです。
♯=輸入外車対応サイズです。
◆=D208SMです。

D214

D214F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	304267	3.50	

ホンダCBR600RR('13〜)用です。ヤマハMT-09('14〜)用D214FL(309059)、スズキGSX-S1000('15〜)用(314931)、カワサキZ800('12〜)用(319441)、Z1000('14〜)用(319417)もあります。

D214

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	304269	5.50	●
	○	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	308901	6.00	◆

●=ホンダCBR600RR('13〜)用です。ヤマハMT-09('14〜)用(309061)、カワサキZ800('12〜)用(307317)もあります。
◆=カワサキZ1000('14〜)用です。スズキGSX-S1000('15〜)用(314933)もあります。

D220ST

D220FST

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	256189	3.50	
○		130/70R17 M/C 62H	TL	249921	3.50	

D220ST

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	170/60R17 M/C 72H	TL	249923	5.00	
	○	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	256191	5.50	
	○	200/50ZR17 M/C (75W)	TL	249505	6.00	

D220STはFS-JLB構造を採用しています。

D221

D221FA

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	272595	3.50	★
○		130/70R18 M/C 63V	TL	272253	3.50	●

D221

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	319921	4.50	□
	○	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	272597	6.00	☆
	○	240/40R18 M/C 79V	TL	272255	8.50	●

★=ヤマハFZ1('06〜)用です。
カワサキヴェルシス650('10〜)用(319423)もあります。
●=スズキブルバードM109R('06〜)用です。
□=カワサキヴェルシス650('10〜)用です。
☆=ヤマハFZ1('06〜)用 D221Gです。

D222

D222

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	303865	3.50	□
	○	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	303867	4.50	▲
	○	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	309051	5.50	■

□=ホンダCBR400R('13〜)、CB400F('13〜)、400X('13〜)用です。CB/CBR650F('14〜)用D222FM(309049)、VFR800F('14〜)用D222FK(309045)、ヤマハMT-09ストリートトラッカー('15〜)用D222FL(309905)、カワサキヴェルシス650('15〜)用(315753)もあります。
▲=ホンダCBR400R('13〜)、CB400F('13〜)、400X('13〜)用です。カワサキヴェルシス650('15〜)用(315757)もあります。
■=ホンダCB/CBR650F('14〜)用D222Mです。VFR800F('14〜)用D222K(309047)、ヤマハMT-09ストリートトラッカー('15〜)用D222L(309909)もあります。

ON ROAD RADIAL TYRES

中・大排気量のスポーツ車にベストチョイスできる
オンロード・ラジアルシリーズ。

D250

D250F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		130/70R18 M/C 63H	TL	254961	3.50	

D250

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	180/60R16 M/C 74H	TL	254963	5.00	

D251

D251F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		130/70R18 M/C 63H	TL	253879	3.50	●
○		150/60R16 M/C 67V	TL	255247	4.50	

D251

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	180/70R16 M/C 77H	TL	249955	5.00	
	○	200/60R16 M/C 79H	TL	301801	5.50	■
	○	190/60R17 M/C 78H	TL	271169	5.50	★

●＝ヤマハXV1900A('06〜)用D251FL(271171)、
モトグッツィカリフォルニア('06〜)用(302283)もあります。
■＝モトグッツィカリフォルニア('06〜)用です。
★＝ヤマハXV1900A('06〜)用です。

D252

D252F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	276745	3.50	

D252

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	276747	5.50	

K510

K510A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		110/70R17 M/C 54H	TL	216005	3.00	

K510B

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	140/60R17 M/C 63H	TL	218493	4.00	

ホンダVTR250('14〜)用です。

Qualifier

Qualifier

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C(58W)	TL	278997	3.50	◆
	○	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	321229	4.50	□
	○	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	278999	5.50	◇
	○	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	280055	6.00	△

◆＝ヤマハYZF-R6('08〜)用です。
スズキGLADIUS400('10〜)用(321225)もあります。
□＝スズキGLADIUS400('10〜)用です。
◇＝ヤマハYZF-R6('08〜)用です。
△＝ホンダCBR1000RR('08〜)用です。
※伝票表記は(QF)となります。

QualifierⅡ

QualifierⅡ

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/65ZR17 M/C (56W)	TL	290549	3.50	
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	319413	3.50	●
	○	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	296529	6.00	△
	○	190/55ZR17 M/C (75W)	TL	322619	6.00	□
	○	200/50ZR17 M/C (75W)	TL	283095	6.00	

●＝ヤマハYZF-R1('12〜)用です。
ホンダCBR1000RR('12〜)用(296527)もあります。
△＝ホンダCBR1000RR('12〜)用です。
□＝ヤマハYZF-R1('12〜)用です。
※伝票表記は(QF2)となります。

D253

D253F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70R17 M/C 58H	TL	275435	3.50	

D253

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	140/70R17 M/C 66H	TL	275437	4.00	
	○	150/60R17 M/C 66H	TL	275439	4.00	

D254F

D254F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		130/60R19 M/C 61H	TL	310415	3.50	

ホンダGL1800 F6C('14〜)用です。

D256

D256

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	180/55R17 M/C 73H	TL	310419	5.50	

ホンダGL1800 F6C('14〜)用です。

ROADSMART

ROADSMART

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	286957	3.50	●
	○	190/55ZR17 M/C (75W)	TL	286959	6.00	○

●＝カットブレーカー構造のホンダVFR1200F('10〜)用です。
○＝シングルトレッド構造のホンダVFR1200F('10〜)用です。
※伝票表記は(RS)となります。

ROADSMARTⅡ

ROADSMARTⅡ

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	297431	3.50	★
○		110/80R18 M/C 58V	TL	304261	2.50	●
○		120/70R18 M/C 59V	TL	294905	3.50	▲
	○	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	297433	4.50	★
	○	140/70R18 M/C 67V	TL	304263	4.00	●
	○	200/50R18 M/C 76V	TL	294741	6.00	▲

★＝カワサキER-6f、ER-6n('12〜)用です。
●＝ホンダCB1100('10〜)用です。
▲＝ヤマハV-MAX('10〜)用です。
※伝票表記は(RS2)となります。

D423

D423F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR18 M/C (59W)	TL	310421	3.50	□
○		130/70R18 M/C 63V	TL	308855	3.50	●

D423

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	200/50ZR17 M/C (75W)	TL	310423	6.25	■
	○	200/50R17 M/C 75V	TL	308857	6.25	●
	○	200/50R18 M/C 76H	TL	296559	6.25	▲

□＝ホンダNM4-01('14〜)用D423FKです。
●＝ホンダCTX1300('14〜)用です。
■＝ホンダNM4-01('14〜)用D423Kです。
▲＝ホンダVT1300CX('12〜)用です。

ELITE3

ELITE3

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		150/80R17 M/C 72H	TL	309349	3.50	
	○	180/70R16 M/C 77H	TL	309351	5.00	

GPR-80

GPR-80F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		110/70R17 M/C 54H	TL	240609	3.00	

GPR-80

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	140/70R17 M/C 66H	WT	269881	4.00	
	○	150/60R18 M/C 67H	TL	269387	4.50	

※伝票表記は(GPR80)となります。

ON ROAD BIAS TYRES

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

D102

D102F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		80/90-16 M/C 43P	TL	228973	1.85	

D102

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	90/90-17 M/C 49P	TL	228975	2.15	

D418

D418F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		140/80-17 M/C 69H	TL	289195	3.00	◎
○		90/90-21 M/C 54H	TL	289197	2.15	☆

D418

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	170/80-15 M/C 77H	TL	289193	4.00	★

◎＝ホンダVT1300CR('10〜)用です。
☆＝ホンダVT1300CS('10〜)用です。
★＝ホンダVT1300CR/CS('10〜)用です。

D422

D422F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/90-21 M/C 54H	TL	296557	2.15	

ホンダVT1300CX('12〜)用です。

F8

F8

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		3.25S18 4PR (52S)	TL	123965	2.15	

F11

F11

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		3.00-18 4PR (47P)	WT	125995	1.85	
○		3.00S18 4PR (47S)	WT	126555	1.85	
○		3.50S18 4PR (56S)	TL	118305	2.15	
○		3.60H18 4PR (51H)	TL	127663	2.15	
○		100/90-18 M/C 56H	TL	127027	2.50	
○		110/90-18 M/C 61H	TL	124411	2.50	
○		3.25H19 4PR (54H)	TL	125209	2.15	
○		3.25H19 4PR (54H)	WT	122371	2.15	
○		3.50H19 4PR (57H)	TL	121303	2.15	
○		3.50V19 4PR (57V)	TL	117087	2.15	
○		100/90-19 M/C 57H	TL	207611	2.50	

F14

F14

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		3.00S19 4PR (49S)	WT	206513	1.85	
○		90/90-19 M/C 52H	TL	125811	2.15	

F17

F17

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		100/90-17 M/C 55S	TL	207553	2.50	
○		100/90-17 M/C 55S	WT	214157	2.50	
○		100/90-19 M/C 57H	TL	202981	2.50	

F18

F18

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		2.50-18 4PR	WT	125809	1.60	
○		2.75-18 4PR (42P)	WT	126969	1.85	

F20

F20

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		110/90-18 M/C 61V	TL	231493	2.50	

ホワイトレター(202793)もあります。

F24

F24

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		100/90-19 M/C 57S	WT	270795	2.50	
○		100/90-19 M/C 57H	TL	206115	2.50	
○		110/80-19 M/C 59S	WT	246141	2.50	

F24G

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		110/90-19 M/C 62H	TL	265577	2.50	

GT401

GT401F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		110/70-17 M/C 54H	TL	237639	3.00	
○		110/70-17 M/C 54H	WT	257617	3.00	

GT401

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	130/70-17 M/C 62H	WT	257619	3.50	
	○	140/70-17 M/C 66H	TL	237641	4.00	

K87

K87

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	3.50S18 4PR	WT	116027	2.15	

K87 MK-II

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	4.00H18 4PR (64H)	WT	111577	2.50	

K127

K127

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	110/90-16 M/C 59S	TL	124239	2.50	
	○	110/90-16 M/C 59S	WT	124241	2.50	
	○	130/90-18 M/C 69V	TL	121257	3.00	

K155

K155F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		110/90-16 M/C 59H	TL	203151	2.50	

K155

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	120/80-17 M/C 61S	TL	203745	2.75	
	○	130/80-18 M/C 66H	TL	203583	3.00	

K177

K177F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/90-18 M/C 65H	TL	230825	2.75	
○		130/70-18 M/C 63H	TL	213299	3.50	

K177

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	160/80B16 M/C 75H	TL	213301	4.00	

K235

K235F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		2.50-16 4PR (36L)	WT	204607	1.40	

K275

K275FA

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/80-17 M/C 46S	TL	218423	2.15	

K275F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		100/80-17 M/C 52S	TL	219063	2.50	
○		110/80-17 M/C 57H	TL	217031	2.50	
○		110/70-17 M/C 54H	TL	230249	3.00	
○		120/70V17 M/C V250(58V)	TL	218817	3.50	

K275A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	100/90-18 M/C 56S	TL	218425	2.50	

K275

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	150/80V16 M/C V250(71V)	TL	220201	3.50	
	○	140/70-17 M/C 66S	TL	219065	4.00	
	○	130/70-18 M/C 63H	TL	221281	3.50	
	○	150/70V18 M/C V250(70V)	TL	218819	4.00	

K300

K300MA

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/100-18 M/C 54S	TL	223847	2.15	

K300

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	110/90-18 M/C 61H	TL	104891	2.50	

ON ROAD BIAS TYRES

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

K325

K325A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/90-16 M/C 48S	TL	207035	2.15	

K327

K327A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	120/90-16 M/C 63S	TL	223849	2.75	

K330

K330A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		100/80-16 M/C 50S	TL	244089	2.50	

K330

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	120/80-16 M/C 60S	TL	244091	2.75	

K388

K388A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		80/100-16 M/C 45P	TL	200235	1.85	

K388

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	90/90-18 M/C 51P	TL	200233	2.15	

K425

K425

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	140/90-15 M/C 70S	TL	219469	3.50	
	○	140/90-15 M/C 70S	WT	215265	3.50	
	○	140/90-15 M/C 70H	TL	215259	3.50	
	○	160/80-15 M/C 74V	TL	223851	4.00	
	○	160/80-15 M/C 74S	WT	246579	4.00	

K427

K427

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	120/90-18 M/C 65H	TL	225781	2.75	

K505

K505F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		110/80-17 M/C 57H	TL	270797	2.50	
○		110/80V17 M/C V270(57V)	TL	206337	2.50	
○		110/70-17 M/C 54H	TL	270817	3.00	
○		120/70-17 M/C 58H	TL	270787	3.50	
○		110/80-18 M/C 58H	TL	221467	2.50	
○		120/70-18 M/C 59V	TL	225383	3.50	

K505

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	130/80-17 M/C 65S	TL	224709	3.00	
	○	140/80-17 M/C 69H	TL	217857	3.50	
	○	140/80V17 M/C V270(69V)	TL	206339	3.50	
	○	140/70-17 M/C 66H	TL	270809	4.00	
	○	150/70-17 M/C 69H	TL	270811	4.00	
	○	160/70V17 M/C	TL	222367	4.50	
	○	150/70-18 M/C 70H	TL	230689	4.00	

K525

K525

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	150/90-15 M/C 74V	TL	231495	3.50	

ホワイトレター(215261)もあります。

K527

K527A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/90-18 M/C 51S	WT	226479	2.15	

K527

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	130/90-16 M/C 67S	TL	127497	3.00	
	○	130/90-16 M/C 67H	TL	127007	3.00	
	○	140/90-16 M/C 71V	TL	127025	3.50	
	○	120/90-17 M/C 64V	TL	124609	2.75	
	○	3.25-18 4PR (52P)	TL	209539	2.15	
	○	4.10H18 4PR (59H)	TL	125195	2.50	
	○	110/90-18 M/C 61S	WT	226481	2.50	

K555

K555F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/80-17 M/C 61S	TL	230545	2.75	
○		120/80-17 M/C 61H	TL	216161	2.75	
○		120/80-17 M/C 61V	TL	228003	2.75	

K555

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	140/80-15 M/C 67H	TL	216163	3.50	
	○	150/80-15 M/C 70S	TL	230547	3.50	
	○	150/80-15 M/C 70V	TL	228005	3.50	
	○	170/80-15 M/C 77S	WT	218833	4.00	
	○	170/70B16 M/C 75H	TL	275989	4.00	●

K555J

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	170/80-15 M/C 77H	TL	265575	4.00	

●=ヤマハXVS1300A('08～)用です。

K630

K630F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		100/80-16 M/C 50S	TL	206731	2.50	

K630

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	130/80-16 M/C 64S	TL	206729	3.00	

K655

K655F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		110/80-16 M/C 55S	TL	224125	2.50	

K655

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	140/70-15 M/C 64S	TL	224127	4.00	

BIAS TYRES →

K698

K698

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	2.50-18 4PR (40L)	WT	125549	1.60	

K730

K730

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	110/80-17 M/C 57S	TL	208947	2.50	

K888

K888F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		2.75-17 4PR (41P)	WT	211621	1.85	

K888

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	3.00-17 4PR (45P)	WT	211623	1.85	

TRAIL TYRES

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

D601

OFF指向

D601

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		80/100-21 M/C 51P	WT	226073	1.85	
	○	110/90-18 M/C 61P	WT	224733	2.50	

D608

ON/OFF指向

D608F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/100-19 M/C 55P	WT	252979	2.15	

D608

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	110/90-18 M/C 61P	WT	252981	2.50	

D609

ON指向

D609F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70ZR17 M/C (58W)	TL	309053	3.50	

D609

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	316419	4.50	

ホンダNC750X('14～)用です。

TRAIL TYRES

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

K350

OFF指向

K350

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		2.50-19 4PR (41L)	WT	126137	1.60	
	○	3.00-17 4PR (45P)	WT	126135	1.85	

K460

ON指向

K460

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/100-19 M/C 55P	TL	212599	2.15	
○		90/100-19 M/C 55P	WT	211177	2.15	
	○	120/90-16 M/C 63P	TL	212597	2.75	

K560

ON指向

K560

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		80/100-21 M/C 51P	WT	222021	1.85	
	○	110/90-18 M/C 61P	WT	222023	2.50	

K660

ON指向

K660

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	130/90-17 M/C 68S	WT	218689	3.00	

K850

ON/OFF指向

K850A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		3.00-21 51S	WT	226899	1.85	
	○	4.60-18 63S	WT	225547	2.75	

K860

OFF指向

K860

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		70/100-17 M/C 40P	WT	213013	1.60	
	○	90/90-14 M/C 46P	WT	269331	2.15	

K950

ON/OFF指向

K950

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		2.50-21 4PR	WT	104669	1.60	
○		2.75-21 4PR (45P)	WT	200687	1.85	
	○	3.50-18 4PR	WT	104671	2.15	
	○	4.00-18 4PR (64P)	WT	200683	2.50	

TRAILMAX

ON指向

TRAILMAX

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/90-21 M/C 54S	WT	214027	2.15	
	○	120/80-17 M/C 61S	WT	226423	2.75	
	○	130/80-17 M/C 65S	WT	222953	2.75	
	○	120/90-17 M/C 64S	WT	231989	2.75	

※伝票表記は(TMAX)となります。

New TRAILSMART

ON指向

TRAILSMART

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		100/90-19 M/C 57H	TL	321423	2.50	
○		110/80R19 M/C 59V	TL	321425	2.50	
○		120/70R19 M/C 60V	TL	321427	3.50	
○		90/90-21 M/C 54V	TL	321429	2.15	
	○	130/80R17 M/C 65H	TL	321431	3.00	
	○	140/80R17 M/C 69H	TL	321433	3.50	
	○	150/70R17 M/C 69V	TL	321435	4.25	
	○	170/60R17 M/C 72V	TL	321437	4.50	

※伝票表記は(TRSMART)となります。
5月以降順次発売予定です。

■トレールタイヤ対応可能サイズ表 <インチ表示 → メトリック表示>

タイヤサイズ	標準リム	互換サイズ	標準リム
5.10-17	2.15 MT3.00	130/90-17	2.15 MT3.00
3.50-18	2.15 MT2.15	110/90-18	2.50 MT2.50
4.00-18	2.50 MT2.50	120/90-18	2.75 MT2.75
2.50-21	1.60 MT2.50	70/100-21	1.60 MT2.50
2.75-21	1.85 MT1.85	80/100-21	1.85 MT1.85
3.00-21	1.85 MT1.85	80/100-21	1.85 MT1.85

1.本表は不整地用タイヤの「インチ表示」から「メトリック表示」への対応可能サイズを選定したものです。
2.標準リムを前提としておりますので、この表にあてはまらない場合は、巻末の二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表をご参照ください。
3.本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応表ですので、対応サイズの選定に当たっては、車両の保安基準に適合していること(フェンダー等との接触がないこと等)を確認してください。
4.対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、ロードインデックス、速度記号が同等以上のものを選定してください。

SCOOTER & LEISURE TYRES

スポーツタイプからスクーター・レジャータイプまで、多彩なラインアップ。

D252

D252F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70R14 M/C 55H	TL	257661	3.50	

D252

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	160/60R15 M/C 67H	TL	257663	4.50	

D252はJLB構造を採用しています。

D304

D304

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	100/80-10 52J	TL	266105	2.50	

D305

D305F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		120/70-13 M/C 53P	TL	283335	3.50	

D305

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	130/70-13 M/C 63P	TL	283337	3.50	

D308

D308

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	130/90-6 53J	WT	256283	4.00	
	○	130/70-8 42L	TL	305563	4.00	

K178

K178

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	100/90-12 49J	TL	267293	2.50	

K234

K234

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		3.50-10 2PR (41J)	WT	273743	2.50	
○		90/100-10 53J	TL	305555	2.15	

K378

K378FA

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		90/90-12 44J	TL	233133	2.15	

K378B

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	110/90-10 51J	TL	233135	2.50	

K398

K398

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	2.50-8 4PR(28J)	WT	272501	1.50	

K488

K488F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		4.00-12 4PR (65J)	WT	250775	2.50	
○		100/100-12 62J	TL	305557	2.50	

TT100

TT100

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	3.50-8 4PR(46J)	WT	256289	2.15	
○	○	3.50-8 46J	TL	268107	2.15	

TT100A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		2.75-14 4PR (35P)	TL	123107	1.85	

BUSINESS TYRES 操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

D104

D104

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	2.50-17 4PR	WT	242421	1.60	

耐摩耗性能を重視しており、新聞配達主体の
ビジネスバイクに適しております。

D107

D107F

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		2.50-14 32L	WT	268539	1.60	
○		2.75-14 35P	WT	268541	1.60	
○		2.25-17 33L (4PR)	WT	242411	1.40	
○		2.50-17 38L (4PR)	WT	242415	1.60	

D107

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	2.75-14 35P	WT	268543	1.85	
	○	2.75-14 41P	WT	268545	1.85	
	○	2.25-17 33L (4PR)	WT	242413	1.40	
	○	2.50-17 38L (4PR)	WT	242417	1.60	
	○	2.50-17 43L (6PR)	WT	242419	1.60	

F12

F12

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		3.00-16 4PR	WT	124231	1.85	

K898

K898

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	3.00-18 4PR (47P)	WT	126973	1.85	

SNOW TYRES 雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

D501

NEW SNOW

D501A

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		3.50-10 2PR	WT	268159	2.50	
○		90/100-10 53J	TL	305559	2.15	
○		4.00-12 4PR	WT	268161	2.50	
○		100/100-12 62J	TL	305561	2.50	
	○	130/90-6 63J	WT	268157	4.00D	
	○	130/70-8 42L	TL	305565	4.00	

D501Aは、ホンダジャイロシリーズ（三輪）専用タイヤです。

D502

NEW SNOW

D502

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	2.25-17 4PR	WT	248071	1.40	
○	○	2.50-17 4PR	WT	248073	1.60	

D503

NEW SNOW

D503

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
○	○	2.75-14 41P (6PR)	WT	270793	1.85

NEW SNOW スノータイヤに比べ、より雪氷上性能を高めたタイヤです。

S106

S106

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	2.25-17 4PR	WT	242423	1.40	
○	○	2.50-17 4PR	WT	242425	1.60	

VINTAGE TYRES 良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝説のパターン。

K70

K70

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	3.25-19 4PR (54P)	WT	111697	2.15	
○	○	3.50-19 57P	WT	111707	2.15	
○	○	4.00S18 4PR (64S)	WT	111561	2.50	

K98

K98

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
	○	3.00-16 4PR	WT	124233	1.85	
	○	3.00-17 6PR (50P)	WT	124195	1.85	

TT100

TT100

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	3.60H18 4PR	TL	230039	2.15	
○	○	3.60H19 4PR	TL	126141	2.15	
○	○	4.10H19 4PR	TL	269921	2.50	
○	○	4.10H18 4PR	TL	126145	2.50	
○	○	4.25/85H18 4PR (64H)	TL	126851	2.50	

UNIVERSAL

UNIVERSAL

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○	○	2.75-17 4PR	WT	107229	1.85	

※伝票表記は（UNI）となります。

TRIALS UNIVERSAL

TRIALS UNIVERSAL

F	R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	備考
○		3.00-19 4PR	WT	111571	1.85	
○		3.25-19 4PR	WT	104655	2.15	
○		90/90-19 M/C 52P	WT	251697	1.85	
○	○	3.00-18 4PR	WT	111687	1.85	
	○	110/90-18 M/C 61P	WT	251699	2.50	

※伝票表記は（TU）となります。

スポーツマックス アルファ サーティーン 技術説明資料

SPORTMAX α-13Z / α-13H

■マルチプルトレッド構造

■5分割マルチプルトレッド構造(ZRレンジ/リアに採用)

3種類のコンパウンドによる5分割トレッド構造。
レース用カーボンや微粒子シリカを配合した複数のタイプのコンパウンドの採用により
レーシングタイヤに迫るコーナリンググリップと日常使用に対応するライフを両立。

グリップ向上剤高充填配合(ミドル部)

ハイブリッド微粒子配合にグリップ向上剤を高充填。ショルダー部のコンパウンドにスムーズにグリップ特性を繋げます。

ハイブリッド微粒子配合(センター部)

発熱性に優れる微粒子カーボンと補強性&柔軟性に優れる微粒子シリカの配合でグリップ&ライフを実現。

レース用微粒子カーボン配合(ショルダー部)

粒子が細かく連鎖が長いのでポリマーとの結合点が増加します。それにより効率的に発熱をおこして優れたグリップ力を発揮します。

●微粒子カーボン

粒子が大きく結合点が少ない。

粒子が小さいので結合点が多く補強性と発熱性が向上。

●微粒子カーボン ●レース用微粒子カーボン

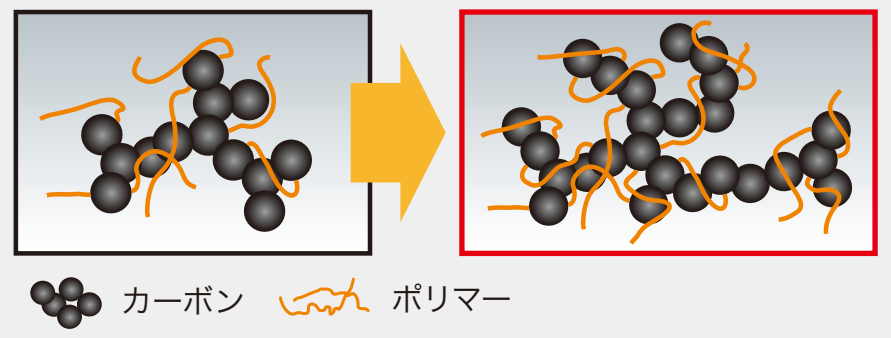

◆エネルギーロス



カーボンとポリマーが付いたり剥がれたりすることにより発熱(エネルギーロス)してグリップ力が発生。

○微粒子シリカ



微粒子によるピンポイント結合で補強性と柔軟性が向上。

■3分割マルチプルトレッド構造(HRレンジ/リアに採用)

軽量車でのプロダクションレースを想定したグリップとライフの両立。
3分割コンパウンドで途切れない“グリップ感”を実現。



ハイブリッド微粒子配合(センター部)

微粒子シリカの柔軟な特性によりウエットを確保しながらライフを向上。

グリップ向上剤高充填配合(ショルダー部)

ショルダーコンパウンドのグリップ&ライフ性能の大幅向上により従来品に比べてハイグリップエリアを約倍に拡大。

■C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)

各バンク角でのフロント/リアタイヤのキャンバースラストの発生力を
パターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとる技術。

α-13のバンク角の変化による旋回バランスイメージ(従来品との旋回バランスイメージ比較)

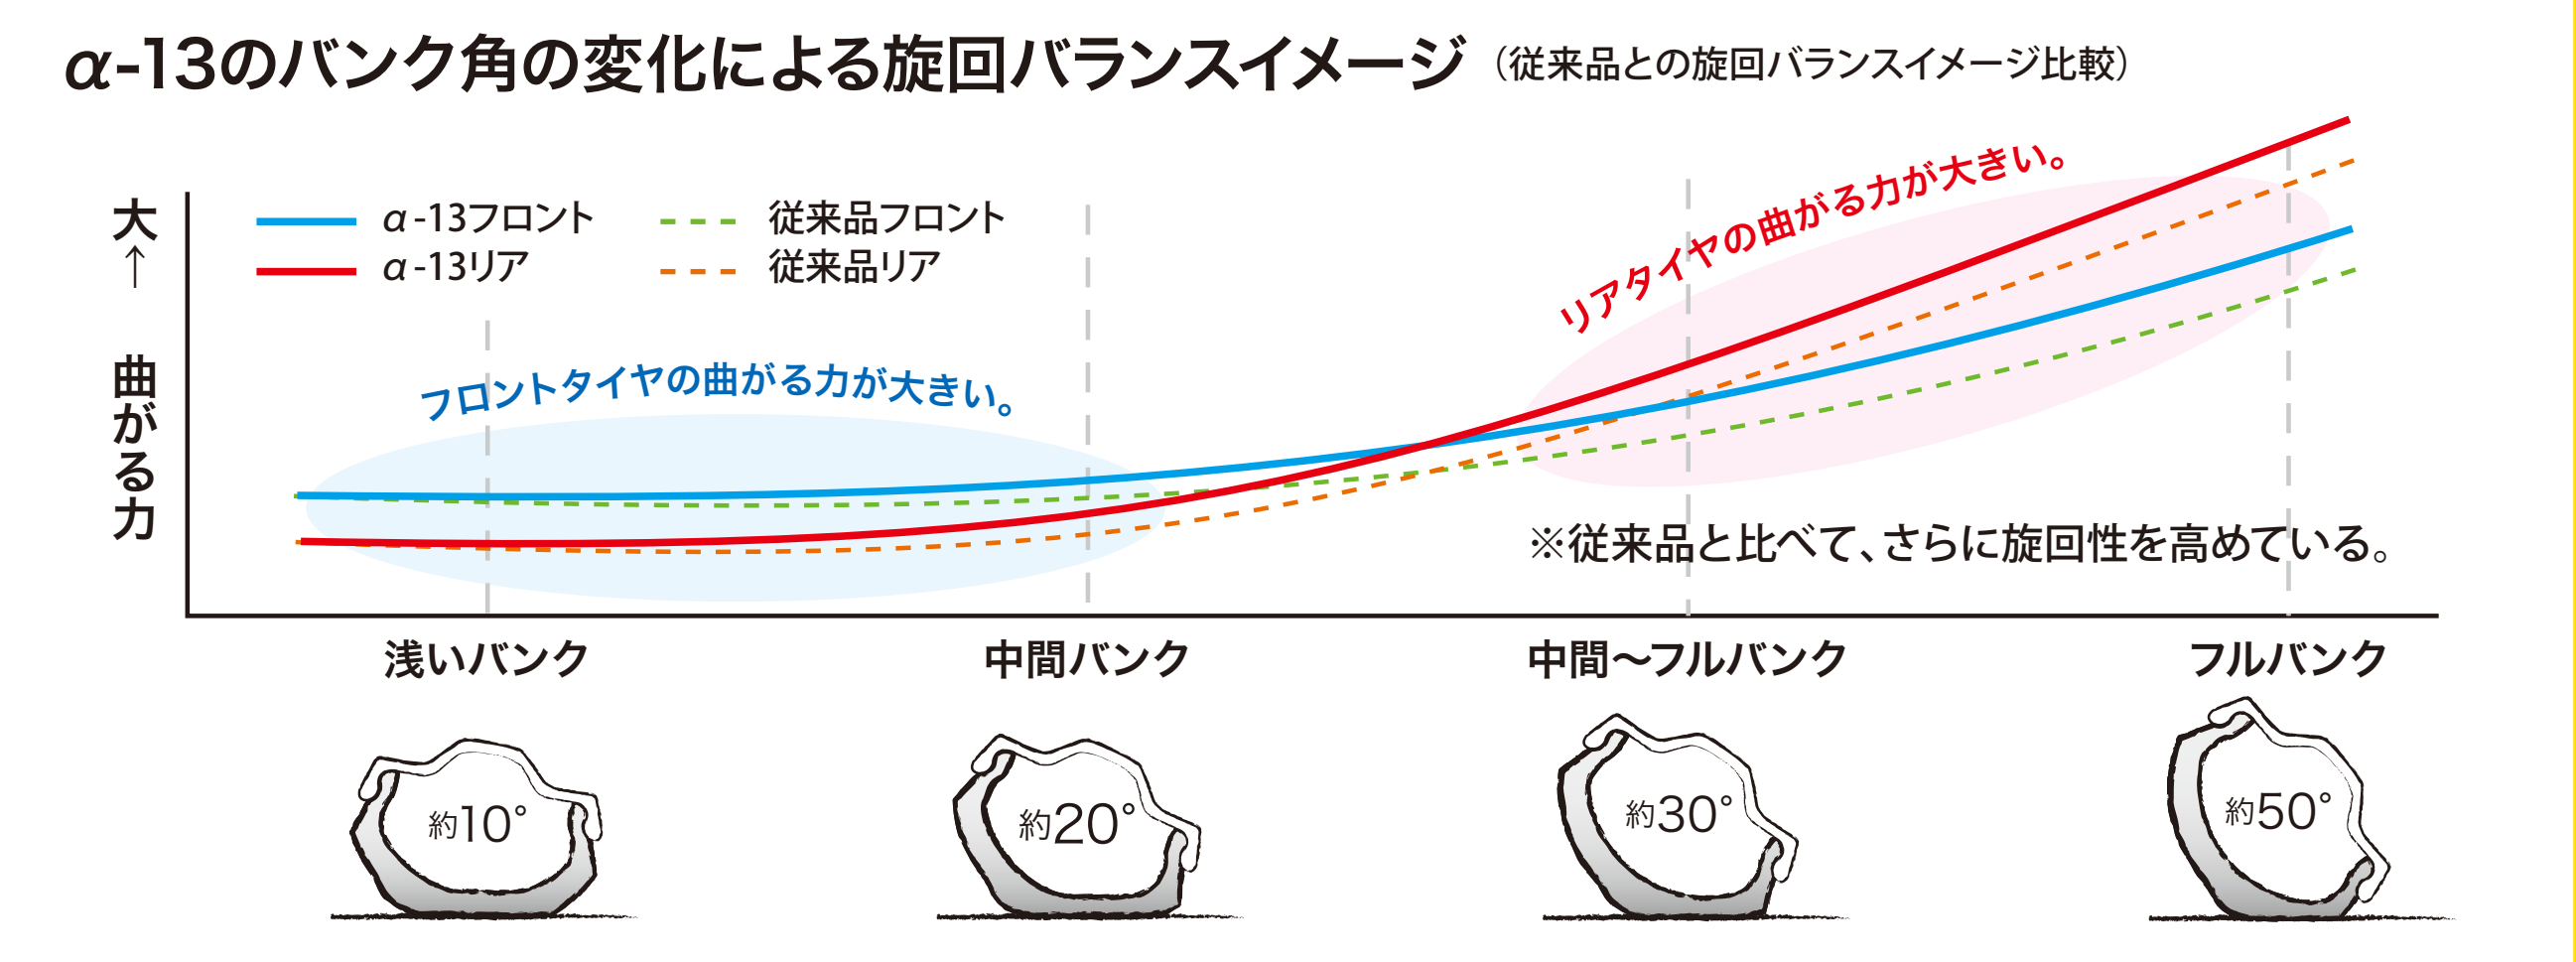

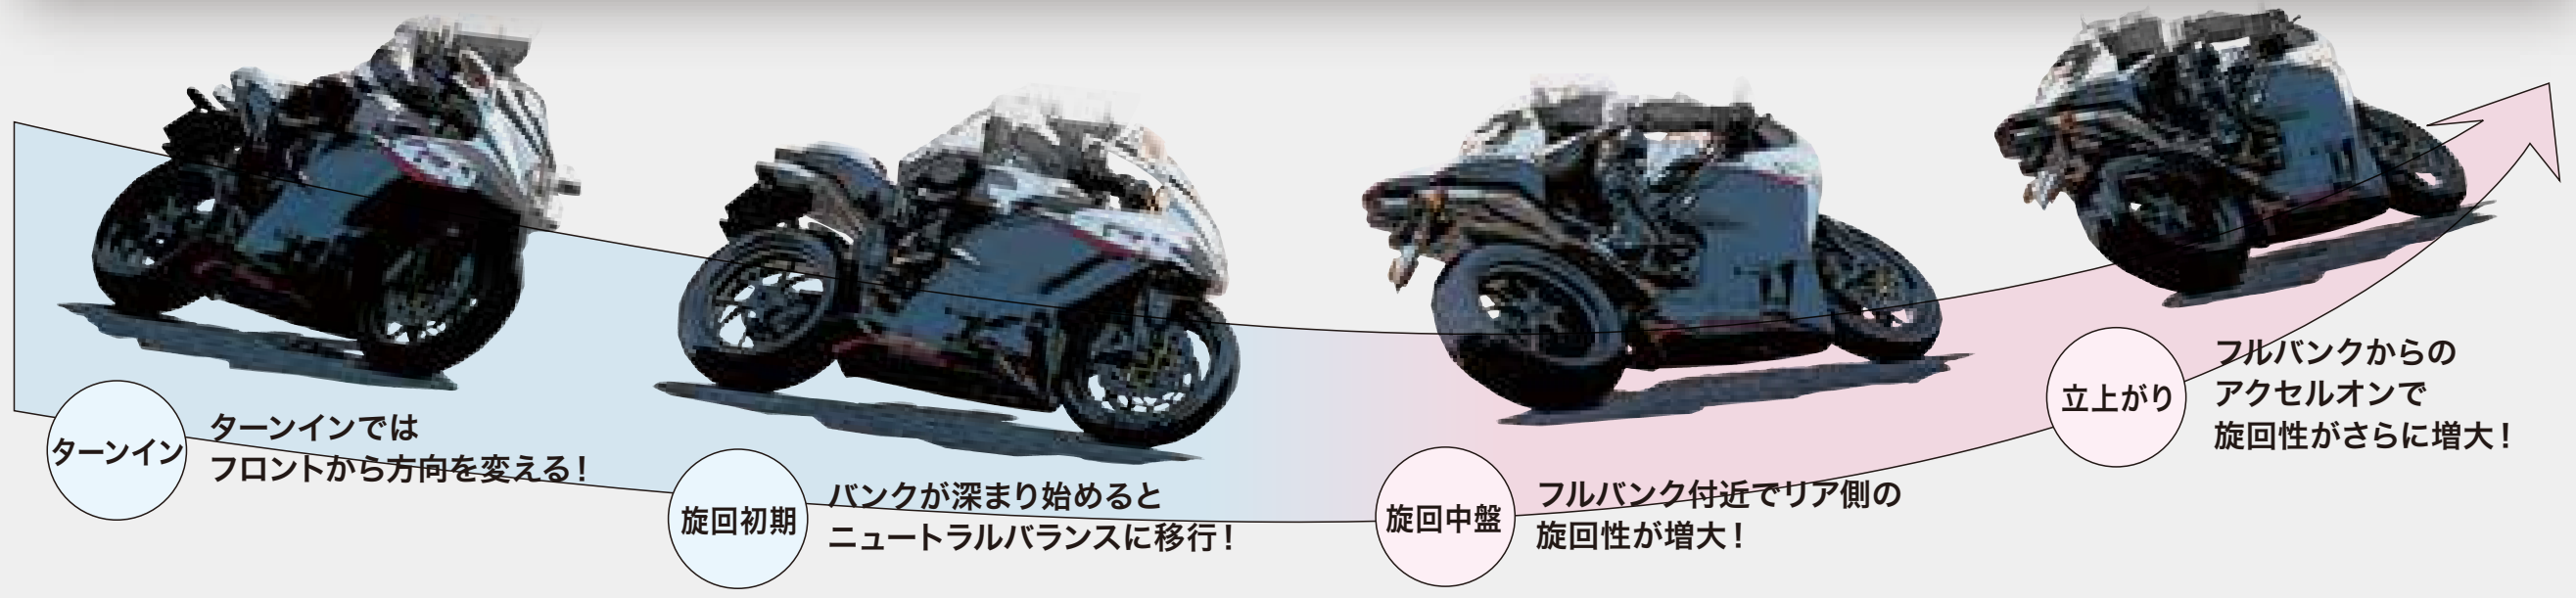

■スリムハイビードAPEX(スリムハイビードエイペックス)

タイヤサイドの剛性をしなやかに補強するスリムビードAPEXを進化させたスリムハイビードAPEX。
さらにしなやかにトレッドを路面に押し付けてトラクションとスタビリティを向上。

形状比較イメージ

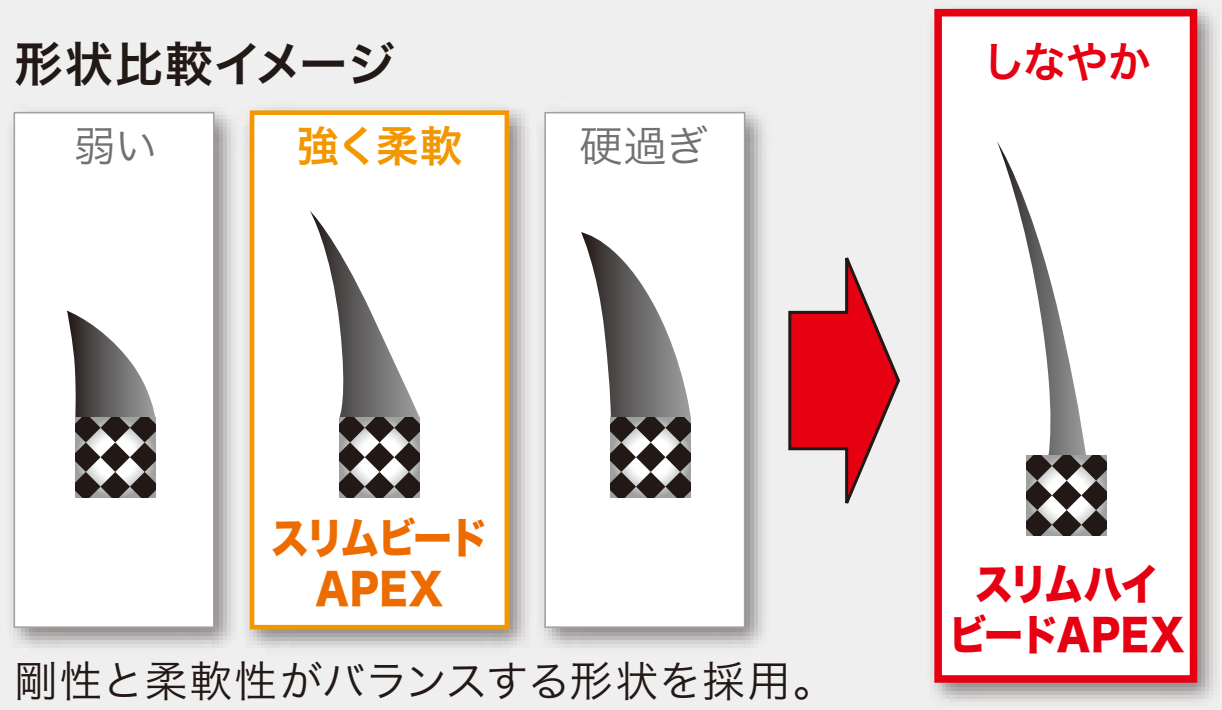

剛性と柔軟性がバランスする形状を採用。

その他の採用技術

■ジョイントレス・トレッド構造(リアに採用)

■HES-JLB構造(ハイ・エロンゲーション・スチール-ジョイントレス・ベルト構造)

スポーツマックス
ロードスポーツ
技術説明資料

SPORTMAX Roadsport

■3分割マルチプルトレッド構造(リアに採用)

Roadsport専用のチューニングで微粒子シリカと微粒子カーボンを配合、
軽快かつ強力なコーナリンググリップと良好なウエット＆ライフ性能を実現。

微粒子シリカにより結合力を強化して
ライフ性能と剛性感が向上。
ピンポイント結合による柔軟性向上で
ウエットグリップも良好。

微粒子シリカ配合イメージ

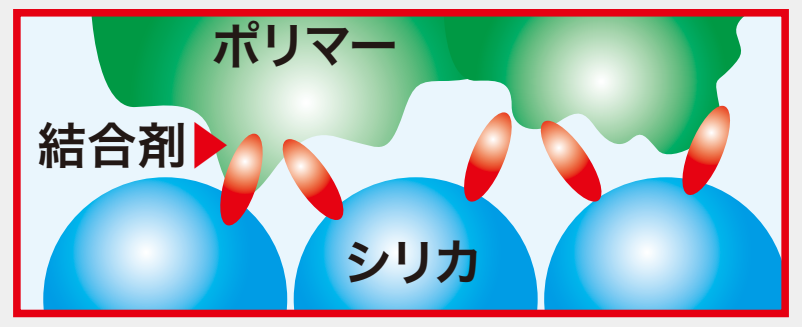

従来シリカ配合イメージ



ドライグリップに優れる微粒子カーボンと
ウエットグリップに優れる微粒子シリカの配合で
ハイレベルのドライ＆ウエットグリップを実現。

微粒子カーボン　**微粒子シリカ**

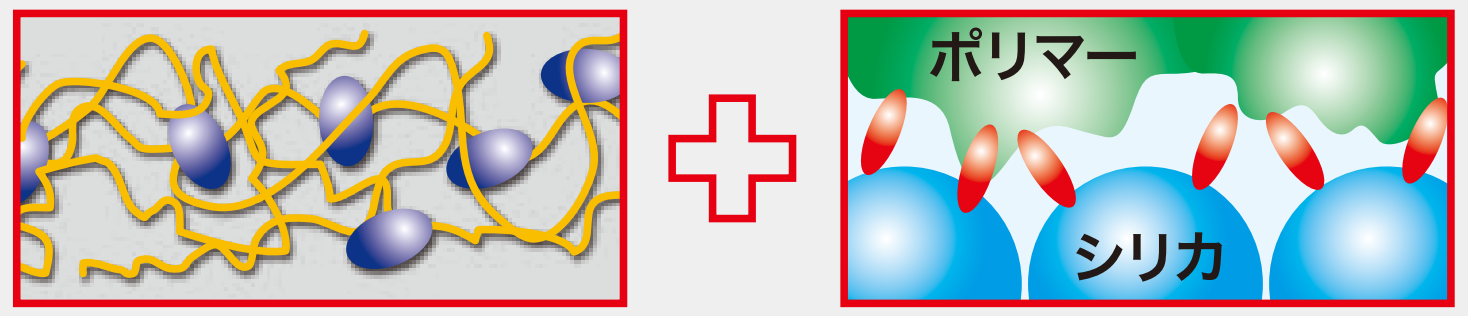

α-12に採用のグリップ型カーボン

■C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)

前後一体の旋回特性とスムーズな過渡特性で安心感のあるハンドリングを実現。

Roadsportのバンク角の変化による旋回バランスイメージ

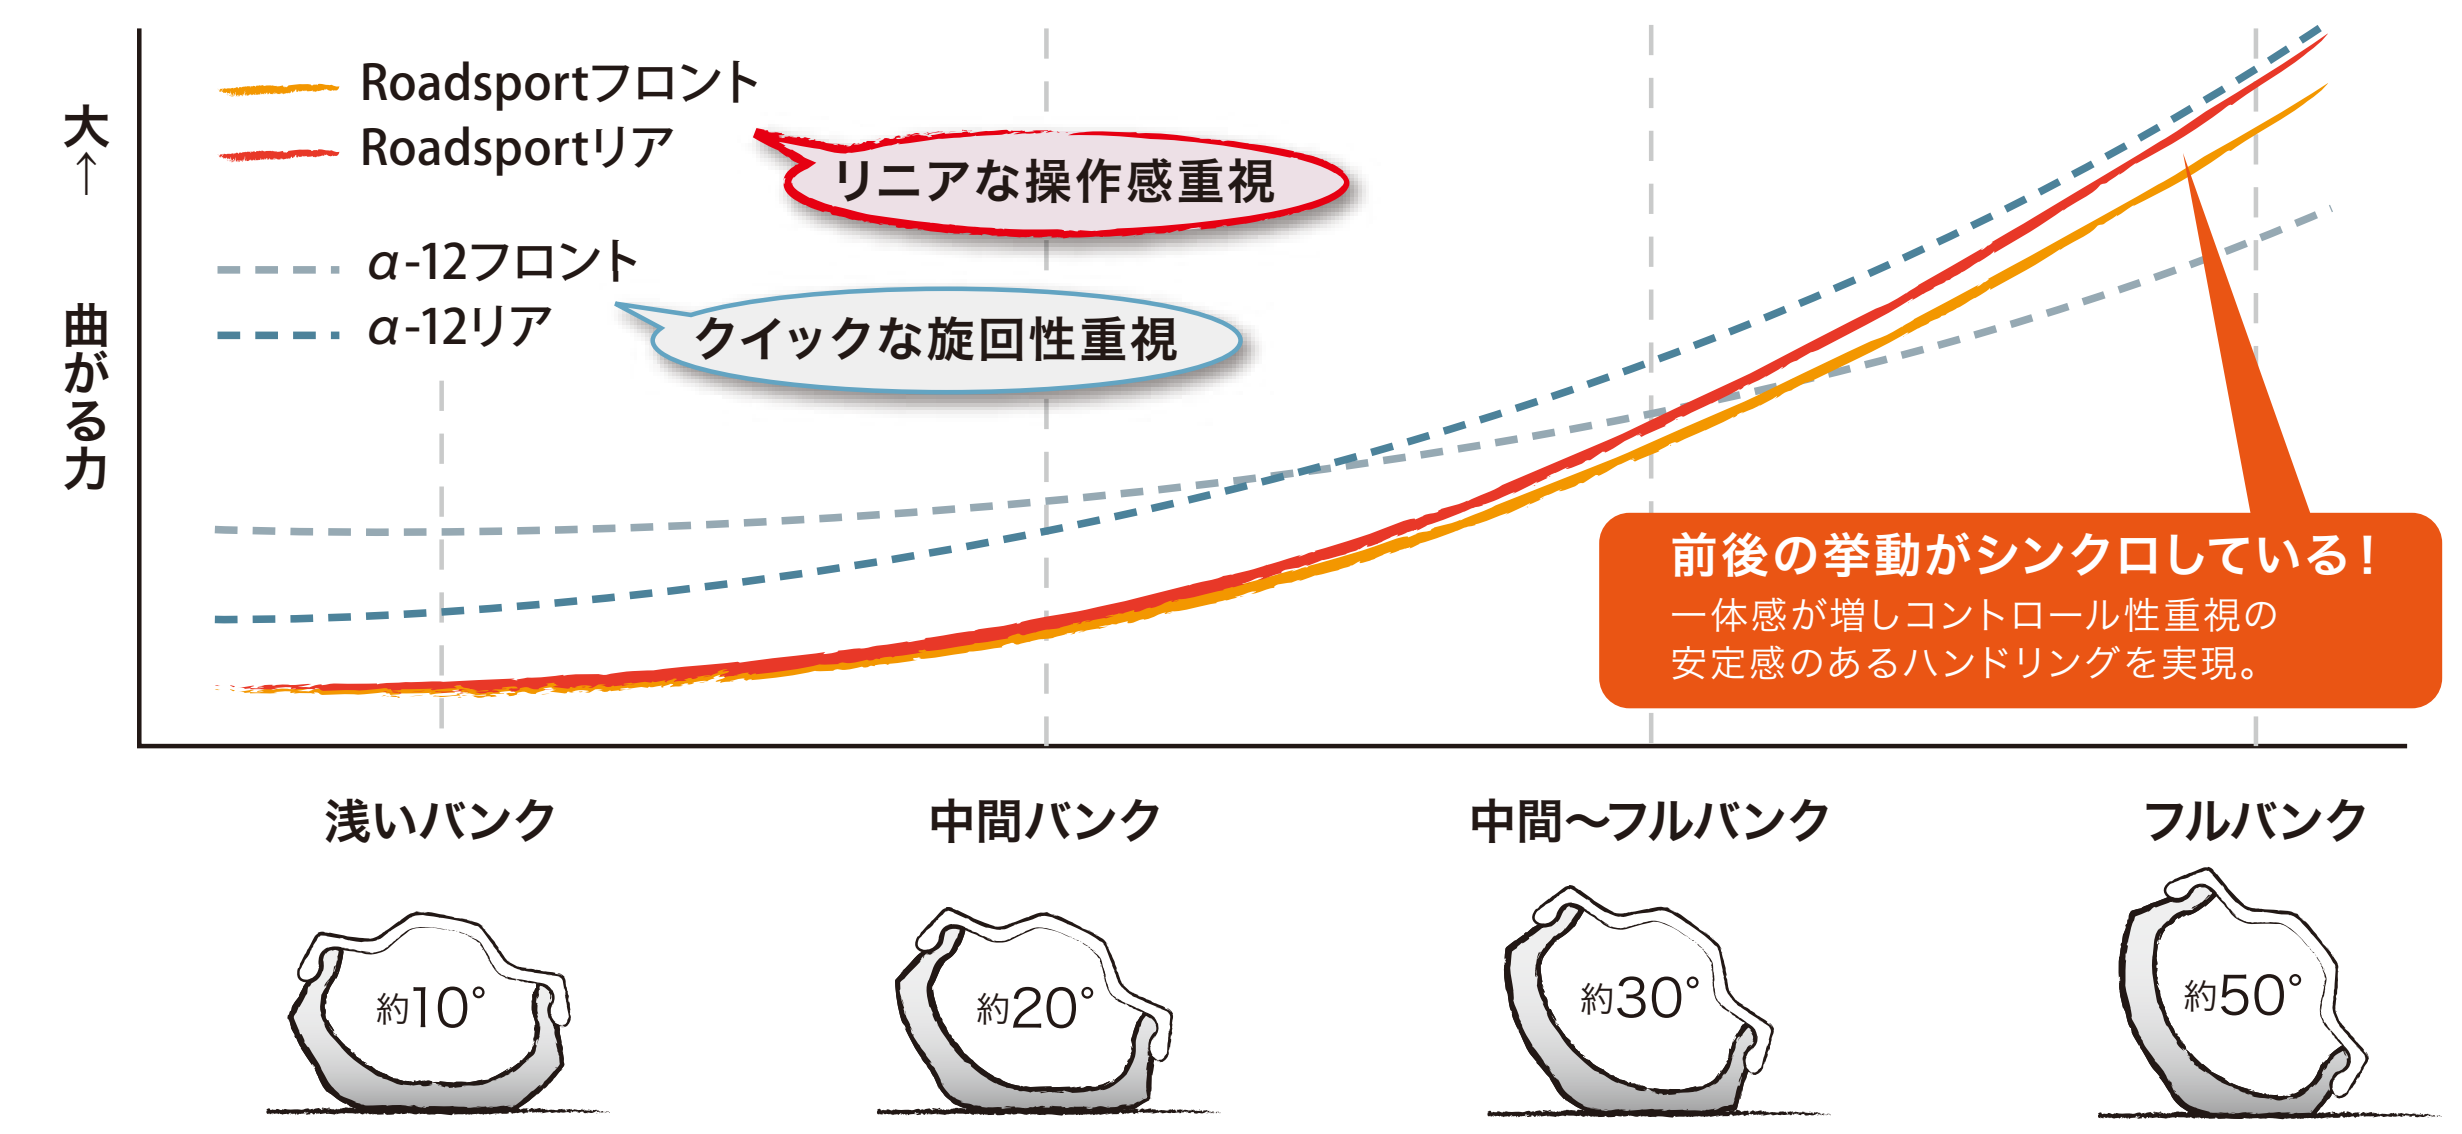

○パターンとプロファイルのチューニングでハンドリングの軽快感と応答性を両立して安心感のあるコーナリングを実現。
○α-12のクイックなハンドリングにくらべて、よりコントロール性を重視した前後一体の旋回特性を実現。

■新HES-JLB構造(ハイ・エロンゲーション・スチール-ジョイントレス・ベルト構造)

スポーツ走行に対応したダイレクト感と豊かな接地感を実現。

しなやかさと高剛性を兼ね備えた
HES-JLB構造(ハイ・エロンゲーション・スチール-ジョイントレス・ベルト)をさらに進化



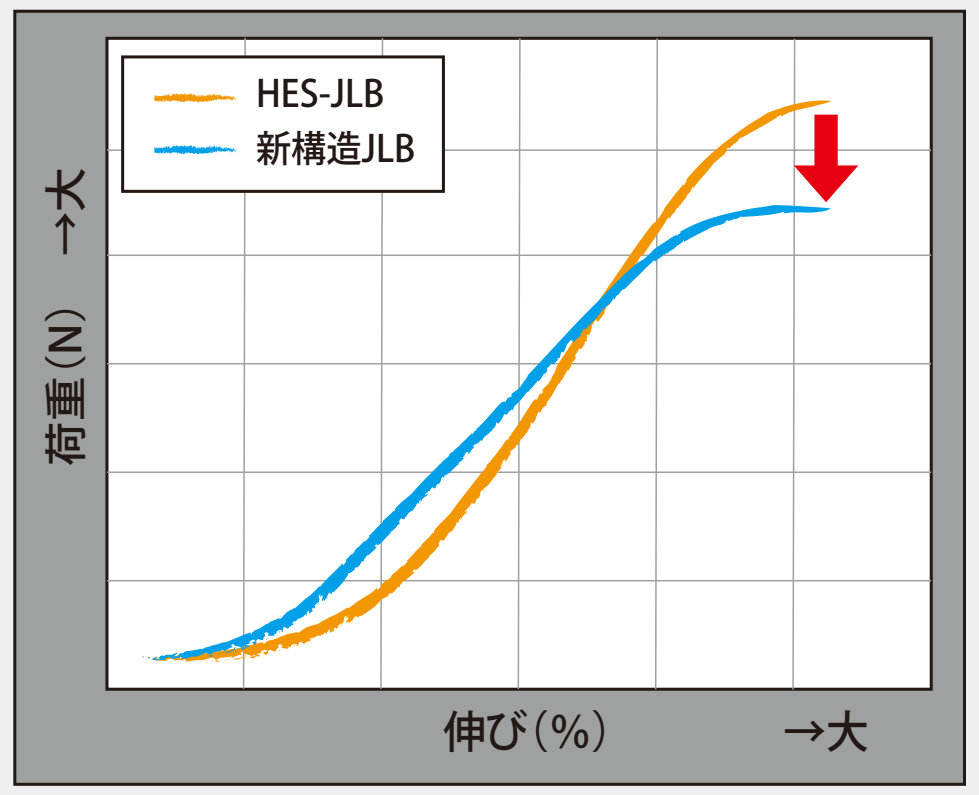

あえて剛性を低くチューニングすることで
荷重に対してリニアに伸縮して優れた路面追従性を発揮。
接地感が増して扱い易さが向上。

SPORTMAX ROADSMART III

スポーツマックスロードスマートIIIの商品特長と採用技術

■商品概要

ロングライフと上質な乗心地のプレミアムツーリングラジアル

○ターゲットユーザー
…こだわりのパーツを欲する「本物志向」のユーザー
…多走行でロングライフなタイヤを探しているユーザー
…楽にロングツーリングがしたいユーザー

○適合車両…スポーツツアラー／ネイキッド他

○使用目的…長距離ツーリング／ビッグバイクツーリング

SPORTMAXシリーズ
ツーリング性能
比較イメージ

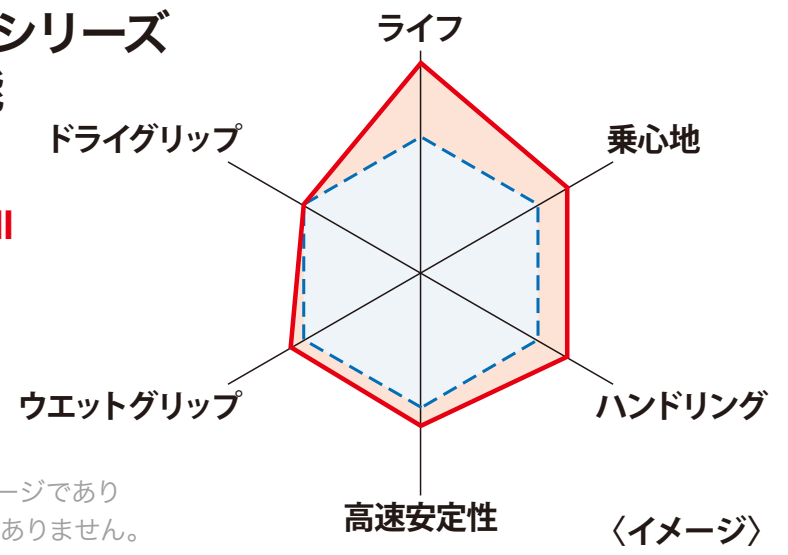

※この表は性能比較のイメージであり
絶対性能を示すものではありません。

〈イメージ〉

1、新世代コンパウンドによるロングライフ!!

■検証1…摩耗測定

長距離実走テストによって実証されたロングライフ性能！
従来品比でフロント120%リア144%と驚きの耐摩耗性能を実現します！

【試験方法】●車両2台にRoadsmartIIIと当社従来品をそれぞれ装着し並走。車両・ライダーの組み合わせは250km毎に交代。500km毎に車両とタイヤの組み合わせを交換。合計8000km走行。

【試験結果の表示方法】●タイヤのセンター部近傍のウェアーインジケーター上の溝深さを新品時&8000km走行後に測定し、次の計算式よりタイヤライフを推定し従来品との比率で表示。タイヤライフ＝新品時溝深さX（8000km/摩耗量）※摩耗量=新品時溝深さ-8000km走行後溝深さ

【試験条件詳細】●試験車両…HONDA CB1300SF、HONDA CB1300SB（2014年式）●タイヤサイズ…Front:120/70ZR17 M/C (58W)・Rear:180/55ZR17 M/C (73W)●道路割合…一般道40%：高速道路60%●使用空気圧…Front:250kPa Rear:290kPa

※試験結果はあくまでもテスト値であって、運転の仕方によっては異なります。

□耐摩耗性能テスト結果

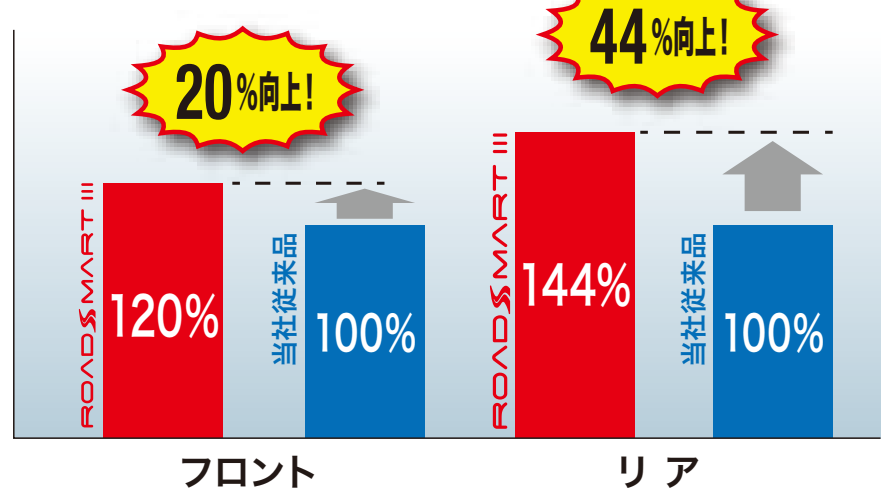

◆技術1 >>> 新耐摩耗コンパウンド＆マルチプルトレッド構造（リアに採用）

センター部には長距離走行に対応する新耐摩耗コンパウンドの採用でハイレベルな**ロングライフ**を実現。
また3分割マルチプルトレッド構造によりショルダー部にはコーナリンググリップを重視したコンパウンドを配置して
ロングライフとスポーツ性能を高次元でバランス。

センターコンパウンド

新たに耐摩耗高分子量ポリマーとWETグリップ向上剤を採用することにより
優れたロングライフとウエットグリップを発揮。

耐摩耗高分子量ポリマー

◀従来のポリマーに比べて
連鎖が長く柔軟で発熱しにくい。

WETグリップ向上剤

WETグリップ向上剤が▶
低温時の柔軟性を確保する。

ショルダーコンパウンド

センターコンパウンドをベースに
グリップ重視のシリカを採用して
コーナリンググリップが向上。

グリップ重視型微粒子シリカ



センターコンパウンド構造イメージ

連鎖の長い高分子量ポリマーが良く絡み結合力が向上！

ロングライフの実現！

接地面イメージ図 ※赤色部が路面とゴムの接地部分です。



しなやかに路面の凹凸に入り込み、接地面積が増加！

ウエットグリップの向上！

ショルダーコンパウンドイメージ

グリップ重視シリカ採用により発熱性が向上！

ドライ&ウエットグリップの向上！

〈イメージ〉

2、長距離を走っても疲れにくい乗心地とハンドリング!!

■検証2…疲労度測定

疲労度測定の数値にもはっきりと現れた検証結果！
疲労度が低く、疲れにくいRoadsmartIIIは
ロングツーリングで真価を発揮します！

㈱疲労科学研究所と国立大学法人横浜国立大学工学研究院「小泉淳一教授」
立ち会いのもと、RoadsmartIIIと当社従来品の装着車両で
ライダーの自律神経活動の比較を実施しました。

【試験方法】●被験者の胸部にアクティブトレーサー（AC-301A）を着装し、各タイヤを付けたバイクの走行時間（1時間）の間の被験者の心拍変動を「MemCalc/Tarawa（測定データの解析ソフト）」にて測定。心拍変動解析をリアルタイムに行い、自律神経を構成している交感神経（LF）と副交感神経（HF）の活動を数値化し、被験者の「疲労・ストレス度」を評価。

【測定結果】●RoadsmartIII装着時の交感神経及び自律神経バランス指数(LF/HF)はRoadsmartII装着時より低く交感神経が抑制されているため、「疲労度・ストレスは低い」ということがわかる。

【試験条件詳細】●被験者…住友ゴム工業㈱男性社員4名（60代、50代、30代、20代）●実施場所…住友ゴム工業㈱ 岡山テストコース周回路（コース内一旦停止、スラロームあり） ●試験車両…SUZUKI Bandit1250S(2007年式)(被験者50代・30代)、YAMAHA FJR1300(2013年式)(被験者60代・20代) ●タイヤサイズ…Front:120/70ZR17 M/C (58W)・Rear:180/55ZR17 M/C (73W) ●使用空気圧…Front:250kPa Rear:290kPa

□年齢層別のLF/HF値比較

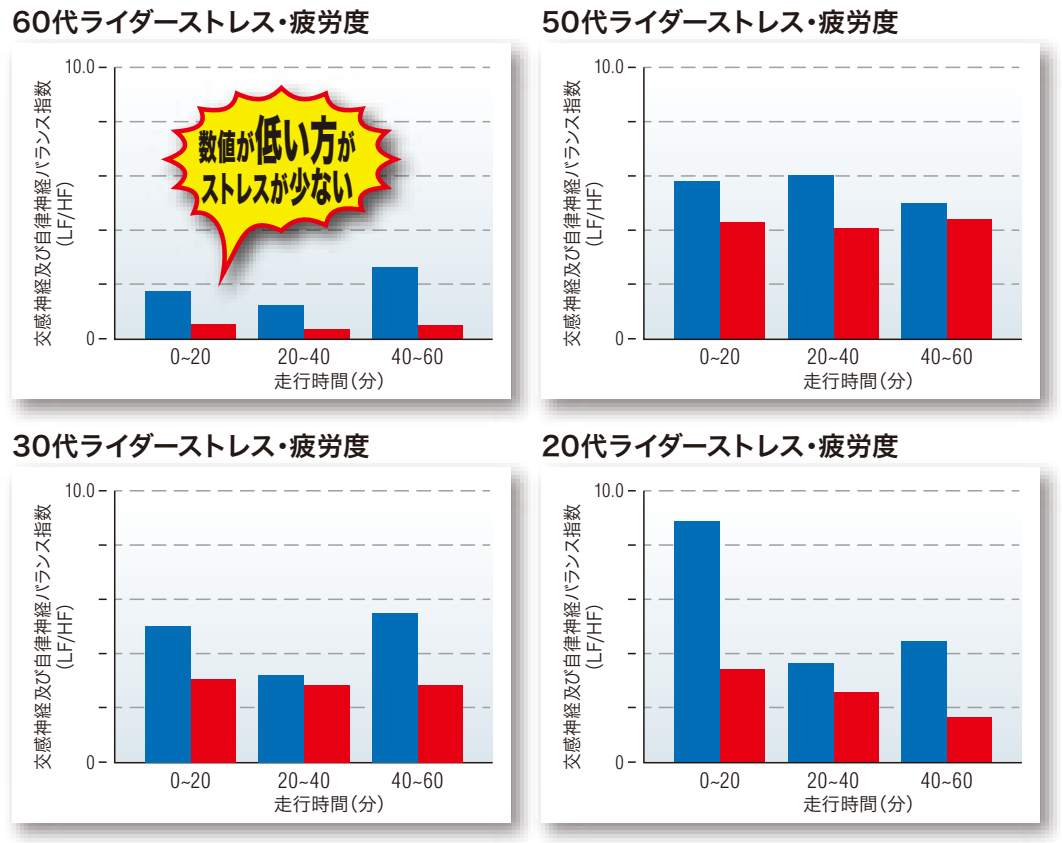

すべての年代/時間帯でRoadsmart IIIの方がLF/HFの数値が低く疲労度・ストレスが少ないことが判る。

疲れにくい！

◆技術2-1 >>> スリムハイビードAPEX2（エイペックスツー）

タイヤのサイド部をしなやかに補強するスリムビードAPEXを進化させたスリムハイビードAPEX2。
タイヤのたわみを適正化し高い衝撃吸収性を発揮して**疲れにくい乗心地**を実現。

衝撃吸収分布シミュレーション図

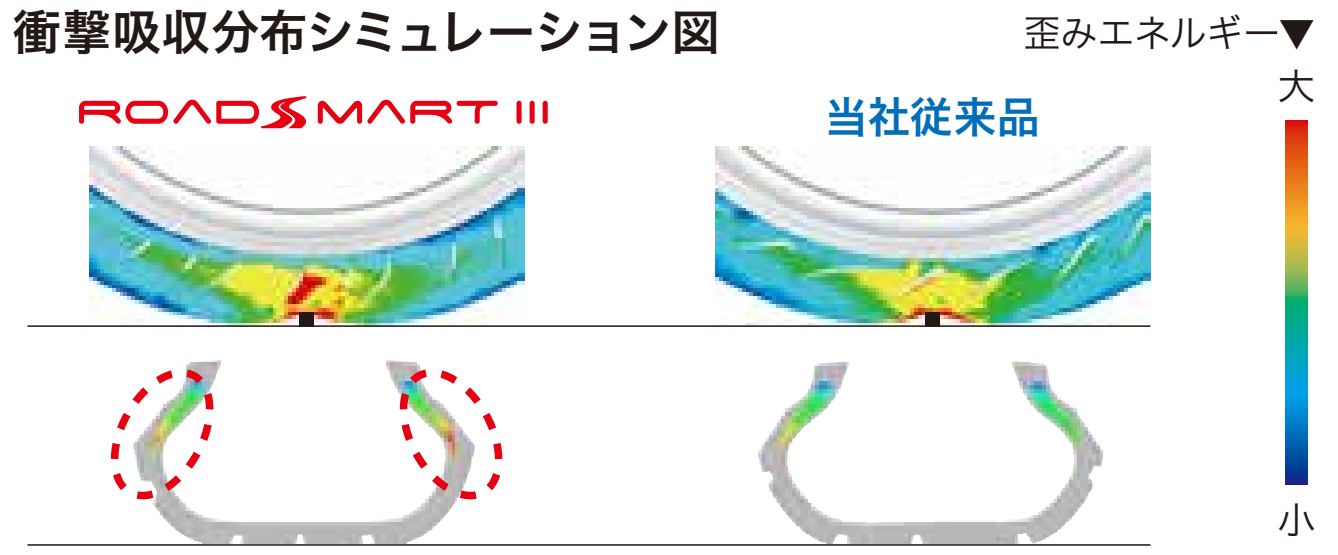

タイヤ全体がよく"たわみ"衝撃を吸収
優れた吸収性を実現。

サイドの"たわみ"が少ないので
局所的に変形。

APEX断面形状比較イメージ

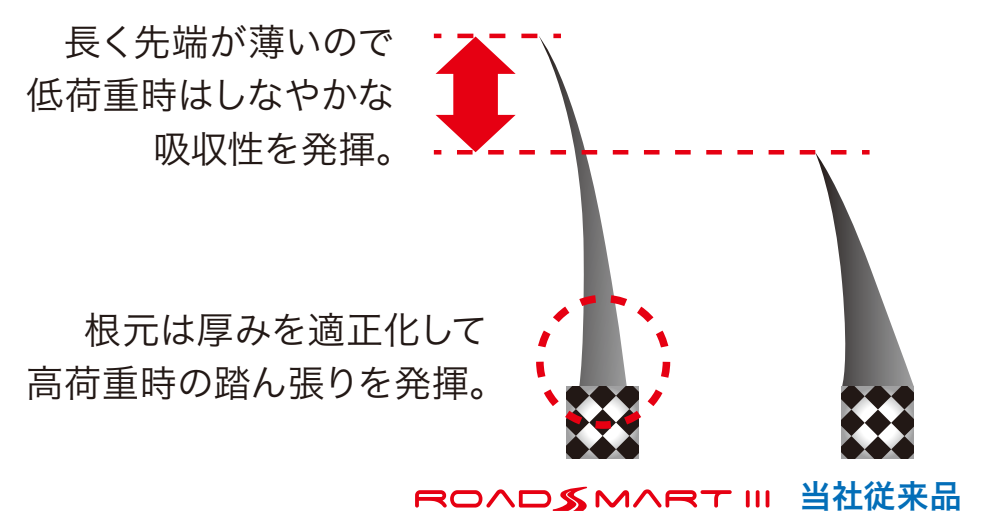

◆技術2-2 >>> C.T.T.（キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー）

前後輪のキャンバースラストのバランスを調整するC.T.T.（キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー）により、
バンク角と舵角がリニアにシンクロしてスムーズな過渡特性を発揮する**疲れにくいハンドリング**を実現。

ROADSMART III

ロールに対し、リニアに舵角が付き
無駄な操作が不要で疲れにくい。

当社従来品

舵角が多いため操作量が多く
スポーティーだが疲れやすい。

※上記の図は同じ条件でコーナリングした時のイメージです。

※P61〜P62、ページ内表記の「当社従来品」はRoadsmartIIです。

スポーツマックス
エナセーブ
技術説明資料

SPORTMAX ENASAVE

■リーフパターン

ハンドリングとウエット性能を確保して低燃費を徹底追及。

タイヤ転がり抵抗とハンドリングがバランスする適切な溝角度を最新のシミュレーション技術で導きだす。

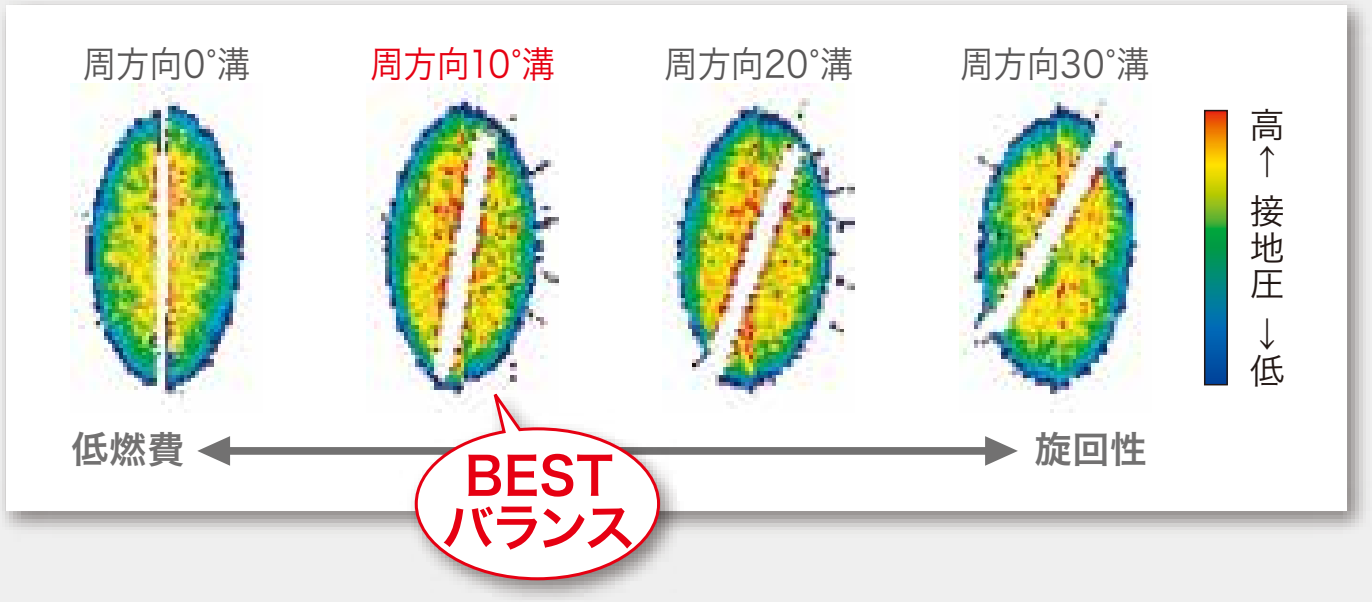



ダンロップ独自の技術であるハイドロプレーニング・シミュレーションを駆使して優れた排水性を実現。

■エナセーブ専用4分割マルチプルトレッド構造(リアに採用)

シリカ、カーボン、天然ゴムの融合により、低燃費と充分な走行性能を実現。

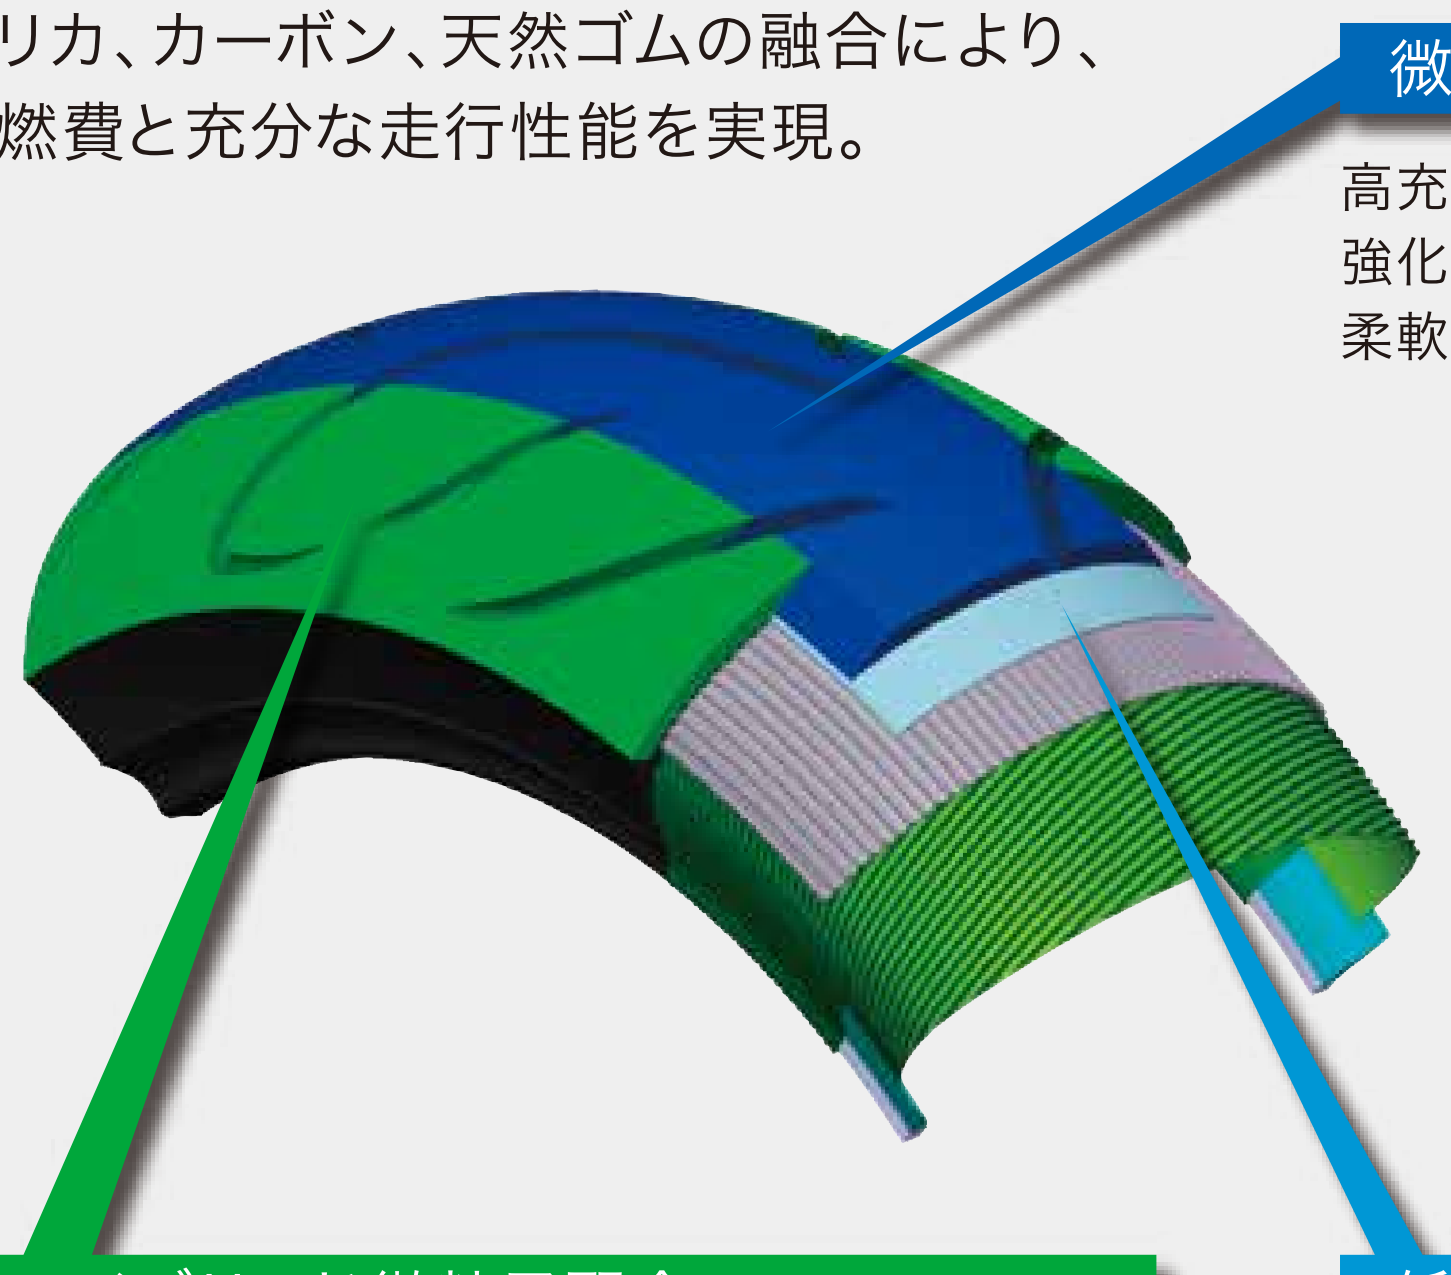

微粒子シリカ配合

高充填した微粒子シリカにより結合力が強化され燃費が向上。ピンポイント結合による柔軟性向上でウエットグリップも良好。

微粒子シリカ配合イメージ

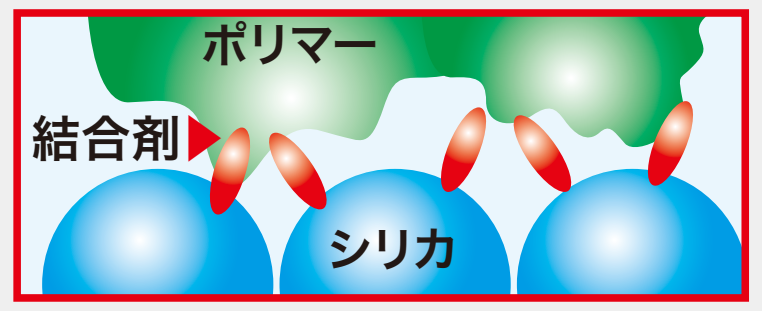

従来シリカ配合イメージ



ハイブリッド微粒子配合

ドライグリップに優れるカーボンとウエットグリップに優れる微粒子シリカの配合でハイレベルのドライ&ウエットグリップを実現。

微粒子カーボン



＋

微粒子シリカ



低発熱天然ゴム配合

分子が長く枝葉が無い天然ゴムの採用で発熱を抑制して低燃費化を実現。





■低発熱プロファイル

フラットな形状の新プロファイル採用でトレッド歪みが減少して燃費向上。
さらに接地面積が広がり安定性とライフ性能が向上。

プロファイル比較イメージ

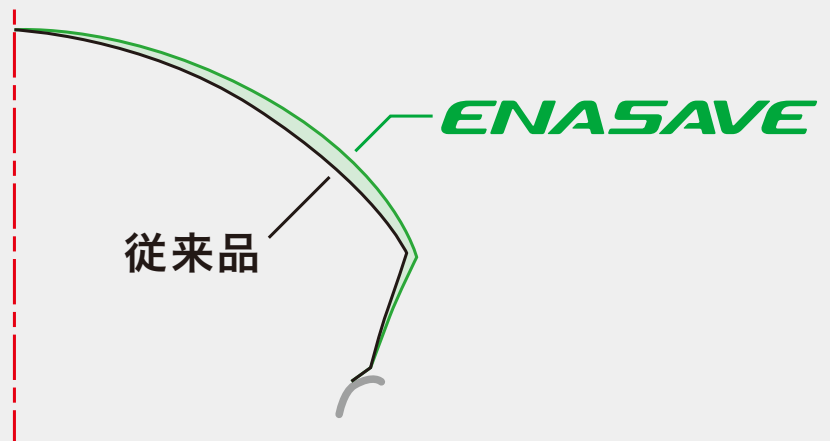

従来品に比べてフラットなプロファイル採用で過度のトレッド歪みによる発熱を抑制します。

トレッド歪みシミュレーション

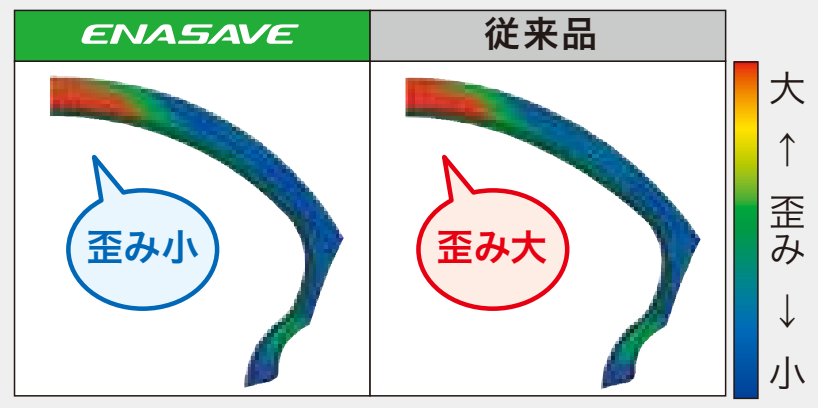

トレッド歪みが小さくなり燃費性能が向上。

接地面シミュレーション

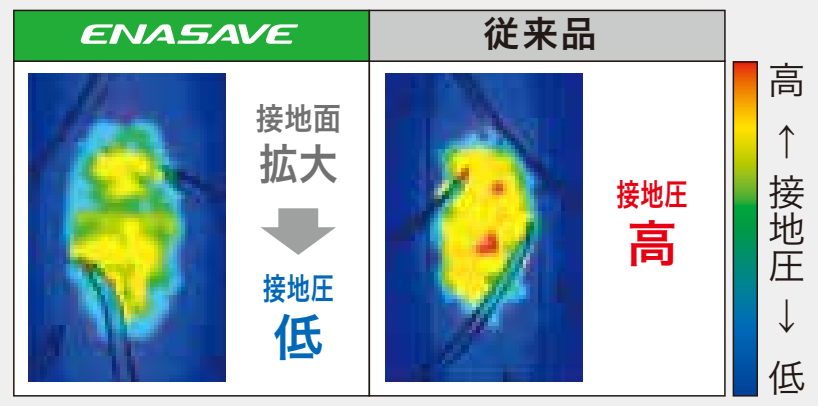

接地面が大きくなり安定性が向上。
さらに接地圧が低くなりライフ性能が向上。

その他の採用技術

■スリムビードAPEX(フロントに採用)

タイヤサイドの剛性分布を最適化して快適な乗り心地を実現。

■HES-JLB構造(ハイ・エロンゲーション・スチール-ジョイントレス・ベルト構造)

しなやかさと高剛性を両立してダンピングの効いた乗り心地と安定性を実現。

■C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)

フロントとリアのキャンバースラストを調整して旋回特性を最適化。

HONDA

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ～106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR	装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
VTX	1800	'01～	130/70R18 M/C 63H	180/70R16 M/C 77H	TL	D251F	D251																								
ゴールドウィングF6C	1800	'14～	130/60R19 M/C 61H	180/55R17 M/C 73H	TL	D254F	D256																								
ゴールドウィングF6B	1800	'13～	130/70R18 M/C 63H	180/60R16 M/C 74H	TL	＊D250F	＊D250																								
ゴールドウイングGL1800	1800	'01～	130/70R18 M/C 63H	180/60R16 M/C 74H	TL	D250F	D250																								
ワルキューレ ルーン	1800	'05～	150/60R18 M/C 67V	180/55R17 M/C 73V	TL	D251F	＊ROADSMARTⅢ(ZR)																								
ゴールドウィングGL1500&SE	1500	'88～	130/70-18 M/C 63H	160/80B16 M/C 75H	TL	K177F	K177																								
ワルキューレ/ツアラー	1500	'96～	150/80R17 M/C 72H	180/70R16 M/C 77H	TL	＊ELITE3	＊ELITE3																								
CB1300 スーパーフォア/ボルドール	1300	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D220FSTK	D220STK	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CB1300 スーパーフォア	1300	'98～	130/70ZR17 M/C(62W)	190/60ZR17 M/C(78W)	TL	D205F	D205	130/70ZR17 M/C(62W)				●								190/60ZR17 M/C(78W)				●							
CTX1300	1300	'14～	130/70R18 M/C(63V)	200/50R17 M/C(75V)	TL	D423F	D423																								
ST1300パンヨーロピアン	1300	'02～	120/70ZR18 M/C(59W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMARTⅢ	＊ROADSMARTⅢ	120/70ZR18 M/C(59W)				●								170/60ZR17 M/C(72W)				●							
STX/ABS PAN EUROPEAN	1300	'07～	120/70ZR18 M/C(59W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMARTⅢ	＊ROADSMARTⅢ	120/70ZR18 M/C(59W)				●								170/60ZR17 M/C(72W)				●							
VT1300CR	1300	'10～	140/80-17 M/C 69H	170/80-15 M/C 77H	TL	D418F	D418																								
VT1300CS	1300	'10～	90/90-21 M/C 54H	170/80-15 M/C 77H	TL	D418FG	D418																								
VT1300CX	1300	'12～	90/90-21 M/C 54H	200/50R18 M/C 76H	TL	D422F	D423																								
VT1300CX	1300	'10～	90/90-21 M/C 54H	200/50R18 M/C 76H	TL	D418F	D419																								
X4	1300	'97～	120/70ZR18 M/C(59W)	190/60ZR17 M/C(78W)	TL	D205F	D205	120/70ZR18 M/C(59W)				●								190/60ZR17 M/C(78W)				●							
GL1200アスペンケード	1200	'84～	130/90-16 M/C 67H	150/90-15 M/C 74H	TL	D404F	D404	130/90-16 M/C 67H											●	150/90-15 M/C 74H											●
VFR1200F	1200	'10～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	ROADSMART CQK	ROADSMART K	120/70ZR17 M/C(58W)	●			●								190/55ZR17 M/C(75W)	●			●							
VFR1200X	1200	'14～	110/80R19 M/C(59V)	150/70R17 M/C(69V)	TL	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART	110/80R19 M/C(59V)												150/70R17 M/C(69V)											
CB1100	1100	'10～	110/80R18 M/C 58V	140/70R18 M/C 67V	TL	D205F	D205	110/80R18 M/C 58V				●								140/70R18 M/C 67V				●							
CB1100EX	1100	'14～	110/80R18 M/C 58V	140/70R18 M/C 67V	WT	D205	D205	110/80R18 M/C 58V				●(TL)								140/70R18 M/C 67V				●(TL)							
CB1100F	1100	'83～	100/90V18 M/C	130/90V17 M/C	TL	＊K300FGP	＊K300GP	100/90V18 M/C 56V										●		130/90-17 M/C 68V										●	
CB1100R	1100	'82～	100/90V18 M/C	130/80V18 M/C	TL	＊K300FGP	＊K300GP	100/90V18 M/C 56V										●		130/80-18 M/C 66V										●	
CB1100R	1100	'81～	3.50V19	120/90V18 M/C	TL	＊GT601F(100/90-19)	＊K300GP	100/90-19 M/C 57V									●	●		120/90-18 M/C 65V									●	●	
CBR1100XX	1100	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D205FJ	D205G	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GL1100アスペンケード	1100	'82～	120/90-18 M/C 65H	140/90-16 M/C 71H	TL	＊K177	＊K527(V)																								
ST1100パンヨーロピアン	1100	'96～	120/70ZR18 M/C(59W)	160/70ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMARTⅢ	＊ROADSMARTⅢ	120/70ZR18 M/C(59W)				●								160/70ZR17 M/C(73W)				●							
VT1100C SHADOW	1100	'87～	110/90-19 M/C 62H	170/80-15 M/C 77H	TL	F24G	K555J																								
VT1100C2 SHADOW ACE	1100	'95～	120/90-18 M/C 65H	170/80-15 M/C 77H	TL	K177F	K555																								
X11	1100	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMARTⅢ	＊ROADSMARTⅢ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CB1000 スーパーフォア/T2	1000	'92～	120/70R18 M/C 59V	170/60R18 M/C 73V	TL	＊ROADSMARTⅢ	＊ROADSMARTⅢ	120/70ZR18 M/C(59W)				●								170/60ZR18 M/C(73W)				●							
CBF1000	1000	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMARTⅢ	＊ROADSMARTⅢ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
CBR1000F	1000	'93～	120/70R17 M/C 58V	170/60R17 M/C 72V	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
CBR1000F	1000	'89～	120/70VR17 M/C V270(58V)	170/60VR17 M/C V270(58V)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
CBR1000RR SP	1000	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR1000RR	1000	'12～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	QualifierⅡ K	QualifierⅡ K	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR1000RR	1000	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	Qualifier PTK	Qualifier NK	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR1000RR	1000	'04～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBX1000	1000	'81～	3.50V19 M/C	130/90V18 M/C	TL	＊F11	＊K127																								
VF1000F	1000	'84～	120/80V16 M/C V250	140/80V17 M/C V250	TL	＊GT601F	＊K505																								
VF1000F2	1000	'84～	100/90V18 M/C V240	140/80V17 M/C V250	TL	＊K300FGP	＊K505																								
VTR1000F/ファイアーストーム	1000	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D204FK	D204K	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
VTR1000SP-2	1000	'02～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
VTR1000SP-1	1000	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR954RR	954	'02～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CB900F	900	'81～	3.25V19	4.00V18	TL	＊K300FGP	＊K300GP	100/90-19 M/C 57V									●	●		120/90-18 M/C 65V									●	●	
CB900F2	900	'82～	100/90-18 M/C 56V	130/80-18 M/C 66V	TL	＊K300FGP	＊K300GP	100/90-18 M/C 56V										●		130/80-18 M/C 66V										●	
CB900ホーネット	900	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR900RR	900	'90～	130/70ZR16 M/C(61W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	130/70ZR16 M/C(61W)	●		●		●							180/55ZR17 M/C(73W)	●		●		●						
CBR900RR/ファイアーブレード	900	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
VFR800F	800	'98～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D204FK	D204K	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
VFR800F	800	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D222FK	D222K	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
パシフィック コースト	800	'90～	120/80-17 M/C 61H	140/80-15 M/C 67H	TL	K555F	K555																								
CB750	750	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	150/70ZR17 M/C(69W)	TL	＊D205F	＊D205	120/70ZR17 M/C(58W)	●				●							150/70ZR17 M/C(69W)	●				●						
CB750	750	'92～	120/70R17 M/C 58V	150/70R17 M/C 69V	TL	D202F	D202	120/70ZR17 M/C(58W)	●				●							150/70ZR17 M/C(69W)	●				●						
CB750F/インテグラ	750	'82～	100/90-18 M/C 56H	130/80-18 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601(V)	100/90-18 M/C 56H									●	●(V)		130/80-18 M/C 66V									●	●	
CB750F	750	'79～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	F11	＊TT100GP	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●			
CB750K	750	'78～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	F11	＊TT100GP	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●			
CB750カスタム	750	'80～	110/90-19 M/C 62H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊F24G	＊K527																								
CBR750 スーパーエアロ	750	'87～	110/80-17 M/C 57H	140/70-18 M/C 67H	TL	＊GT601F	＊GT601	110/80-17 M/C 57H									●			140/70-18 M/C 67H									●		
CBX750F ボルドール	750	'83～	110/90-16 M/C 59H	130/80-18 M/C 66H	TL	＊K155F	＊K155																								
CBXホライゾン	750	'84～	110/90-18 M/C 61H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊F11	＊K527																								
NC750S	750	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMARTⅢ	＊ROADSMARTⅢ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
NC750X	750	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D609F	D609	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
NM4-01/02	750	'14～	120/70ZR18 M/C(59W)	200/50ZR17 M/C(75W)	TL	D423FK	D423K																								
NR	750	'92～	130/70ZR16 M/C(61W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	130/70ZR16 M/C(61W)	●		●		●							180/55ZR17 M/C(73W)	●		●		●						

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ～106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
RVF750/RC45	750	'94～	130/70ZR16 M/C(61W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
V45 マグナ	750	'87～	100/90-19 M/C 57H	150/80-15 M/C 70H	TL	F24	K555
VF750C マグナ	750	'82～	110/90-18 M/C 61H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊F11	＊K527
VF750F	750	'82～	120/80-16 M/C 60H	130/80-18 M/C 66H	TL	＊K300FGP(V)	＊K300GP(V)
VF750S セーバー	750	'82～	110/90-18 M/C 61H	130/90-17 M/C 68H	TL	＊K300FGP(V)	＊K300GP(V)
VFR750F	750	'93～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
VFR750F	750	'90～	120/70R17 M/C 58H	170/60R17 M/C 72H	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
VFR750R(RC30)	750	'87～	120/70-17 M/C 58H	170/60R18 M/C 73H	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
VFR750F	750	'86～	110/90-16 M/C 59H	130/80-18 M/C 66H	TL	K155F	K155
VT750	750	'10～	90/90-21 M/C 54S	160/80-15 74S	WT	D404F	D404
VT750RS	750	'10～	100/90-19M 57H M/C	150/80B16M 71H	WT	D404F	D404G
シャドウ 750	750	'04～	120/90-17 M/C 64S	160/80-15 M/C 74S	WT	＊D404F	＊D404(TL)
シャドウ 750	750	'97～	120/90-17 M/C 64S	170/80-15 M/C 77S	WT	＊D404F	＊D404
シャドウ	750	'86～	100/90-19 M/C 57H	140/90-15 M/C 70H	TL	＊D404F	＊D404
シャドウスラッシャー 750	750	'00～	110/80-19 M/C 59S	160/80-15 M/C 74S	WT	F24	K425G
ドリーム CB750 フォアII	750	'75～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊F11	＊TT100GP
ドリーム CB750 フォア	750	'69～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	WT	＊F11	K87MK II
ナイト ホーク	750	'91～	110/80-18 M/C 58H	140/70-17 M/C 66H	TL	K505F	K505
マグナ	750	'93～	120/80-17 M/C 61V	150/80-15 M/C 70V	TL	K555F	K555
CTX700/CTX700N	700	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
NC700S	700	'12～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
インテグラ	700	'12～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
DN-01	680	'08～	130/70ZR17 M/C(62W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
BROS PRODUCT-ONE	650	'90～	120/70R17 M/C 58H	150/60R18 M/C 67H	TL	＊GPR-300F(ZR)	＊GPR-300
BROS PRODUCT-ONE	650	'88～	110/80-17 M/C 57H	150/70-17 M/C 69H	TL	＊K505F	K505
CB650F/CBR650F	650	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D222FM	D222M
CB650LC	650	'82～	3.50S19 4PR	130/90-16 M/C 67S	TL	＊F11(H)	＊K527
CB650 カスタム	650	'80～	3.50S19 4PR	130/90-16 M/C 67S	TL	＊F11(H)	＊K527
CBX650 カスタム	650	'82～	100/90-19 M/C 57H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊F11	＊K527
ウイングインターステート	650	'83～	3.50H19 4PR	130/90-16 M/C 67H	TL	＊F11	＊K527
CBR600F4i	600	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
CBR600F	600	'99～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
CBR600F3	600	'97～	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
CBR600F	600	'92～	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D204F	D204
CBR600RR	600	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D214F K	D214 K
CBR600RR	600	'05～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D218F	D218
CBR600RR	600	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
STEED 600	600	'88～	100/90-19 M/C 57S	170/80-15 M/C 77S	WT	F24	K555
ホーネット 600	600	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
ホーネット 600	600	'98～	130/70ZR16 M/C(61W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
CBX550 インテグラ	550	'82～	3.60H18 4PR	4.10H18 4PR	TL	＊F11	＊K527
CB500F	500	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D222F	D222
CB500X	500	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D222F	D222
CBR500R	500	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D222F	D222
FT500	500	'82～	3.50S19 4PR	4.25S18 4PR	TL	＊F11	＊GT601(120/90-18)
GB500TT	500	'85～	90/90-18 M/C 51S	110/90-18 M/C 61S	WT	＊K527A	＊K527
ウイング GL500 カスタム	500	'79～	3.50S19 4PR	130/90-16 67S	TL	＊F11(H)	K527
BROS PRODUCT-TWO	400	'90～	120/70R17 M/C 58H	150/60R18 M/C 67H	TL	＊GPR-300F(ZR)	＊GPR-300
BROS PRODUCT-TWO	400	'87～	110/80-17 M/C 57H	150/70-17 M/C 69H	TL	＊K505F	K505
CB400 スーパーフォア	400	'92～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	K505F	K505
CB400 スーパーフォアバージョン R/S	400	'95～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	GT401F	GT401
CB400 スーパーフォアボルドール	400	'99～	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D204FL	D204J
CB400 フォア	400	'97～	110/80-18 M/C 58H	140/70-17 M/C 66H	WT	＊K505F(TL)	＊K505(TL)
CB400LC	400	'82～	3.25S19 4PR	130/90-16 M/C 67S	TL	＊F11(H)	＊K527
CB400SS	400	'01～	100/90-19 M/C 57S	110/90-18 M/C 61S	WT	＊F24	＊K527
CB-1/Type II	400	'89～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	K505F	K505
CBR400F	400	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D222F	D222
CBR400F/エンデュランス	400	'83～	100/90-16 M/C 54H	110/90-18 M/C 61H	TL	＊GT601F	＊GT601
CBR400R	400	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D222	D222
CBR400R	400	'86～	100/80-17 M/C 52H	130/70-18 M/C 63H	TL	＊GT601F	＊GT601
CBR400RR	400	'90～	120/60R17 M/C 55H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
CBR400RR	400	'88～	120/60R17 M/C 55H	150/60R18 M/C 67H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
400X	400	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D222F	D222
CBX400 カスタム	400	'83～	100/90-19 M/C 57S	130/90-16 M/C 67S	TL	＊F11(H)	＊K527
CBX400 F/インテグラ	400	'81～	3.60 H18 4PR	4.10 H18 4PR	TL	F11	K527
CL400	400	'98～	90/100-19 M/C 55P	110/90-18 M/C 61P	WT	K460	K560J
CX カスタム	400	'83～	100/90-19 M/C 57S	140/90-15 M/C 70S	TL	＊D404F	＊D404
CX ユーロ	400	'82～	100/90-18 M/C 56S	120/80-18 M/C 62S	TL	＊GT601F(H)	＊GT601(H)

モデル	装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMART III	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMART III	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
RVF750/RC45	130/70ZR16 M/C(61W)	●		●		●							190/50ZR17 M/C(73W)	●		●		●						
V45 マグナ																								
VF750C マグナ	110/90-18 M/C 61V									●	●		130/90-16 M/C 67H									●	●	
VF750F	120/80-16 M/C 60V									●	●		130/80-18 M/C 66V									●	●	
VF750S セーバー	110/90-18 M/C 61V									●	●		130/90-17 M/C 68V									●	●	
VFR750F	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
VFR750F	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
VFR750R(RC30)	120/70ZR17 M/C(58W)				●								170/60ZR18 M/C(73W)				●							
VFR750F																								
VT750	90/90-21 M/C 54S											●	160/80-15 M/C 74S											●(TL)
VT750RS	100/90-19M 57H M/C											●	150/80B16M 71H											●
シャドウ 750	120/90-17 M/C 64S											●	160/80-15 M/C 74S											●(TL)
シャドウ 750	120/90-17 M/C 64S											●	170/80-15 M/C 77S											●
シャドウ	100/90-19 M/C 57H											●	140/90-15 M/C 70H											●
シャドウスラッシャー 750																								
ドリーム CB750 フォアII	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●			
ドリーム CB750 フォア	100/90-19 M/C 57H								●(TL)				4.00-18 64H								●(TL)			
ナイト ホーク																								
マグナ																								
CTX700/CTX700N	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●		●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●		●	●					
NC700S	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
インテグラ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
DN-01	130/70ZR17 M/C(62W)				●								190/50ZR17 M/C(73W)				●	●						
BROS PRODUCT-ONE	120/70R17 M/C 58H		●			●(ZR)							150/60R18 M/C 67H		●			●						
BROS PRODUCT-ONE	110/80-17 M/C 57H							●		●			150/70-17 M/C 69H							●		●		
CB650F/CBR650F	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CB650LC	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-16 M/C 73H										●	
CB650 カスタム	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-16 M/C 73H										●	
CBX650 カスタム	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-16 M/C 73H										●	
ウイングインターステート	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-16 M/C 73H										●	
CBR600F4i	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR600F	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR600F3	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
CBR600F	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
CBR600RR	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR600RR	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
CBR600RR	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
STEED 600	100/90-19 M/C 57S											●	170/80-15 M/C 77S											●
ホーネット 600	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ホーネット 600	130/70ZR16 M/C(61W)	●		●		●							180/55ZR17 M/C(73W)	●		●		●						
CBX550 インテグラ	90/90-18 M/C 51H							●					100/90-18 M/C 56H							●				
CB500F	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
CB500X	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
CBR500R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
FT500	100/90-19 M/C 57V									●	●		120/90-18 M/C 65V									●	●	
GB500TT	90/90-18 M/C 51H							●(TL)	●(TL)				110/90-18 M/C 61H							●(TL)	●(TL)			
ウイング GL500 カスタム	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-16 M/C 73H										●	
BROS PRODUCT-TWO	120/70R17 M/C 58H		●			●(ZR)							150/60R18 M/C 67H		●			●						
BROS PRODUCT-TWO	110/80-17 M/C 57H					●		●		●			150/70-17 M/C 69H							●		●		
CB400 スーパーフォア	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
CB400 スーパーフォアバージョン R/S	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
CB400 スーパーフォアボルドール	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
CB400 フォア																								
CB400LC																								
CB400SS	100/90-19 M/C 57H								●				110/90-18 M/C 61H								●			
CB-1/Type II	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
CBR400F	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●		●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●		●	●					
CBR400F/エンデュランス	100/90-16 M/C 54H									●			110/90-18 M/C 61H									●		
CBR400R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
CBR400R	100/80-17 M/C 52H									●			130/70-18 M/C 63H									●		
CBR400RR	120/60R17 M/C 55H		●			●							150/60R17 M/C 66H		●			●						
CBR400RR	120/60R17 M/C 55H		●			●							150/60R18 M/C 67H		●			●						
400X	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
CBX400 カスタム	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-16 M/C 73H										●	
CBX400 F/インテグラ																								
CL400																								
CX カスタム	100/90-19 M/C 57S											●	140/90-15 M/C 70S											●
CX ユーロ	100/90-18 M/C 56H									●			120/80-18 M/C 62H									●		

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (3)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
FT400	400	'82〜	3.50S19 4PR	4.25S18 4PR	TL	＊F11	＊GT601(120/90-18)
GB400TT/MkⅡ	400	'85〜	90/90-18 M/C 51S	110/90-18 M/C 61S	WT	＊K527A	＊K527
NS400R	400	'85〜	100/90-16 M/C 54H	110/90-17 M/C 60H	TL	＊TT900FGP	＊TT100GP
RVF(400)	400	'94〜	120/60R17 M/C 55H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
STEED VLS/VLX	400	'98〜	90/90-21 M/C 54S	170/80-15 M/C 77S	WT	D404F	D404
STEED VSE	400	'96〜	100/90-19 M/C 57S	170/80-15 M/C 77S	WT/TL	F24(WT)	K555(TL)
STEED 400(VLX/VCL)	400	'88〜	100/90-19 M/C 57S	170/80-15 M/C 77S	WT	F24	K555
VFR400 R	400	'89〜	120/60R17 M/C 55H	150/60R18 M/C 67H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
VFR400 Z/R/ロスマンズ	400	'87〜	100/90-16 M/C 54H	130/70-18 M/C 63H	TL	＊GT601F	＊GT601
VRX ロードスター	400	'95〜	120/80-17 M/C 61S	140/80-17 M/C 69S	WT	K555F	K505
VT400S	400	'11〜	100/90-19 M/C 57H	150/80B16 M/C 71H	WT	D404F	D404G
XR400 モタード	400	'05〜	110/70-17 M/C 54H	140/70R17 M/C 66H	WT	GT401F	GPR80
ウイングカスタム(GL400)	400	'81〜	3.50S19 4PR	130/90-16 M/C 67S	TL	＊F11	＊K527
シャドウ 400(スペシャル)	400	'97〜	120/90-17 M/C 64S	170/80-15 M/C 77S	WT	＊D404F	D404
シャドウカスタム	400	'08〜	90/90-21 M/C 54S	160/80-15 M/C 74S	WT	＊D404F	＊D404(TL)
シャドウクラシック	400	'08〜	120/90-17 M/C 64S	160/80-15 M/C 74S	WT	＊D404F	＊D404(TL)
シャドウスラッシャー	400	'00〜	110/80-19 M/C 59S	160/80-15 M/C 74S	WT	F24	K425G
スーパーホークⅢ	400	'80〜	3.60S19 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
ドリームCB400フォアⅠ/Ⅱ	400	'74〜	3.00S18 4PR	3.50S18 4PR	WT	＊F11	＊K87
ホーク(CB400N)Ⅲ	400	'78〜	3.60S19 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
ホーク(CB400T)/Ⅱ/Ⅲ	400	'77〜	3.60S19 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
250T LA カスタム	250	'84〜	3.25S18 4PR	110/90-16 M/C 59S	TL	＊F8	＊K127
CB250F	250	'14〜	110/70-17 M/C 54S	140/70-17 M/C 66S	TL	＊GT601F(H)	＊GT601(H)
CB250RS/Z	250	'80〜	3.00S18 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊F11	＊K527(TL)
CBR250R	250	'11〜	110/70-17 54S	140/70-17 66S	TL	＊GT601F	＊GT601
CBR250RR	250	'90〜	110/70R17 M/C 54H	140/60R17 M/C 63H	TL	K510A	K510B
CBR250R	250	'88〜	100/80-17 M/C 52H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601
CBR250R/F	250	'87〜	100/80-17 M/C 52H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601
CBR250 フォア	250	'86〜	100/80-17 M/C 52H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601
CBX250RS	250	'83〜	90/90-18 M/C 51S	110/90-18 M/C 61S	WT	＊K527A	＊K527A
CBX250S	250	'85〜	80/100-16 M/C 45P	90/90-18 M/C 51P	WT	＊K388A(TL)	＊K388(TL)
GB250 クラブマン	250	'83〜	90/90-18 M/C 51S	110/90-18 M/C 61S	WT	＊K527A	＊K527
JADE/S	250	'91〜	100/80-17 M/C 52S	140/70-17 M/C 66S	TL	＊K275F	＊K275
MVX250F	250	'83〜	100/90-16 M/C 54S	110/80-18 M/C 58S	TL	＊GT601F(H)	＊GT601(H)
NIGHT HAWK 250	250	'92〜	90/100-18 M/C 54S	120/90-16 M/C 63S	TL	K300MA	K327AG
NS250R/F	250	'84〜	100/90-16 M/C 54S	110/90-17 M/C 60S	TL	＊GT601F(H)	＊TT100GP(H)
NSR250R/SE/SP	250	'93〜	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
NSR250R/SE/SP	250	'90〜	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
NSR250R SP	250	'89〜	110/70R17 M/C 54H	150/60R18 M/C 67H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
NSR250R/SP	250	'87〜	110/70-17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GT601F	＊GPR-300
NSR250R	250	'86〜	100/80-17 M/C 52H	130/70-18 M/C 63H	TL	＊GT601F	＊GT601
VT250 SPADA	250	'88〜	100/80-17 M/C 52S	140/70-17 M/C 66S	TL	＊K275F	＊K275
VT250F	250	'87〜	100/90-16 M/C 54S	120/80-17 M/C 61S	TL	＊GT601F(H)	＊K155
VT250F	250	'84〜	100/90-16 M/C 54S	110/90-17 M/C 60S	TL	＊GT601F(H)	＊TT100GP(H)
VT250F/インテグラ	250	'82〜	100/90-16 M/C 54S	110/80-18 M/C 58S	TL	＊GT601F(H)	＊GT601(H)
VT250Z	250	'84〜	100/90-16 M/C 54S	110/90-17 M/C 60S	TL	＊GT601F(H)	＊TT100GP(H)
VTR/F	250	'14〜	110/70R17 M/C 54H	140/60R17 M/C 63H	TL	K510A	K510B
VTR250F	250	'13〜	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601
VTR250	250	'98〜	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601
VTZ250	250	'87〜	100/80-17 M/C 52S	120/80-17 M/C 61S	TL	＊K275F	K155
Vツイン マグナ&S	250	'94〜	120/80-17 M/C 61S	150/80-15 M/C 70S	TL	K555F	K555
XELVIS	250	'91〜	110/80-17 M/C 57S	130/80-17 M/C 65S	TL	K505F	K505
XR250 モタード	250	'03〜	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 63H	WT	GT401FK	GT401K
ホーク CB250N	250	'79〜	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
ホーク CB250T	250	'77〜	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
ホーネット	250	'95〜	130/70ZR16 M/C(61W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
レブル/スペシャル	250	'86〜	3.00-18 4PR	130/90-15 M/C 66P	WT	F11	＊D404
XR230 ﾓﾀｰﾄﾞ	230	'08〜	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 62H	WT	GT401F	GT401
CB223S	223	'08〜	110/90-18 61H	130/80-18 M/C 66H	WT	TT100GP	TT100GP
CB125T	125	'87〜	3.00-18 4PR	3.25-18 4PR	TL	＊TT100GP(S)	K527
CBR125R	125	'13〜	100/80-17 M/C 52P	130/70-17 M/C 62S	TL	＊GT601F	＊GT601
CBX125F	125	'84〜	80/100-16 M/C 45P	90/90-18 M/C 51P	TL	＊K388	＊K388
XR100 モタード	100	'05〜	120/80-12 55J	120/80-12 55J	TL	＊K180	＊K180
JAZZ	50	'86〜	2.50-16 4PR(36L)	4.50-12 2PR(61J)	WT	K235F	＊D404
NS-1	50	'91〜	90/80-17 M/C 46P	100/80-17 M/C 52P	TL	＊TT900FGP	＊TT900GP
NS50F エアロ	50	'87〜	2.75-17 4PR	3.00-17 4PR	WT	K888F	K888
ドリーム 50&SP	50	'97〜	2.50-18 45L	2.50-18 45L	WT	＊F18(4PR)	＊K698
マグナ 50	50	'95〜	80/100-16 M/C 45P	4.50-12 2PR(61J)	WT	＊D404F	＊D404

モデル	装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
FT400	100/90-19 M/C 57V									●	●		120/90-18 M/C 65V									●	●	
GB400TT/MkⅡ	90/90-18 M/C 51S								●	●			110/90-18 M/C 61H								●	●		
NS400R								●																
RVF(400)	120/60R17 M/C 55H		●			●							150/60R17 M/C 66H		●			●						
STEED VLS/VLX	90/90-21 M/C 54S											●	170/80-15 M/C 77S											●
STEED VSE																								
STEED 400(VLX/VCL)	100/90-19 M/C 57S											●	170/80-15 M/C 77S											●
VFR400 R	120/60R17 M/C 55H		●			●							150/60R18 M/C 67H		●			●						
VFR400 Z/R/ロスマンズ										●												●		
VRX ロードスター																								
VT400S	100/90-19 M/C 57H											●	150/80B16 M/C 71H											●
XR400 モタード	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70R17 M/C 66H		●			●						
ウイングカスタム(GL400)	100/90-19 M/C 57V									●	●		130/90-16 M/C 67H									●	●(73H)	
シャドウ 400(スペシャル)	120/90-17 M/C 64S											●	170/80-15 M/C 77S											●
シャドウカスタム	90/90-21 M/C 54S											●	160/80-15 M/C 74S											●(TL)
シャドウクラシック	120/90-17 M/C 64S											●	160/80-15 M/C 74S											●(TL)
シャドウスラッシャー																								
スーパーホークⅢ																								
ドリームCB400フォアⅠ/Ⅱ	3.00-18 47S								●				3.50-18 56H								●(TL)			
ホーク(CB400N)Ⅲ																								
ホーク(CB400T)/Ⅱ/Ⅲ																								
250T LA カスタム																								
CB250F	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17M/C 66H							●		●		
CB250RS/Z																								
CBR250R	110/70-17 M/C 54H		●					●		●			140/70-17 M/C 66H		●					●		●		
CBR250RR	110/70R17 M/C 54H		●										140/60R17 M/C 63H		●									
CBR250R	100/80-17 M/C 52H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
CBR250R/F	100/80-17 M/C 52H							●		●			130/70-17 M/C 62H							●		●		
CBR250 フォア	100/80-17 M/C 52H							●		●			130/70-17 M/C 62H							●		●		
CBX250RS	90/90-18 M/C 51H								●(TL)	●(TL)			110/90-18 M/C 61H								●(TL)	●(TL)		
CBX250S																								
GB250 クラブマン	90/90-18 M/C 51H								●(TL)	●(TL)			110/90-18 M/C 61H								●(TL)	●(TL)		
JADE/S	100/80-17 M/C 52S							●		●(H)			140/70-17 M/C 66H							●		●		
MVX250F	100/90-16 M/C 54H									●			110/80-18 M/C 58H									●		
NIGHT HAWK 250																								
NS250R/F																								
NSR250R/SE/SP	110/70R17 M/C 54H		●			●							150/60R17 M/C 66H		●			●						
NSR250R/SE/SP	110/70R17 M/C 54H		●			●							150/60R17 M/C 66H		●			●						
NSR250R SP	110/70R17 M/C 54H		●			●							150/60R18 M/C 67H		●			●						
NSR250R/SP	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/60R18 M/C 64H		●			●						
NSR250R	100/80-17 M/C 52H									●			130/70-18 M/C 63H									●		
VT250 SPADA	100/80-17 M/C 52H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
VT250F	100/90-16 M/C 54H							●		●			120/80-17 M/C 61H							●		●		
VT250F																								
VT250F/インテグラ	100/90-16 M/C 54H									●			110/80-18 M/C 58H									●		
VT250Z																								
VTR/F	110/70R17 M/C 54H	●											140/60R17M/C 63H	●										
VTR250F	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
VTR250	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
VTZ250	100/80-17 M/C 52S							●		●(H)			120/80-17 M/C 61S							●		●(H)		
Vツイン マグナ&S	120/80-17 M/C 61S											●	150/80-15 M/C 70S											●
XELVIS																								
XR250 モタード	110/70-17 M/C 54H							●(TL)		●(TL)			130/70-17 M/C 63H							●(TL)		●(TL)		
ホーク CB250N																								
ホーク CB250T																								
ホーネット	130/70ZR16 M/C(61W)	●		●		●							180/55ZR17 M/C(73W)	●		●		●						
レブル/スペシャル	3.00-18 4PR											●	130/90-15 M/C 66P											●
XR230 ﾓﾀｰﾄﾞ	110/70-17 M/C 54H							●(TL)		●(TL)			130/70-17 M/C 62H							●(TL)		●(TL)		
CB223S	110/90-18 61H								●				130/80-18 M/C 66H								●			
CB125T																								
CBR125R	100/80-17 M/C 52H							●(S)		●			130/70-17 M/C 62H							●		●		
CBX125F																								
XR100 モタード																								
JAZZ																								
NS-1	90/80-17 M/C 46S							●					100/80-17 M/C 52S							●				
NS50F エアロ																								
ドリーム 50&SP																								
マグナ 50	80/100-16 M/C 45P											●	4.50-12 2PR(61J)											●

HONDA

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ~106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

OFF ROAD

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(*代替パターン)		装着可能サイズ	D603F	D604F	D605F	K180F	装着可能サイズ	D603	D604	D605	K180
			FRONT	REAR		FRONT	REAR	FRONT					REAR				
AFRICA TWIN	750	'93～	90/90-21 M/C 54H	140/80R17 M/C 69H	WT	*TRAILSMART	*TRAILSMART										
AFRICA TWIN	750	'90～	90/90-21 M/C 54S	130/90-17 M/C 68S	WT	*TRAILMAX	K660										
AFRICA TWIN	650	'88～	90/90-21 M/C 54S	130/90-17 M/C 68S	WT	*TRAILMAX	*K660										
CL400	400	'98～	90/100-19 M/C 55P	110/90-18 M/C 61P	WT	K460	K560J										
トランザルプ 400V	400	'91～	90/90-21 M/C 54S	130/80-17 M/C 65S	WT	*TRAILMAX	*TRAILMAX										
AX-1	250	'88～	90/100-19 M/C 55P	120/90-16 M/C 63P	TL	K460	K460										
CRF250L	250	'12～	3.00-21 51P	120/80-18 M/C 62P	WT	*D605F	*D605	3.00-21 51P	●	●	●		120/80-18 M/C 62P	●	●	●	
CRM250R	250	'91～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	*D603F	*D603	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
FTR250	250	'86～	100/90-19 M/C 57P	120/90-18 M/C 65P	WT	K180F	K180	100/90-19 M/C 57P				●	120/90-18 M/C 65P				●
TLR250R	250	'86～	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	WT	K950	K950										
XL DEGREE	250	'91～	2.75-21 45P	4.60-18 63P	WT	*D605F	*D605	2.75-21 45P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
XLR250 BAJA	250	'87～	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	WT	*D605F	*D605	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
XLR250R	250	'86～	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	WT	*D605F	*D605	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
XLR250R	250	'85～	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	WT	*D605F	*D605	3.00-21 51P	●		●		4.60-17 62P	●		●	
XR250/XR250 BAJA	250	'95～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D605FG	D605G	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
SL230	230	'97～	2.75-21 45P	120/80-18 M/C 62P	WT/TL	———	———										
XL230	230	'02～	90/100-19 M/C 55P	110/90-18 M/C 61P	WT	D608F	D608										
XR230	230	'05～	2.75-21 45P	120/80-18 M/C 62P	WT	*D603F	*D603	2.75-21 45P	●	●	●		120/80-18 M/C 62P	●	●	●	
FTR223	223	'00～	120/90-18 M/C 65P	120/90-18 M/C 65P	WT	K180	K180	120/90-18 M/C 65P				●	120/90-18 M/C 65P				●
TLM220R	220	'90～	2.75-21 4PR(45P)	4.00-18 4PR(64P)	WT	K950	K950										
XLR200R	200	'93～	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	*D605F	*D605	2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
NX125	125	'88～	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	WT	*D605F	*D605	2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
XLR125R	125	'93～	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	*D605F	*D605	2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
CRM80	80	'88～	70/100-17 M/C 40P	90/90-14 M/C 46P	WT	K860	K860										
CRM50	50	'88～	70/100-17 M/C 40P	90/90-14 M/C 46P	WT	K860	K860										

SCOOTER LEISURE (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(*代替パターン)		装着可能サイズ	GPR100F	TT93FGP	TT100GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART	装着可能サイズ	GPR100	TT93GP	TT100GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART
			FRONT	REAR		FRONT	REAR	FRONT							REAR						
シルバーウィング	600/400	'01～	120/80-14 M/C 58S	150/70-13 M/C 64S	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	120/80-14 M/C 58S						●	150/70-13 M/C 64S						●
PS250	250	'04～	110/90-12 64L	130/70-12 56L	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	110/90-12 64L						●	130/70-12 62L		●				●
フェイズ	250	'10～	110/90-13 M/C 55P	140/70-13 M/C 61P	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	110/30-13 M/C 55P						●	140/70-13 M/C 61P						●
フォーサイト250/SE/EX	250	'97～	110/90-12 64J	130/70-12 56L	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	110/90-12 64L						●	130/70-12 62L		●				●
フォルツァSi	250	'13～	120/70-14 M/C 55P	140/70-13 M/C 61P	TL	SCOOTSMART	SCOOTSMART G	120/70-14 M/C 55P						●	140/70-13 M/C 61P						●
フォルツァZABS	250	'07～	110/90-13 M/C 55P	140/70-13 M/C 61P	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	110/90-13 M/C 55P						●	140/70-13 M/C 61P						●
フォルツァ(S/T/ST/X/Z)	250	'00～	110/90-13 M/C 55P	130/70-12 62L	TL	SCOOTSMART	SCOOTSMART	110/90-13 M/C 55P						●	130/70-12 62L						●
フュージョンCN250	250	'90～	110/100-12 67J	120/90-10 65J	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	110/100-12 67J						●	120/90-10 65J						●
フュージョンCN250	250	'86～	4.00-12 4PR(65J)	120/90-10 65J	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	110/100-12 67J						●	120/90-10 65J						●
フュージョンSE/TYPEX(XX)	250	'03～	110/100-12 67J	120/90-10 66J	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	110/100-12 67J						●	120/90-10 66J						●
フリーウェイ250	250	'89～	110/90-10 61J	120/90-10 65J	TL	*SCOOTSMART	*SCOOTSMART	110/90-10 61J						●	120/90-10 65J						●
PCX150	150	'14～	90/90-14 M/C 46P	100/90-14 M/C 51P	TL	*D307F	*D307A	90/90-14 M/C 46P					●		100/90-14 M/C 51P					●	
PCX150	150	'12～	90/90-14 M/C 46P	100/90-14 M/C 51P	TL	*D307F	*D307A	90/90-14 M/C 46P					●		100/90-14 M/C 51P					●	
PCX125	125	'14～	90/90-14 M/C 46P	100/90-14 M/C 51P	TL	*D307F	*D307A	90/90-14 M/C 46P					●		100/90-14 M/C 51P					●	
PCX125	125	'10～	90/90-14 M/C 46P	100/90-14 M/C 51P	TL	*D307F	*D307A	80/90-16 M/C 43P					●		100/90-14 M/C 51P					●	
Sh mode	125	'13～	80/90-16 M/C 43P	100/90-14 M/C 51P	TL	*D307F	*D307A	80/90-16 M/C 43P					●		100/90-14 M/C 51P					●	
グロム	125	'13～	120/70-12 51L	130/70-12 56L	TL	*TT93FGP	*TT93GP	120/70-12 51L		●					130/70-12 56L		●			●	
スペーシー125	125	'95～	90/100-10 53J	90/100-10 53J	TL	K588F	K588	90/100-10 53J							90/100-10 53J						
スペーシー125	125	'87～	3.50-10 4PR(51J)	3.50-10 4PR(51J)	TL	*D307	*D307	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
リード125	125	'13～	90/90-12 M/C 44J	100/90-10 M/C 56J	TL	*D307	*D307	90/90-12 44J					●		100/90-10 56J					●	
ズーマーX	110	'13～	100/90-12 M/C 59J	110/90-12 M/C 64L	TL	———	———	100/90-12 59J							110/90-12 64L						
ディオ110	110	'11～	80/90-14 M/C 40P	90/90-14 M/C 46P	TL	*D307F	*D307A	80/90-14 M/C 40P					●		90/90-14 M/C 46P					●	
スペーシー100	100	'03～	90/90-12 44J	100/90-10 56J	TL	*D307	*D307	90/90-12 44J					●		100/90-10 56J					●	
リード100	100	'08～	90/90-12 44J	100/90-10 56J	TL	*D307	*D307	90/90-12 44J					●		100/90-10 56J					●	
リード100&90	100/90	'88～	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	*D307	*D307	100/90-10 56J		●			●		100/90-10 56J		●			●	
XRモタード100/50	100/50	'05～	120/80-12 55J	120/80-12 55J	TL	*K180	*K180	120/80-12 55J				●			120/80-12 55J				●		
エイプ100/50(デラックス)	100/50	'01～	120/80-12 55J	120/80-12 55J	TL	*K180	*K180	120/80-12 55J				●			120/80-12 55J				●		
キャビーナ90/50	90/50	'94～	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	———	———														
ジョーカー	90/50	'96～	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	K888F	K888	100/90-10 56J		●			●		100/90-10 56J		●			●	
ブロード90/50	90/50	'95～	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	———	———														
NSR80	80	'88～	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	*TT93FGP	*TT93GP	100/90-12 49J		●					120/80-12 55J		●				
DJ-1	50	'85～	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	*D307	*D307	3.00-8 26J					●		3.00-8 26J					●	
DJ-1L	50	'86～	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	WT	*D307	*D307	2.75-10 26J					●		2.75-10 26J					●	
DJ-1R/RR	50	'87～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	WT	*D307(44J)	*D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
DUNK	50	'14～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	*D307	*D307	90/90-10 50J		●			●		90/90-10 50J		●			●	

<12インチ未満はフロント・リア共通パターンです。>

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

SCOOTER LEISURE (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR	装着可能サイズ FRONT	GPR100F	TT93FGP	TT100GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART	装着可能サイズ REAR	GPR100	TT93GP	TT100GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART
G'	50	'89～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	WT	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●(TL)		80/90-10 44J					●(TL)	
NSR50	50	'95～	100/90-12 49J	120/80-12 55J	TL	＊TT93FGP	＊TT93GP	100/90-12 44J		●					120/80-12 55J		●				
クレアスクーピー	50	'01～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J		●			●		90/90-10 50J		●			●	
ゴリラ	50	'98～	3.50-8 35J	3.50-8 35J	WT	＊TT100	＊TT100	3.50-8 35J			●				3.50-8 35J			●			
ジャイロUP	50	'99～	3.50-10 2PR(41J)	130/90-6 53J	WT	K234	D308														
ジャイロUP	50	'91～	3.50-10 2PR(41J)	130/90-6 53J	WT	K234	＊D308														
ジャイロUP	50	'85～	3.50-10 2PR(41J)	5.4-6 4PR	WT	K234	＊D308(130/90-6)														
ジャイロX	50	'08～	90/100-10 53J	130/70-8 42L	TL	K234	D308														
ジャイロX	50	'99～	3.50-10 2PR(41J)	130/90-6 53J	WT	K234	D308														
ジャイロX	50	'85～	3.50-10 2PR(41J)	5.4-6 4PR	WT	K234	＊D308(130/90-6)														
ジャイロX	50	'83～	3.75-8 2PR	5.4-6 4PR	WT	――	＊D308(130/90-6)														
ジャイロキャノピー	50	'08～	100/100-12 62J	130/70-8 42L	TL	K488F	D308														
ジャイロキャノピー	50	'99～	4.00-12 4PR(65J)	130/90-6 53J	WT	K488F	D308														
ジャイロキャノピー	50	'90～	4.00-12 4PR(65J)	130/90-6 53J	WT	K488F	＊D308														
シャリー50	50	'83～	3.50-10 2PR(41J)	3.50-10 2PR(41J)	TL	＊D307	＊D307	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
ジュリオ	50	'98～	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ジョルカブ	50	'99～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	D307	D307	80/100-10 46J					●		80/100-10 46J					●	
ジョルノ	50	'12～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307	80/100-10 46J					●		80/100-10 46J					●	
ジョルノ	50	'92～	3.00-10 2PR(32J)	3.00-10 2PR(32J)	TL	TT100B	TT100B	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ジョルノクレア/デラックス	50	'99～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J		●			●		90/90-10 50J		●			●	
スーパーディオSR/ZX	50	'91～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ズーマー(デラックス)	50	'01～	120/90-10 57J	130/90-10 61J	TL	＊K180	＊K180	120/90-10 57J				●			130/90-10 61J				●		
タクト	50	'91～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
タクトSTANDUP	50	'89～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
タクトフルマーク	50	'87～	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	WT	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
タクトフルマークS	50	'87～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	WT	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
ダックス	50	'95～	3.50-10 4PR(51J)	3.50-10 4PR(51J)	WT	＊D307	＊D307	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
ディオ	50	'88～	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	WT	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ディオ(チェスタ)	50	'04～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307	80/100-10 46J					●		80/100-10 46J					●	
ディオ(デラックス/Z4)	50	'01～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J		●			●		90/90-10 50J		●			●	
ディオ/スーパーディオ	50	'88～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ディオSR	50	'90～	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	TL	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ディオフィット	50	'97～	80/90-10 44J	80/90-10 44J	TL	＊D307	＊D307	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
トゥデイ	50	'02～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307	80/100-10 46J					●		80/100-10 46J					●	
トピック(プロ/フレックス)	50	'95～	90/90-12 44J	90/90-12 44J	TL	＊D307	＊D307	90/90-12 44J					●		90/90-12 44J					●	
バイト	50	'02～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J		●			●		90/90-10 50J		●			●	
バックスクラブ	50	'88～	2.75-10 4PR	2.75-10 4PR	WT	＊D307	＊D307	2.75-10 38J					●		2.75-10 38J					●	
パル	50	'89～	2.75-10 4PR(38J)	2.75-10 4PR(38J)	WT	＊D307	＊D307	2.75-10 38J					●		2.75-10 38J					●	
パル	50	'87～	2.50-10 4PR	2.50-10 4PR	WT	K398	K398														
メットインパル	50	'88～	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	WT	＊D307	＊D307	2.75-10 38J					●		2.75-10 38J					●	
モンキー/モンキーバハ	50	'91～	3.50-8 2PR(35J)	3.50-8 2PR(35J)	WT	＊TT100	＊TT100	3.50-8 35J			●				3.50-8 35J			●			
モンキーR/RT	50	'88～	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	＊D307(51J)	＊D307(51J)	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
ライブディオ/ライブディオSR	50	'94～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ライブディオZX	50	'94～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊TT93GP	＊TT93GP	90/90-10 50J		●			●		90/90-10 50J		●			●	
リード	50	'88～	3.50-10 2PR(41J)	3.50-10 2PR(41J)	TL	K588F	K588	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
リードR/SS	50	'86～	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	＊D307(51J)	＊D307(51J)	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	

<12インチ未満はフロント・リア共通パターンです。>

BUSINESS

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
クロスカブ	110	'13～	2.75-17 41P	2.75-17 41P	WT	＊UNIVERSAL(4PR)	＊UNIVERSAL(4PR)
スーパーカブ110プロ	110	'10～	70/100-14 M/C 37P	80/100-14 M/C 49P	WT	――	――
スーパーカブ100	100	'94～	2.25-17 4PR(33L)	2.50-17 6PR(43L)	WT	＊D107F	＊D107
スーパーカブ90デラックス/カスタム	90	'86～	2.50-17 4PR(38L)	2.50-17 6PR(43L)	WT	＊D107F	＊D107
ベンリィCD90	90	'84～	2.50-17 4PR(38L)	2.50-17 6PR(43L)	WT	＊D107F	＊D107
スーパーカブ70デラックス/カスタム	70	'86～	2.25-17 4PR(33L)	2.50-17 6PR(43L)	WT	＊D107F	＊D107
スーパーカブ50スタンダード/ビジネス	50	'86～	2.25-17 4PR(33L)	2.25-17 4PR(33L)	WT	＊D107F	＊D107
スーパーカブ50デラックス/カスタム	50	'86～	2.25-17 4PR(33L)	2.25-17 4PR(33L)	WT	＊D107F	＊D107
スーパーカブプロ	50	'12～	70/100-14 M/C 37P	80/100-14 M/C 49P	WT	――	――
プレスカブ50デラックス/スタンダード	50	'88～	2.25-17 4PR(33L)	2.50-17 4PR(33L)	WT	＊D107F	＊D104/D107
ベンリィ50S	50	'96～	2.25-17 33L	2.50-17 43L	WT	＊D107F	＊D107
ベンリィCD50	50	'83～	2.25-17 4PR(33L)	2.50-17 4PR(38L)	WT	＊D107F	＊D104/D107
ベンリィCL50	50	'97～	2.75-17 41P	2.75-17 41P	WT	＊UNIVERSAL(4PR)	＊UNIVERSAL(4PR)
リトルカブ	50	'97～	2.50-14 32L	2.75-14 35P	WT	＊D107F	＊D107

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
XV1900A	1900	'06～	130/70R18 M/C 63H	190/60R17 M/C 78H	TL	D251F	D251
MT-01	1700	'05～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
XV1700/ロードスターウォリアー	1700	'02～	120/70ZR18 M/C(58W)	200/50ZR17 M/C(75W)	TL	＊ROADSMART III	＊D220ST
V-MAX	1680	'10～	120/70R18 M/C 58V	200/50R18 M/C 76V	TL	＊ROADSMART II	＊ROADSMART II
XV1600 ロードスター	1600	'99～	130/90-16 M/C 67H	150/80B16 M/C 71H	WT	D404F	D404
FJR1300/A/P	1300	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
XJR1300	1300	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D252F	D252
XJR1300	1300	'98～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D207F	D207
XVS1300A	1300	'08～	130/90-16 M/C 67H	170/70B16 M/C 75H	TL	D404F	K555
ロイヤルスター&ツアークラシック	1300	'96～	150/80-16 M/C 71H	150/90-15 M/C 74H	TL	D404F	D404
FJ1200	1200	'86～	120/80V16 M/C V250(60V)	150/80V16 M/C V250(71V)	TL	＊K300FGP	＊K300GP
FJ1200(A)	1200	'91～	120/70V17 M/C V250(58V)	150/80V16 M/C V250(71V)	TL	K275F	K275
FJ1200(A)	1200	'88～	120/70-17 M/C 58H	150/80-16 M/C 71H	TL	＊K275F(V250)	＊K275(V250)
V-MAX1200	1200	'90～	110/90-18 M/C 61H	150/90-15 M/C 74H	TL	＊F20(61V)	＊K525(74V)
V-MAX1200	1200	'84～	110/90-18 M/C 61V	150/90-15 M/C 74V	TL	F20	K525
XJR1200/R	1200	'94～	130/70ZR17 M/C(62W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
BT1100 ブルドッグ	1100	'02～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
FJ1100	1100	'84～	120/80V16 M/C V240(60V)	150/80V16 M/C V240(71V)	TL	＊K300FGP	＊K300GP
XV1100 ビラーゴ	1100	'87～	100/90-19 M/C 57H	140/90-15 M/C 70H	TL	F17	K425
ドラッグスター 1100& クラシック	1100	'99～	110/90-18 M/C 61S	170/80-15 M/C 77S	WT	K555F	K555
ドラッグスタークラシック	1100	'00～	130/90-16 M/C 67S	170/80-15 M/C 77S	WT	＊D404F	＊D404
FZ-1	1000	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
FZ1 FAZER GT	1000	'11～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
FZ-1/FZ-1S	1000	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	D221F	D221
FZ-1/FZ-1S	1000	'06～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
FZR1000	1000	'95～	130/60ZR17 M/C(59W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	―――	―――
FZR1000	1000	'89～	130/60VR17 M/C V280(59V)	170/60VR17 M/C V280(72V)	TL	―――	―――
FZR1000	1000	'87～	120/70VR17 M/C V270(58V)	160/60VR18 M/C V270(70V)	TL	＊α-13F	＊α-13
GTS1000	1000	'93～	130/60ZR17 M/C(59W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	―――	―――
YZF1000R サンダーエース	1000	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
YZF-R1	1000	'13～	120/70ZR17 M/C58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
YZF-R1	1000	'11～	120/70ZR17 M/C58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	D210F	D210
YZF-R1	1000	'09～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	D210F	D210
YZF-R1	1000	'04～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	D218F	D218
YZF-R1	1000	'02～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
YZF-R1	1000	'98～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
BOLT	950	'14～	100/90-19 M/C 57H	150/80 B 16 71H	TL	＊D404F	＊D404
XVS950A	950	'09～	130/70-18 M/C 63H	170/70B16 M/C 75H	TL	K177F	K555
XVS950CU BOLT /BOLT-R	950	'13～	100/90-19 M/C 57H	150/80B16 M/C 71H	TL	＊D404F	＊D404
MT-09	900	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D214FL	D214L
MT-09 ストリートトラッカー	900	'15～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D222FL	D222L
TDM900/A	900	'02～	120/70ZR18 M/C(59W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
XJ900	900	'84～	100/90V18	120/90V18	TL	＊K300FGP	＊K300GP
TDM850	850	'98～	110/80ZR18 M/C(58W)	150/70ZR17 M/C(69W)	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
TDM850	850	'92～	110/80-18 M/C 58H	150/70-17 M/C 69H	TL	K505F	K505
TRX850	850	'95～	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
FZ750	750	'86～	120/80V16 M/C V250(60V)	130/80V18 M/C V250(66V)	TL	＊K300FGP	＊K300GP
FZ750P	750	'98～	120/70-17 M/C 58H	140/70-18 M/C 67H	TL	＊GT601F	＊GT601
FZR750	750	'87～	120/70R17 M/C 58H	160/60R18 M/C 70H	TL	＊α-13F	＊α-13
FZR750R	750	'89～	120/70R17 M/C 58H	170/60R17 M/C 72H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
FZX750	750	'86～	110/90-16 M/C 59H	140/90-15 M/C 70H	TL	＊K155F	＊D404
GX750 II	750	'80～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
XJ750A	750	'81～	3.25H19 4PR	120/90-18 M/C 65H	TL	＊F11	＊K427
XJ750D	750	'82～	3.25H19 4PR	120/90-18 M/C 65H	TL	＊F11	＊K427
XJ750E	750	'81～	3.25H19 4PR	120/90-18 M/C 65H	TL	＊F11	＊K427
XJ750E II	750	'83～	100/90-18 M/C 58H	120/90-18 M/C 65H	TL	＊F11	＊K427
XS750SP	750	'80～	3.50H19 4PR	130/90-16 M/C 67H	WT	＊F11	＊K527
XV750E	750	'82～	3.25H19 4PR	120/90-18 M/C 65H	TL	＊F11	＊K427
XV750 スペシャル	750	'81～	3.50H19 4PR	130/90-16 M/C 67H	TL	＊F11	＊K527
XV750 ビラーゴ	750	'84～	100/90-19 M/C 57H	140/90-15 M/C 70H	WT	＊D404F	＊D404
YZF750SP	750	'93～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MT-07	700	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
SZR660	660	'95～	110/70ZR17 M/C(54W)	150/60ZR17 M/C(66W)	TL	＊α-13F	＊α-13
XJ650SP	650	'80～	3.50H19 4PR	130/90-16 M/C 67H	TL	＊F11	＊K527
DIVERSION600	600	'92～	110/80-17 M/C 57H	130/70-18 M/C 63H	TL	＊K275F	＊K275
FZ6 Fazer S2	600	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
FZ6(N/NS)	600	'05～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
FZ6R	600	'09～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
FZS600 フェーザー	600	'96～	110/70ZR17 M/C(54W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
SRX600	600	'90～	110/70R17 M/C 54H	140/70R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300

モデル	装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMART III	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMART III	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
XV1900A																								
MT-01	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
XV1700/ロードスターウォリアー																								
V-MAX	120/70R18 M/C 58V				●								200/50R18 M/C 76V				●							
XV1600 ロードスター	130/90-16 M/C 67H											●	150/80B16 M/C 71H											●
FJR1300/A/P	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
XJR1300	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
XJR1300	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
XVS1300A	130/90-16 M/C 67H											●	170/70B16 M/C 75H											
ロイヤルスター&ツアークラシック	150/80-16 M/C 71H											●	150/90R15 M/C 74H											●
FJ1200	120/80-16 M/C 60V										●		150/80-16 M/C 71V										●	
FJ1200(A)																								
FJ1200(A)																								
V-MAX1200																								
V-MAX1200																								
XJR1200/R	130/70ZR17 M/C(62W)				●								170/60ZR17 M/C(72W)				●							
BT1100 ブルドッグ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
FJ1100	120/80-16 M/C 60V										●		150/80-16 M/C 71V										●	
XV1100 ビラーゴ	100/90-19 M/C 57H											●	140/90-15 M/C 70H											●
ドラッグスター 1100& クラシック	110/90-18 M/C 61S												170/80-15 M/C 77S											
ドラッグスタークラシック	130/90-16 M/C 67S											●	170/80-15 M/C 77S											●
FZ-1	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
FZ1 FAZER GT	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
FZ-1/FZ-1S	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
FZ-1/FZ-1S	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
FZR1000																								
FZR1000																								
FZR1000	120/70ZR17 M/C(58W)	●											160/60ZR18 M/C(70W)	●										
GTS1000																								
YZF1000R サンダーエース	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
YZF-R1	120/70ZR17 M/C58W)	●		●	●								190/55ZR17 M/C(75W)	●		●	●							
YZF-R1	120/70ZR17 M/C58W)	●		●	●								190/55ZR17 M/C(75W)	●		●	●							
YZF-R1	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●								190/55ZR17 M/C(75W)	●		●	●							
YZF-R1	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
YZF-R1	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
YZF-R1	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
BOLT	100/90-19 M/C 57H											●	150/80B16 71H											●
XVS950A	130/70-18M 63H											●												
XVS950CU BOLT /BOLT-R	100/90-19 M/C 57H											●	150/80B16 M/C 71H											●
MT-09	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
MT-09 ストリートトラッカー	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
TDM900/A	120/70ZR18 M/C(59W)				●								160/60ZR17 M/C(69W)				●							
XJ900	100/90-18 M/C 56V										●		120/90-18 M/C 65V										●	
TDM850	110/80ZR18 M/C(58W)	●				●							150/70ZR17 M/C(69W)	●				●						
TDM850																								
TRX850	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●							160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●						
FZ750	120/80V16 M/C V250(60V)										●		130/80V18 M/C V250(66V)										●	
FZ750P	120/70R17 M/C 58H									●			140/70-18 M/C 67H									●		
FZR750	120/70ZR17 M/C(58W)	●											160/60ZR18 M/C(70W)	●										
FZR750R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●(ZR)							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●(ZR)						
FZX750																								
GX750 II	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●			
XJ750A	100/90-19 M/C 57V										●		120/90-18 M/C 65V										●	
XJ750D	100/90-19 M/C 57V										●		120/90-18 M/C 65V										●	
XJ750E	100/90-19 M/C 57V										●		120/90-18 M/C 65V										●	
XJ750E II	100/90-18 M/C 56H										●		120/90-18 M/C 65V										●	
XS750SP	100/90-19 M/C 57V									●	●		130/90-16 M/C 67H									●	●(73H)	
XV750E	100/90-19 M/C 57V										●		120/90-18 M/C 65V										●	
XV750 スペシャル	100/90-19 M/C 57V									●	●		130/90-16 M/C 67H									●	●(73H)	
XV750 ビラーゴ	100/90-19 M/C 57H											●	140/90-15 M/C 70H											●
YZF750SP	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●						
MT-07	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
SZR660	110/70ZR17 M/C(54W)	●											150/60ZR17 M/C(66W)	●										
XJ650SP	100/90-19 M/C 57V									●	●		130/90-16 M/C 67H									●	●(73H)	
DIVERSION600	110/80-17 M/C 57H									●			130/70-18 M/C 63H									●		
FZ6 Fazer S2	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
FZ6(N/NS)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
FZ6R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M(69W)	●		●	●	●	●					
FZS600 フェーザー	110/70ZR17 M/C(54W)	●			●	●							160/60ZR17 M/C(69W)	●			●	●						
SRX600	110/70R17 M/C 54H		●			●							140/70R17 M/C 66H		●			●						

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ～106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR	装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
SRX600	600	'87～	100/90-17 M/C 55S	120/80-18 M/C 62S	TL	＊F17	＊GT601																								
SRX600	600	'85～	100/80-18 M/C 53S	120/80-18 M/C 62S	TL	＊GT601F	＊GT601	100/80-18 M/C 53H									●			120/80-18 M/C 62H									●		
XJ600S	600	'92～	110/80-17 M/C 57H	130/70-18 M/C 63H	TL	K275F	K275																								
YZF600R	600	'96～	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
YZF-R6	600	'06～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	Qualifier	Qualifier	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
YZF-R6	600	'05～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D218F	D218	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
YZF-R6	600	'03～	120/60ZR17 M/C(55W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
YZF-R6	600	'99～	120/60ZR17 M/C(55W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
RZV500R	500	'84～	120/80-16 M/C 60H	130/80-18 M/C 66H	TL	＊K300FGP(V)	＊K300GP(V)	120/80-16 M/C 60V										●		130/80-18 M/C 66V										●	
SR500	500	'92～	3.50-18 56S	4.00-18 64S	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)	3.50-18 56H								●(TL)				4.00-18 64H								●(TL)			
SR500	500	'85～	3.50S18 4PR	4.00S18 4PR	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)	3.50-18 56H								●(TL)				4.00-18 64H								●(TL)			
DIVERSION	400	'91～	110/80-17 M/C 57H	130/70-18 M/C 63H	TL	K275F	K275	110/80-17 M/C 57H									●			130/70-18 M/C 63H									●		
FZ400	400	'97～	110/70R17 M/C 54H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)							160/60R17 M/C 69H		●			●(HR)						
FZ400R /N	400	'84～	100/90-16 M/C 54H	120/80-18 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601	100/90-16 M/C 54H							●		●			120/80-18 M/C 62H							●		●		
FZR400 /R	400	'86～	110/70R17 M/C 53H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300	110/70R17 M/C 53H		●			●(HR)							140/60R18 M/C 64H		●			●(HR)						
FZR400RR(SP)	400	'93～	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
FZR400RR(SP)	400	'89～	120/60R17 M/C 55H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300	120/60R17 M/C 55H		●	●(ZR)	●(ZR)	●(HR)	●						160/60R17 M/C 69H		●	●(ZR)	●(ZR)	●(HR)	●					
SR400	400	'01～	90/100-18 M/C 54S	110/90-18 M/C 61S	WT	＊K300MA(TL)	＊K527	90/100-18 M/C 54S								●				110/90-18 M/C 61S								●			
SR400(S)	400	'92～	3.50-18 56S	4.00-18 64S	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)	3.50-18 56S								●(TL)				4.00-18 64H								●(TL)			
SR400	400	'85～	3.50S18 4PR	4.00S18 4PR	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)	3.50-18 56S								●(TL)				4.00-18 64H								●(TL)			
SR400	400	'78～	3.50S19 4PR	4.00S18 4PR	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●			
SRX400	400	'90～	110/70R17 M/C 54H	140/70R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)							140/70R17 M/C 66H		●			●(HR)						
SRX400	400	'87～	100/90-17 M/C 55S	120/80-18 M/C 62S	TL	＊F17	＊K527																								
SRX400	400	'85～	100/80-18 M/C 53S	120/80-18 M/C 62S	TL	＊GT601F	＊GT601	100/80-18 M/C 53H									●			120/80-18 M/C 62H									●		
XJ400(S)	400	'91～	110/80-17 M/C 57H	130/70-18 M/C 63H	TL	＊GT601F	＊GT601	110/80-17 M/C 57H									●			130/70-18 M/C 63H									●		
XJ400(Z /ZS /ZE)	400	'83～	90/90-18 M/C 51H	110/90-18 M/C 61H	TL	＊GT601F	＊GT601	90/90-18 M/C 51H								●	●			110/90-18 M/C 61H								●	●		
XJ400SP	400	'81～	3.25S19 4PR	130/90-16 M/C 67S	TL	＊F11(H)	＊K527	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-16 M/C 73H										●	
XJR400 /S /R /Ⅱ	400	'93～	110/70-17 M/C 54H	150/70-17 M/C 69H	TL	＊GT601F	＊GT601	110/70-17 M/C 54H							●		●			150/70-17 M/C 69H							●		●		
XJR400R	400	'01～	110/70ZR17 M/C(54W)	150/70ZR17 M/C(69W)	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300	110/70ZR17 M/C(54W)	●				●							150/70ZR17 M/C(69W)	●				●						
XV400ビラーゴ	400	'87～	3.00S19 4PR	140/90-15 M/C 70S	WT	F14	K425	3.00S19 4PR											●	140/90-15 M/C 70S											●
XVS400ドラッグスター	400	'96～	100/90-19 M/C 57S	170/80-15 M/C 77S	WT	F24	K555	100/90-19 M/C 57S											●	170/80-15 M/C 77S											●
XVS400ドラッグスター クラシック	400	'98～	130/90-16 M/C 67S	170/80-15 M/C 77S	WT	D404F	D404	130/90-16 M/C 67S											●	170/80-15 M/C 77S											●
RZ350	350	'81～	3.00S18 4PR	3.50S18 4PR	TL	＊TT100GP	＊TT100GP(H)	3.00-18 47S								●				3.50-18 56H								●			
RZ350R /RR	350	'83～	90/90-18 M/C 51H	110/80-18 M/C 58H	TL	＊GT601F	＊GT601	90/90-18 M/C 51H									●			110/80-18 M/C 58H									●		
FZ250	250	'86～	100/80-16 M/C 50S	120/80-16 M/C 61S	TL	K330A	K330																								
FZR250	250	'86～	100/80-17 M/C 52H	120/80-17 M/C 61H	TL	＊GT601F	＊GT601	100/80-17 M/C 52H							●		●			120/80-17 M/C 61H							●		●		
FZR250R	250	'89～	100/80-17 M/C 52H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601	100/80-17 M/C 52H							●		●			130/70-17 M/C 62H							●		●		
FZX250ジール	250	'91～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
R1-Z	250	'92～	110/70R17 M/C 54H	140/70R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)							140/70R17 M/C 66H		●			●(HR)						
R1-Z	250	'90～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
RZ250R	250	'88～	100/80-17 M/C 52H	120/80-17 M/C 61H	TL	＊GT601F	＊GT601	100/80-17 M/C 52H							●		●			120/80-17 M/C 61H							●		●		
RZ250R	250	'84～	90/90-18 M/C 51H	110/80-18 M/C 58H	TL	＊GT601F	＊GT601	90/90-18 M/C 51H							●		●			110/80-18 M/C 58H							●		●		
SRV250 /T /S /ルネッサ	250	'92～	90/90-18 M/C 51S	110/90-18 M/C 61S	WT	K527A	K527	90/90-18 M/C 51H								●	●			110/90-18 M/C 61H								●	●		
SRX250	250	'90～	90/80-17 M/C 46S	110/80-17 M/C 57S	TL	＊K275FA	K730																								
SRX250(F)	250	'84～	90/90-16 M/C 48S	100/90-18 M/C 56S	TL	K325A	＊K275A	90/90-16 M/C 48S							●					100/90-18 M/C 56H							●				
TZR250	250	'89～	110/70R17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊α-13F	＊α-13	110/70R17 M/C 54H		●			●							140/60R18 M/C 64H		●			●						
TZR250	250	'85～	100/80-17 M/C 52H	120/80-17 M/C 61H	TL	＊GT601F	＊GT601	100/80-17 M/C 52H							●		●			120/80-17 M/C 61H							●		●		
TZR250 SP	250	'90～	110/70R17 M/C 54H	150/60R18 M/C 67H	TL	＊α-13F	＊α-13	110/70R17 M/C 54H		●			●							150/60R18 M/C 67H		●			●						
TZR250R /RS /R-SP	250	'91～	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊α-13F	＊α-13	110/70R17 M/C 54H		●			●							150/60R17 M/C 66H		●			●						
TZR250R /SPR	250	'95～	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊α-13F	＊α-13	110/70R17 M/C 54H		●			●							150/60R17 M/C 66H		●			●						
WR250X	250	'07～	110/70R17 M/C 54H	140/70R17 M/C 66H	WT	＊α-13F(TL)	＊α-13(TL)	110/70R17 M/C 54H		●(TL)			●(TL)							140/70R17 M/C 66H		●(TL)			●(TL)						
XT250X	250	'06～	110/70-17 M/C 54S	130/70-17 M/C 62H	WT	＊GT601F(TL)	＊GT601(TL)	110/70-17 M/C 54H							●(TL)		●(TL)			130/70-17 M/C 62H							●(TL)		●(TL)		
XV250ビラーゴ	250	'87～	3.00-18 4PR	130/90-15 M/C 66P	WT	＊D404F	＊D404	3.00-18 4PR											●	130/90-15 M/C 66P											●
SDR200A	200	'87～	90/80-17 M/C 46S	110/80-17 M/C 57S	TL	＊K275FA	K730																								
RZ125	125	'85～	80/100-16 M/C 45P	90/90-18 M/C 51P	WT	＊K388A(TL)	＊K388(TL)																								
TZR125	125	'89～	90/80-17 M/C 46S	100/90-18 M/C 56S	TL	K275FA	K275A	90/80-17 M/C 46S							●					100/90-18 M/C 56H							●				
TZR125	125	'87～	90/90-16 M/C 48P	100/90-18 M/C 56P	WT	＊TT900FGP(TL)	＊TT900GP(TL)	90/90-16 M/C 48S							●(TL)					100/90-18 M/C 56H							●(TL)				
TZR50(R)	50	'90～	80/90-16 M/C 43P	90/90-17 M/C 49P	TL	＊D102F	＊D102	80/90-16 M/C 43P							●					90/90-17 M/C 49P							●				

YAMAHA

⚠ 注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

OFF ROAD

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(∗代替パターン) FRONT	新車装着パターン(∗代替パターン) REAR	装着可能サイズ FRONT	D603F	D604F	D605F	K180F	装着可能サイズ REAR	D603	D604	D605	K180
XT600	600	'83 〜	3.00S21 4PR	4.60S18 4PR	WT	∗K850A	∗K850A										
XT400	400	'82 〜	3.00-21 4PR	4.00-18 4PR	WT	∗D605F	∗K950										
XT400E(アルティシア)	400	'91 〜	90/90-21 M/C 54S	120/90-17 M/C 64S	WT	TRAILMAX	TRAILMAX										
TDR250	250	'88 〜	100/90-18 M/C 56H	120/80-17 M/C 61H	WT	∗GT601F(TL)	∗GT601(TL)										
TT250R /TT250R レイド	250	'94 〜	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D605F	D605	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
TY250 スコティッシュ	250	'86 〜	2.75-21 4PR(45P)	4.00-18 4PR(64P)	WT	∗K950	∗K950										
WR250R	250	'11 〜	80/100-21 M/C 51P	120/80-18 M/C 62P	WT	∗D601F	∗D605	80/100-21 M/C 51P					120/80-18 M/C 62P	●	●	●	
WR250R	250	'08 〜	80/100-21 M/C 51P	120/80-18 M/C 62P	WT	∗D601F	∗D605										
セロー 250	250	'12 〜	2.75-21 45P	120/80-18 M/C 62P	WT/TL	∗D605F	∗D605	2.75-21 45P	●	●	●		120/80-18 M/C 62P	●	●	●	
セロー 250	250	'05 〜	2.75-21 45P(WT)	120/80-18 M/C 62P(TL)	WT/TL	∗D605F	∗D605	2.75-21 45P			●		120/80-18 M/C 62P			● (TL)	
トリッカー XZ250	250	'04 〜	80/100-19 M/C 49P	120/90-16 M/C 63P	WT	———	———										
DT230 ランツァ	230	'96 〜	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	∗D605F	∗D605	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
TW225	225	'02 〜	130/80-18 M/C 66P	180/80-14 M/C 78P	WT	∗K180	∗K180	130/80-18 M/C 66P				●	180/80-14 M/C 78P				●
セロー 225W	225	'86 〜	2.75-21 4PR	120/80-18 M/C 62P	WT	∗D605F	∗D605	2.75-21 45P	●	●	●		120/80-18 M/C 62P	●	●	●	
セロー 225WE	225	'97 〜	2.75-21 45P(WT)	120/80-18 M/C 62P(TL)	WT/TL	D605F	D605(TL)	2.75-21 45P			●		120/80-18 M/C 62P			● (TL)	
DT200R	200	'85 〜	3.00-21 4PR	120/80-18 M/C 62P	WT	∗D603F	∗D603	3.00-21 51P	●	●	●	●	120/80-18 M/C 62P	●	●	●	●
DT200R	200	'84 〜	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	WT	∗D603F	∗D603	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
DT200WR	200	'91 〜	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	∗D603F	∗D603	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
TW200(E)	200	'87 〜	130/80-18 M/C 66P	180/80-14 M/C 78P	WT	∗K180	∗K180	130/80-18 M/C 66P				●	180/80-14 M/C 78P				●
DT125R	125	'88 〜	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	WT	∗D603F	∗D603	2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
DT50	50	'87 〜	2.50-19 4PR	3.00-17 4PR	WT	K350	K350										

SCOOTER LEISURE (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(∗代替パターン) FRONT	新車装着パターン(∗代替パターン) REAR	装着可能サイズ FRONT	ROADSMARTⅢ	GPR100F	TT93FGP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART	装着可能サイズ REAR	ROADSMARTⅢ	GPR100	TT93GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART
TMAX530 /ABS /ABS(BLACK MAX)	530	'13 〜	120/70R15 M/C 56H	160/60R15 M/C 67H	TL	GPR100F	GPR100	120/70R15 M/C 56H	●	●					160/60R15 M/C 67H	●	●				
T-MAX	500	'08 〜	120/70R15 M/C 56H	160/60R15 M/C 67H	TL	GPR100F	GPR100	120/70R15 M/C 56H	●	●					160/60R15 M/C 67H	●	●				
T-MAX	500	'04 〜	120/70R14 M/C 55H	160/60R15 M/C 67H	TL	D252F	D252	120/70R14 M/C 55H	●	●					160/60R15 M/C 67H	●	●				
T-MAX	500	'01 〜	120/70-14 M/C 55S	150/70-14 M/C 66S	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	120/70-14 M/C 55S						●	150/70-14 M/C 66S						●
グランドマジェスティ 400 /250	400/250	'04 〜	120/80-14 M/C 58S	150/70-13 M/C 64S	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	120/80-14 M/C 58S						●	150/70-13 M/C 64S						●
マグザム	250	'05 〜	120/70-13 M/C 53P	130/70-13 M/C 63P	TL	D305FL	D305L	120/70-13 M/C 53P						●	130/70-13 M/C 63P						●
マジェスティ YP250	250	'12 〜	110/90-13 M/C 55P	140/70-12 65L	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	110/90-13 M/C 55P						●	140/70-12 65L						●
マジェスティ C	250	'04 〜	110/90-12 64L	130/70-12 62L	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	110/90-12 64L						●	130/70-12 62L			●			●
マジェスティ(SV /ABS)	250	'95 〜	110/90-12 64J	130/70-12 56L	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	110/90-12 64L						●	130/70-12 62L			●			●
MAJESTY S	155	'13 〜	120/70-13 M/C 53P	130/70-13 M/C 57P	T L	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	120/70-13 M/C 53P						●	130/70-13 M/C 57P						●
マジェスティ S XC155	155	'13 〜	120/70-13 M/C 53P	130/70-13 M/C 57P	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	120/70-13 M/C 53P						●	130/70-13 M/C 57P						●
XC150 シグナス GT	150	'93 〜	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	∗D307	∗D307	100/90-10 56J			●		●		100/90-10 56J			●		●	
XC125 シグナス	125	'88 〜	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	∗D307	∗D307	100/90-10 56J			●		●		100/90-10 56J			●		●	
XC125 シグナス /125si /125sv	125	'84 〜	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	∗D307	∗D307	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
シグナス X XC125 /XC125SR	125	'13 〜	110/70-12 M/C 47L	120/70-12 M/C 51L	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	110/70-12 M/C 47L						●	120/70-12 M/C 51L						●
シグナス X /SR	125	'04 〜	110/70-12 47L	120/70-12 51L	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	110/70-12 47L						●	120/70-12 51L						●
グランドアクシス	100	'98 〜	110/70-12 47J	120/70-12 51J	TL	∗SCOOTSMART	∗SCOOTSMART	110/70-12 47J						●	120/70-12 51L						●
アクシス 90	90	'90 〜	90/90-10 40J	90/90-10 50J	TL	∗D307(50J)	∗D307	90/90-10 50J			●		●		90/90-10 50J			●		●	
ジョグスポーツ 90	90	'90 〜	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	∗D307(44J)	∗D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
YSR80	80	'86 〜	3.50-12 2PR	4.00-12 4PR	TL	———	———														
TDR80	80	'88 〜	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	K178	K178	100/90-12 49J			●	●			100/90-12 49J				●		
ジョグスポーツ 80	80	'88 〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	∗D307(42J)	∗D307(42J)	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
BJ	50	'05 〜	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	∗D307	∗D307	90/90-10 50J			●		●	●	90/90-10 50J			●		●	●
BW'S(ビーウィズ)	50	'98 〜	120/90-10 57J	130/90-10 61J	TL	∗K180	∗K180	120/90-10 57J				●			130/90-10 61J				●		
TZM50R	50	'94 〜	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	∗TT93FGP	∗TT93GP	100/90-12 49J			●	●			120/80-12 55J			●	●		
TDR50	50	'88 〜	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	K178	K178	100/90-12 49J			●	●			100/90-12 49J				●		
BA ギア 50	50	'94 〜	90/90-12 44J	110/90-10 51J	TL	K378FA	K378B	90/90-12 44J							110/90-10 51J						
VOX	50	'06 〜	120/90-10 57J	120/90-10 57J	TL	———	———														
アクシス 50	50	'90 〜	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	∗D307(50J)	∗D307(50J)	90/90-10 50J			●		●		90/90-10 50J			●		●	
アクティブ	50	'85 〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	∗D307(42J)	∗D307(42J)	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
チャンプ CX	50	'88 〜	3.00-10 2PR	90/90-10 40J	TL	∗D307(42J)	∗D307(50J)	3.00-10 42J					●		90/90-10 50J			●		●	
チャンプ 50RS	50	'86 〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	∗D307(42J)	∗D307(42J)	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
チャンプスペシャル	50	'86 〜	3.00-8 2PR	2.75-10 2PR	WT	∗D307	∗D307	3.00-8 26J					●		2.75-10 26J					●	
チャンプ 50	50	'86 〜	3.00-8 2PR	2.75-10 2PR	WT	∗D307	∗D307	3.00-8 26J					●		2.75-10 26J					●	

<12インチ未満はフロント・リア共通パターンです。>

> ⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
> ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ~106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

SCOOTER LEISURE (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR	装着可能サイズ FRONT	ROADSMARTIII	GPR100F	TT93FGP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART	装着可能サイズ REAR	ROADSMARTIII	GPR100	TT93GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART
エクセル	50	'86～	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	WT	＊D307	＊D307	2.75-10 26J					●		2.75-10 26J					●	
スーパージョグZ(ZR)	50	'93～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J			●		●		90/90-10 50J			●		●	
ジョグアプリオ/ナチュラル	50	'95～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
アプリオタイプII	50	'95～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307(50J)	＊D307(50J)	90/90-10 50J			●		●		90/90-10 50J			●		●	
ジョグアプリオ	50	'93～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
ジョグZ-II	50	'98～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307(50J)	＊D307(50J)	90/90-10 50J			●		●		90/90-10 50J			●		●	
ジョグZ	50	'91～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
ニュージョグ(S/トランク/EX)	50	'89～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
ジョグ50/ポシェ	50	'90～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
ジョグ50/C	50	'87～	3.00-10 32J	3.00-10 32J	WT	＊D307(42J)	＊D307(42J)	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ジョグCV50/C/ZR	50	'01～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307(50J)	＊D307(50J)	90/90-10 50J			●		●		90/90-10 50J			●		●	
ミント	50	'85～	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	＊D307	＊D307	3.00-8 26J					●		3.00-8 26J					●	
キュートカスタム	50	'84～	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	＊D307	＊D307	3.00-8 26J					●		3.00-8 26J					●	
ビーノ/クラシック	50	'97～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
ビーノ/XC50	50	'04～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J			●		●		90/90-10 50J			●		●	

<12インチ未満はフロント・リア共通パターンです。>

BUSINESS

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
YD250(S)	250	'89～	3.00-17 4PR	3.25-17 4PR	TL	———	———
YD250	250	'86～	3.00-17 4PR	3.25-17 6PR	WT	———	———
YD125(S)	125	'89～	3.00-16 4PR	3.00-16 6PR	WT	———	———
T90N/T90D	90	'95～	2.75-14 35P	2.75-14 41P	WT	＊D107F	＊D107
メイトV80D	80	'85～	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107F	＊D107
ニュースメイトV80/D	80	'88～	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107F	＊D107
タウンメイトT80(ED/D/B)	80	'85～	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107F	＊D107
メイトV50ED/D	50	'85～	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107F	＊D107
ニュースメイトV50N	50	'88～	2.25-17 4PR	2.50-17 4PR	WT	＊D107F	＊D104/D107
タウンメイトT50ED/D/C	50	'85～	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107F	＊D107
YB50	50	'85～	2.25-17 4PR	2.50-17 4PR	WT	＊D107F	＊D104/D107
YB-1	50	'96～	2.25-17 33L	2.50-17 38L	WT	＊D107F	＊D104/D107

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ～106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
ブルバード M109R	1800	'06～	130/70R18 M/C 63V	240/40R18 M/C 79V	TL	D221FA	D221
イントルーダー LC	1500	'97～	150/80-16 M/C 71H	180/70-15 M/C 76H	TL	＊D404F	＊D404
GSX1400	1400	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
VS1400GL イントルーダー	1400	'88～	110/90-19 M/C 62H	170/80-15 M/C 77H	WT	＊F24G	＊K555
GSX1300Rハヤブサ	1300	'99～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
バンディット 1250 F/S ABS	1250	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D218F	D218
GS1200SS	1200	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSF1200/S/S-ABS	1200	'95～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
GSX1200	1200	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
イナズマ1200	1200	'98～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
バンディッド1200(S)	1200	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
GSX1100F	1100	'89～	120/80V16 M/C V250(60V)	150/80V16 M/C V250(71V)	TL	＊K300FGP	＊K300GP
GSX1100E	1100	'81～	3.50-19 57V	4.50-17 67V	TL	＊K300FGP(100/90-19)	＊K300GP(130/90-17)
GSX1100カタナ	1100	'81～	3.50-19 57V	4.50-17 67V	WT	＊K300FGP(100/90-19)	＊K300GP(130/90-17)
GSX1100カタナ	1100	'00～	3.50-19 57V	4.50-17 67V	TL	＊K300FGP(100/90-19)	＊K300GP(130/90-17)
GSX-R1100W	1100	'94～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D204F	D204
GSX-R1100	1100	'91～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX-R1100	1100	'89～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX-R1100	1100	'88～	120/70VR17 M/C V260(59V)	160/60VR18 M/C V260(70V)	TL	＊α-13F(ZR)	＊α-13(ZR)
GSX-R1100	1100	'87～	110/80VR18 M/C V260(58V)	150/70VR18 M/C V260(70V)	TL	＊α-13F(ZR)	＊α-13(ZR)
GSX-R1000	1000	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX-S1000(F)	1000	'15～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	D214FM	D214M
SV1000(S)	1000	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
TL1000R	1000	'98～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
TL1000S	1000	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
V-STROM1000ABS	1000	'14～	110/80R19 M/C 59V	150/70R17 M/C 69V	TL	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
RF900R	900	'94～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
VX800	800	'90～	110/80-18 M/C 58H	150/70-17 M/C 69H	TL	K505F	K505
イントルーダー800	800	'93～	80/90-21 M/C 48H	140/90-15 M/C 70H	WT	＊D404F	＊D404(TL)
イントルーダークラシック800	800	'01～	130/90-16 M/C 67H	170/80-15 M/C 77H	WT	＊D404F	＊D404(TL)
デスペラード800/X	800	'96～	130/90-16 M/C 67H	150/90-15 M/C 74H	TL	D404F	D404
ブルバード800	800	'05～	130/90-16 M/C 67H	170/80-15 M/C 77H	TL	＊D404F	＊D404
GS750	750	'77～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	WT	＊F11	＊K87
GS750E	750	'78～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊F11	＊K87
GS750G	750	'80～	3.25H19 4PR	4.50H17 4PR	TL	＊K300FGP	＊K300GP
GS750GL	750	'81～	100/90-19 M/C 57H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊F11	＊K527
GSF750	750	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	150/70ZR17 M/C(69W)	TL	＊D205F	＊D205
GSR750 ABS	750	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX-750F	750	'98～	120/70ZR17 M/C(58W)	150/70ZR17 M/C(69W)	TL	D205F	D205
GSX-750F	750	'89～	110/80-17 M/C 57H	150/70-17 M/C 69H	TL	＊K505F	＊K505
GSX-750Sカタナ	750	'83～	100/90-16 M/C 54H	120/90-17 M/C 64H	TL	＊GT601F	＊K527
GSX-750Sカタナ	750	'82～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊F11	＊K87
GSX-R750	750	'04～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D218F	D218
GSX-R750	750	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX-R750	750	'95～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX-R750	750	'92～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX-R750	750	'89～	120/70R17 M/C 58H	170/60R17 M/C 72H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
GSX-R750	750	'88～	120/70R17 M/C 58H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊α-13F	＊α-13
GSX-R750R	750	'89～	130/60R17 M/C 59H	170/60R17 M/C 72H	TL	――	――
GSX-R750R	750	'87～	110/80R18 M/C 58H	150/70R18 M/C 70H	TL	＊α-13F(ZR)	＊α-13(ZR)
GSX-R750SP	750	'94～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D204F	D204
GT750/B	750	'71～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	WT	＊F11	＊K87
VS750イントルーダー	750	'85～	100/90-19 M/C 57H	140/90-15 M/C 70H	WT	＊D404F	＊D404
GS650G	650	'81～	3.25H19 4PR	4.25H17 4PR	TL	＊F11	＊K527(120/90-17)
LS650サベージ	650	'86～	100/90-19 M/C 57H	140/80-15 M/C 67H	WT	＊F11	＊K555
SFV650	650	'09～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	Qualifier	Qualifier
SV650&S	650	'99～	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
V-Storm 650 ABS	650	'12～	110/80R19 M/C 59H	150/70R17 M/C 69H	TL	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
GSR600	600	'06～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
GSX600F	600	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	150/70ZR17 M/C(69W)	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
GSX600F	600	'88～	110/80V17 M/C 57V	140/80V17 M/C 69V	TL	＊K505F	＊K505
GSX-R600	600	'04～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D218F	D218
GSX-R600	600	'98～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX-R600	600	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D204F	D204
RF600R	600	'94～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
バンディッド 600(S)	600	'00～	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
RG500γ	500	'85～	110/90-16 M/C 59H	120/90-17 M/C 64H	TL	＊K155F	＊K527
バンディッド400	400	'89～	110/70-17 M/C 54H	150/70-17 M/C 69H	TL	K505F	K505
バンディッド400V/VZ	400	'95～	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
DR-Z 400SM	400	'04～	120/70R17 M/C 58H	140/70R17 M/C 66H	WT	＊D208FSM(TL)	＊D208SM(TL)

モデル	装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMARTIII	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMARTIII	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
ブルバード M109R	130/70R18 M/C 63V												240/40R18 M/C 79V											
イントルーダー LC	150/80-16 M/C 71H											●	180/70-15 M/C 76H											●
GSX1400	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
VS1400GL イントルーダー																								
GSX1300Rハヤブサ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
バンディット 1250 F/S ABS	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GS1200SS	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
GSF1200/S/S-ABS	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX1200	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
イナズマ1200	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
バンディッド1200(S)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX1100F	120/80-16 M/C 60V										●		150/80-16 M/C 71V										●	
GSX1100E	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-17 M/C 68V										●	
GSX1100カタナ ('81～)	100/90-19 M/C 57V										●(TL)		130/90-17 M/C 68V										●(TL)	
GSX1100カタナ ('00～)	100/90-19 M/C 57V										●		130/90-17 M/C 68V										●	
GSX-R1100W	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-R1100 ('91～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-R1100 ('89～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
GSX-R1100 ('88～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●											160/60ZR18 M/C(70W)	●										
GSX-R1100 ('87～)	110/80ZR18 M/C(58W)	●											150/70ZR18 M/C(70W)	●										
GSX-R1000	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-S1000(F)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
SV1000(S)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
TL1000R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
TL1000S	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
V-STROM1000ABS																								
RF900R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
VX800																								
イントルーダー800	80/90-21 M/C 48H											●	140/90-15 M/C 70H											●(TL)
イントルーダークラシック800	130/90-16 M/C 67H											●	170/80-15 M/C 77H											●(TL)
デスペラード800/X	130/90-16 M/C 67H											●	150/90-15 M/C 74H											●
ブルバード800	130/90-16 M/C 67H											●	170/80-15 M/C 77H											●
GS750	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●(TL)			
GS750E	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●			
GS750G	100/90-19 M/C 57H										●		130/90-17 M/C 68V										●	
GS750GL	100/90-19 M/C 57V									●	●		130/90-16 M/C 67H									●	●(73V)	
GSF750	120/70ZR17 M/C(58W)	●				●							150/70ZR17 M/C(69W)	●				●						
GSR750 ABS	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-750F ('98～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●				●							150/70ZR17 M/C(69W)	●				●						
GSX-750F ('89～)	110/80-17 M/C 57H							●		●			150/70-17 M/C 69H							●		●		
GSX-750Sカタナ ('83～)																								
GSX-750Sカタナ ('82～)	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●			
GSX-R750 ('04～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-R750 ('00～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-R750 ('95～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-R750 ('92～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
GSX-R750 ('89～)	120/70R17 M/C 58H		●			●							170/60R17 M/C 72H		●			●(ZR)						
GSX-R750 ('88～)	120/70R17 M/C 58H		●			●							160/60R17 M/C 69H		●			●						
GSX-R750R ('89～)																								
GSX-R750R ('87～)	110/80ZR18 M/C(58W)	●											150/70ZR18 M/C(70W)	●										
GSX-R750SP	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GT750/B	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●(TL)			
VS750イントルーダー	100/90-19 M/C 57H											●	140/90-15 M/C 70H											●(TL)
GS650G																								
LS650サベージ																								
SFV650	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
SV650&S	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
V-Storm 650 ABS																								
GSR600	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX600F ('01～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●				●							150/70ZR17 M/C(69W)	●				●						
GSX600F ('88～)																								
GSX-R600 ('04～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-R600 ('98～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX-R600 ('96～)	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
RF600R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
バンディッド 600(S)	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
RG500γ																								
バンディッド400	110/70-17 M/C 54H							●		●			150/70-17 M/C 69H							●		●		
バンディッド400V/VZ	110/70R17 M/C 54H		●			●							150/60R17 M/C 66H		●			●						
DR-Z 400SM	120/70R17 M/C 58H		●(TL)			●(TL)							140/70R17 M/C 66H		●(TL)			●(TL)						

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ～106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
GLADIUS	400	'09～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	Qualifier J	Qualifier J
GS400E	400	'91～	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601
GSR400	400	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GSX400E	400	'81～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊F11	＊K527
GSX400E	400	'80～	3.00S18 4PR	3.50S18 4PR	WT	＊F11	＊TT100GP
GSX400E カタナ	400	'83～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊F11	＊K527
GSX-400F	400	'88～	110/80-17 M/C 57H	140/80-17 M/C 69H	TL	＊K505F	＊K505
GSX-400F	400	'81～	3.25S19 4PR	3.75S18 4PR	WT	＊F11	＊TT100GP
GSX400FS インパルス	400	'81～	3.25S19 4PR	3.75S18 4PR	WT	＊F11	＊TT100GP
GSX400FW	400	'83～	100/90-16 M/C 54S	110/90-18 M/C 61S	TL	＊GT601F	＊GT601
GSX-400S カタナ	400	'92～	100/80-18 M/C 53H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601
GSX-400T	400	'81～	90/90-19 M/C 52S	110/90-17 M/C 60S	WT	＊F14	＊TT100GP
GSX400X インパルス	400	'86～	110/80-17 M/C 57H	130/80-17 M/C 65S	TL	＊K505F	＊K505
GSX400 インパルス(タイプS)	400	'94～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	K505F	K505
GSX-R	400	'86～	110/80-17 M/C 57H	140/80-17 M/C 69H	TL	＊K505F	＊K505
GSX-R400	400	'88～	110/70R17 M/C 53H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
GSX-R400R(SP)	400	'90～	120/60R17 M/C 55H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
GSX-R400R(SP)	400	'89～	120/60R17 M/C 55H	150/60R17 M/C 69H	TL	K510F	K510
RF400R	400	'93～	120/70R17 M/C 58H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
RG400γ	400	'85～	110/90-16 M/C 59H	120/90-17 M/C 64H	TL	＊K155F	＊K527
SV400/S	400	'98～	120/60R17 M/C 55H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
イナズマ	400	'97～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
イントルーダー 400	400	'95～	80/90-21 M/C 48H	140/90-15 M/C 70H	WT	＊D404F	＊D404(TL)
イントルーダークラシック400	400	'01～	130/90-16 M/C 67H	170/80-15 M/C 77H	WT	＊D404F	＊D404
グラディウス400	400	'10～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	Qualifier J	Qualifier J
サベージ LS400	400	'87～	100/90-19 M/C 57H	140/80-15 M/C 67H	WT	＊F11	＊K555(TL)
デスペラード ワインダー	400	'99～	100/90-19 M/C 57H	150/90-15 M/C 74H	WT	D404F	D404
デスペラード/X	400	'97～	130/90-16 M/C 67H	150/90-15 M/C 74H	TL	＊D404F	＊D404
テンプター	400	'97～	100/90-18 M/C 56S	130/80-17 M/C 65S	WT	＊F11(H)	＊K505(TL)
ブルバード 400	400	'05～	130/90-16 M/C 67H	170/80-15 M/C 77H	TL	＊D404F	＊K555
Goose350	350	'91～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601
250SB	250	'02～	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 62H	WT	GT401F	GT401
ACROSS	250	'90～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	K505F	K505
バンディット 250/V	250	'89～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	K505F	K505
バンディット 250/V/VZ	250	'95～	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
COBRA	250	'89～	110/70-17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GT601F	＊GPR-300
GF250/S	250	'86～	100/90-16 M/C 54S	120/80-17 M/C 61S	TL	＊GT601F	＊GT601
Goose250	250	'92～	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601
GSF250	250	'95～	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
GSR250	250	'12～	110/80-17 M/C 57H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601F	＊GT601
GSX250E	250	'80～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊TT100(H)	＊TT100(H)
GSX250Eカタナ	250	'86～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
GSX250Eカタナ	250	'83～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊TT100(H)	＊TT100(H)
GSX250FW	250	'83～	100/90-16 M/C 54S	100/90-18 M/C 56S	TL	＊GT601F	＊K275A
GSX250FX	250	'02～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	GT401F	GT401
GSX250L	250	'86～	90/90-19 M/C 52S	120/90-16 M/C 63S	WT	F14(H)(TL)	K327A
GSX250Sカタナ	250	'91～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊K505F	＊K505
GSX-R250	250	'87～	100/80-17 M/C 52H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601
GSX-R250R	250	'89～	110/70R17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
RG250γ	250	'86～	110/80-16 M/C 55H	120/80-17 M/C 61H	TL	K655F	＊GT601
RGV250γ	250	'96～	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊α-13F	＊α-13
RGV250γ	250	'90～	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	K510F	K510
RGV250γ	250	'88～	110/70R17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
ST250/Etype	250	'04～	90/90-18 M/C 51S	110/90-18 M/C 61S	WT	＊K527A	K527
SW-1	250	'92～	110/80-16 M/C 55S	140/70-15 M/C 64S	TL	K655F	K655
イントルーダー LC250	250	'99～	90/90-18 M/C 51P	150/80-15 M/C 70P	WT	＊K527A	＊K555(TL)
ウルフ	250	'89～	110/70-17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GT601F	＊GPR300
グラストラッカー	250	'00～	3.00-18 47S	120/80-17 M/C 61S	WT	TT100GP	TT100GP
グラストラッカービッグボーイ	250	'01～	100/90-19 M/C 57P	130/80-18 M/C 66P	WT	TT100GP	TT100GP
ボルティー250(タイプ Ⅰ・Ⅱ)	250	'94～	3.00-18 47S	120/80-17 M/C 61S	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
マローダ 250	250	'98～	110/90-16 M/C 59P	130/90-15 M/C 66P	WT	D404F	D404
ウルフ 200	200	'92～	100/80-17 M/C 52S	120/80-17 M/C 61S	TL	＊K275F	＊K155
RG125γ	125	'91～	100/80-17 M/C 52S	120/80-17 M/C 61S	TL	＊K275F	＊K155
RG125γ	125	'87～	80/100-16 M/C 45P	90/90-18 M/C 51P	TL	K388A	K388
ウルフ125	125	'91～	100/80-17 M/C 52S	120/80-17 M/C 61S	TL	＊K275F	＊K155
マローダ125	125	'98～	110/90-16 M/C 59P	130/90-15 M/C 66P	WT	D404F	D404

モデル	装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMART III	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F
GLADIUS	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●					
GS400E	110/70-17 M/C 54H							●		●		
GSR400	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●					
GSX400E	90/90-18 M/C 51H									●		
GSX400E	3.00-18 47S								●			
GSX400E カタナ	90/90-18 M/C 51H									●		
GSX-400F												
GSX-400F	100/90-19 M/C 57H								●			
GSX400FS インパルス	100/90-19 M/C 57H								●			
GSX400FW	100/90-16 M/C 54H									●		
GSX-400S カタナ	100/80-18 M/C 53H									●		
GSX-400T												
GSX400X インパルス												
GSX400 インパルス(タイプS)	110/70-17 M/C 54H							●		●		
GSX-R												
GSX-R400	110/70R17 M/C 53H		●			●(HR)						
GSX-R400R(SP)	120/60R17 M/C 55H		●			●(HR)						
GSX-R400R(SP)	120/60R17 M/C 55H		●			●(HR)						
RF400R	120/70R17 M/C 58H		●			●(HR)						
RG400γ												
SV400/S	120/60R17 M/C 55H		●	●(ZR)	●(ZR)	●(HR)	●					
イナズマ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●						
イントルーダー 400	80/90-21 M/C 48H											●
イントルーダークラシック400	130/90-16 M/C 67H											●
グラディウス400	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●					
サベージ LS400												
デスペラード ワインダー	100/90-19 M/C 57H											●
デスペラード/X	130/90-16 M/C 67H											●
テンプター												
ブルバード 400	130/90-16 M/C 67H											●
Goose350	110/70-17 M/C 54H							●		●		
250SB	110/70-17 M/C 54H							●(TL)		●(TL)		
ACROSS	110/70-17 M/C 54H							●		●		
バンディット 250/V	110/70-17 M/C 54H							●		●		
バンディット 250/V/VZ	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)						
COBRA	110/70-17 M/C 54H									●		
GF250/S	100/90-16 M/C 54H							●		●		
Goose250	110/70-17 M/C 54H							●		●		
GSF250	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)						
GSR250	110/80-17 M/C 57H							●		●		
GSX250E												
GSX250Eカタナ												
GSX250Eカタナ												
GSX250FW	100/90-16 M/C 54H							●		●		
GSX250FX	110/70-17 M/C 54H							●		●		
GSX250L												
GSX250Sカタナ	110/70-17 M/C 54H							●		●		
GSX-R250	100/80-17 M/C 52H							●		●		
GSX-R250R	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)						
RG250γ												
RGV250γ	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)						
RGV250γ	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)						
RGV250γ	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)						
ST250/Etype	90/90-18 M/C 51H								●(TL)	●(TL)		
SW-1												
イントルーダー LC250												
ウルフ	110/70-17 M/C 54H							●		●		
グラストラッカー	3.00-18 47S								●			
グラストラッカービッグボーイ	100/90-19 M/C 57P								●		●	
ボルティー250(タイプ Ⅰ・Ⅱ)	3.00-18 47S								●			
マローダ 250	110/90-16 M/C 59P											●
ウルフ 200	100/80-17 M/C 52S							●		●(H)		
RG125γ	100/80-17 M/C 52S							●		●(H)		
RG125γ												
ウルフ125	100/80-17 M/C 52S							●		●(H)		
マローダ125	110/90-16 M/C 59P											●

モデル	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMART III	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
GLADIUS	160/60ZR17 M/C	●		●	●	●	●					
GS400E	130/70-17 M/C 62H							●		●		
GSR400	180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GSX400E	110/80-18 M/C 58H									●		
GSX400E	3.50-18 56H								●			
GSX400E カタナ	110/80-18 M/C 58H									●		
GSX-400F												
GSX-400F	110/90-18 M/C 61H								●			
GSX400FS インパルス	110/90-18 M/C 61H								●			
GSX400FW	110/90-18 M/C 61H									●		
GSX-400S カタナ	140/70-17 M/C 66H									●		
GSX-400T												
GSX400X インパルス												
GSX400 インパルス(タイプS)	140/70-17 M/C 66H							●		●		
GSX-R												
GSX-R400	140/60R18 M/C 64H		●			●(HR)						
GSX-R400R(SP)	160/60R17 M/C 69H		●			●(HR)						
GSX-R400R(SP)	150/60R17 M/C 69H		●			●(HR)						
RF400R	160/60R17 M/C 69H		●			●(HR)						
RG400γ												
SV400/S	160/60R17 M/C 69H		●	●(ZR)	●(ZR)	●(HR)	●					
イナズマ	170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
イントルーダー 400	140/90-15 M/C 70H											●
イントルーダークラシック400	170/80-15 M/C 77H											●
グラディウス400	160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
サベージ LS400												
デスペラード ワインダー	150/90-15 M/C 74H											●
デスペラード/X	150/90-15 M/C 74H											●
テンプター												
ブルバード 400	170/80-15 M/C 77H											●(TL)
Goose350	140/70-17 M/C 66H							●		●		
250SB	130/70-17 M/C 62H							●(TL)		●(TL)		
ACROSS	140/70-17 M/C 66H							●		●		
バンディット 250/V	140/70-17 M/C 66H							●		●		
バンディット 250/V/VZ	150/60R17 M/C 66H		●			●(HR)						
COBRA	140/60R18 M/C 64H		●			●						
GF250/S	120/80-17 M/C 61S							●		●(H)		
Goose250	130/70-17 M/C 62H							●		●		
GSF250	150/60R17 M/C 66H		●			●(HR)						
GSR250	140/70-17 M/C 66H							●		●		
GSX250E												
GSX250Eカタナ												
GSX250Eカタナ												
GSX250FW	100/90-18 M/C 56H							●				
GSX250FX	140/70-17 M/C 66H							●		●		
GSX250L												
GSX250Sカタナ	140/70-17 M/C 66H							●		●		
GSX-R250	130/70-17 M/C 62H							●		●		
GSX-R250R	140/60R18 M/C 64H		●			●(HR)						
RG250γ												
RGV250γ	150/60R17 M/C 66H		●			●(HR)						
RGV250γ	150/60R17 M/C 66H		●			●(HR)						
RGV250γ	140/60R18 M/C 64H		●			●(HR)						
ST250/Etype	110/90-18 M/C 61H								●(TL)	●(TL)		
SW-1												
イントルーダー LC250												
ウルフ	140/60R18 M/C 64H		●			●						
グラストラッカー	120/80-17 M/C 61S								●			
グラストラッカービッグボーイ	130/80-18 M/C 66P								●		●	
ボルティー250(タイプ Ⅰ・Ⅱ)	120/80-17 M/C 61S								●			
マローダ 250	130/90-15 M/C 66P											●
ウルフ 200	120/80-17 M/C 61S							●		●(H)		
RG125γ	120/80-17 M/C 61S							●		●(H)		
RG125γ												
ウルフ125	120/80-17 M/C 61S							●		●(H)		
マローダ125	130/90-15 M/C 66P											●

SUZUKI

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

OFF ROAD

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)		装着可能サイズ					装着可能サイズ				
			FRONT	REAR		FRONT	REAR	FRONT	D603F	D604F	D605F	K180F	REAR	D603	D604	D605	K180
DR-Z400S	400	'00〜	80/100-21 M/C 51P	120/90-18 M/C 65P	WT	*D601F	*D603	3.00-21 51P	●			●	120/90-18 M/C 65P	●			●
DR250R	250	'95〜	80/100-21 M/C 51P	4.60-18 63P	WT	*D601F	*D603	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
DR250S	250	'92〜	80/100-21 M/C 51P	110/90-18 M/C 61P	WT	D601F	D601	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
DR250S/SH/SHE	250	'90〜	80/100-21 M/C 51P	110/90-18 M/C 61P	WT	K560	K560	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
RMX250S	250	'92〜	80/100-21 M/C 51P	120/90-18 M/C 65P	WT	*D601F	*D603	3.00-21 51P	●			●	120/90-18 M/C 65P	●			●
グラストラッカービッグボーイ	250	'01〜	100/90-19 M/C 57P	130/80-18 M/C 66P	WT	K180F	K180	100/90-19 M/C 57P				●	130/80-18 M/C 66P				●
ジェベル (XC)	250	'96〜	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D605F	D605	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
ジェベル 250	250	'92〜	80/100-21 M/C 51P	110/90-18 M/C 61P	WT	*K560	*K560	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
TS200R	200	'89〜	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	WT	*D603F	*D603	3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
バンバン 200(Z)	200	'02〜	130/80-18 M/C 66P	180/80-14 M/C 78P	WT	K180	K180	130/80-18 M/C 66P				●	180/80-14 M/C 78P				●
TS125R	125	'89〜	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	WT	*D603F	*D603	2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
ハスラー 50	50	'86〜	2.50-21 4PR	3.00-18 4PR	WT	*K950	*TRIALS-UNIVERSAL										

SCOOTER LEISURE (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)		装着可能サイズ							装着可能サイズ						
			FRONT	REAR		FRONT	REAR	FRONT	ROADSMARTIII	GPR100F	TT93FGP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART	REAR	ROADSMARTIII	GPR100	TT93GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART
スカイウェイブ650/LX/リミテッド	650	'02〜	120/70R15 M/C 56H	160/60R14 M/C 65H	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III	120/70R15 M/C 56H	●	●					160/60R14 M/C 65H	●	●				
スカイウェイブ400/リミテッド/タイプS	400	'06〜	120/80-14 M/C 58S	150/70-13 M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART	120/80-14 M/C 58S						●	150/70-13 M/C 64S						●
スカイウェイブ400/リミテッド/タイプS/SS	400	'98〜	110/90-13 M/C 55P	130/70-13 M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART	110/90-13 M/C 55P						●	130/70-13 M/C 57P						●
ジェンマ	250	'08〜	120/80-14 M/C 58 S	150/70-13 M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART	120/80-14 M/C 58 S						●	150/70-13 M/C 64S						●
スカイウェイブ 250/SS	250	'98〜	110/90-13 M/C 55P	130/70-13 M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART	110/90-13 M/C 55P						●	130/70-13 M/C 57P						●
スカイウェイブ400/リミテッド/タイプS	250	'06〜	120/80-14 M/C 58S	150/70-13 M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART	120/80-14 M/C 58S						●	150/70-13 M/C 64S						●
バーグマン 200	200	'14〜	110/90-13 M/C 55P	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART	110/90-13 M/C 55P						●	130/70-12 62L			●			●
ヴェクスター	125/150	'98〜	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	＊D307	＊D307	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
アドレス V125 G/S	125	'05〜	90/90-10 50J	100/90-10 56J	TL	D307	D307	90/90-10 50J			●		●		100/90-10 56J			●		●	
アドレス V125 SS	125	'13〜	90/90-10 50J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J			●		●		100/90-10 56J			●		●	
アドレス V125 S/ベーシック	125	'12〜	90/90-10 50J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J			●		●		100/90-10 56J			●		●	
アドレスV125 Sリミテッド SPECIFICATION	125	'12〜	90/90-10 50J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307	90/90-10 50J			●		●		100/90-10 56J			●		●	
アドレス110	110	'98〜	90/90-12 44J	100/80-12 56J	TL	＊D307	＊D307	90/90-12 44J					●		100/80-12 56J					●	
ストリートマジック	110	'98〜	120/70-12 44L	130/70-12 49L	TL	＊TT93FGP	＊TT93GP	120/70-12 44L			●			●	130/70-12 62L			●			●
ストリートマジック II 110	110	'98〜	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	＊K180	＊K180	120/80-12 55J				●			120/80-12 55J			●	●		
アドレスV100/タイプS	100	'91〜	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	＊D307	＊D307	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
ジェンマクェスト90	90	'86〜	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	WT	＊D307(42J)	＊D307(42J)	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
Hi	50	'85〜	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307	＊D307(42J)	2.75-10 26J					●		3.00-10 42J					●	
Hi-R	50	'87〜	80/90-10 34J	80/90-10 34J	WT	＊D307(44J)	＊D307(44J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
Hi-UP	50	'88〜	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307	＊D307(42J)	2.75-10 26J					●		3.00-10 42J					●	
Hi-UP R	50	'89〜	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	＊D307(44J)	＊D307(50J)	80/90-10 44J					●		90/90-10 50J			●		●	
PV50	50	'93〜	3.50-8 4PR	3.50-8 4PR	WT	＊TT100	＊TT100														
アドレス	50	'89〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
アドレス	50	'88〜	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307	＊D307(42J)	2.75-10 26J					●		3.00-10 42J					●	
アドレス EX	50	'90〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
アドレス V	50	'90〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
アドレス V50/G	50	'07〜	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(50J)	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
アドレス V チューン	50	'91〜	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	＊D307(44J)	＊D307(50J)	80/90-10 44J					●		90/90-10 50J			●		●	

<12インチ未満はフロント・リア共通パターンです。>

SUZUKI

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。（記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。）
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表（103ページ〜106ページ）をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

SCOOTER LEISURE (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン（＊代替パターン） FRONT	新車装着パターン（＊代替パターン） REAR
ヴェルデ	50	'98〜	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
カーナ (F3)	50	'86〜	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	WT	＊D307	＊D307
ギャグ	50	'86〜	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	WT	＊D307(51J)	＊D307(51J)
ジェンマクェスト	50	'86〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307(42J)	＊D307(42J)
シュート	50	'85〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
ストリートマジック (TR50S)	50	'97〜	120/70-12 49J	130/70-12 49J	TL	＊TT93FGP	＊TT93GP
ストリートマジックⅡ	50	'97〜	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	＊K180	＊K180
セピア	50	'89〜	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
セピア ZZ/RS	50	'90〜	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	＊D307(44J)	＊D307(50J)
チョイノリ/SS	50	'03〜	80/90-10 35J	80/90-10 35J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
ランディー	50	'83〜	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	WT	＊D307(51J)	＊D307(51J)
レッツ/4/G/パレット	50	'04〜	80/90-10 35J	80/90-10 35J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
レッツ/ⅡS/ⅡG/ⅡL/Ⅱ/スタンダード	50	'96〜	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
蘭カスタム	50	'85〜	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	＊D307	＊D307
薔薇 CY50	50	'84〜	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	＊D307	＊D307

モデル	装着可能サイズ FRONT	ROADSMARTⅢ	GPR100F	TT93FGP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART	装着可能サイズ REAR	ROADSMARTⅢ	GPR100	TT93GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART
ヴェルデ	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
カーナ (F3)	2.75-10 26J					●		2.75-10 26J					●	
ギャグ	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
ジェンマクェスト	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
シュート	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
ストリートマジック (TR50S)	120/70-12 49J			●			●	130/70-12 49J			●			●
ストリートマジックⅡ	120/80-12 55J				●			120/80-12 55J				●		
セピア	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
セピア ZZ/RS	80/90-10 44J					●		90/90-10 50J					●	
チョイノリ/SS	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
ランディー	3.50-10 51J					●		3.50-10 51J					●	
レッツ/4/G/パレット	80/90-10 44J					●		80/90-10 44J					●	
レッツ/ⅡS/ⅡG/ⅡL/Ⅱ/スタンダード	3.00-10 42J					●		3.00-10 42J					●	
蘭カスタム	3.00-8 26J					●		3.00-8 26J					●	
薔薇 CY50	3.00-8 26J					●		3.00-8 26J					●	

＜12インチ未満はフロント・リア共通パターンです。＞

BUSINESS

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン（＊代替パターン） FRONT	新車装着パターン（＊代替パターン） REAR
K125	125	'85〜	3.00-16 4PR	3.00-16 4PR	WT	＊F12	＊K98
K90	90	'84〜	2.50-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107F	＊D107
4サイクルバーディー90	90	'08〜	80/90-14 M/C 40P	80/90-14 M/C 40P	TL	———	———
4サイクルバーディー90	90	'01〜	2.75-14 35P	2.75-14 41P	TL	———	———
4サイクルバーディー80	80	'84〜	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107F	＊D107
バーディー 50	50	'04〜	70/90-14 M/C 34P	80/90-14 M/C 40P	WT	———	———
4サイクル(2サイクル)バーディー50	50	'83〜	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107F	＊D107
K50	50	'83〜	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107F	＊D107
RC50	50	'90〜	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107F	＊D107
コレダ スクランブラー 50	50	'96〜	2.50-17 38L	2.50-17 38L	WT	———	———
コレダ スポーツ 50	50	'96〜	2.25-17 33L	2.25-17 33L	WT	＊D107F	＊D107

Kawasaki

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)		装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
			FRONT	REAR		FRONT	REAR																								
VN2000	2000	'04～	150/80R16 M/C 71V	200/60R16 M/C 79V	TL	———	———																								
VN-15/VALCAN88	1500	'87～	100/90-19 M/C 57H	150/90-15 M/C 74H	TL	F11	K425	100/90-19 M/C 57H											●	150/90R15 M/C 74H											●
バルカン 1500 クラシック	1500	'96～	130/90-16 M/C 67H	150/80-16 M/C 71H	WT	D404F	*D404	130/90-16 M/C 67H											●	150/80B16 M/C 71H											●
バルカン 1500 クラシック	1500	'00～	130/90-16 M/C 67H	150/80B16 M/C 71H	WT	D404F	D404	130/90-16 M/C 67H											●	150/80B16 M/C 71H											●
バルカン1500クラシックツアラー/Fi	1500	'98～	150/80-16 M/C 71H	150/80B16 M/C 71H	TL	D404F	D404	150/80-16 M/C 71H											●	150/80B16 M/C 71H											●
バルカン 1500 ドリフター	1500	'99～	130/90-16 M/C 67H	150/80B16 M/C 71H	WT	D404F	D404	130/90-16 M/C 67H											●	150/80B16 M/C 71H											●
バルカン 1500 ミーンストリーク	1500	'01～	130/70R17 M/C 62H	170/60R17 M/C 72H	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	130/70ZR17 M/C(62W)				●								170/60ZR17 M/C(72W)				●							
1400GTR	1400	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZZR1400/ZX-14R	1400	'06～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
Z1300	1300	'82～	110/90V18 M/C 61V	130/90V17 M/C 68V	TL	＊K300FGP	＊K300GP	110/90-18 M/C 61V										●		130/90-17 M/C 68V										●	
ZRX1200 DAEG	1200	'09～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZRX1200R/S	1200	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZX-12R	1200	'02～	120/70ZR17 M/C(58W)	200/50ZR17 M/C(75W)	TL	D208FJ	D208	120/70ZR17 M/C(58W)																							
ZX-12R	1200	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	200/50ZR17 M/C(75W)	TL	＊D208FJ	＊D208	120/70ZR17 M/C(58W)																							
ZZ-R1200	1200	'02～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
GPZ1100	1100	'83～	110/90V18 M/C 61V	130/90V17 M/C 68V	TL	＊K300FGP	＊K300GP	110/90-18 M/C 61V										●		130/90-17 M/C 68V										●	
GPZ1100S	1100	'94～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
Z1100GP	1100	'81～	3.25V19	4.25V18	TL	＊K300FGP	＊K300GP	100/90-19 M/C 57V										●		120/90-18 M/C 65V										●	
ZEPHYR1100	1100	'92～	120/70-18 M/C 59V	160/70-17 M/C 73V	TL	＊K505F	＊K505	120/70ZR18 M/C(59W)				●								160/70ZR17 M/C(73W)				●							
ZEPHYR1100RS	1100	'95～	120/70-18 M/C 59V	160/70-17 M/C 73V	WT	＊K505F(TL)	＊K505(TL)	120/70ZR18 M/C(59W)				●								160/70ZR17 M/C(73W)				●							
ZRX1100& Ⅱ	1100	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
ZZ-R1100/ZX-11	1100	'93～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZZ-R1100/ZX-11	1100	'90～	120/70VR17 M/C V290(58V)	170/60VR17 M/C V290(72V)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
1000GTR	1000	'94～	120/70R18 M/C 59V	150/80R16 M/C 71V	TL	＊D205F(ZR)	＊D205(ZR)																								
1000GTR	1000	'85～	110/80VR18 M/C(58V)	150/80VR16 M/C(71V)	TL	＊D205F(ZR)	＊D205(ZR)																								
GPZ1000RX	1000	'86～	120/80V16 M/C V270(60V)	150/80V16 M/C V270(71V)	TL	＊K300FGP	＊K300GP	120/80-16 M/C 60V										●		150/80-16 M/C 71V										●	
Ninja1000	1000	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ヴェルシス1000	1000	'10～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
Z1000	1000	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	D214FT	D214T	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
Z1000	1000	'10～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
Z1000	1000	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZX-10R	1000	'06～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●								190/55ZR17M/C(75W)	●		●	●							
ZX-10R	1000	'04～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZX-10	1000	'88～	120/70VR17 M/C V280(58V)	160/60VR18 M/C V280(70V)	TL	＊α-13F(ZR)	＊α-13(ZR)	120/70ZR17 M/C(58W)	●											160/60ZR18 M/C(70W)	●										
GPZ900R	900	'99～	120/70ZR17 M/C(58W)	150/70ZR18 M/C(70W)	TL	D205FP	D205	120/70ZR17 M/C(58W)	●			●								150/70ZR18 M/C(70W)	●			●							
GPZ900R	900	'84～	120/80V16 M/C V250(60V)	130/80V18 M/C V250(66V)	TL	＊K300FGP	＊K300GP	120/80-16 M/C 60V										●		130/80-18 M/C 66V										●	
GPZ900R(国内仕様)	900	'91～	120/70-17 M/C 58H	150/70-18 M/C 70H	TL	＊GT601F	＊GT601	120/70-17 M/C 58H									●			150/70-18 M/C 70H									●		
GPZ900R(輸出仕様)	900	'90～	120/70V17 M/C V250(58V)	150/70V18 M/C V250(70V)	TL	K275F	K275																								
ZX-9R	900	'00～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZX-9R	900	'94～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
バルカン 900	900	'07～	80/90-21 M/C 48H	180/70-15 M/C 76H	WT	D404F	D404	80/90-21 M/C 48H											●	180/70-15 M/C 76H											●
バルカン 900 クラシック	900	'10～	130/90-16 M/C 67H	180/70-15 M/C 76H	WT	＊D404F	＊D404	130/90-16 M/C 67H											●	180/70-15 M/C 76H											●
バルカン 900 クラシック	900	'07～	130/90-16 M/C 67H	180/70-15 M/C 76H	WT	D404F	D404	130/90-16 M/C 67H											●	180/70-15 M/C 76H											●
W800	800	'11～	100/90-19 M/C 57H	130/80-18 M/C 66H	WT	TT100GPG	TT100GP	100/90-19 M 57H								●		●		130/80-18 M/C 66H								●		●	
Z800	800	'12～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D214FJ	D214J	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
バルカン 800	800	'95～	80/90-21 M/C 48H	140/90-16 M/C 71H	WT	＊D404F	＊D404	80/90-21 M/C 48H											●	140/90-16 M/C 71H											●
バルカン 800 クラシック	800	'96～	130/90-16 M/C 67H	140/90-16 M/C 71H	WT	D404F	D404	130/90-16 M/C 67H											●	140/90-16 M/C 71H											●
バルカン 800 ドリフター	800	'99～	130/90-16 M/C 67H	140/90-16 M/C 71H	WT	D404F	D404	130/90-16 M/C 67H											●	140/90-16 M/C 71H											●
GPX750R	750	'86～	110/90-16 M/C 59H	140/70-18 M/C 67H	TL	＊K155F	＊GT601																								
GPZ750F	750	'84～	110/90-18 M/C 61H	130/80-18 M/C 66H	TL	＊K300FGP(V)	＊K300GP(V)	110/90-18 M/C 61V										●		130/80-18 M/C 66V										●	
GPZ750R	750	'84～	120/80-16 M/C 60H	130/80-18 M/C 66H	TL	＊K300FGP(V)	＊K300GP(V)	120/80-16 M/C 60V										●		130/80-18 M/C 66V										●	
VZ750 TWIN	750	'87～	100/90-19 M/C 57H	150/90-15 M/C 74H	TL	F11	K425	100/90-19 M/C 57H											●	150/90-15 M/C 74H											●
Z750(S)	750	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
Z750(S)	750	'04～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
Z750GP	750	'82～	100/90-19 M/C 57H	120/90-18 M/C 65H	TL	＊F11	K427	100/90-19 M/C 57V										●		120/90-18 M/C 65V										●	
Z750R	750	'11～	120/70ZR17 M/C(53W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	D210FG	D210	120/70ZR17 M/C(53W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZEPHYR750	750	'90～	120/70-17 M/C 58H	150/70-17 M/C 69H	TL	K505F	K505	120/70-17 M/C 58H									●			150/70-17 M/C 69H									●		
ZEPHYR750RS	750	'95～	120/70-17 M/C 58H	150/70-17 M/C 69H	WT	＊K505F(TL)	＊K505(TL)	120/70-17 M/C 58H									●(TL)			150/70-17 M/C 69H									●(TL)		
ZR-7(S)	750	'99～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
ZX-7R/RR	750	'96～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●		●						190/50ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZXR750	750	'89～	120/70R17 M/C 58H	170/60R17 M/C 72H	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
ZXR750(S)	750	'93～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
エリミネーター750	750	'86～	100/90-18 M/C 56H	160/80-15 M/C 74H	TL	＊F11	K425(V)																								
ER-6f	650	'12～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	ROADSMART Ⅱ J	ROADSMART Ⅱ J	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
W650	650	'99～	100/90-19 M/C 57H	130/80-18 M/C 66H	WT	TT100GPG	TT100GP	100/90-19 M/C 57H								●				130/80-18 M/C 66H								●			
ヴェルシス	650	'15～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	D222FJ	D222J	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
ER-6	600	'09～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
ER-6n	600	'11～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	ROADSMART Ⅱ J	ROADSMART Ⅱ J	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
ER-6n	600	'06～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
GPZ600R	600	'86～	110/90-16 M/C 59H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊K155F	＊K527																								

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

ROAD SPORTS (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
ZX-6R	600	'07〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
ZX-6R/RR	600	'00〜	120/65ZR17 M/C(56W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Qualifier II	＊Roadsport
ZX-6R	600	'98〜	120/60ZR17 M/C(55W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
ZX-6R	600	'95〜	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
エリミネーター 600	600	'95〜	100/90-18 M/C 56H	150/80-15 M/C 70H	TL	F17	＊D404
Z550GP	550	'82〜	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP	＊TT100GP
ER-4n	400	'10〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
EX-4	400	'94〜	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601
FX400R	400	'85〜	100/90-16 M/C 54H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊GT601F	＊GT601F
GPX400R	400	'87〜	100/90-16 M/C 54H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊GT601F	＊GT601F
GPZ400F/F-II	400	'85〜	100/90-18 M/C 56H	110/90-18 M/C 61H	TL	＊F11	＊K527
GPZ400R	400	'87〜	100/90-16 M/C 54H	130/90-16 M/C 67H	TL	＊GT601F	＊GT601F
GPZ400S	400	'86〜	100/90-16 M/C 54H	120/90-16 M/C 63H	TL	＊GT601F	＊GT601F
Ninja400	400	'13〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	ROADSMART II FJ	ROADSMART II J
Ninja400R	400	'10〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
W400	400	'06〜	100/90-19 M/C 57H	130/80-18 M/C 66H	WT	TT100GP	TT100GP
XANTHUS	400	'92〜	110/70R17 M/C 54H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
ZEPHYR(Kai)/ZEPHYR	400	'97〜	120/70ZR17 M/C(58W)	150/70ZR17 M/C(69W)	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
ZEPHYR/X(Kai)	400	'89〜	110/80-17 M/C 57H	140/70-18 M/C 67H	TL	＊GT601F	＊GT601
ZRX(II)	400	'98〜	110/70R17 M/C 54H	150/60R18 M/C 67H	TL	GPR-80F	GPR-80
ZRX(II)	400	'94〜	110/80-17 M/C 57H	150/70-18 M/C 70H	TL	K505F	K505
ZX-4	400	'89〜	110/70R17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
ZXR400(R)	400	'89〜	120/60R17 M/C 55H	160/60R17 M/C 69H	TL	K510F	K510
ZZ-R400	400	'90〜	120/60R17 M/C 55H	160/60R17 M/C 69H	TL	K510F	K510
エリミネーター400LX	400	'88〜	100/90-18 M/C 56H	150/80-15 M/C 70H	WT	F17	＊K555(V)
エリミネーター400SE	400	'88〜	100/90-18 M/C 56H	150/80-15 M/C 70H	TL	＊F11	＊K555(V)
バルカン 400	400	'95〜	80/90-21 M/C 48H	140/90-16 M/C 71H	WT	＊D404F	＊D404
バルカン 400	400	'90〜	100/90-19 M/C 57S	140/90-15 M/C 70S	TL	＊D404F	＊D404
バルカンクラシック/ドリフター	400	'96〜	130/90-16 M/C 67H	140/90-16 M/C 71H	WT	D404F	D404
D-トラッカー	250	'98〜	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 62H	WT	GT401F	GT401
GPX250R-II	250	'88〜	100/80-16 M/C 50S	130/80-16 M/C 64S	TL	K630F	K630
GPZ250	250	'83〜	90/90-18 M/C 51S	110/80-18 M/C 58S	TL	＊GT601F	＊GT601
GPZ250R	250	'85〜	100/80-16 M/C 50S	120/80-16 M/C 60S	TL	＊K330A	＊K330
KR-1 S/R	250	'89〜	110/70R17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
KR250S	250	'84〜	100/90-16 M/C 54H	110/80-18 M/C 58H	TL	＊GT601F	＊GT601
Ninja250	250	'14〜	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	TT900FGP	TT900GP
Ninja250	250	'13〜	110/70-17 M/C 54S	140/70-17 M/C 66S	TL	＊GT601F	＊GT601
Ninja250R	250	'13〜	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601
Ninja250	250	'09〜	110/70-17 M/C 54H	130/70-17 M/C 62H	TL	＊GT601F	＊GT601
Z250	250	'13〜	110/70-17 M/C 54S	140/70-17 M/C 66S	TL	＊GT601F	＊GT601
Z250LTD(ベルト)	250	'85〜	90/90-19 M/C 52S	120/90-16 M/C 63S	TL	F14	K327A
ZXR250	250	'89〜	110/70-17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GT601F	＊GPR-300
ZXR250(R)	250	'90〜	110/70R17 M/C 54H	140/60R18 M/C 64H	TL	＊GPR-300F	＊GPR-300
ZZ-R250	250	'90〜	100/80-17 M/C 52S	140/70-17 M/C 66S	TL	K275F	K275
エストレヤ (RS)(カスタム)(カスタム RS)	250	'95〜	90/90-18 M/C 51P	110/90-17 M/C 60P	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)
エリミネーター250LX	250	'87〜	100/90-17 M/C 55S	140/90-15 M/C 70S	WT	F17	K425
エリミネーター250SE	250	'87〜	100/90-17 M/C 55S	140/90-15 M/C 70S	TL	F17	K425
エリミネーター250V	250	'98〜	120/80-17 M/C 61S	160/80-15 M/C 74S	TL	D404FG	D404
バリオス	250	'91〜	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	K505F	K505
バリオスII	250	'97〜	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	GT401F	GT401
AR125S	125	'84〜	2.75-18 4PR	3.00-18 4PR	WT	＊F18	＊K898
D-トラッカー	125	'10〜	100/80-14 M/C 48P	120/80-14 M/C 58P	WT	TT900FGP	TT900GP
エリミネーター125	125	'97〜	90/90-17 M/C 49P	130/90-15 M/C 66P	WT	D404F	D404
KSR100	100	'06〜	100/90-12 49J	100/90-12 49J	TL	K178	K178
AR50S	50	'86〜	2.50-18 4PR	2.50-18 4PR	WT	＊F18	K698

モデル	装着可能サイズ FRONT	α-13ZF	α-13HF	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300F	ENASAVE	TT900FGP	TT100FGP	GT601F	K300FGP	D404F	装着可能サイズ REAR	α-13Z	α-13H	Roadsport	ROADSMARTⅢ	GPR-300	ENASAVE	TT900GP	TT100GP	GT601	K300GP	D404
ZX-6R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						180/55ZR17 M/C(73W)	●		●	●	●	●					
ZX-6R/RR	120/65ZR17 M/C(56W)												180/55ZR17 M/C(73W)			●								
ZX-6R	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●							170/60ZR17 M/C(72W)	●		●	●	●						
ZX-6R	120/60ZR17 M/C(55W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
エリミネーター 600																								
Z550GP	100/90-19 M/C 57H								●				4.00-18 64H								●			
ER-4n	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
EX-4	110/70-17 M/C 54H							●		●			130/70-17 M/C 62H							●		●		
FX400R	100/90-16 M/C 54H									●			130/90-16 M/C 67H									●		
GPX400R	100/90-16 M/C 54H									●			130/90-16 M/C 67H									●		
GPZ400F/F-II	100/90-18 M/C 56H									●			110/90-18 M/C 61H									●		
GPZ400R	100/90-16 M/C 54H									●			130/90-16 M/C 67H									●		
GPZ400S										●												●		
Ninja400	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
Ninja400R	120/70ZR17 M/C(58W)	●		●	●	●	●						160/60ZR17 M/C(69W)	●		●	●	●	●					
W400	100/90-19 M/C 57H								●				130/80-18 M/C 66H								●			
XANTHUS	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)							160/60R17 M/C 69H		●			●(HR)						
ZEPHYR(Kai)/ZEPHYR	120/70ZR17 M/C(58W)	●				●							150/70ZR17 M/C(69W)	●				●						
ZEPHYR/X(Kai)	110/80-17 M/C 57H							●		●			140/70-18 M/C 67H							●		●		
ZRX(II)	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)							150/60R18 M/C 67H		●			●(HR)						
ZRX(II)	110/80-17 M/C 57H							●		●			150/70-18 M/C 70H							●		●		
ZX-4	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)							140/60R18 M/C 64H		●			●(HR)						
ZXR400(R)	120/60R17 M/C 55H		●	●(ZR)	●(ZR)	●(HR)	●						160/60R17 M/C 69H		●	●(ZR)	●(ZR)	●(HR)	●					
ZZ-R400	120/60R17 M/C 55H		●	●(ZR)	●(ZR)	●(HR)	●						160/60R17 M/C 69H		●	●(ZR)	●(ZR)	●(HR)	●					
エリミネーター400LX																								
エリミネーター400SE																								
バルカン 400	80/90-21 M/C 48H											●	140/90-16 M/C 71H											●
バルカン 400	100/90-19 M/C 57S											●	140/90-15 M/C 70S											●
バルカンクラシック/ドリフター	130/90-16 M/C 67H											●	140/90-16 M/C 71H											●
D-トラッカー	110/70-17 M/C 54H(TL)							●		●			130/70-17 M/C 62H(TL)							●		●		
GPX250R-II																								
GPZ250	90/90-18 M/C 51S									●			110/80-18 M/C 58S									●		
GPZ250R																								
KR-1 S/R	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)							140/60R18 M/C 64H		●			●(HR)						
KR250S	100/90-16 M/C 54H									●			110/80-18 M/C 58H									●		
Ninja250	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
Ninja250	110/70-17 M/C 54S							●		●			140/70-17 M/C 66S							●		●		
Ninja250R	110/70-17 M/C 54H									●			130/70-17 M/C 62H									●		
Ninja250	110/70-17 M/C 54H							●		●			130/70-17 M/C 62H							●		●		
Z250	110/70-17 M/C 54S							●		●			140/70-17 M/C 66S							●		●		
Z250LTD(ベルト)																								
ZXR250	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/60R18 M/C 64H		●			●						
ZXR250(R)	110/70R17 M/C 54H		●			●(HR)							140/60R18 M/C 64H		●			●(HR)						
ZZ-R250	100/80-17 M/C 52S							●		●			140/70-17 M/C 66S							●		●		
エストレヤ (RS)(カスタム)(カスタム RS)	90/90-18 M/C 51P(TL)								●				110/90-17 M/C 60P(TL)								●			
エリミネーター250LX																								
エリミネーター250SE																								
エリミネーター250V	120/80-17 M/C 61S											●	160/80-15 M/C 74S											●
バリオス	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
バリオスII	110/70-17 M/C 54H							●		●			140/70-17 M/C 66H							●		●		
AR125S																								
D-トラッカー								●												●				
エリミネーター125	90/90-17 M/C 49P											●	130/90-15 M/C 66P											●
KSR100	100/90-12 49J												100/90-12 49J											
AR50S																								

Kawasaki

⚠注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

OFF ROAD

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
KLE400	400	'97〜	90/90-21 M/C 54H	130/80R17 M/C 65H	WT	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
KLE400	400	'91〜	90/90-21 M/C 54S	130/80-17 M/C 65S	WT	TRAILMAX	TRAILMAX
KLR250	250	'97〜	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	D605F	D605
KLE250 アネーロ	250	'93〜	3.00-21 51S	120/80-17 M/C 61S	WT	TRAILMAX	TRAILMAX
KDX250SR	250	'91〜	80/100-21 M/C 51P	4.60-18 63P	WT	＊D601F	＊D605
KLX250	250	'98〜	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	＊D605F	＊D605
KLX250SR(ES)	250	'93〜	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D603F	D603
KL250R	250	'86〜	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	WT	＊D605F	＊D605
スーパーシェルパ	250	'97〜	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	＊D605F	＊D605
250TR	250	'02〜	90/90-19 M/C 52P	110/90-18 M/C 61P	WT	TRIALS-UNIVERSAL	TRIALS-UNIVERSAL
KDX220SR	220	'94〜	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D603F	D603
KDX200SR	200	'89〜	80/100-21 M/C 51P	100/90-19 M/C 57P	WT	D601F	D603
KMX200	200	'87〜	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	WT	＊D605F	＊D605
KLX125	125	'10〜	70/100-19 M/C 42P	90/100-16 M/C 51P	WT	D605F	D605
KMX125	125	'87〜	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	WT	＊D605F	＊D605
KSR PRO	111	'14〜	100/90-12 49J	100/90-12 49J	TL	＊K178	＊K178

装着可能サイズ FRONT	D603F	D604F	D605F	K180F	装着可能サイズ REAR	D603	D604	D605	K180
2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
3.00-21 51P	●		●		4.60-17 62P	●		●	
3.00-21 51P	●	●	●	●	4.60-18 63P	●	●	●	●
3.00-21 51P	●				100/90-19 M/C 57P	●			
3.00-21 51P	●		●		4.60-17 62P	●		●	
70/100-19 M/C 42P			●		90/100-16 M/C 51P			●	
2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
100/90-12 49J					100/90-12 49J				

SCOOTER LEISURE

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
エプシロン 250	250	'02〜	110/90-13 M/C 55P	130/70-13 M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART
KSR110	110	'02〜	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	＊K178	＊K178
KSR-II	80	'90〜	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	＊K178	＊K178
KS-II	80	'88〜	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	WT	＊D307(TL)	＊D307(TL)
KSR-I	50	'91〜	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	＊K178	＊K178
KS-I	50	'88〜	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	WT	＊D307(TL)	＊D307(TL)

装着可能サイズ FRONT	GPR100F	TT93FGP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART	装着可能サイズ REAR	GPR100	TT93GP	K180	RUNSCOOT D307	SCOOTSMART
110/90-13 M/C 55P					●	130/70-13 M/C 57P					●
100/90-12 49J			●			100/90-12 49J			●		
100/90-12 49J			●			100/90-12 49J			●		
3.50-10 51J (TL)				●		3.50-10 51J (TL)				●	
100/90-12 49J			●			100/90-12 49J			●		
3.50-10 51J (TL)				●		3.50-10 51J (TL)				●	

＜12 インチ未満はフロント・リア共通パターンです。＞

IMPORTED BIKES (1)

⚠ 注意 ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ〜106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

APRILIA

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
RST FUTURA	1000	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊*Roadsport
RSV1000(R/FACTORY)	1000	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
RSV1000 ミレ(R)	1000	'00 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
TUONO1000(R/FACTORY)	1000	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
SL1000	1000	'00 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
RSV4	1000	'09 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
RSV4 R APRC ABS	1000	'13 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
RSVミレ R	1000	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
RSVミレ R	1000	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
SXV 550	550	'08 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
SXV 450	450	'08 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
RS250	250	'95 〜	120/60ZR17 M/C(55W)	150/60ZR17 M/C(66W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
RS4 125	125	'11 〜	100/80-17 M/C 52P	130/70-17 M/C 62S	TL	＊TT900FGP	＊TT900GP
RS125	125	'06 〜	110/70R17 M/C 54H	150/60R17 M/C 66H	TL	＊α-13HF	＊α-13H

Bimota

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
DB-4/IE	900	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
500V ドゥエ	500	'97 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport

BMW

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
K1600GT/GTL/GTL Exclusive	1600	'12 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
K1300S	1300	'10 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
K1300GT	1300	'10 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
K1300R	1300	'10 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
K1200GT	1200	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
K1200RS	1200	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
K1200R Sports	1200	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
K1200S	1200	'04 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
R1200S	1200	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
R1200ST/RT/R	1200	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
R1200GS/Adventure	1200	'04 〜	110/80R19 M/C 59V	150/70R17 M/C 69V	TL	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
HP2 sports	1200	'10 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
HP2 Megamoto	1200	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
R nine T	1170	'14 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
R1150R	1150	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
R1150R ロックスター	1150	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
R1150RS	1150	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
R1150RT	1150	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
R1100S/ボクサーカップレプリカ	1100	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
R1100RT	1100	'95 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR18 M/C(70W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
R1100S	1100	'99 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
R1100S	1100	'00 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
R1100 スペシャル	1100	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
S1000RR	1000	'10 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
K1	1000	'89 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR18 M/C(70W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
K100RS	1000	'83 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR18 M/C(70W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
K1100RS	1000	'93 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR18 M/C(70W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
R1100R/RS	1000	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR18 M/C(70W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
S1000R	1000	'14 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
R850R	850	'95 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR18 M/C(70W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
R850R	850	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
F800S/ST/GS/R/GT	800	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
F800GS	800	'10 〜	90/90-21 M/C 54V	150/70R17 M/C 69V	WT	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
F700GS	700	'12 〜	110/80R19 M/C 59H	140/80R17 M/C 69H	TL	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
G650X MOTO	650	'06 〜	120/70R17 M/C 58H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊α-13HF	＊α-13H
F650CS	650	'02 〜	110/70ZR17 M/C(54W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
F650GS	650	'09 〜	110/80R19 M/C 59H	140/80R17 M/C 69H	WT	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
C650GT	650	'12 〜	120/70R15 M/C 56H	160/60R15 M/C 67H	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
C600SPORT	600	'12 〜	120/70R15 M/C 56H	160/60R15 M/C 67H	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III

Buell

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
Firebolt XB12R	1200	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
Ulysses XB12X	1200	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
Lightning XB12Scg/Ss	1200	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
Lightning Super TT XB12STT	1200	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
S1W/S1/M2/S3/X1	1200	'99 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
Lightning CityX XB9SX	985	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
XB9R	984	'02 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
XB9S	984	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
FireboltXB9R	980	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z

DUCATI

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
MULTISTRADA1200/1200S SE/TE	1200	'10 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
MONSTER1200/S	1198	'14 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
Hyper Motard 1000/S	1100	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MULTISTRADA1100S DS	1100	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MONSTER1100S	1100	'09 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
Hyper Motard1100 EVO/SP	1100	'10 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
ストリートファイター S	1100	'10 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
1098/S	1098	'08 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
1098R	1098	'08 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MONSTER S2R 1000	1000	'08 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MONSTER S4R(S) Testastretta/tricolore	1000	'08 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
SPORT1000S/BIPOST	1000	'07 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
M1000s.i.e.	1000	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
SS1000DS	1000	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
モンスター S4R s テスタストレッタ	1000	'06 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
999/R/S	999	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
998R/S/モノポスト/ビポスト	998	'02 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
M S4R	996	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
ST4S	996	'00 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
996SPS	996	'98 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
996 モノポスト/996R	996	'01 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(76W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
ST3	992	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
Multistrada1000/S	992	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
GT1000	992	'08 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
ST2	944	'97 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
M S4R	916	'00 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
916/SPS	916	'93 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z
ST4	916	'97 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
ST4	916	'99 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MH900 エヴォルツィオーネ	900	'00 〜	120/65ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
900S	900	'02 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MONSTER900DARK	900	'02 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
848	848	'08 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
HYPER MOTARD 821	821	'13〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
HYPER STRADA	821	'13〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
MONSTER 821/821DARK	821	'14〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
HYPER MOTARD 796	803	'10〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MONSTER 796	803	'11〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
M S2R	803	'05 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
M800s.i.e.	800	'03 〜	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
SS800	800	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	170/60ZR17 M/C(72W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
749/S/R	749	'03 〜	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MONSTER 696 (+)	696	'08 〜	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
MONSTER400	400	'00 〜	120/60ZR17 M/C(55W)	160/60ZR17 M/C(69W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport

IMPORTED BIKES (2)

⚠ 注意
●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。)
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(103ページ～106ページ)をご参照ください。またサイズ及びパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。

HARLEY-DAVIDSON

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
FLSTSE2	1801	'11～	130/70R18 M/C 63H	200/50R18 M/C 76V	TL	D408F	D407
FLHXSE2	1801	'11～	130/60B19 M/C 61H	180/55B18 M/C 80H	TL	D408F	D407
FLSTNSE	1801	'14～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FLHRSE6	1801	'14～	130/60B19 M/C 61H	180/55B16 M/C 80H	TL	D408F	D407
FLHTK	1689	'10～	130/80B17 M/C 65H	180/65B16 M/C 81H	TL	D408F	D407
FLHTCU TC	1689	'14～	130/80B17 M/C 65H	180/65B18 M/C 81H	TL	D408F	D407
FLHRC	1689	'14～	MT90B16 M/C 72H	180/65B16 M/C 81H	WT	D402F	D407
FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA	1689	'14～	MT90B16 M/C 72H	P205/65R15 92T	TL	D402F	(乗用車用タイヤ)
FXDB	1584	'07～	100/90-19 M/C 57H	160/70B17 M/C 73V	WT	D401F	K591
FXDC	1584	'08～	100/90-19 M/C 57H	160/70B17 M/C 73V	WT	D401F	K591
FXDC	1584	'07～	100/90-19 M/C 57H	160/70B17 M/C 73V	TL	D401F	K591
FXDF	1584	'07～	130/90B16 M/C 67H	180/70B16 M/C 77H	TL	D427F	D427
FXDL	1584	'07～	100/90-19 M/C 57H	160/70B17 M/C 73V	TL	D401F	K591
FXDWG	1584	'07～	MH90-21 M/C 54H	160/70B17 M/C 73V	TL	D402F	K591
FXCW/CWC	1584	'07～	90/90-19 M/C 52H	240/40R18 M/C 79V	TL	D408F	D407
FXST/C/B	1584	'07～	MH90-21 M/C 54H	200/55R17 M/C 78V	TL	D408F	D407
FLHT/TCU/X/R/C	1584	'07～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FLHRC	1584	'07～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	WT	D402F	D402
FLHRC	1584	'09～	130/90B16 M/C 67H	180/65B16 M/C 81H	WT	D408F	D407
FLHRC4-CVO	1584	'09～	130/80B17 M/C 65H	180/65B16 M/C 81H	TL	D408F	D407
FLHTCU(S/C)/FLHTC	1584	'09～	130/80B17 M/C 65H	180/65B16 M/C 81H	TL	D408F	D407
FLHX/FLHR/FLTR/FLHT	1584	'09～	130/80B17 M/C 65H	180/65B16 M/C 81H	TL	D408F	D407
FLHR4-CVO	1584	'07～	130/70R18 M/C 63H	170/60R17 M/C 78H	TL	D408F	D407
FLHTU3-CVO	1584	'07～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FLTR	1584	'07～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FLTR3-CVO	1584	'07～	130/70B18 M/C 63H	180/55B18 M/C 80H	TL	D408F	D407
FLSTF	1584	'07～	140/75R17 M/C 67V	200/55R17 M/C 78V	TL	D408F	D407
FLSTN/C	1584	'07～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	WT	D402F	D402
FXD/FXDL	1584	'09～	100/90-19 M/C 57H	160/70B17 M/C 73V	TL	D401F	K591
FXDB/FXDC	1584	'09～	100/90-19 M/C 57H	160/70B17 M/C 73V	WT	D401F	K591
FXDF	1584	'09～	130/90B16 M/C 77H	180/70B16 M/C 77H	TL	D427F	D427
FXDWG	1584	'10～	80/90-21 M/C 54H	180/60B17 M/C 75V	TL	GT502F	GT502
FXST/FXSTC/FXSTB	1584	'09～	MH90-21 M/C 54H	200/55R17 M/C 78V	TL	D402F	D401
FXCW/FXCWC	1584	'09～	90/90-19 M/C 52H	240/40R18 M/C 79V	TL	D408F	D407
FLSTC	1584	'09～	MT90B16 M/C 72H	150/80B16 M/C 71H	WT	D402F	D401
FLSTN	1584	'09～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	WT	D402F	D402
FLSTSB	1584	'09～	MT90B16 M/C 72H	200/55R17 M/C 78V	WT	D402F	D407
FLSTF	1584	'09～	140/75R17 M/C 67V	200/55R17 M/C 78V	TL	D408F	D407
FLSTNFB	1584	'14～	140/75R17 M/C 67V	200/55R17 M/C 78V	TL	D408F	D407
FXSB	1584	'14～	130/60B21 M/C 63H	240/40R18 M/C 79V	TL	D408F	D407
FLS	1584	'14～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FXDX/FXDXT/FXDL(I)/FXD/FXDC	1450	'02～	100/90-19 M/C 57H	150/80B16 M/C 71H	TL	D401F	D401
FXDWG	1450	'02～	MH90-21 M/C 54H	150/80B16 M/C 71H	TL	D402F	D401
FXSTシリーズ	1450	'03～	MT90B16 M/C 72H	150/80B16 M/C 71H	TL	D402F	K591
FLSTN	1450	'05～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FLSTSシリーズ	1450	'03～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FXST-D/DI	1450	'00～	MH90-21 M/C 54H	160/70B17 M/C 73V	TL	D402F	K591
FLSTシリーズ	1450	'03～	MT90B16 M/C 72H	150/80B16 M/C 71H	TL	D402F	K591
FLHシリーズ	1450	'05～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FLTシリーズ	1450	'05～	MT90B16 M/C 72H	MU85B16 M/C 77H	TL	D402F	D402
FXSTF&I ファットボーイ	1450	'03～	MT90B16 M/C 72H	150/80B16 M/C 71H	TL	D402F	D401
FXD/FXDL シリーズ	1450	'00～	100/90-19 M/C 57H	130/90B16 M/C 73H	TL	D401F	D401
FXRシリーズ	1450	'83～	100/90-19 M/C 54H	130/90B16 M/C 73H	TL	D401F	D401
VRSCDX	1246	'07～	120/70ZR19 M/C(60W)	240/40R18 M/C 79V	TL	D208F	D419
VRSCAW	1246	'07～	120/70ZR19 M/C(60W)	240/40R18 M/C 79V	TL	D208F	D419
VRSCD	1246	'07～	120/70ZR19 M/C(60W)	240/40R18 M/C 79V	TL	D208F	D419
VRSCAW	1246	'09～	120/70ZR19 M/C(60W)	240/40R18 M/C 79V	TL	D208F	D419
VRSCF/VRSCDX	1246	'09～	120/70ZR19 M/C(60W)	240/40R18 M/C 79V	TL	D208F	D419
XR1200X/XR1200	1202	'09～	120/70ZR18 M/C 59W	180/55ZR17 M/C 73W	TL	D209F	D209
XL1200N	1200	'08～	100/90-19 M/C 57H	150/80B16 M/C 71H	WT	D401F	D401
XL1200R/XL1200N/XL1200L	1200	'05～	100/90-19 M/C 57H	150/80B16 M/C 71H	TL	D401F	D401
XL1200S	1200	'07～	100/90-19 M/C 51V	130/90B16 M/C 64V	TL	K591F	K591
XL1200C	1200	'05～	MH90-21 M/C 54H	150/80B16 M/C 71H	TL	D402F	D401
V-ROD	1130	'02～	120/70ZR19 M/C(60W)	180/55ZR18 M/C(74W)	TL	＊D208F	D207
XL883C	883	'05～	MH90-21 M/C 54H	150/80B16 M/C 71H	TL	D402F	D401
XL883R/XL883L/XL883	883	'05～	100/90-19 M/C 57H	150/80B16 M/C 71H	TL	D401F	D401
XLH883R	883	'02～	100/90-19 M/C 57H	130/90B16 M/C 73H	TL	D401F	D401

KTM

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
1290 SUPER DUKE R	1290	'14～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
1190 RC8	1148	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
990 SUPER DUKE /R	990	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
990 SUPER MOTO /R	950	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
690 SUPER ENDURO R	690	'07～	90/90-21 M/C 54R	140/80-18 M/C 70R	WT	＊D908FRR	＊D908RR
690 SUPER MOTO Prestige	690	'07～	120/70R17 M/C 58H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
690 SUPER MOTO	690	'07～	120/70R17 M/C 58H	160/60R17 M/C 69H	WT	＊Roadsport	＊Roadsport
690 DUKE	690	'07～	120/70R17 M/C 58H	160/60R17 M/C 69H	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
690 SMC	690	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	160/60ZR17 M/C(69W)	WT	＊Roadsport	＊Roadsport
ADVENTURE	640	'07～	90/90-21 M/C 54R	140/80-18 M/C 70R	WT	＊D908FRR	＊D908RR
DUKE200	200	'12～	110/70R17 M/C (55W)	150/60R17 M/C (66W)	TL	＊GPR300F	＊GPR300
DUKE125	125	'11～	110/70R17 M/C (55W)	150/60R17 M/C (66W)	TL	＊GPR300F	＊GPR300
RC125	125	'14～	110/70R17 M/C (55W)	150/60R17 M/C (66W)	TL	＊α-13ZF	＊α-13Z

Megelli

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
250r	250	'12～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
250s	250	'13～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
250rSE	250	'13～	110/70-17 M/C 54H	140/70-17 M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601

MOTOGUZZI

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
カリフォルニア1400カスタム	1400	'06～	130/70R18 M/C 63H	200/60R16 M/C 79H	TL	D251F	D251
1200 スポルト V4	1200	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
Norge 1200	1200	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
BREVA 1100	1100	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
V11 Le Mans	1100	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73 W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
V11 SPORT ネイキッド	1100	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73 W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
V11 スクーラ	1100	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73 W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
BREVA 850	850	'07～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport

MV AGUSTA

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
BRUTLE 1078RR	1078	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75 W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
F4 1078RR	1078	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75 W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
BRUTLE 989R	989	'08～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75 W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
F4S /セリエオロ /SPR	750	'00～	120/65ZR17 M/C(56W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Qualifire II	＊Roadsport
F4 ブルターレ	750	'01～	120/65ZR17 M/C(56W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Qualifire II	＊Roadsport
F4 AGO	750	'01～	120/65ZR17 M/C(56W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Qualifire II	＊Roadsport

TRIUMPH

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ		構造	新車装着パターン(＊代替パターン)	
			FRONT	REAR		FRONT	REAR
タイガーエクスプローラー /XC	1215	'13～	110/80R19 M/C 59H	150/70R17 M/C 69H	TL	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
トロフィー	1215	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
スプリントＧＴ	1050	'11～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
スピードトリプル /ABS	1050	'11～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/55ZR17 M/C(75W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
タイガースポーツ	1050	'13～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
タイガー	955	'01～	110/80R19 M/C 59H	150/70R17 M/C 69H	TL	＊TRAILSMART	＊TRAILSMART
スピードトリプル	955	'02～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
デイトナ 955i	955	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	190/50ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
スピードトリプル	900	'01～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
ストリートトリプル /R	675	'11～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
デイトナ 675	675	'11～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
デイトナ 650	650	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
デイトナ 600	600	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport
TT600	600	'03～	120/70ZR17 M/C(58W)	180/55ZR17 M/C(73W)	TL	＊Roadsport	＊Roadsport

チューブサイズ対応表

リム径 (inch)	チューブサイズ	M.CODE	適用タイヤサイズ		備考
6”	4.50:5.4✻130/90-6 TR87S	134707	4.50-6 5.4-6	130/90-6	☆
8”	2.50✻70/100-8 TR87S	133837	2.50-8	70/100-8	☆
	3.00-8 TR87S	133829	3.00-8		☆
	3.50:3.75-8 TR13	133481	3.50-8 3.75-8		□
	3.50:4.00-8 JS244A(S)	135003	3.50-8 4.00-8		☆
10”	2.25-10 TR4S	133727	2.25-10		
	2.50:2.75✻60:70/100✻80/90-10 TR4	133425	2.50-10 2.75-10	60/100-10 70/100-10 80/90-10	
	2.50:2.75✻60:70/100-10 TR4 MOT	135647	2.50-10 2.75-10	60/100-10 70/100-10	○
	2.75✻80/90-10 JS244A(S)	133289	2.75-10	80/90-10	☆
	3.00✻90/90-10 TR4	134043	3.00-10	90/90-10	
	3.00✻90/90-10 TR87S	133841	3.00-10	90/90-10	☆
	3.50:4.00-10 TR4	134197	3.50-10 4.00-10	100/90-10 110/90-10 120/90-10	
	3.50:4.00-10 TR13	133277	3.50-10 4.00-10		□
	3.50:4.00-10 TR87S	133839	3.50-10 4.00-10	100/90-10 110/90-10 120/90-10	☆
	2.75✻80/90-10 TR87S	134209	2.75-10	80/90-10	☆
12”	60/100-12 TR4 MOT	137699	2.50-12	60/100-12	○
	60/100-12 TR4	137697	2.50-12	60/100-12	
	3.00✻80/100✻100/80-12 TR4	134061	3.00-12	80/100-12 100/80-12	
	4.00:4.50-12 TR87S	134235	4.00-12 4.50-12		☆
14”	90/100-14 TR4 MOT	134653		90/100-14	○
	2.75-14 TR4	133541	2.75-14		
	2.50✻60/100✻80/80-14 TR4	134063	2.25-14 2.50-14	60/100-14 80/80-14	
	3.00✻80:90/100✻90/90-14 TR4	134503	3.00-14 3.60-14 4.10-14	80/100-14 90/100-14 90/90-14 110/90-14	
	100/80-14 TR4	137421		100/80-14	
	120/80-14 TR4	137423		120/80-14	
	180/80-14 TR4	135511		180/80-14	
15”	130:140/90✻180/70-15 PV78N	136635		130/90-15 140/90-15 150/80-15 160/80-15 180/70-15	☆
	150/90✻170/80-15 PV78N	134951		150/90-15 170/80-15	☆
	130:140/90✻140:150/80-15 TR4	136633		130/90-15 140/90-15 140/80-15 150/80-15	
16”	MT/MU90-16C TR4	135185	MT90-16 MU85-16	130/90-16 140/90-16 150/80-16	※
	3.00✻80/100✻90/90-16 TR4	134051	2.75-16 3.00-16	80/100-16 90/90-16	
	90/100✻100/90-16 TR4	134101	3.25-16 3.50-16	90/100-16 100/90-16	
	90/100-16 TR4 MOT	134651		90/100-16	○
	2.50✻70/100-16 TR4	133551	2.25-16 2.50-16	70/100-16	
	130/90-16 TR4	135021		130/90-16	
	130:140/90✻150/80-16 PV78N	135023		130/90-16 140/90-16 150/80-16	☆
	4.60✻110:120/90-16 TR4	133547	4.60-16	110/90-16 120/90-16	
	180/65-16 TR4	136645		180/65-16	
17”	2.25:2.50✻70/100-17 TR4	134047	2.25-17 2.50-17	70/100-17	
	70/100-17 TR4 MOT	134649		70/100-17	○
	4.60✻120/90✻120:130/80-17 TR4	134841	4.00-17 4.25-17 4.60-17 5.00-17 5.10-17	110/100-17 110/90-17 120/90-17 120/80-17 130/80-17	
	150:160/70✻180/60-17 TR4	135543		150/70-17 160/70-17 180/60-17	
	4.60-17 TR4 MOT	134963	4.60-17	120/90-17 120/80-17 130/80-17	○
	2.75:3.00✻90/90✻100/80-17 TR4	134221	2.75-17 3.00-17	80/90-17 90/90-17 90/80-17 100/80-17	
	3.25✻100/90-17 TR4	134533	3.25-17 3.50-17	100/90-17	
	4.50✻130/90✻140:150/80-17 TR4	134981	4.50-17 5.00-17	130/90-17 140/80-17 150/80-17	
	110/70-17 TR4	135061		110/70-17	
	120/70R17 TR4	136355		120/70R17	
	130/70-17 TR4	135063		130/70-17	
	140/70-17 TR4	135031		140/70-17	
	140/70R✻150/60R17 TR4	136629		140/70R17 150/60R17	
	200/55R17 TR4	136617		200/55-17	
18”	4.10✻90/100✻100/90-18 TR4	134057	3.25-18 3.50-18 4.10-18	80/100-18 90/100-18 100/90-18 110/80-18	
	100/100-18 TR4 MOT	134961	4.60-18	100/100-18 110/90-18 120/80-18	○
	110:120/100✻120/90-18 SH TR4 NR	136683	4.00-18	110/100-18 120/90-18	◎
	110:120/100-18 TR4 MOT	134959	4.00-18 4.00R18	110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/80-18	○
	2.50-18 TR4	133565	2.50-18		
	4.10✻90/100✻110/80-18 TR4 MOT	133575	3.25-18 3.50-18 4.10-18	90/100-18 110/80-18	○
	5.10✻140/80-18 TR4 MOT	133583	4.50-18 5.00-18 5.10-18	140/80-18	○
	2.75:3.00:3.60✻80:90/90-18 TR4	133977	2.75-18 3.00-18 3.60-18	80/90-18 90/90-18	
	4.00✻110:120/100✻120/90-18 TR4	134785	4.00-18 4.25-18 5.00-18	110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/80-18	
	4.00✻110/100✻120/90-18 PV78N	136619	4.00-18 4.25-18 5.00-18	110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/80-18	☆
	4.50✻130/90-18 TR4	133589	4.50-18	130/90-18 140/80-18	
	4.60✻110/90✻120/80-18 TR4	134787	3.75-18 4.60-18	100/100-18 110/90-18 120/80-18	
	110/80R18 TR4(R)	137669		110/80R18	
	140:150/70R18 TR4(R)	137667		140/70R18 150/70R18	
19”	MJ90✻MM90-19 TR13	134505	MJ90-19 MM90-19	100/90-19	□
	2.50✻70/100✻70/90-19 TR4	134099	2.50-19	70/100-19 70/90-19	
	70/100-19 TR4 MOT	134647		70/100-19	○
	100/90✻110/80-19 SH TR4 NR	136623		100/90-19 110/80-19	◎
	100/90✻110/80-19 TR4 MOT	136573		100/90-19 110/80-19	○
	120/70R19 TR4	135495		120/70R19	
	110:120/90✻120/80-19 SH TR4 NR	136625		110/90-19 120/90-19 120/80-19	◎
	110:120/90✻120/80-19 TR4	136575		110/90-19 120/90-19 120/80-19	
	110:120/90✻120/80-19 TR4 MOT	136577		110/90-19 120/90-19 120/80-19	○
	3.00✻90/100✻90/90-19 TR4	134455	2.75-19 3.00-19 3.60-19	90/100-19 90/90-19	
	3.25:4.10✻110/80✻100/90-19 TR4	135267	3.25-19 3.50-19 4.10-19	100/90-19 110/80-19	
21”	MH90-21✻80/90-21 TR4	137187	MH90-21	80/90-21	
	2.50✻70/100-21 TR4	134049	2.50-21	70/100-21	
	2.75:3.00✻70:90/100-21 TR4 MOT	136571	2.75-21 3.00-21	70/100-21 80/100-21 80/90-21 90/100-21 90/90-21 90/80-21 100/80-21	○
	2.75:3.00✻80:90/100✻80/90-21 TR4	136569	2.75-21 3.00-21	80/100-21 80/90-21 90/100-21 90/90-21 90/80-21 100/80-21	
	80:90/100-21 SH TR4 NR	136627	2.75-21 3.00-21	80/100-21 90/100-21 90/90-21	◎

◎=オフロード競技用強化スーパーヘビーチューブです。材質は天然ゴムです。
○=オフロード競技用強化チューブです。材質は天然ゴムです。
☆=L型バルブチューブです。
□=ラバーカバード(ゴム被膜付)バルブチューブです。(リム穴 11.5mm用)
※=ハーレーダビッドソン用オフセットバルブチューブです。

⚠**警告** ●オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きいため、必ず走行毎に空気圧調整をしてください。

リムバンドサイズ対応表

リム径 (inch)	リムバンドサイズ	M.CODE	適用タイヤサイズ(参考例)
12”	リムバンド28-12	151567	4.00 4.50
	リムバンド22-12	151569	3.00 100/80 80/100
14”	リムバンド100/80-14	151647	100/80 (25mm幅)
	リムバンド120/80-14	151649	120/80 (30mm幅)
	リムバンド55-14	151563	180/80
	リムバンド22-14	151565	2.50 2.75 3.00 3.60 4.10 80/80 80/90 90/90 100/90 110/90 80/100 90/100
15”	リムバンド55-15	151555	180/70 170/80
	リムバンド45-15	151557	160/80 170/80 150/90
	リムバンド28-15A	151559	130/90 140/90 150/90 150/80
	リムバンド28-15	151561	130/90 140/90
16”	リムバンド65-16	151539	180/65
	リムバンド45-16	151541	150/80
	リムバンド32-16B	151545	MT90 MU85 130/90 140/90 150/80 (ハーレー用)
	リムバンド32-16	151547	130/90
	リムバンド25-16	151549	120/90 140/90
	リムバンド22-16	151551	2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 4.60 90/90 100/90 110/90
	リムバンド18-16	151553	2.50 70/100 80/100 90/100
17”	リムバンド80-17	151523	200/55
	リムバンド65-17	151525	140/70 150/70 160/70 150/60 160/60 170/60 180/60
	リムバンド47-17	151527	140/70(MT4.00 USE ONLY)
	リムバンド45-17	151529	140/80 150/80(MT4.00 USE ONLY) 120/70 130/70
	リムバンド30-17	151531	110/70 120/80 140/80 120/90
	リムバンド25-17	151533	4.00 4.25 4.50 4.60 5.00 5.10 120/90 130/90 120/80 130/80
	リムバンド22-17	151535	2.50 2.75 3.00 70/100 100/80 80/90 90/90 100/90 110/90
	リムバンド16-17	151537	2.25
18”	リムバンド80-18	151513	180/55
	リムバンド45-18	151677	140/70 150/70
	リムバンド30-18	151497	110/80 110/90 120/90 120/70
	リムバンド25-18	151515	4.00 4.25 4.50 4.60 5.00 5.10 110/80 120/80 130/80 140/80 80/100 100/100 110/100 120/100
	リムバンド25-18A	151517	110/90 120/90 90/100 100/100 110/100 120/100
	リムバンド22-18	151519	3.00 3.25 3.50 3.60 3.75 4.10 80/90 90/90 100/90 110/90 120/90
	リムバンド19-18	151521	2.50 2.75
19”	リムバンド32-19	151505	120/70
	リムバンド25-19	151507	110/80 120/80 110/90 120/90
	リムバンド22-19	151509	2.75 3.00 3.25 3.50 3.60 4.10 90/90 100/90 90/100
	リムバンド18-19	151511	2.50 70/100
21”	リムバンド22-21	151499	2.75 3.00 80/90 90/90 90/80 100/80 70/100 80/100 90/100
	リムバンド22-21A	151501	90/90 70/100 80/100 90/100

リムバンドサイズ表記の見方

リムバンド 25 - 18 A

バンド幅(mm) ― 25
リム径(インチ) ― 18
ゴム厚 ― A
A…ゴム厚:1.5mm バルブ穴センター
B…ゴム厚:1.0mm バルブ穴オフセット
無…ゴム厚:1.0mm バルブ穴センター(STD)

※リムバンドの適応タイヤサイズは参考例です。
同じタイヤサイズでも装着リム幅によって適正なリムバンド幅が変化する場合がありますので新車装着のリムバンド幅を確認の上、同一幅のリムバンドをご使用ください。

ビードストッパー商品コード表

ビードストッパーサイズ(適用リム幅)	メタルタイプ
1.60	430069
1.85	430071
2.15	430073
2.50	430051
3.00	430053

チューブレス・バルブ一覧

TR-412(**208257**)

スナップ・イン・バルブ(TR-413より短い)

TR-413(**208245**)

スナップ・イン・バルブ

JS-430(**208283**)

クランプ・イン・バルブ

PVR-70(**208271**)

スナップ・イン・バルブ

バルブ・コア

バルブ・コアは上記のB型ショートタイプをご使用ください。

チューブ・バルブ一覧

JS244A-S

TR87S


TR4


TR13


PV78N

TR4

※ハーレーダビッドソン用オフセットタイプです。

二輪自動車用タイヤサイズ対応表

二輪自動車用タイヤ（路上用）サイズ対応表（Ⅰ）

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ（バイアス）		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
14”	2.00-14	1.10 1.20								
	2.25-14	1.20 1.40 1.60								
	2.50-14	1.40 1.60								
	2.75-14	MT1.80 1.40 1.60 1.85					90/90-14	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
	3.00-14	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
									180/80-14	MT4.00 MT4.50 MT5.00
15”	2.50-15	1.40 1.60								
							130/90-15	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75	140/80-15	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75
							140/90-15	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	150/80-15	MT3.00 MT3.50 MT4.00
							150/90-15	MT3.00 MT3.50 MT4.00	160/80-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50
									170/80-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50
16”	2.00-16	1.10 1.20								
	2.25-16	1.20 1.40 1.60								
	2.50-16	1.40 1.60					80/90-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15		
	2.75-16	MT1.85 1.40 1.60 1.85			80/100-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
									100/80-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75
	3.00-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					100/90-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75	110/80-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	3.50-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.60-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
									120/80-16 120/80R16	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75
							120/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75	130/80-16	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
							130/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.15 2.50 2.75	140/80-16	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75
							140/90-16	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	150/80-16 150/80R16	(MT3.00) MT3.50 MT4.00
									160/80-16	MT3.50 MT4.00 MT4.50

注）1．本表は、「インチ（標準タイヤ）」、「インチ８０シリーズ」、「メトリック100・80・90シリーズタイヤ」間の対応可能なサイズを選定したものです。
　2．サイズの対応は、タイヤの偏平率、断面幅、外径及び荷重の基準をクリアーするものとしました。
　3．リムは、新車より装着のものをそのまま使用することを前提とします。従って、本表で対応可能なサイズでも変更するタイヤの適用リムに当該リムがない場合は対応不可となります。
　4．本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応なので、対応サイズの選定に当たっては、保安基準に適合する（フェンダー等との接触がない等）ことを確認して下さい。
　5．対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、速度記号、ロードインデックスが同等以上のものを選定して下さい。
　6．( )内のリムはラジアルタイヤには適用できません。

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ（バイアス）		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
17”	2.00-17	1.00 1.20								
	2.25-17	1.20 1.40 1.60								
	2.50-17	1.40 1.60			70/100-17	MT1.85 1.40 1.60 1.85	80/90-17	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15		
									90/80-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50
	2.75-17	MT1.85 1.40 1.60 1.85					90/90-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
									100/80-17 100/80R17	(MT1.85) (MT2.15) MT2.50 MT2.75 (1.85) (2.15) 2.50 2.75
	3.00-17	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					100/90-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75	110/80-17 110/80R17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75
	3.50-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.60-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
									120/80-17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75
	4.25-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					120/90-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75		
			5.10-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75					130/80-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
	4.50-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					130/90-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75		
									140/80-17 140/80R17	(MT2.75) MT3.00 MT3.50 (2.75)
18”	2.50-18	1.40 1.60								
	2.75-18	MT1.85 1.40 1.60 1.85	3.60-18	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15			90/90-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
									100/80-18	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	3.00-18	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.10-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	90/100-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/90-18	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	110/80-18 110/80R18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	3.50-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.60-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
	3.75-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50							120/80-18 120/80R18	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75
	4.00-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					120/90-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
	4.25-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75								
			5.10-18	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75					130/80-18 130/80R18	(MT2.15) MT2.50 (MT2.75) MT3.00 MT3.50 (2.15) (2.50) (2.75)
	4.50-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					130/90-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.15 2.50 2.75		
									140/80-18	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75

（次ページに続く）

二輪自動車用タイヤサイズ対応表

二輪自動車用タイヤ（路上用）サイズ対応表（Ⅰ）

リム径	インチ（標準タイヤ）サイズ	インチ（標準タイヤ）適用リム	インチ80シリーズ サイズ	インチ80シリーズ 適用リム	メトリック100シリーズ（バイアス）サイズ	メトリック100シリーズ（バイアス）適用リム	メトリック90シリーズ（バイアス）サイズ	メトリック90シリーズ（バイアス）適用リム	メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）サイズ	メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）適用リム
19”	2.25-19	1.20 1.40 1.60					70/90-19	MT1.85 1.40 1.60 1.85		
	2.50-19	1.40 1.60								
	2.75-19	MT1.85 1.40 1.60 1.85	3.60-19	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15			90/90-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
	3.00-19	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50			90/100-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/90-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75	100/80-19	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	3.50-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.10-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50			110/90-19	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75		
21”	2.50-21	1.40 1.60			70/100-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85			80/80-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15
	2.75-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85					80/90-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15		
	3.00-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15			80/100-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
	3.25-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50							100/80-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75

注）1．本表は、「インチ（標準タイヤ）」、「インチ８０シリーズ」、「メトリック100・80・90シリーズタイヤ」間の対応可能なサイズを選定したものです。
2．サイズの対応は、タイヤの偏平率、断面幅、外径及び荷重の基準をクリアーするものとしました。
3．リムは、新車より装着のものをそのまま使用することを前提とします。従って、本表で対応可能なサイズでも変更するタイヤの適用リムに当該リムがない場合は対応不可となります。
4．本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応なので、対応サイズの選定に当たっては、保安基準に適合する（フェンダー等との接触がない等）ことを確認して下さい。
5．対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、速度記号、ロードインデックスが同等以上のものを選定して下さい。
6．( )内のリムはラジアルタイヤには適用できません。

二輪自動車用タイヤ（路上用）サイズ対応表（Ⅱ）

リム径	メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）サイズ	メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）適用リム	メトリック70シリーズ（バイアス・ラジアル）サイズ	メトリック70シリーズ（バイアス・ラジアル）適用リム	メトリック60シリーズ（ラジアル）サイズ	メトリック60シリーズ（ラジアル）適用リム	メトリック55シリーズ（ラジアル）サイズ	メトリック55シリーズ（ラジアル）適用リム
15”			140/70-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50				
16”	110/80-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75	130/70R16	MT3.50 MT4.00				
	120/80-16 120/80R16	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75						
17”	90/80-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/70-17 100/70R17	(MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.50) 2.75				
	100/80-17 100/80R17	(MT1.85) (MT2.15) MT2.50 MT2.75 (1.85) (2.15) 2.50 2.75	110/70-17 110/70R17	MT2.75 MT3.00 MT3.50 (2.75)				
					120/60R17	MT3.00 MT3.50		
	110/80-17 110/80R17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75	120/70-17 120/70R17	MT3.00 MT3.50	130/60R17	MT3.00 MT3.50		
					140/60R17	MT3.50 MT4.00 MT4.50		
	120/80-17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75	130/70-17 130/70R17	(MT3.00) MT3.50 MT4.00				
					140/60R17	MT3.50 MT4.00 MT4.50		
	130/80-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50	140/70-17 140/70R17	MT3.50 MT4.00 MT4.50				
					150/60R17	MT4.00 MT4.50		
	140/80-17 140/80R17	(MT2.75) MT3.00 MT3.50 (2.75)	150/70-17 150/70R17	(MT3.50) MT4.00 MT4.50				
					160/60R17	MT4.50 MT5.00		
			160/70-17 160/70R17	(MT4.00) MT4.50 MT5.00	170/60R17	MT4.50 MT5.00 MT5.50	170/55R17	MT5.00 MT5.50
							180/55R17	MT5.50 MT6.00
18”	110/80-18 110/80R18	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75			130/60R18	MT3.50 MT4.00		
	120/80-18 120/80R18	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75	130/70-18 130/70R18	(MT3.00) MT3.50 MT4.00				
					140/60R18	MT3.50 MT4.00 MT4.50		
	130/80-18 130/80R18	(MT2.15) MT2.50 (MT2.75) MT3.00 MT3.50 (2.15) (2.50) (2.75)	140/70-18 140/70R18	(MT3.50) MT4.00 MT4.50	150/60R18	MT4.00 MT4.50		
			150/70-18 150/70R18	MT3.50 MT4.00 MT4.50	160/60R18	MT4.50 MT5.00		
			160/70-18	MT4.00 MT4.50 MT5.00	170/60R18	MT4.50 MT5.00 MT5.50		
							180/55R18	MT5.50 MT6.00

注）1. 本表は、「メトリック80シリーズ」、「メトッリク70シリーズ」、「メトリック60シリーズ」、「メトリック55シリーズ」間の対応可能なサイズを選定したものです。
2. サイズの対応は、タイヤの偏平率、断面幅、外径及びロードインデックスの基準をクリアするものとしました。
3. リムは、新車より装着のものをそのまま使用することを前提とします。従って、本表で対応可能なサイズでも変更するタイヤの適用リム新車装着の当該リムがない場合は対応不可となります。
5. 対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、速度記号、ロードインデックスが同等以上のものを選定して下さい。
4. 本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応なので、対応サイズの選定に当たっては、車両保安基準に適合する（フェンダー等との接触がない等）ことを確認して下さい。
6. ( )内のリムはラジアルタイヤには適用できません。
7. FS-JLB構造採用のタイヤは適応リム幅が上記と異なる場合がありますので各商品掲載項にて適応リム幅を必ずご確認ください。

タイヤについて

タイヤの役割と構造

タイヤの役割から構造が決まる

代表的なタイヤの役割

1.車体やライダーの重さを支える
2.凸凹等路面の衝撃を和らげ、走行をスムーズにする
3.駆動力・制動力を路面に伝え、発進、加速、制動を行う
4.車体の方向転換や維持等、進みたい方向へ車体を導く

車体を構成する他の部品と異なり、1つで多くの役割を果たしているのがタイヤの特徴です。

タイヤの構造

多くの役割を果たすために、タイヤはいくつものパーツで構成されています。

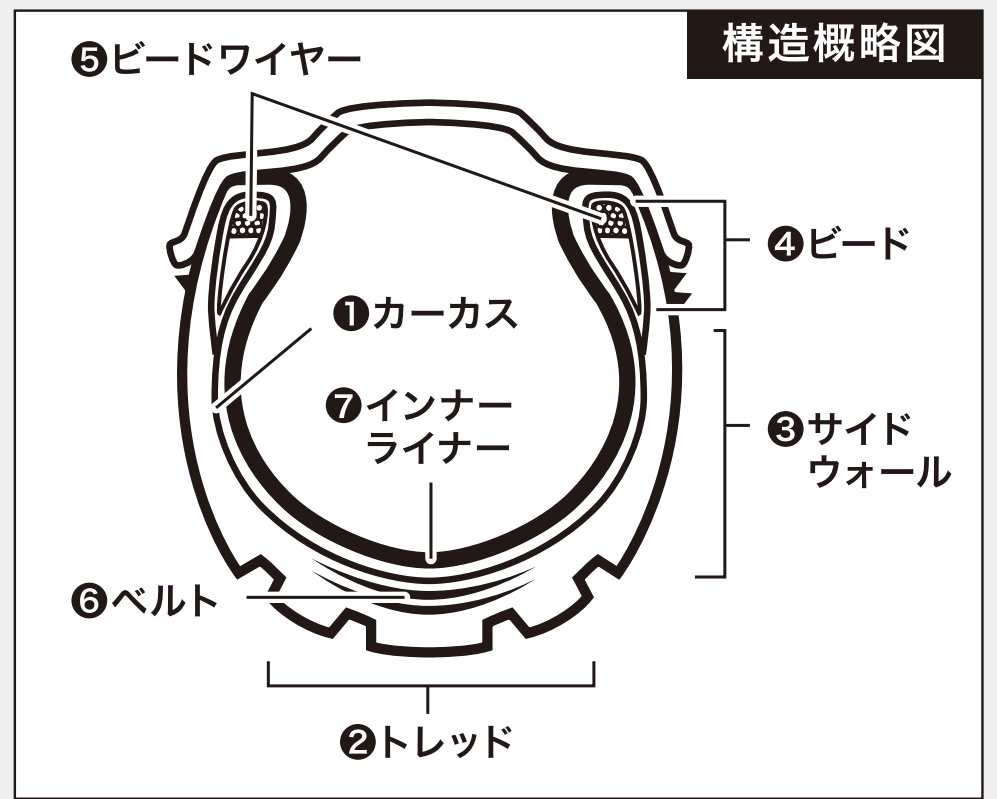

❶カーカス:タイヤの骨格となる部分。内部の空気圧を保持し、タイヤが受ける荷重・衝撃に耐えます。

❷トレッド:直接路面に接する部分。厚いゴム層で内部のカーカスを保護しています。摩耗に耐え、スリップを防止する等の為、さまざまなパターンが刻まれています。

❸サイドウォール:走行時もっとも大きくたわむ部分。内部のカーカスを保護し、屈伸運動がスムーズに行えるように設計されています。

❹ビード:タイヤをリムにしっかりと固定する部分。リムとの摩擦損傷を防ぐ為チェーファー(補強コード層)、ゴム層などで補強されています。

❺ビードワイヤー:強力なピアノ線を幾重にも束ねて、空気圧によるカーカスコードの引っ張り力を受け止めます。

❻ベルト:ラジアルではカーカスを強く締め付け、トレッドの剛性を高めています。バイアスではブレーカーが使われ、路面からの衝撃を緩和しています。

❼インナーライナー:チューブレスタイヤではチューブの替わりとなる部分。内側の空気を包む役割をします。

バイアス構造とラジアル構造

現在は大きく分けてバイアスとラジアルの2タイプが製造されています。
まずバイアスタイヤですが、カーカスのコードを中心線に対し30〜40度の角度(バイアス)で交互に貼り合わせています。このコード角によってタイヤの形・剛性が決まります。ラジアル構造に比べて、設計自由度は小さいですが、路面のギャップをタイヤ全体で吸収しますから、ラジアルよりも乗り心地が良いのが特長でアメリカンやスクーター等、快適性を求められるバイクに装着されています。ラジアルタイヤは高速耐久性に優れた構造で、ほとんどのオンロードスポーツバイクに装着されています。カーカスのコードは放射線状(ラジアル)に並んでおり、ベルトによって締めつけられています。剛性はベルトだけで決定できますので、トレッドとサイドウォールの剛性を別々にコントロールする事が可能です。その為、バイアスよりも柔らかいグリップ力のあるゴムを採用できるなど、設計の自由度が高い構造です。

ダンロップのJLB(ジェイ・エル・ビー)構造

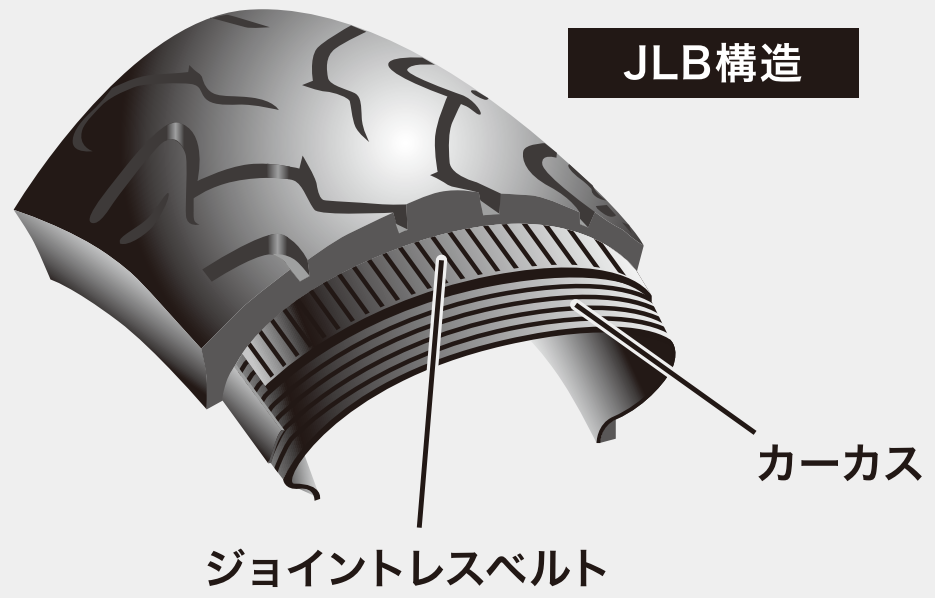

2輪車の更なる高速化という、時代が要求した構造がダンロップのJLBです。大排気量スポーツバイクのリアタイヤとして、高速時のグリップ性能と操縦安定性を向上させています。タイヤの周方向にコードを巻き付けたベルトで締めつけている為、遠心力方向の剛性が高く、高速耐久性・安全性が向上しています。また、トレッド部が柔軟になるため接地面積が増大し、安定したグリップ力を発揮します。ラジアルの弱点とされていたギャップ吸収性もアップし、タイヤの軽量化にも寄与しています。

4輪タイヤと2輪タイヤの旋回性の違い

4輪車の旋回

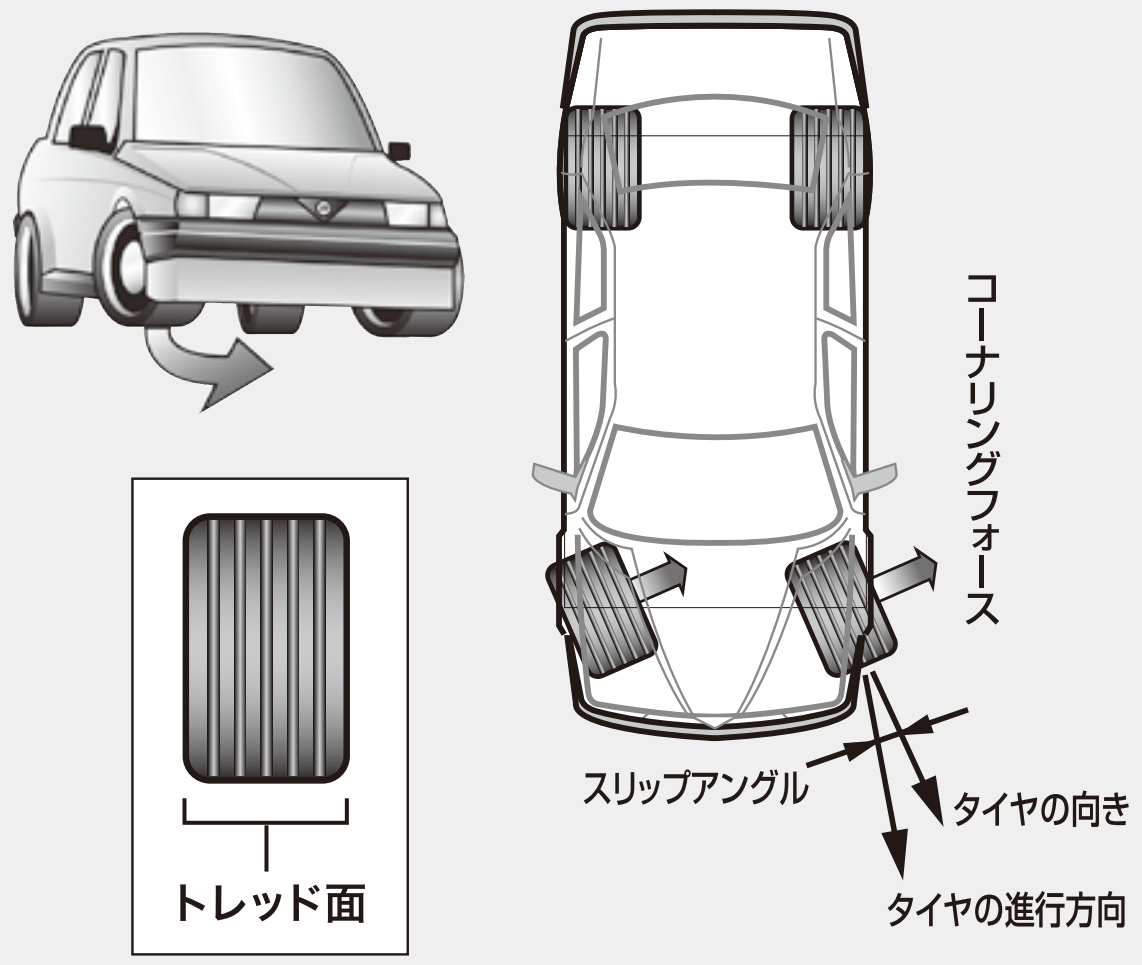

4輪車と2輪車で、最も大きく異なる要素としてコーナリングがあげられます。4輪車はハンドルを切ることによって発生するコーナリングフォースで旋回します。タイヤの形状もそれに合わせてトレッド面を広くとり、接地性を良くし、しっかりとグリップが得られるようなっています。

2輪車の旋回

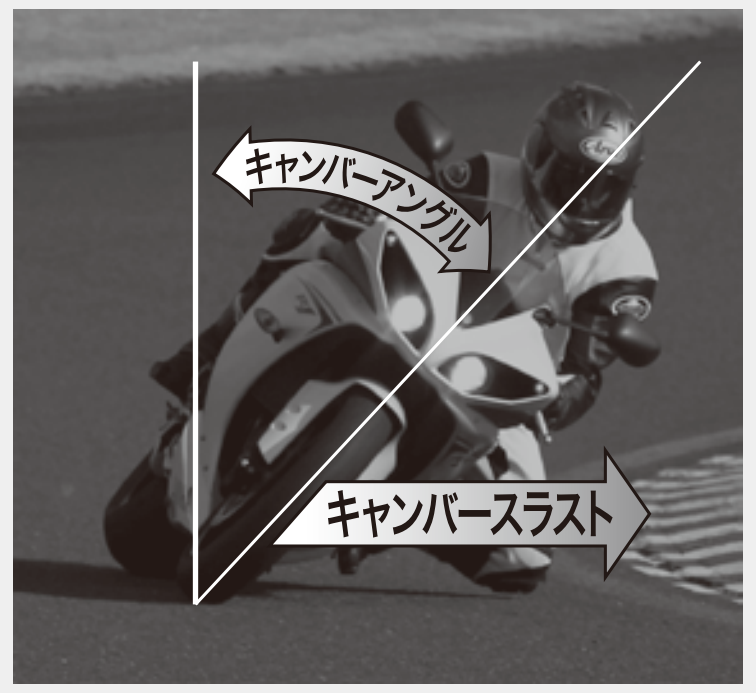



4輪車に対して2輪車の場合は、バイクを傾ける事によって発生する、キャンバースラストとコーナリングフォースで、旋回しています。キャンバーアングル(傾ける角度)が大きくなれば旋回力も増しますが、タイヤのショルダー部にかかる負担も大きなものになります。またタイヤの空気圧によっても接地形状が異なり、旋回性能に影響を与えています。このようなコーナリング特性の違いや、求められる役割によってタイヤ形状が違ってきます。トレッド面は4輪のように平面的ではなくサイドに回り込む形状となり、ショルダー部分の強度などにも2輪車独特の性能が求められています。

荷重配分による旋回特性の違い

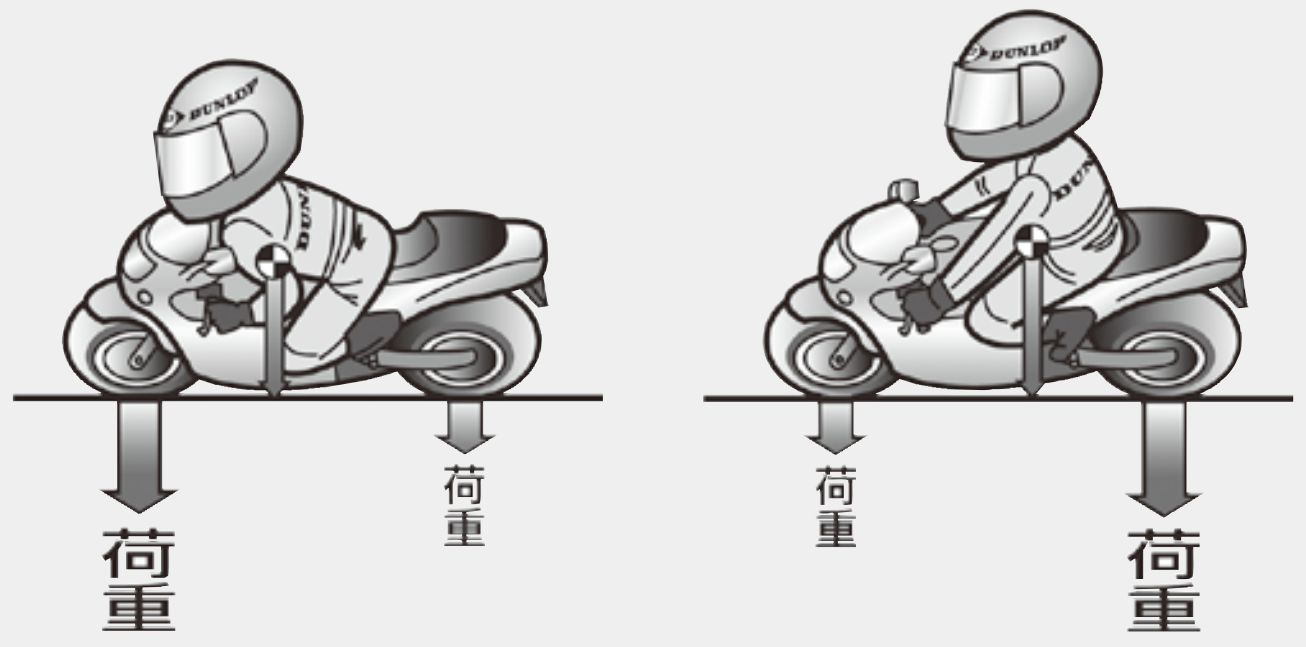

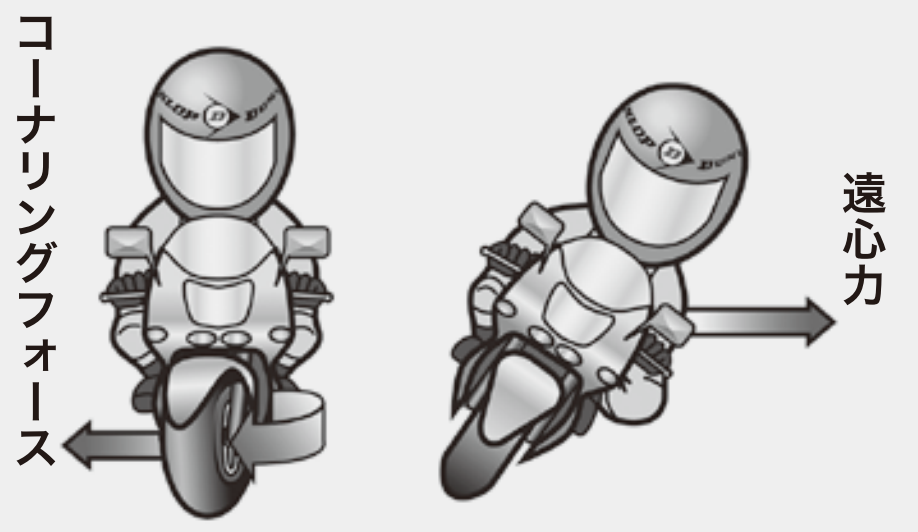

2輪車の旋回特性ではキャンバーアングル以外に、荷重配分も重要なポイントになります。前輪の荷重を大きくすれば旋回力が増し、後輪の荷重を大きくすれば、トラクションの増大によって駆動力=加速性能が増します。
コーナー入口では前輪に荷重を掛けて旋回能力を上げ、コーナー出口で荷重を後輪に移すことで、バイクの立て直しから加速へ移る動作になっています。このことから、前輪にはコントロール性を、後輪にはトラクション性能が要求され、前後輪のバランスが旋回特性に大きく影響してまいります。

ではバイクを旋回させるための、倒し込みについてご説明しましょう。バイクを傾けたい方向と反対側へ、瞬間的にハンドルを切ることでコーナリングフォースが発生し、その反対方向に遠心力が生まれます。遠心力に引かれてバイクが倒れ、ハンドルが倒れた方向へ切れていき、コーナリングへ移行していきます。
以上のような流れで2輪車のコーナリングは行われています。レーサーから一般の方まで、ライダーはこの一連の動作を無意識に行っていますが、ダンロップはより自然に、よりスムーズに、不安を感じる事無く操作ができるバランスの取れたタイヤを理想として開発しています。

タイヤサイズ表示の見方

タイヤの規格上の名称

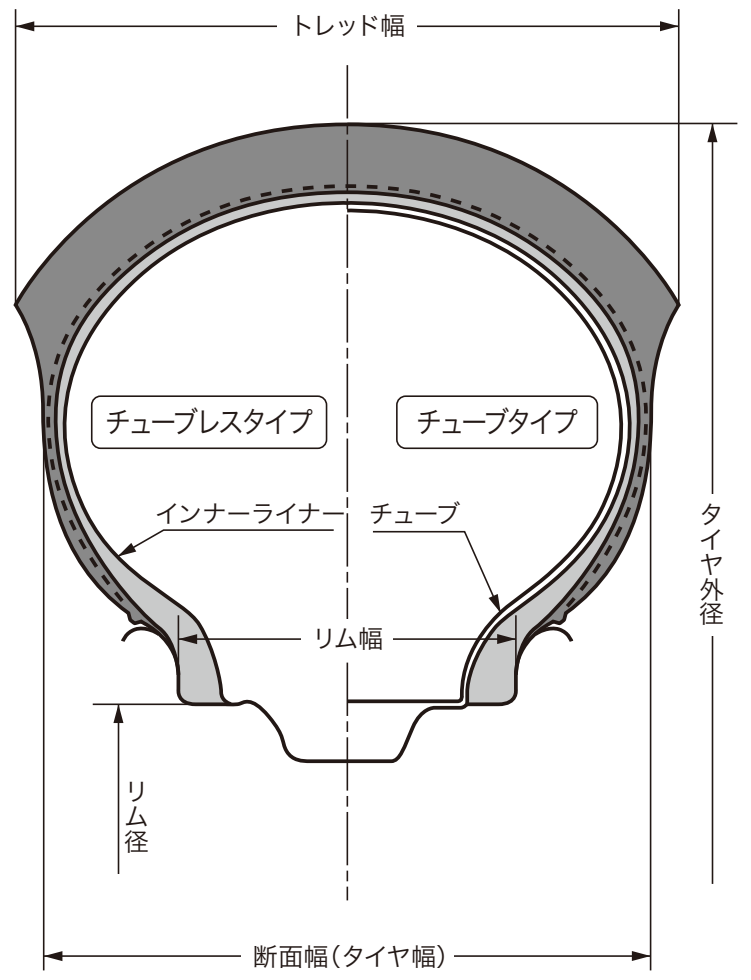

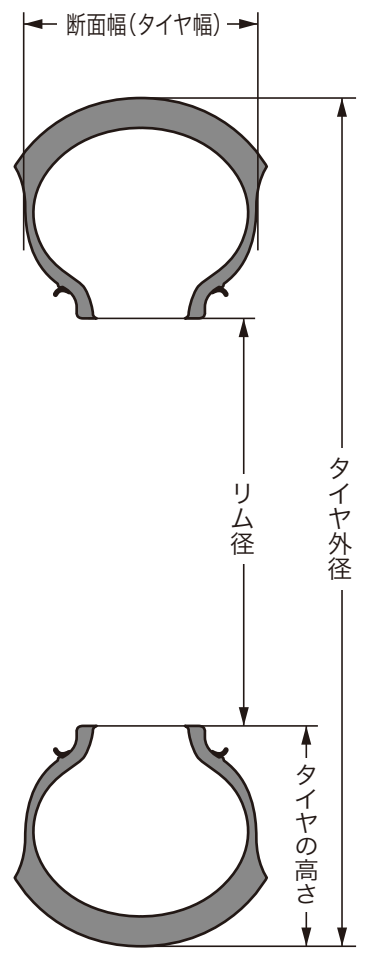

【トレッド幅】無負荷状態のタイヤのトレッド模様部分の両端の直線距離。

【タイヤの総幅】無負荷状態のタイヤの最も幅の広い部分を測定した値。(側面形状により測定する部位が異なる)

【断面幅(タイヤ幅)】タイヤのサイドウォール(側面)の、模様、文字などを除いた幅。

【許容リム】タイヤ性能を有効に発揮させる為に適したリム幅で、標準リムと許容リムがあります。

【タイヤ外径】無負荷状態のタイヤの外径。

【タイヤの高さ】タイヤ外径とリム径の差の2分の1。

注)トレッド幅、タイヤの総幅、タイヤ外径については、タイヤを標準リムに装着し、規定の空気圧としたときの数値です。

【偏平比】タイヤの断面幅に対する断面高さの比。

$$偏平比(\%) = \frac{タイヤの高さ}{断面幅(タイヤ幅)} \times 100$$



タイヤサイズ表示の見方

ラジアルメトリック表示

120/70 R 17 M/C 58 H
① ② ③ ④ ⑨ ⑤ ⑥

120/70 V R 17 M/C V270
① ② ⑥③ ④ ⑨ ⑥

120/70 Z R 17 M/C(58W)
① ② ⑥③ ④ ⑨ ⑥

バイアスメトリック表示

140/80 - 17 M/C 69H
① ② ④ ⑨ ⑤⑥

140/80 V 17 M/C
① ② ⑥ ④ ⑨

140/80 V 17 M/C V270
① ② ⑥ ④ ⑨ ⑥

バイアスインチ表示

3.00 - 21 4PR
⑦ ④ ⑧

3.00 - 21 51 P
⑦ ④ ⑤ ⑥

3.00 S 21
⑦ ⑥ ④

アルファベット表示

M T 90 B 16 71H
⑨ ⑩ ② ⑪ ④ ⑤⑥

アルファベット/メトリック表示互換表

アルファベット	メトリック
MH90	80/90
MJ90	90/90
MM90	100/90
MR90	120/90
MT90	130/90
MU85/MU90	140/90

※アルファベット表示サイズはメトリック表示より
ロードインデックスが高いのでご注意ください

① タイヤ幅の呼び(mm)
② 偏平比の呼び(%)
③ ラジアル構造
④ リム径の呼び(インチ)
⑤ ロードインデックス
⑥ 速度記号
⑦ タイヤ幅の呼び(インチ)
⑧ プライレーティング(タイヤの強度)
⑨ モーターサイクル用タイヤの表示
⑩ タイヤ幅記号
⑪ ベルテッドバイアス構造

注)13インチ以上のモーターサイクル用タイヤ(メトリック)の呼びには、乗用車用タイヤとの混同を避けるために、リム径の呼びにM/Cを付記します。

〔例〕 150/80-15 M/C

但し、当分の間、16インチ以上のタイヤについてはM/Cを付記しないタイヤもM/Cを付記したタイヤと同じタイヤとして取り扱うものとします。

速度記号

規定の使用条件で、そのタイヤが走行できる
最高速度を示す記号です。

速度記号	速度(km/h)	速度記号	速度(km/h)
A1	5	L	120
A2	10	M	130
A3	15	N	140
A4	20	P	150
A5	25	Q	160
A6	30	R	170
A7	35	S	180
A8	40	T	190
B	50	U	200
C	60	H	210
D	65	V	240
E	70	Z	240超
F	80	W	270
G	90	(W)	270超
J	100		
K	110		

ロードインデックス

規定の使用条件で、そのタイヤに負荷できる
最大負荷能力を示す記号です。

ロードインデックス	負荷能力(kg)	ロードインデックス	負荷能力(kg)	ロードインデックス	負荷能力(kg)	ロードインデックス	負荷能力(kg)
20	80	35	121	50	190	65	290
21	82.5	36	125	51	195	66	300
22	85	37	128	52	200	67	307
23	87.5	38	132	53	206	68	315
24	90	39	136	54	212	69	325
25	92.5	40	140	55	218	70	335
26	95	41	145	56	224	71	345
27	97.5	42	150	57	230	72	355
28	100	43	155	58	236	73	365
29	103	44	160	59	243	74	375
30	106	45	165	60	250	75	387
31	109	46	170	61	257	76	400
32	112	47	175	62	265	77	412
33	115	48	180	63	272	78	425
34	118	49	185	64	280	79	437

モーターサイクル用タイヤ使用上のご注意

項目	注意点	備考
タイヤサイズパターンの選定	●自動車製作者が指定した標準タイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。 ●前輪と後輪でサイズ・パターンの異なることが多く、その場合は、前輪には前輪用、後輪には後輪用のパターンをお選びください。	
チューブおよびリムバンド	●新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、リムバンドを使用してください。 ●チューブ、リムバンドは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用してください。 ●新品チューブレスタイヤには、新品チューブレスバルブをご使用ください。	●チューブレスタイヤにはタイヤサイドウォール部に必ず"TUBELESS"の刻印がありますので確認してください。
リム	●チューブレスタイヤには"FOR TUBELESS"または"TUBELESS TYRE APPLICABLE"の表示があるチューブレス専用リムをご使用ください。 ●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。 ⚠警告 ●ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。	⚠警告 ●チューブレスタイヤをチューブタイプのリムにチューブを入れずに誤って組み込むと走行中に「リムはずれ」や「空気漏れ」がおこる恐れがありますので、リムの刻印を確認してください。
タイヤ組み立てと車両への装着	●タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。 ⚠警告 ●リ・グルーブ、穴開け等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になる恐れがありますので使用しないでください。 ●タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。 ●とくに、チューブレスタイヤはビード部に傷をつけないように注意してください。 ⚠警告 ●エアーコンプレッサーの圧力調節弁はタイヤ破裂の恐れがありますので、500kPa(5.0kgf/cm2)以下に調整してください。 ⚠警告 ●タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm2)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンプ付きリムは、ビードがハンプを超えた状態)をいいます。 ⚠危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。 ●チューブレスタイヤは、タイヤ組み立て後、タイヤとリムのかん合部およびバルブ部分に特に注意して、石鹸水などで空気漏れのないことを確認してください。	⚠警告 ●チューブレスタイヤのビード部に傷をつけると空気漏れや水分の浸入によるセパレーション発生の原因になることがありますので傷をつけないよう注意してください。 ●チューブレス用スナップインバルブ(ゴム被覆型)を使用した場合は、タイヤ組み立て後、バルブを上下左右に動かして、空気漏れのないことを確かめてください。 ⚠警告 ●チューブレス用バルブのバルブコアー(ムシ、コア)はバルブ形式に従って、正しいタイプを装着してください。とくにTR412には必ず、B型バルブコアー(短いタイプ)をご使用ください。
摩耗限度	⚠警告 ●モーターサイクル用タイヤの使用限度は、残り溝0.8mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。 ⚠警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、スノータイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部にスノータイヤの摩耗限度を示すプラットホームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、スノータイヤとしては使用できません。 ●自動車製作者が残り溝0.8mm以上の使用限度を指示している場合には、その指示に従ってください。 ●濡れた路面ではスリップしやすくなりますので、安全面からも早めにタイヤ交換をしてください。	●使用限度以下の残り溝のタイヤで公道走行をすると、道路交通法第62条(整備不良車両の運転禁止)に違反となります。
空気圧	⚠警告 ●タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。 ●タイヤ空気圧は、自然に低下しますので、指定空気圧以下にならないように定期点検を必ず行ってください。 ⚠警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。	●自動車製作者の指定空気圧は車両の取り扱い説明書、車体ラベル等に表示されています。不明な場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
バランス調整	●前輪・後輪とも調整を行ってください。 ●簡易バランス修正法:タイヤを垂直にして、手で自由回転させます。この時、いつも同じ箇所が下にくると、その反対側にバランス調整ウェイトをつけてください。再度、数回まわして下にくる位置がそれぞれ異なればOKです。	
外傷	●タイヤに、亀裂または釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。 ⚠危険 ●コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながるおそれがあります。修理が可能かどうかについては、タイヤ販売店等にご相談下さい。	
運転者の遵守事項	⚠警告 ●装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守ったうえで100km以上のならし走行を行ってください。 ⚠警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等へタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。 ⚠警告 ●急発進、急加速、急旋回および急停止は危険ですので避けてください。特に湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。 ●走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。 ⚠警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認して下さい。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。	
保管	●タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。	●ゴムは吸油性がありますので、使用中でも油類を避けることが大切です。
その他	●瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。 ⚠警告 ●シリコンやワックスが含まれているタイヤ美化剤を塗布する場合はトレッド面(接地部)およびビード部には絶対に塗布しないでください。 ●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。 ●タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、チェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。 ●スノータイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等を避け、安全運転に心がけて下さい。	⚠警告 ●タイヤチェーンを装着した場合は、30km/h以下で走行してください。

注記

●当カタログに記載のないタイヤについては当社代理店にお問い合わせください。●タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。●構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。●使用済みタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど必ず適切な方法で処分してください。尚、使用済みタイヤを処理するには、費用がかかります。●タイヤには製造番号が刻印されています。1999年以前の製造番号では、下3桁(例159)の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週(15週目)を、最後の数字9は年(1999年)を示します。2000年以降の製造番号では、下4桁(例1215)となり、最初の数字12は週(12週目)を、最後の数字15は年(2015年)を示します。

タイヤサイズ別インデックス①

オンロードバイアスタイヤ▶FRONT (1)

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード				ハイグレード	
		チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ
14	2.50-14 32L			D107F	55		
	2.75-14 4PR（35P）	TT100A	54	D107F（35P）	55		
	2.75-14 6PR（41P）			D503※	56		
	100/80-14 M/C 48P			TT900F	21		
16	MT90B16 M/C 72H	D402F	27				
	2.50-16 4PR（36L）			K235F	50		
	3.00-16 4PR			F12	55		
	80/100-16 M/C 45P	K388A	51	D404F	26		
	80/90-16 M/C 43P	D102F	49			TT900FGP	21
	90/90-16 M/C 48S	K325A	51			TT900FGP	21
	100/90-16 M/C 54H					TT900FGP, GT601HF	21, 22
	100/80-16 M/C 50S	K330A, K630F	51, 52				
	110/90-16 M/C 59H	K155F	50				
	110/90-16 M/C 59P			D404F	26		
	110/80-16 M/C 55S	K655F	52				
	120/80-16 M/C 60V					GT601VF, K300FGP	22, 23
	130/90-16 M/C 67H	D404F	26	D404F	26		
	130/90-16 M/C 67S			D404F	26		
	130/90B16 M/C 67H	D408F, D427F	27, 28				
	150/80-16 M/C 71H	D404F	26				
17	2.25-17 4PR（33L）			D107F, D502※, S106※	55, 56, 56		
	2.50-17 4PR（38L）			D107F, D502※, S106※	55, 56, 56		
	2.75-17 4PR（41P）			K888F, UNIVERSAL※	52, 56		
	90/90-17 M/C 49P			D404F	26		
	90/80-17 M/C 46S	K275FA	50			TT900GPN※, TT900GP※▲	21, 21
	100/90-17 M/C 55S	F17	49	F17	49		
	100/80-17 M/C 52H					TT900FGP, GT601HF	21, 22
	100/80-17 M/C 52S	K275F	50			TT900FGP	21
	110/90-17 M/C 60H					TT100GP※	24
	110/80-17 M/C 57H	K275F, K505F	50, 51			TT900FGP, GT601HF	21, 22
	110/80V17 M/C V270（57V）	K505F	51				
	110/70-17 M/C 54H	K275F, K505F	50, 51			TT900FGP, GT601HF, GT401F▲	21, 22, 50
	120/90-17 M/C 64S			D404F	26		
	120/80-17 M/C 61H	K555F	52			TT100GP※	24
	120/80-17 M/C 61S	D404F, K555F	26, 52			TT100GP※●	24
	120/80-17 M/C 61V	K555F	52				
	120/70-17 M/C 58H	K505F	51			GT601HF	22
	120/70V17 M/C V250（58V）	K275F	50				
	130/80B17 M/C 65H	D408F	27				
	130/70-17 M/C 62S					TT900GPN※	21
	140/80-17 M/C 69H	D418F	49				
18	2.50-18 4PR			F18	49		
	2.75-18 4PR（42P）			F18	49		
	3.00-18 4PR（47P）			D404F, F11	26, 49		
	3.00S18 4PR（47S）			F11	49	TT100GP※▲	24
	3.25S18 4PR（52S）	F8	49				
	3.50-18 56H					TT100GP※	24
	3.50S18 4PR（56S）	F11	49				
	3.60H18 4PR（51H）	F11, TT100※	49, 55				
	4.00S18 4PR（64S）			K70※	55		
	4.00-18 64H					TT100GP※	24
	4.10H18 4PR	TT100※	55				
	4.25/85H18 4PR	TT100※	55				
	80/100-18 M/C 47P			D404F	26		
	80/90H18 公道走行不可					TT100GP※●	24
	90/100-18 M/C 54S	K300MA	50			TT100GP●	24
	90/90-18 M/C 51H					TT900GP※, GT601F, TT100GP※	21, 22, 24
	90/90-18 M/C 51S			K527A	51		
	100/90-18 M/C 56H	F11	49			GT601F	22
	100/90-18 M/C 56V					K300FGP	23
	100/80-18 M/C 53H					GT601F	22
	110/90-18 M/C 61H	D404F, F11	26, 49			TT100GP※▲	24
	110/90-18 M/C 61S					TT100GP※●	24
	110/90-18 M/C 61V	F20	49			GT601F, K300FGP	22, 23
	110/80-18 M/C 58H	K505F	51				
	120/90-18 M/C 65H	D404F, K177F	26, 50				
	120/70-18 M/C 59V	K505F	51				
	130/70-18 M/C 63H	K177F	50				
	130/70B18 M/C 63H	D402F, D408F	27, 27				
19	3.00S19 4PR（49S）			D404F, F14	26, 49		
	3.25-19 4PR（54P）			K70※	55		
	3.25H19 4PR（54H）	F11	49	F11	49		
	3.50-19 4PR（57P）			K70※	55		
	3.50H19 4PR（57H）	F11	49				
	3.50V19 4PR（57V）	F11	49				
	3.60H19 4PR	TT100※	55				
	4.10H19 4PR	TT100※	55				
	90/90-19 M/C 52H	D401F, D408F, F14	27, 27, 49				
	100/90-19 M/C 51V	K591F	28				

※印は、前後輪共通です。●印は、チューブタイプです。▲印は、チューブタイプもあります。

（次ページに続く）

オンロードバイアスタイヤ▶FRONT (2)

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード				ハイグレード	
		チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ
19	100/90-19 M/C 57H	D404F, D401F, F11, F17, F24	26, 27, 49, 49, 50	D404F	26	TT100GP※▲	24
	100/90-19 M/C 57S			D404F, F24	26, 50		
	100/90-19 M/C 57V	GT502F	28			GT601VF, K300FGP	22, 23
	110/90-19 M/C 62H	D404F, F24G	26, 50				
	110/80-19 M/C 59S			F24	50		
	130/60B19 M/C 61H	D408F	27				
21	MH90-21 M/C 54H	D402F, D408F	27, 27				
	80/90-21 M/C 48H	D404F	26	D404F	26		
	80/90-21 M/C 54V	GT502F	28				
	90/90-21 M/C 54H	D418F, D422F	49, 49				
	90/90-21 M/C 54S			D404F	26		
	130/60B21 M/C 63H	D408F	27				

※印は、前後輪共通です。▲印は、チューブタイプもあります。

オンロードバイアスタイヤ▶REAR (1)

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード				ハイグレード	
		チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ
14	2.75-14 35P（4PR）			D107	55		
	2.75-14 41P（4PR）			D107	55		
	2.75-14 41P（6PR）			D503※	56		
	120/80-14 M/C 58P			TT900	23		
15	130/90-15 M/C 66H	D404	26				
	130/90-15 M/C 66P			D404	26		
	140/90-15 M/C 70H	D404, K425	26, 51				
	140/90-15 M/C 70S	K425	51	D404, K425	26, 51		
	140/80-15 M/C 67H	K555	52				
	140/70-15 M/C 64S	K655	52				
	150/90-15 M/C 74V	K525	51				
	150/90B15 M/C 74H	D404	26				
	150/80-15 M/C 70S	D404, K555	26, 52				
	150/80-15 M/C 70V	K555	52				
	160/80-15 M/C 74S	D404	26	K425	51		
	160/80-15 M/C 74V	K425	51				
	170/80-15 M/C 77H	D404, D418, K555J	26, 49, 52				
	170/80-15 M/C 77S			D404, K555	26, 52		
	180/70-15 M/C 76H	D404	26	D404	26		
16	MT90B16 M/C 74H	D402	27				
	MU85B16 M/C 77H	D402	27				
	3.00-16 4PR			K98	55		
	110/90-16 M/C 59S	K127	50	K127	50		
	120/90-16 M/C 63S	K327A	51				
	120/80-16 M/C 60S	K330	51				
	130/90-16 M/C 67H	K527	51			GT601H	22
	130/90-16 M/C 67S	K527	51				
	130/90-16 M/C 73H					K300GP	23
	130/90B16 M/C 67V	K591	28				
	130/90B16 M/C 73H	D401	27				
	130/80-16 M/C 64S	K630	52				
	140/90-16 M/C 71H			D404	26		
	140/90-16 M/C 71V	K527	51				
	150/80-16 M/C 71V					K300GP	23
	150/80B16 M/C 71H	D404, D401	26, 27	D404	26		
	150/80B16 M/C 71V	GT502, K591	28, 28				
	150/80V16 M/C V250（71V）	K275	50				
	160/80B16 M/C 75H	K177	50				
	170/70B16 M/C 75H	K555	52				
	180/70B16 M/C 77H	D427	28				
	180/65B16 M/C 81H	D407	27				
17	2.25-17 4PR（33L）			D107, D502※, S106※	55, 56, 56		
	2.50-17 4PR（38L）			D104, D107, D502※, S106※	55, 55, 56, 56		
	2.50-17 6PR（43L）			D107	55		
	2.75-17 4PR（41P）			UNIVERSAL※	56		
	3.00-17 4PR（45P）			K888	52		
	3.00-17 6PR（50P）			K98	55		
	90/90-17 M/C 49P	D102	49			TT900GP	21
	90/80-17 M/C 46S					TT900GPN※, TT900GP※▲	21, 21
	100/80-17 M/C 52S					TT900GP	21
	110/90-17 M/C 60H					TT100GP※	24
	110/80-17 M/C 57S	K730	52				
	120/90-17 M/C 64V	K527	51				
	120/80-17 M/C 61H					TT900GP, GT601H, TT100GP※	21, 22, 24
	120/80-17 M/C 61S	K155	50			TT900GP, TT100GP※●	21, 24
	130/90-17 M/C 68V					GT601V, K300GP	22, 23
	130/80-17 M/C 65S	K505	51				
	130/70-17 M/C 62H					TT900GP, GT601H, GT401●	21, 22, 50
	130/70-17 M/C 62S					TT900GPN※	21

※印は、前後輪共通です。●印は、チューブタイプです。▲印は、チューブタイプもあります。

（次ページに続く）

タイヤサイズ別インデックス②

オンロードバイアスタイヤ▶REAR (2)

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
17	140/80-17 M/C 69H	K505	51				
	140/80V17 M/C V270(69V)	K505	51				
	140/70-17 M/C 66H	K505	51			TT900GP, GT601H, GT401	21, 22, 50
	140/70-17 M/C 66S	K275	50				
	150/70-17 M/C 69H	K505	51			TT900GP, GT601H	21, 22
	160/70B17 M/C 73H	D401	27				
	160/70B17 M/C 73V	K591	28				
	160/70V17 M/C	K505	51				
	180/60B17 M/C 75V	GT502	28				
18	2.50-18 4PR(40L)			K698	52		
	3.00-18 4PR(47P)			K898	55		
	3.00-18 4PR(47S)					TT100GP※▲	24
	3.25-18 4PR(52P)	K527	51				
	3.50-18 56H					TT100GP※	24
	3.50S18 4PR			K87	50		
	3.60H18 4PR(51H)	TT100※	55				
	4.00-18 64H					TT100GP※	24
	4.00H18 4PR(64H)			K87MKⅡ	50		
	4.00S18 4PR(64S)			K70※	55		
	4.10H18 4PR(59H)	K527, TT100※	51, 55				
	4.25/85H18 4PR	TT100※	55				
	80/90H18					★TT100GP※●	24
	90/100-18 M/C 54S					TT100GP※●	24
	90/90-18 M/C 51H					TT900GP※, TT100GP※	21, 24
	90/90-18 M/C 51P	K388	51				
	100/90-18 M/C 56H					TT900GP	21
	100/90-18 M/C 56S	K275A	50				
	110/90-18 M/C 61H	K300	50			GT601H, TT100GP※	22, 24
	110/90-18 M/C 61S			K527	51	TT100GP※●	24
	110/80-18 M/C 58H					GT601H	22
	120/90-18 M/C 65H	K427	51				
	120/90-18 M/C 65V					GT601V, K300GP	22, 23
	120/80-18 M/C 62H					TT900GP, GT601H	21, 22
	130/90-18 M/C 69V	K127	50				
	130/80-18 M/C 66H	K155	50			TT100GP●	24
	130/80-18 M/C 66V					GT601V, K300GP	22, 23
	130/70-18 M/C 63H	K275	50			GT601H	22
	140/70-18 M/C 67H					TT900GP, GT601H	21, 22
	150/70-18 M/C 70H	K505	51			TT900GP, GT601H	21, 22
	150/70V18 M/C V250(70V)	K275	50				
	180/55B18 M/C 80H	D407	27				
19	3.25-19 4PR(54P)			K70※	55		
	3.50-19 4PR(57P)			K70※	55		
	3.60H19 4PR	TT100※	55				
	4.10H19 4PR	TT100※	55				
	100/90-19 M/C 57H					TT100GP※▲	24

※印は、前後輪共通です。●印は、チューブタイプです。▲印は、チューブタイプもあります。★印は、一般公道走行不可。ビンテージレーサー用インターミディエートタイヤです。

オンロードラジアルタイヤ▶FRONT

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
14	120/70R14 M/C 55H			RSⅢ, GPR100F	11, 31
15	120/70R15 M/C 56H			RSⅢ, GPR100F	11, 31
16	130/70ZR16 M/C(61W)			α-13ZF, RDS, GPR300ZF	7, 9, 13
17	110/70R17 M/C 54H	GPR80F, K510A	47, 48	α-13HF, GPR300HF, GP UB-02	8, 14, 15
	110/70ZR17 M/C(54W)			α-13ZF, GPR300ZF	7, 13
	120/70R17 M/C 58H	D208FSM, D253F	46, 47	α-13HF	8
	120/70R17 M/C 58V	D202F	46		
	120/70ZR17 M/C(58W)	D204F, D205F, D208F, D214F, D220FST, D221FA, D222, D252F, QF, QFⅡ, RS, RSⅡ	46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 47, 48, 48, 48, 48	α-13ZF, RDS, RSⅢ, GPR300ZF, GP UB-03, GP UB-01, ES	7, 9, 11, 13, 15, 15, 17
	120/65ZR17 M/C(56W)	QFⅡ	48		
	120/60R17 M/C 55H			α-13HF, GPR300HF	8, 14
	120/60ZR17 M/C(55W)	D204F	46	α-13ZF, RDS, RSⅢ, GPR300ZF, ES	7, 9, 11, 13, 17
	130/70R17 M/C 62H	D220FST	46		
	130/70ZR17 M/C(62W)	D205F	46	RSⅢ	11
	140/75R17 M/C 67V	D408F	27		
	150/80R17 M/C 72H	ELITE3	47		
18	110/80R18 M/C 58V	D205F▲, RSⅡ	46, 48	RSⅢ	11
	110/80ZR18 M/C(58W)			α-13ZF, GPR300ZF	7, 13
	120/70R18 M/C 59V	RSⅡ	48		
	120/70ZR18 M/C(59W)	D423F	47	RSⅢ	11
	120/70ZR18 M/C 59W	D209F	27		
	130/70R18 M/C 63H	D250F, D251F	47, 47		
	130/70R18 M/C 63V	D408F, D221FA, D423F	27, 46, 47		
	150/60R18 M/C 67V	D251F	47		
19	120/70ZR19 M/C(60W)	D208F	46		
	130/60R19 M/C 61H	D254F	47		

RDS=Roadsport(フロント)／RSⅢ=ROADSMARTⅢ(フロント)／RSⅡ=ROADSMARTⅡ(フロント)／ES=ENASAVE(フロント)／GP UB-03=GP Unbeaten-03(フロント)
QF=Qualifier(フロント)／QFⅡ=QualifierⅡ(フロント)／RS=ROADSMART(フロント)です。
▲印は、チューブタイプもあります。

オンロードラジアルタイヤ▶REAR

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
14	160/60R14 M/C 65H			RSⅢ, GPR100	12, 31
15	160/60R15 M/C 67H			RSⅢ, GPR100	12, 31
16	150/80ZR16 M/C(71W)	D205	46		
	180/70R16 M/C 77H	D251, ELITE3	47, 47		
	180/60R16 M/C 74H	D250	47		
	200/60R16 M/C 79H	D251	47		
17	140/70R17 M/C 66H	D208SM, D253, GPR80●	46, 47, 47	α-13H, GPR300H	8, 14
	140/60R17 M/C 63H	K510B	48	α-13H	8
	150/70R17 M/C 69V	D202	46		
	150/70ZR17 M/C(69W)	D205	46	α-13Z, GPR300Z	7, 13
	150/60R17 M/C 66H	D253	47	α-13H, GPR300H, GP UB-02	8, 14, 15
	150/60ZR17 M/C(66W)			α-13Z	7
	160/70ZR17 M/C(73W)			RSⅢ	12
	160/60R17 M/C 69H			α-13H, GPR300H	8, 14
	160/60ZR17 M/C(69W)	D204, D221, D222, QF, RSⅡ	46, 46, 46, 48, 48	α-13Z, RDS, RSⅢ, GPR300Z, ES	7, 9, 12, 13, 17
	170/60R17 M/C 72H	D220ST	46		
	170/60R17 M/C 78H	D407	27		
	170/60ZR17 M/C(72W)	D205	46	α-13Z, RDS, RSⅢ, GPR300Z	7, 9, 12, 13
	180/55R17 M/C 73H	D256	47		
	180/55ZR17 M/C(73W)	D204, D214, D220ST, D222, D252, QF	46, 46, 46, 46, 47, 48	α-13Z, RDS, RSⅢ, GPR300Z, GP UB-03, GP UB-01, ES	7, 9, 12, 13, 15, 15, 17
	180/55ZR17 M/C 73W	D209	27		
	190/60R17 M/C 78H	D251	47		
	190/60ZR17 M/C(78W)	D205	46	RSⅢ	12
	190/55ZR17 M/C(75W)	QFⅡ, RS	48, 48	α-13Z, RDS, RSⅢ	7, 9, 12
	190/50ZR17 M/C(73W)	D214, D221, QF, QFⅡ	46, 46, 48, 48	α-13Z, RDS, RSⅢ, GPR300Z, ES	7, 9, 12, 13, 17
	200/55R17 M/C 78V	D401, D407	27, 27		
	200/50R17 M/C 75V	D423	47		
	200/50ZR17 M/C(75W)	D208, D220ST, D423, QFⅡ	46, 46, 47, 48		
18	240/40R18 M/C 79V	D407, D419, D221	27, 27, 46		
	200/50R18 M/C 76V	D407, D423(H), RSⅡ	27, 47, 48		
	180/55ZR18 M/C(74W)	D207	46		
	140/60R18 M/C 64H			α-13H, GPR300H	8, 14
	140/70R18 M/C 67V	D205▲, RSⅡ	46, 48	RSⅢ	12
	150/60R18 M/C 67H	GPR80	47	α-13H, GPR300H	8, 14
	160/60ZR18 M/C(70W)			α-13Z	7
	170/60ZR18 M/C(73W)			RSⅢ	12
	150/70ZR18 M/C(70W)	D205	46	α-13Z, RSⅢ	7, 12

RDS=Roadsport(リア)／RSⅢ=ROADSMARTⅢ(リア))／RSⅡ=ROADSMARTⅡ(リア)／ES=ENASAVE(リア)／GP UB-03=GP Unbeaten-03(リア)／QF=Qualifier(リア)
／QFⅡ=QualifierⅡ(リア)／RS=ROADSMART(リア)です。
●印は、チューブタイプです。
▲印は、チューブタイプもあります。

オフロードバイアスタイヤ▶FRONT

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	Buroroシリーズ チューブタイプ	ページ	ENDURO チューブタイプ	ページ
17	70/100-17 M/C 40P			K860	53				
18	3.00-18 4PR			TRIALS UNIVERSAL※	56				
	4.60-18 4PR(63P)			K180※	35				
	120/90-18 M/C 65P			K180※	35				
	130/80-18 M/C 66P			K180※	35				
19	2.50-19 4PR(41L)			K350	53				
	3.00-19 4PR			TRIALS UNIVERSAL	56				
	3.25-19 4PR			TRIALS UNIVERSAL	56				
	70/100-19 M/C 42P					D605F	36		
	90/100-19 M/C 55P	K460	53	D608F, K460	52, 53				
	90/90-19 M/C 52P			TRIALS UNIVERSAL	56				
	100/90-19 M/C 57H	TRAILSMART	53						
	100/90-19 M/C 57P			K180F	35				
21	2.50-21 4PR			K950	53				
	2.75-21 45P			K950(4PR)	53	D603F, D604F, D605F	36, 36, 36		
	3.00-21 51S			K850A	53				
	3.00-21 51P			K180F	35	D603F, D604F, D605F	36, 36, 36		
	80/100-21 M/C 51P			D601, K560	52, 53				
	90/90-21 M/C 54M 公道走行不可							AT81F	37
	90/90-21 M/C 54R							D909F, D908FRR	37, 37
	90/90-21 M/C 54S			TRAILMAX	53				
	90/90-21 M/C 54V	TRAILSMART	53						

※印は、前後輪共通です。

タイヤサイズ別インデックス③

オフロードバイアスタイヤ▶REAR

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード				Buroroシリーズ		ENDURO	
		チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ
14	90/90-14 M/C 46P			K860	53				
	180/80-14 M/C 78P			K180	35				
16	90/100-16 M/C 51P					D605	36		
	120/90-16 M/C 63P	K460	53						
17	3.00-17 4PR（45P）			K350	53				
	4.60-17 62P					D603, D605	36, 36		
	120/90-17 M/C 64S			TRAILMAX	53				
	120/80-17 M/C 61S			TRAILMAX	53				
	130/90-17 M/C 68S			K660	53				
	130/80-17 M/C 65S			TRAILMAX	53				
18	3.00-18 4PR			TRIALS UNIVERSAL※	56				
	3.50-18 4PR			K950	53				
	4.00-18 4PR（64P）			K950	53				
	4.10-18 59P					D603,D604,D605	36, 36, 36		
	4.60-18 63S			K850A	53				
	4.60-18 4PR（63P）			K180※	35	D603, D604, D605	36, 36, 36		
	110/100-18 M/C 64M							AT81	37
	110/90-18 M/C 61M 公道走行不可							AT81	37
	110/90-18 M/C 61P			D601, D608, K560, TRIALS UNIVERSAL	52, 52, 53, 56				
	120/90-18 M/C 65M 公道走行不可							AT81	37
	120/90-18 M/C 65P			K180※	35	D603	36		
	120/90-18 M/C 65R							D909	37
	120/80-18 M/C 62P					D603, D604, D605	36, 36, 36		
	130/80-18 M/C 66P			K180※	35				
	140/80-18 M/C 70R							D909, D908RR	37, 37
19	100/90-19 M/C 57P					D603	36		

※印は、前後輪共通です。

オフロードラジアルタイヤ▶FRONT and REAR

リム径 (inch)	サイズ	装着	スタンダード			
			チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ
17	120/70ZR17 M/C (58W)	F	D609F	52		
19	110/80R19 M/C 59V	F	TRAILSMART	53		
	120/70R19 M/C 60V	F	TRAILSMART	53		
17	130/80R17 M/C 65H	R	TRAILSMART	53		
	140/80R17 M/C 69H	R	TRAILSMART	53		
	150/70R17 M/C 69V	R	TRAILSMART	53		
	170/60R17 M/C 72V	R	TRAILSMART	53		
	160/60ZR17 M/C (69W)	R	D609	52		

スクーター&レジャータイヤ▶前後輪共通

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード				RUNSCOOT				ハイグレード	
		チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ
8	2.50-8 4PR（28J）			K398	54						
	3.00-8 26J							D307	31		
	3.50-8 4PR（46J）	TT100（46J）	54	TT100（4PR）	54					TT100GP（46J）●	24
10	2.50-10 33J							D307	31		
	2.75-10 38J							D307	31		
	3.00-10 42J					D307	31	D307	31		
	3.50-10 51J					D307	31				
	80/100-10 46J					D307	31				
	80/90-10 44J					D307	31				
	90/100-10 53J					D307	31				
	90/90-10 50J					D307	31			TT93GP	32
	100/90-10 56J					D307	31			TT93GP	32
	100/80-10 52J	D304	54								
	120/90-10 57J	K180	35								
	130/90-10 61J	K180	35								
12	90/90-12 44J					D307	31				
	100/90-12 49J	K180, K178	35, 54								
	100/80-12 56J					D307	31				
	120/80-12 55J	K180	35								
	120/70-12 51L									TT93GP	32

●印は、チューブタイプです。

スクーター&レジャータイヤ▶FRONT

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード				RUNSCOOT／SCOOTSMART／POLSO! シリーズ				ハイグレード	
		チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ
10	3.50-10 2PR（41J）			K234, D501A	54, 56						
	90/100-10 53J	K234, D501A	54, 56								
	90/90-10 50J										
	100/90-10 56J										
	110/90-10 61J					SCOOTSMART	31				
12	4.00-12 4PR（65J）			K488F, D501A	54, 56						
	90/90-12 44J	K378FA	54								
	100/485-12 公道走行不可									KR337, KR345	32, 32
	100/100-12 62J	K488F, D501A	54, 56								
	100/90-12 49J									TT93FGP, TT72FGP	32, 32
	110/100-12 67J					SCOOTSMART	31				
	110/90-12 64L					SCOOTSMART	31				
	110/70-12 47L					SCOOTSMART	31				
	120/70-12 51L					SCOOTSMART	31				
13	110/90-13 M/C 55P					SCOOTSMART	31				
	120/70-13 53P					SCOOTSMART, D305F	31, 54				
14	2.75-14 4PR（35P）	TT100A	54								
	80/90-14 M/C 40P					D307F	31				
	90/90-14 M/C 46P					D307F	31				
	120/80-14 M/C 58S					SCOOTSMART	31				
	120/70-14 M/C 55S					SCOOTSMART	31				
	120/70-14 M/C 55P					SCOOTSMART	31				
	120/70R14 M/C 55H	D252F	54							RSⅢ, GPR100F	11, 31
15	120/70R15 M/C 56H									RSⅢ, GPR100F	11, 31
16	80/90-16 M/C 43P					D307F	31				

スクーター&レジャータイヤ▶REAR

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード				RUNSCOOT／SCOOTSMART／POLSO! シリーズ				ハイグレード	
		チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	チューブレスタイプ	ページ
6	130/90-6 53J（63J）			D308, D501A（63J）	54, 56						
8	130/70-8 42L	D308, D501A	54, 56								
10	110/90-10 51J	K378B	54								
	120/90-10 66J					SCOOTSMART	31				
12	4.50-12 2PR（61J）			D404	26						
	120/500-12 公道走行不可									KR337, KR345	32, 32
	120/80-12 55J									TT93GP, TT72GP	32, 32
	120/70-12 51L					SCOOTSMART	31				
	130/70-12 62L					SCOOTSMART	31			TT93GP	32
	140/70-12 65L					SCOOTSMART	31				
13	130/70-13 M/C 57P					SCOOTSMART J	31				
	130/70-13 M/C 63P					SCOOTSMART, D305	31, 54				
	140/70-13 M/C 61P					SCOOTSMART	31				
	150/70-13 M/C 64S					SCOOTSMART	31				
14	90/90-14 M/C 46P					D307A	31				
	100/90-14 M/C 51P					D307A	31				
	150/70-14 M/C 66S					SCOOTSMART	31				
	160/60R14 M/C 65H									RSⅢ, GPR100	12, 31
15	160/60R15 M/C 67H	D252	54							RSⅢ, GPR100	12, 31

ロードレース競技用タイヤ▶FRONT and REAR

公道走行不可

サイズ	装着	SLICK	
		チューブレスタイプ	ページ
90/80-17 M/C 46S	F	KR410	32
95/75R17	F	Moto3（S）（M）（H2）	41-42
120/70R17	F	KR106（9743）（9813）, KR149（MO）（H）	41-42
100/70R17 M/C 49H	R	KR410	32
115/75R17	R	Moto3（S）（M）	41-42
170/55R17	R	KR108（523）（950）	41-42
195/65R17	R	KR108（9055）, KR133（M）, KR108（8838）	41-42

サイズ	装着	RAIN	
		チューブレスタイプ	ページ
95/70R17	F	KR189（WB）	41-42
110/70R17	F	KR189（WA）	41-42
120/70R17	F	KR189（WA）	41-42
115/70R17	R	KR389（WB）	41-42
140/65R17	R	KR389（WA）	41-42
165/55R17	R	KR389（WA）	41-42
175/60R17	R	KR404（WA）	41-42
185/60R17	R	KR404（WA）	41-42
190/55R17	R	KR393（414）	41-42

公道走行はできません。
すべてチューブレスタイプです。

トライアル競技用タイヤ▶FRONT and REAR

リム径 (inch)	サイズ	装着	TRIAL			
			チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ
21	80/100-21 51M	F			D803FGP	38
18	120/100 R18 68M	R	D803GP	38		

モトクロス競技用タイヤ▶FRONT and REAR

公道走行不可

サイズ	装着	COMPETITION				
		ハード	ミディアム	ソフト	マッド〜サンド	ページ
60/100-10 33J	F		MX52F	MX32F		43-44
60/100-12 36J	F		MX52F	MX32F		43-44
60/100-14 30M	F		MX52F	MX32F		43-44
70/100-17 40M	F	MX71F	MX52F	MX32F		43-44
70/100-19 42M	F	MX71F	MX52F	MX32F		43-44
80/100-21 51M	F	MX71F	MX52F	MX32F	MX11F	43-44
90/90-21 54M	F		MX52F			43-44
90/100-21 57M	F	MX71F				43-44
70/100-10 41J	R		MX52	MX32		43-44
80/100-12 41M	R		MX52	MX32		43-44
90/100-14 49M	R	MX71	MX52	MX32		43-44
90/100-16 52M	R	MX71	MX52	MX32		43-44
110/90-18 61M	R	MX71				43-44
120/90-18 65M	R	MX71				43-44
100/90-19 57M	R		MX52	MX32	MX11	43-44
110/90-19 62M	R	MX71A	MX52	MX32	MX11	43-44
120/80-19 63M	R	MX71A	MX52	MX32		43-44

公道走行はできません。
すべてチューブタイプです。

ダンロップインターネットサイト >> http://ridersnavi.com

ダンロップのホームページ"RIDERS NAVI"はライダーのモーターサイクルライフをより充実させていただくための情報サイトです。
ダンロップのタイヤカタログやレース情報、ツーリングガイドなどバラエティー豊富なコンテンツで構成されています。

タイヤお客様相談室 0120-39-2788 開設時間 ≫ 平日（月〜金）9:00〜12:00/13:00〜17:00

タイヤの製品等に関するお問い合わせは、一般社団法人日本自動車タイヤ協会でも承っています。

●タイヤの価格はオープンプライスです。

ご相談とお求めは…

住友ゴム工業株式会社
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

モーターサイクルタイヤ部 〒651-0072 神戸市中央区脇浜町3-6-9

38A·15·2 Ⓣⓞ ㊘2 2015年2月

適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

VEGETABLE OIL INK
環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

植林・認証森林 無塩素漂白利用 バイオエネルギー利用
植林木・森林認証材を使用するなど
環境に配慮した用紙を使用しています。